KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 738/2000
av den 7 april 2000
om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan [1], senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2626/1999 [2], särskilt artikel 9 i denna, och

av följande skäl:

(1) För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till ovannämnda förordning, är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan till denna förordning.

(2) I förordning (EEG) nr 2658/87 har allmänna regler fastställt för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen och dessa regler gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller som tillfogar underuppdelningar till denna och som har upprättats genom särskilda gemenskapsbestämmelser för tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

(3) Enligt dessa allmänna regler måste de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen som är bifogad den här förordningen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 med de motiveringar som ges i kolumn 3.

(4) Det är lämpligt att bindande tulltaxeupplysningar som meddelas av medlemsstaternas tullmyndigheter avseende varuklassificeringen i Kombinerade nomenklaturen och som inte överensstämmer med de rättigheter som fastställs i denna förordning fortfarande kan åberopas av innehavaren enligt bestämmelserna i artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen [3] senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 955/1999 [4], under en period av tre månader.

(5) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén beträffande produkterna 1 till 4 och 6.

(6) Beträffande produkt 5 i bifogade tabell har tullkodexkommittén inte avgivit något yttrande inom den tid som dess ordförande bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De varor som beskrivs i kolumn 1 i den bifogade tabellen skall i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i samma tabell.

Artikel 2

Bindande tulltaxeupplysningar som meddelas av medlemsstaternas tullmyndigheter och som inte stämmer överens med de rättigheter som fastställs i denna förordning kan fortfarande åberopas enligt bestämmelserna i artikel 12.6 i förordning (EEG) nr 2913/92 under en period av tre månader.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska gemenskapernas officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 april 2000.

På kommissionens vägnar
Frederik BOLKESTEIN
Ledamot av kommissionen


[1] EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.
[2] EGT L 321, 14.12.1999, s. 3.
[3] EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.
[4] EGT L 119, 7.5.1999, s. 1.

BILAGA


Varubeskrivning	KN-nummer	Skäl
(1)	(2)	(3)
1. Böjlig produkt för distribution av vätskor eller gaser vid en kontrollerad temperatur. Den består av följande komponenter (räknat inifrån och ut): — Ett böjligt rör av plast för transport av materialet med ett minsta bristningstryck av 27,6 Mpa. — Ett band för elektrisk uppvärmning, skilt från transportröret av en aluminiumplatta. — Ett lager aluminiumfolie som täcker transportröret, uppvärmningsbandet och aluminiumplattan. — En isolerad elkabel för kontroll av uppvärmningsbandet. — Ett lager av bondad duk. — Ett böjligt ytterhölje av syntetmaterial. Produkten importeras som längdvara utan anslutningar.	3917 31 90	Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 8 till kapitel 39 samt texten till KN-nummer 3917, 3917 31 och 3917 31 90 Plaströret som används för att transportera materialet ger produkten dess huvudsakliga karaktär
2. Böjlig produkt för distribution av vätskor eller gaser vid en kontrollerad temperatur. Den består av följande komponenter (räknat inifrån och ut): — Ett knippe böjliga rör av plast för transport av materialet. — Ett band för elektrisk uppvärmning, skilt från transportröret av en aluminiumplatta. — Ett lager aluminiumfolie som täcker transportröret, uppvärmningsbandet och aluminiumplattan. — En isolerad elkabel för kontroll av uppvärmningsbandet. — Ett lager av bondad duk. — Ett böjligt ytterhölje av syntetmaterial. Röret importeras som längdvara utan anslutningar.	3926 90 99	Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 3926, 3926 90 och 3926 90 99 Knippet av plaströr som används för att transportera materialet ger produkten dess huvudsakliga karaktär
3. Fordon utrustat med en hydraulisk lyftanordning med arbetsplattform Fordonet består av ett lastbilschassi med förarhytt för en förare och passagerare. Det drivs av en dieselmotor. Det är lämpat att självständigt framföras på allmän väg Lyftanordningen är permanent monterat på fordonet. Den består av en teleskopisk bomarm för vertikala rörelser vilken kan rotera. Den har en arbetsplattform i storleken 0,60 m × 1,20 m och ett säkerhetsräcke. Kontrollerna till lyftanordningen är monterade på plattformen. Fordonet har 4 hopfällbara stödben som vilar på marken när lyftanordningen används Lyftanordningen har en maxhöjd av 12 m och kan lyfta upp till 325 kg Se illustration A (*)	8705 90 90	Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8705, 8705 90 och 8705 90 90 Fordonet är ett motorfordon för speciella ändamål enligt nr 8705

Varubeskrivning	KN-nummer	Skäl
(1)	(2)	(3)
4. Fordon utrustat med lyftanordning med påmonterad arbetsplattform och gafflar Fordonet har batteridriven elektrisk motor vilken används såväl för drivning av lyftanordningen som för förflyttning av fordonet. Kontrollerna till lyftanordningen är monterade på arbetsplattformen Fordonet är inte avsett för körning på allmän väg Lyftanordningen har en maxhöjd av 2,50 m och kan lyfta upp till 1 200 kg Se illustration B (*)	8427 10 10	Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8427, 8427 10, 8427 10 10 Detta självgående fordon är avsett såväl för transport av gods som för lyftning av gods och personer
5. Fordon utrustat med en hydraulisk lyftanordning försedd med arbetsplattform Fordonet består av en flat yta på vilket en elektrisk motor är monterad som driver både fordonet och lyftanordningen. Lyftanordningens kontroller är monterade på arbetsplattformen. Fordonet har 4 stora hjul (12,5″ × 16″). Den har en stigningsförmåga på 25 % och en maximihastighet på 4,3 km/h. Det är inte lämpat för framförande på allmän väg utan att vara draget av annat motorfordron Lyftanordningen är permanent fastsatt på fordonet. Den består av en teleskopisk bomarm för horisontella och vertikala rörelser. Den har en arbetsplattform med en storlek på 0,66 m × 1,5 m och ett säkerhetsräcke Lyftanordningen har en maximihöjd av 15,5 m och kan lyfta upp till 227 kg Se illustration C (*)	8428 90 98	Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8428, 8428 90 och 8428 90 98 Detta självgående fordon är inte lämpligt för transport av gods. Det är endast avsett för lyftning av gods och personer
6. Hydraulisk lyftanordning med 4 hjul och påmonterad arbetsplattform Lyftanordningen har en motor vilken enbart används för drivning av lyftbommen. Teleskopbommens kontroller är monterade i arbetsplattformen Lyftanordningen har 4 hopfällbara stödben vilka vilar på marken när anordningen används. Den saknar motor för framdrivning och är inte lämplig för framförande på allmän väg Den hydrauliska lyftanordningen är en teleskopbom för vertikal rörelse. Den har en arbetsplattform med storlek på 0,66 m × 0,66 m och har ett säkerhetsräcke Lyftanordningen har en maximihöjd av 12,8 m och kan lyfta upp till 160 kg Se illustration D (*)	8428 90 98	Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8428, 8428 90 och 8428 90 98 Lyftanordningen är varken självgående eller avsedd för transport av gods. Den är endast avsedd för lyftning av gods och personer


(*) Bilden är endast vägledande.

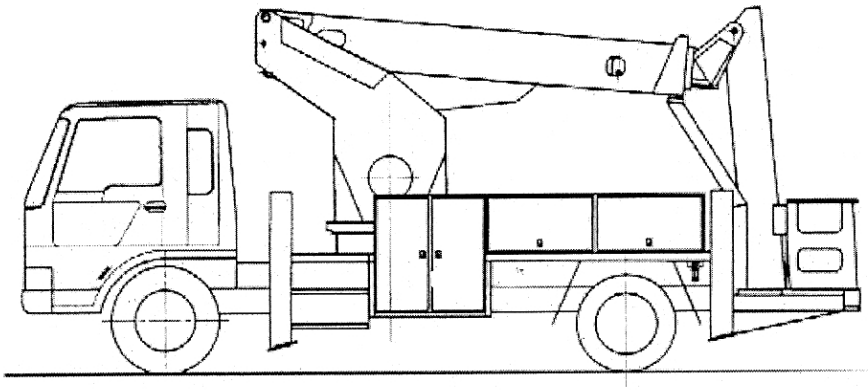


A

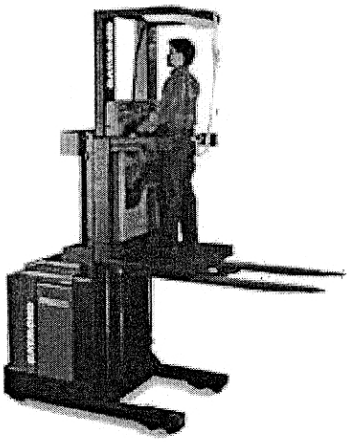

B

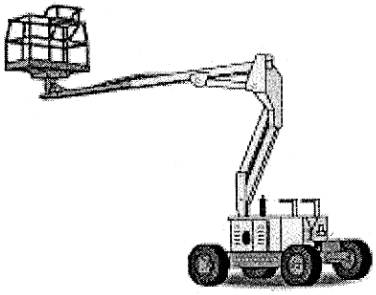

C



D