32000R0738

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 738/2000
zo 7. apríla 2000,
ktoré sa týka zatrieďovania určitých tovarov do kombinovanej nomenklatúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o tarifnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku ([1]), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2626/1999 ([2]), a najmä na jeho článok 9,

keďže:

(1) Na to, aby sa zabezpečilo jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, priložené k uvedenému nariadeniu, je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatrieďovania tovarov uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2) Nariadenie (EHS) č. 2658/87 stanovuje všeobecné pravidlá pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa uplatňujú aj na všetky ostatné nomenklatúry, ktoré sú na nej úplne alebo sčasti založené, alebo ktoré k nej pridávajú ďalšie triedenie a ktoré sú stanovené v osobitných ustanoveniach spoločenstva s úmyslom uplatňovať sadzobné a ostatné opatrenia súvisiace s obchodovaním s tovarmi.

(3) Podľa uvedených všeobecných pravidiel tovary opísané v prvom stĺpci tabuľky priloženej k tomuto nariadeniu sa musia zatrieďovať do číselných znakov uvedených v druhom stĺpci na základe odôvodnení stanovených v treťom stĺpci.

(4) Je vhodné, aby záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov týkajúce sa zatriedenia tovarov do kombinovanej nomenklatúry, ktoré nevyhovujú ustanoveniam tohto nariadenia, mohol držiteľ po obdobie troch mesiacov aj naďalej používať podľa ustanovení článku 12 (6) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktoré ustanovuje Colný kódex spoločenstva ([3]), naposledy zmeneného a doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 955/1999 ([4]).

(5) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex v súvislosti s výrobkami s číslami 1 až 4 a 6.

(6) Výbor pre colný kódex neposkytol stanovisko do termínu stanoveného jeho predsedom v súvislosti s výrobkom č. 5 v priloženej tabuľke,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovary opísané v prvom stĺpci priloženej tabuľky sa teraz zatrieďujú v rámci kombinovanej nomenklatúry podľa kódov KN uvedených v druhom stĺpci uvedenej tabuľky.

Článok 2

Záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nevyhovujú ustanoveniam tohto nariadenia, sa naďalej používajú podľa ustanovení článku 12 (6) nariadenia (EHS) č. 2913/92 po obdobie troch mesiacov.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiaty deň nasledujúci po dni jeho uverejnenia v *Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev*.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. apríla 2000

Za Komisiu

Frederik BOLKESTEIN

člen Komisie

([1]) Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.
([2]) Ú. v. ES L 321, 14.12.1999, s. 3.
([3]) Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.
([4]) Ú. v. ES L 119, 7.5.1999, s. 1.


PRÍLOHA

Opis tovarov	Zatriedenie (číselný znak)	Odôvodnenie
(1)	(2)	(3)
1. Ohybný výrobok používaný na distribúciu plynov alebo tekutín s reguláciou teploty. Skladá sa z týchto zložiek (zvnútra von): — ohybná rúra z plastu na prenos materiálu, na tlak najmenej 27,6 Mpa, — elektrický vykurovací okruh, ktorý je oddelený od prenosovej rúry hliníkovou platňou, — vrstva hliníkovej fólie, ktorá pokrýva prenosovú rúru, elektrický vykurovací okruh a hliníkovú platňu, — izolovaný elektrický kábel na regulovanie vykurovacieho okruhu, — vrstva vlneného materiálu, — vonkajší kryt z pružného syntetického materiálu Výrobok sa dováža v rôznych dĺžkach bez armatúr.	3917 31 90	Zatriedenie je určené podľa ustanovení Všeobecných pravidiel 1, 3b a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 8 kapitoly 39 a znenie číselných znakov KN 3917, 3917 31 a 3917 31 90. Rúra z plastu, ktorá je rozhodujúcim prvkom na prenos materiálu, dáva výrobku jeho podstatný charakter.
2. Ohybný výrobok používaný distribúciu plynov alebo tekutín s reguláciou teploty. Skladá sa z týchto zložiek (zvnútra von): — zväzok ohybných rúr z plastu na prenos materiálu, — elektrický vykurovací okruh, ktorý je oddelený od prenosovej rúry hliníkovou platňou, — vrstva hliníkovej fólie, ktorá pokrýva prenosové rúry, elektrický vykurovací okruh a hliníkovú platňu, — izolovaný elektrický kábel na regulovanie vykurovacieho okruhu, — vrstva vlneného materiálu, — vonkajší kryt z pružného syntetického materiálu Výrobok sa dováža v rôznych dĺžkach bez armatúr.	3926 90 99	Zatriedenie je určené podľa ustanovení Všeobecných pravidiel 1, 3b a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN 3926, 3926 90 a 3926 90 99. Počet rúr z plastu, ktorý je rozhodujúcim prvkom na prenos materiálu, dáva výrobku jeho podstatný charakter.
3. Vozidlo vybavené hydraulickým zdvíhacím zariadením upevneným na pracovnej plošine. Vozidlo sa skladá zo šasi nákladného auta s kabínou pre šoféra a cestujúcich. Je poháňané dieselovým motorom a je vhodné na samostatnú jazdu na verejných cestách. Zdvíhacie zariadenie je natrvalo pripevnené k vozidlu. Skladá sa z teleskopického ramena na zvislé pohyby, ktoré môže rotovať. Jeho pracovná plošina má veľkosť 0,60 m × 1,20 m a bezpečnostné zábradlie/ohradu. Ovládače zdvíhacieho zariadenia sú primontované na plošinu. Vozidlo má 4 sťahovateľné/zasúvateľné stabilizačné zariadenia, ktoré sú na teréne, keď sa používa zdvíhacie zariadenie. Zdvíhacie zariadenie má maximálnu výšku 12 metrov a môže zdvihnúť do 325 kg. Pozri obrázok A (*)	8705 90 90	Zatriedenie je určené podľa ustanovení Všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN 8705, 8705 90 a 8705 90 90. Ide o motorové vozidlo na zvláštne účely položky 8705.


(*) Obrázky sú len pre informáciu.

Opis tovarov	Zatriedenie (číselný znak)	Odôvodnenie
(1)	(2)	(3)
4. Vozidlo vybavené hydraulickým zdvíhacím zariadením upevneným na pracovnej plošine a vidlicami. Vozidlo má elektrický motor na batérie, ktorý sa používa na jeho pohon a na riadenie zdvíhacieho zariadenia. Ovládače zdvíhacieho zariadenia sú primontované na plošinu. Vozidlo nie je vhodné na jazdu na verejných cestách. Zdvíhacie zariadenie má maximálnu výšku 2,5 metrov a môže zdvihnúť do 1 200 kg. Pozri obrázok B (*)	8427 10 10	Zatriedenie je určené podľa ustanovení Všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znenia číselných znakov KN 8427, 8427 10 a 8427 10 10. Toto samohybné vozidlo je navrhované na prepravu tovarov, ako aj na dvíhanie tovarov a osôb.
5. Vozidlo vybavené hydraulickým zdvíhacím zariadením upevneným na pracovnej plošine Vozidlo sa skladá z rovného povrchu, na ktorom je primontované zdvíhacie zariadenie a elektrický motor, ktorý poháňa vozidlo a zdvíhacie zariadenie. Ovládače zdvíhacieho zariadenia sú primontované na plošinu. Vozidlo má 4 veľké kolesá (12,5 × 16″). Má stúpavosť 25 % a maximálnu rýchlosť 4,3 km/hod. Nie je vhodné na jazdu na verejných cestách, pokiaľ nie je ťahané iným motorovým vozidlom. Zdvíhacie zariadenie je natrvalo pripevnené k vozidlu. Skladá sa z teleskopického ramena na zvislé a vodorovné pohyby. Jeho pracovná plošina má veľkosť 0,66 m × 1,50 m a bezpečnostné zábradlie/ohradu. Zdvíhacie zariadenie má maximálnu výšku 15,5 metra a môže zdvihnúť do 227 kg. Pozri obrázok C (*)	8428 90 98	Zatriedenie je určené podľa ustanovení Všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN 8428, 8428 90 a 8428 90 98. Toto samohybné vozidlo nie je vhodné na prepravu tovarov. Je navrhované len na zdvíhanie tovarov a osôb.
6. Hydraulické zdvíhacie zariadenie so 4 kolesami, upevnené na pracovnej plošine. Zdvíhacie zariadenie má motor, ktorý sa používa len na pohon zdvíhacieho ramena. Ovládače teleskopického ramena sú primontované na plošine. Zdvíhacie zariadenie má 4 sťahovateľné/zasúvateľné stabilizačné zariadenia, ktoré sú na teréne, keď sa zariadenie používa. Nie je vybavené motorom na jazdu. Nie je vhodné na jazdu na verejných komunikáciách. Hydraulické zdvíhacie zariadenie je teleskopickým ramenom pre zvislý pohyb. Jeho pracovná plošina má veľkosť 0,66 m × 0,66 m a bezpečnostné zábradlie/ohradu. Zdvíhacie zariadenie má maximálnu výšku 12,8 metra a môže zdvihnúť do 160 kg. Pozri obrázok D (*)	8428 90 98	Zatriedenie je určené podľa ustanovení Všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN 8428, 8428 90 a 8428 90 98. Toto zdvíhacie zariadenie nie je samohybné, ani nie je vhodné na prepravu tovarov. Je určené len na zdvíhanie tovarov a osôb.


(*) Obrázky sú len pre informáciu.

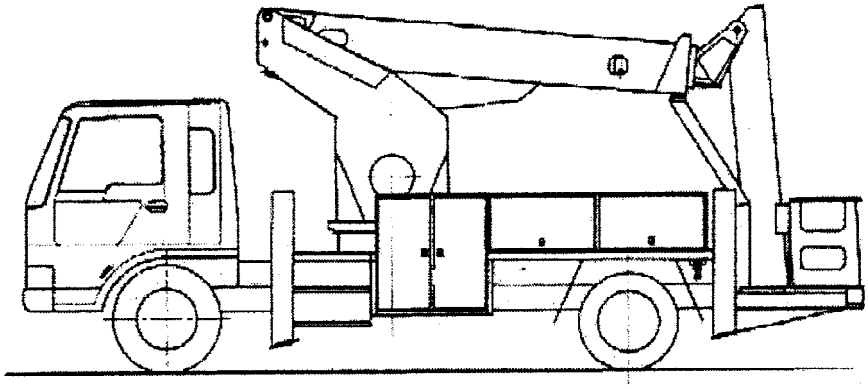


A

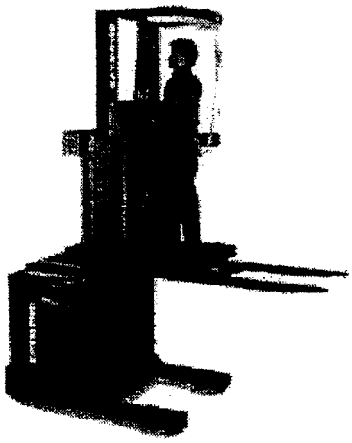

B

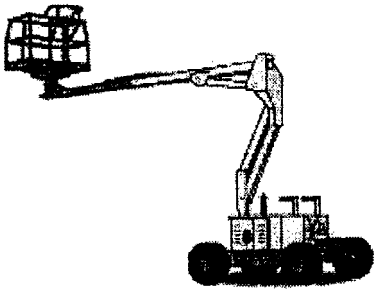

C



D