32000R0738



# РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 738/2000 НА КОМИСИЯТА
## от 7 април 2000 година
## относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа [1], последно изменен с Регламент (ЕО) № 2626/1999 на Комисията [2], и по-специално член 9 от него,

като има предвид, че:

(1) С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към горепосочения регламент, е необходимо да бъдат приети мерки за класирането на стоките, включени в приложението към настоящия регламент.

(2) Регламент (ЕИО) № 2658/87 установява общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат и за всяка друга номенклатура, която се основава, изцяло или частично на нея, или добавя, ако е необходимо, подразделения към нея, и която е установена чрез специални разпоредби на Общността, с оглед прилагането на тарифни или други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3) Чрез прилагане на упоменатите по-горе общи правила стоките, описани в колона 1 от приложената таблица към настоящия регламент, трябва да се класират под съответните кодове по КН, посочени в колона 2, въз основа на мотивите, посочени в колона 3.

(4) Съгласно разпоредбите на член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността [3], последно изменен с Регламент (ЕО) № 955/1999 на Европейския парламент и на Съвета [4], е подходящо ползването на обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки за класирането на стоките в Комбинираната номенклатура, която не съответства на разпоредбите на настоящия регламент, да може да се продължи за период от три месеца от титуляра.

(5) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс относно продукти от № 1 до № 4 и продукт № 6.

(6) Комитетът по Митническия кодекс, в определения от неговия председател срок, не е издал становище за продукт от точка 5 от приложената таблица.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

*Член 1*

Стоките, описани в колона 1 от приложената таблица, се класират под съответните кодове по КН, посочени в колона 2 от упоменатата таблица.

*Член 2*

Съгласно разпоредбите на член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 ползването на обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки, която не съответства на разпоредбите на настоящия регламент, може да бъде продължено за период от три месеца.

*Член 3*

Настоящият регламент влиза в сила на 20-ия ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейските общности*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 7 април 2000 година.

*За Комисията*

Frederik BOLKESTEIN

*Член на Комисията*

---

(1) ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.
(2) ОВ L 321, 14.12.1999 г., стр. 3.
(3) ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.
(4) ОВ L 119, 7.5.1999 г., стр. 1.


*ПРИЛОЖЕНИЕ*

| Описание на стоката | Класиране (Код по КН) | Мотиви |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. Гъвкав продукт, предназначен за подаване, при контролирана температура, на течни или газообразни материи. Състои се (отвътре навън) от:<br>— гъвкав тръбопровод от пластмаса за пренасяне на материали, издържаща налягане от 27,6 MPa или повече<br>— електрическа нагревателна лента, отделена от тръбопровода с алуминиева пластина<br>— алуминиев лист, покриващ тръбопровода, нагревателната лента и алуминиевата пластина<br>— изолиран кабел за електрозахранване за контрол на нагревателната лента<br>— слой от нетъкана материя<br>— гъвкав външен кожух от синтетична материя<br>Продуктът се внася на дължина, без съединителни части | 3917 31 90 | Класирането се определя от разпоредбите на общи правила 1, 3 b и общо правило 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура, забележка 8 към глава 39, както и от текстовете на кодове по КН 3917, 3917 31 и 3917 31 90<br><br>Пластмасовият тръбопровод, който представлява определящия елемент за пренасянето на материали, придава на продукта основния му характер |
| 2. Гъвкав продукт, предназначен за подаване, при контролирана температура, на течности или газове. Състои се (отвътре навън) от:<br>— няколко гъвкави тръбопровода от пластмаса за пренасяне на материали<br>— електрическа нагревателна лента, отделена от тръбопровода с алуминиева пластина<br>— алуминиев лист, покриващ тръбопровода, нагревателната лента и алуминиевата пластина<br>— изолиран кабел за електрозахранване за контрол на нагревателната лента<br>— слой от нетъкана материя<br>— гъвкав външен кожух от синтетична материя<br>Продуктът се внася на дължина, без съединителни части | 3926 90 99 | Класирането се определя от разпоредбите на общи правила 1, 3 b и общо правило 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура, както и от текстовете на кодове по КН 3926, 3926 90 и 3926 90 99<br><br>Пластмасовите тръбопроводи, които представляват определящия елемент за пренасянето на материали, придават на продукта основния му характер |
| 3. Превозно средство, оборудвано с хидравличен повдигащ механизъм и с работна платформа<br>Превозното средство се състои от шаси на камион и кабина за водач и за пътници. То се задвижва с дизелов двигател и е проектирано да се движи самостоятелно по пътната мрежа<br>Повдигащото устройство представлява неразделна част от превозното средство. То се състои от телескопично рамо с вертикално придвижване, което може да се завърта. Това рамо позволява да бъде задействана работна платформа с размери 0,60 m × 1,20 m с предпазен кош. Пултът за управление на повдигащото устройство се намира на работната платформа. Превозното средство разполага с 4 прибиращи се стабилизатора, които се опират на земята, когато се оперира с повдигащото устройство<br>Повдигащото устройство има максимална височина 12 m и полезен товар 325 kg<br>Виж илюстрация A (*) | 8705 90 90 | Класирането се определя от разпоредбите на общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура, както и от текстовете на кодове по КН 8705, 8705 90 и 8705 90 90<br><br>Превозното средство представлява автомобилно превозно средство за специални цели по смисъла на позиция 8705 |


(*) Илюстрациите имат само индикативен характер.

| Описание на стоката | Класиране (Код по КН) | Мотиви |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 4. Превозно средство, оборудвано с повдигащ механизъм и с работна платформа, както и с вилка<br>Превозното средство е оборудвано с двигател, захранван от електрически акумулатори и служещ за задействане на повдигащия механизъм и за задвижване на превозното средство. Пултът за управление на повдигащото устройство се намира на работната платформа<br>Превозното средство не е проектирано за използване по обществените пътища<br>Повдигащото устройство има максимална височина 2,50 m и полезен товар 1200 kg<br>Виж илюстрация Б (*) | 8427 10 10 | Класирането се определя от разпоредбите на общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура, както и от текстовете на кодове по КН 8427, 8427 10 и 8427 10 10<br>Това самоходно превозно средство е проектирано за превоз на стоки, както и за повдигане на стоки и на хора |
| 5. Превозно средство, оборудвано с хидравличен повдигащ механизъм и с работна платформа<br>Превозното средство се състои от платформа, върху която е монтиран електродвигател, който задвижва превозното средство и повдигащия механизъм. Пултът за управление на повдигащото устройство се намира на работната платформа. Превозното средство има 4 колела с големи размери (12,5″ × 16″). То може да преодолява наклон от 25 % и развива максимална скорост от 4,3 km/h. То може да се използва на пътя само ако бъде теглено от друго моторно превозно средство.<br>Повдигащото устройство представлява неразделна част от превозното средство. То се състои от телескопично рамо с хоризонтално и вертикално придвижване, което може да се завърта. Притежава работна платформа с размери 0,66 m × 1,5 m, оборудвана с предпазен кош.<br>Повдигащото устройство има максимална височина 15,5 m и полезен товар 227 kg<br>Виж илюстрация В (*) | 8428 90 98 | Класирането се определя от разпоредбите на общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура, както и от текстовете на кодове по КН 8428, 8428 90 и 8428 90 98<br>Това самоходно превозно средство не е подходящо за превоз на стоки. То е предназначено изключително за повдигане на стоки и на хора |
| 6. Хидравлично повдигащо устройство с 4 колела и работна платформа<br>Повдигащото устройство е оборудвано с двигател, предназначен изключително за задвижване на повдигащото рамо. Пултът за управление на телескопичното рамо се намира на работната платформа<br>Повдигащото устройство разполага с 4 прибиращи се стабилизатора, които се опират на земята, когато се оперира с повдигащото устройство. То не разполага с двигател за задвижване и не е проектирано за използване по обществените пътищата<br>Хидравличното повдигащо устройство представлява телескопично рамо с вертикално придвижване. То е оборудвано с работна платформа с размери 0,66 m на 0,66 m и с предпазен кош<br>Повдигащото устройство има максимална височина 12,8 m и полезен товар 160 kg<br>Виж илюстрация Г (*) | 8428 90 98 | Класирането се определя от разпоредбите на общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура, както и от текстовете на кодове по КН 8428, 8428 90 и 8428 90 98<br>Това повдигащо устройство не е самоходно, нито е предназначено за превоз на стоки. То е предназначено изключително за повдигане на стоки и на хора |


(*) Илюстрациите имат само индикативен характер.

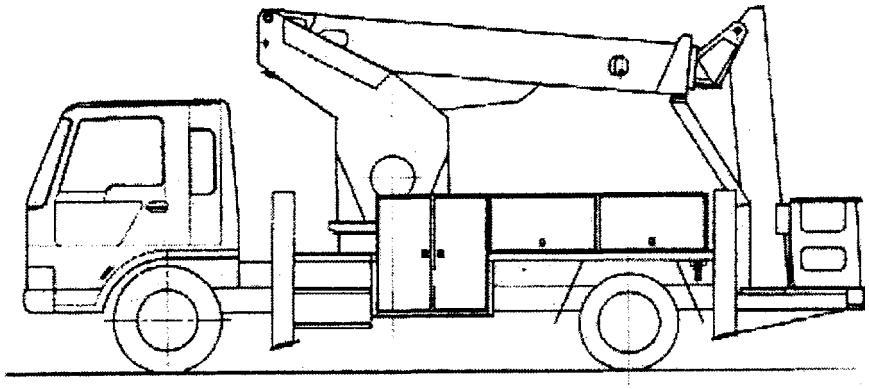


**А**

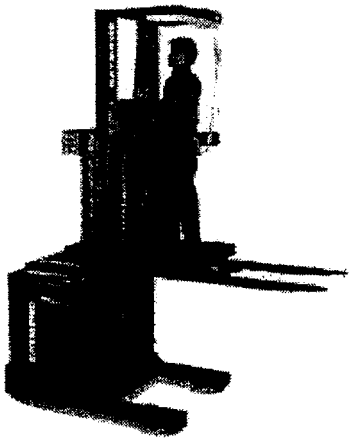

**Б**

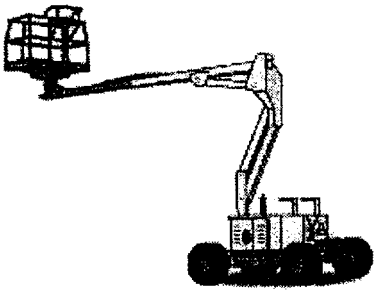

**В**



**Г**