Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL
Σειρά L

2024/3094

10.12.2024

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2024/3094 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 27ης Νοεμβρίου 2024

για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με ορισμένες διατάξεις επιλεκτικότητας για τη μείωση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων γάδου στη Βαλτική Θάλασσα, που προβλέπονται στο παράρτημα VIII του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με τη διατήρηση αλιευτικών πόρων και την προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, (ΕΕ) 2016/1139, (ΕΕ) 2018/973, (ΕΕ) 2019/472 και (ΕΕ) 2019/1022 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 894/97, (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2549/2000, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 812/2004 και (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου ([1]), και ιδίως το άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το παράρτημα VIII μέρος Β σημείο 1.3.1.1 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1241 προβλέπει ορισμένες διατάξεις επιλεκτικότητας προσαρτημένες στα αλιευτικά εργαλεία για τη μείωση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων γάδου της Βαλτικής κατά την αλιεία πλατύψαρων στις υποδιαιρέσεις ICES 22-26.

(2) Θα πρέπει να καθοριστούν τεχνικές προδιαγραφές για τις εν λόγω διατάξεις.

(3) Οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να αφορούν ιδίως τη χρήση της διάταξης επιλεκτικότητας Roofless, τροποποιημένου σάκου T90 (με μέγεθος ματιών τουλάχιστον 125 mm και ενίσχυση των πλευρικών νευρώσεων με σχοινιά) και σάκου με τετράγωνα μάτια (αποτελούμενου από δύο φύλλα δικτυώματος και ελάχιστο μέγεθος ματιών τουλάχιστον 125 mm).

(4) Η Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ) κατέληξε ([2]) στο συμπέρασμα ότι οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές είναι λεπτομερείς και επαρκείς για τους σκοπούς της εφαρμογής.

(5) Η ΕΤΟΕΑ αξιολόγησε επίσης ορισμένες πρόσθετες προδιαγραφές που πρότειναν τα κράτη μέλη κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας τον Σεπτέμβριο του 2022. Αυτές αφορούν μια νέα έκδοση της τεχνικής περιγραφής των εργαλείων. Η ΕΤΟΕΑ κατέληξε στο συμπέρασμα ([3]) ότι οι προτεινόμενες προδιαγραφές είναι σαφέστερες και απλούστερες και δεν μειώνουν τη λειτουργικότητα και την επιλεκτικότητα των διατάξεων.

(6) Θα πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος στους πλοιοκτήτες για να εξοπλίσουν τα σκάφη τους με τις νέες διατάξεις επιλεκτικότητας.

(7) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,

([1]) ΕΕ L 198 της 25.7.2019, σ. 105.
([2]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/14840948/STECF+PLEN+21-03.pdf/0909ec89-4bf6-4eeb-bb94-e2cf5a19bc92.
([3]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/43440856/STECF+PLEN+22-03.pdf/d0acb3d4-6b6a-4067-9d08-0b6004660e25.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι τεχνικές προδιαγραφές των διατάξεων επιλεκτικότητας που αναφέρονται στο παράρτημα VIII μέρος Β σημείο 1.3.1.1 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1241 είναι αυτές που προβλέπονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Εφαρμόζεται από τις 9 Απριλίου 2025.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Νοεμβρίου 2024.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

I. **Ορισμοί**

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1) «δικτύωμα χωρίς κόμβους» σημαίνει δικτύωμα το οποίο αποτελείται από μάτια τεσσάρων πλευρών, στο οποίο οι γωνίες των ματιών σχηματίζονται από τη διαπλοκή των νημάτων δύο παρακείμενων πλευρών του ματιού·

2) «δίχτυ που επιτρέπει σπονδυλωτή επιλεκτικότητα (NEMOS)»: τμήμα διχτυού τεσσάρων φύλλων που τοποθετείται μεταξύ του τελευταίου κωνικού τμήματος της τράτας και του σάκου της τράτας, σχεδιασμένο ώστε να επιτρέπει την τοποθέτηση διατάξεων επιλεκτικότητας σε αυτό.

II. **Τεχνικές προδιαγραφές του σάκου με τετράγωνα μάτια (κωδικός εργαλείου: SMC_125)**

1. Ο σάκος της τράτας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από δύο φύλλα δικτυώματος με τετράγωνα μάτια των ίδιων διαστάσεων, τα οποία θα συνδέονται μεταξύ τους με πλευρικές νευρώσεις ίσου μήκους σε κάθε πλευρά.

2. Ο αριθμός των ελεύθερων πλευρών, εξαιρουμένων εκείνων που βρίσκονται στις πλευρικές νευρώσεις, σε οποιαδήποτε περιφέρεια, θα πρέπει να είναι σταθερός από το εμπρόσθιο τμήμα της επιμήκυνσης έως το πλέον οπίσθιο τμήμα του σάκου της τράτας.

3. Το ελάχιστο μέγεθος ματιού των τετράγωνων ματιών θα πρέπει να είναι 125 mm. Το δικτύωμα θα προσαρμόζεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι πλευρές των ματιών να είναι παράλληλες και κάθετες προς το μήκος του σάκου της τράτας.

4. Το δικτύωμα τετράγωνων ματιών θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από μονόινο στριμμένο νήμα χωρίς κόμβους, με πάχος νήματος τουλάχιστον 5 mm, ή να είναι δικτύωμα με παρόμοιες, αποδεδειγμένα επιλεκτικές ιδιότητες.

5. Ο μέγιστος αριθμός ελεύθερων πλευρών στην περιφέρεια του σάκου της τράτας θα πρέπει να είναι 50.


6. Το μήκος του τμήματος τετράγωνων ματιών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5,5 m.

7. Το εμπρόσθιο άκρο του σάκου με τετράγωνα μάτια θα πρέπει να συνδέεται με το ρομβοειδές δικτύωμα της τράτας με αναλογία συναρμογής 1 πλευράς (τετράγωνα μάτια) προς 2 κόμβους (ρομβοειδή μάτια).

8. Για να διευκολυνθεί η εγκατάσταση και η λειτουργία του σχοινιού του σάκου, ένα τμήμα ρομβοειδών ματιών τοποθετείται στο οπίσθιο άκρο του σάκου τράτας τετράγωνων ματιών, με αναλογία συναρμογής 2 κόμβων (ρομβοειδή μάτια) προς 1 πλευρά (τετράγωνα μάτια). Τα τετράγωνα μάτια τοποθετούνται σε απόσταση τεσσάρων ματιών κατ' ανώτατο όριο από το σχοινί του σάκου, συμπεριλαμβανομένης της χειροποίητης σειράς των ματιών μέσω των οποίων διέρχεται το σχοινί του σάκου. Το ελάχιστο μέγεθος των ρομβοειδών ματιών θα πρέπει να ανέρχεται σε 105 mm, τα οποία θα πρέπει να είναι από ίνες από πολυαιθυλένιο με πάχος μονόινου νήματος μέχρι 6 mm ή με πάχος διπλού νήματος έως 4 mm.

9. Παράδειγμα του σάκου με τετράγωνα μάτια που συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις παρουσιάζεται στο σχήμα 1.

Σχήμα 1

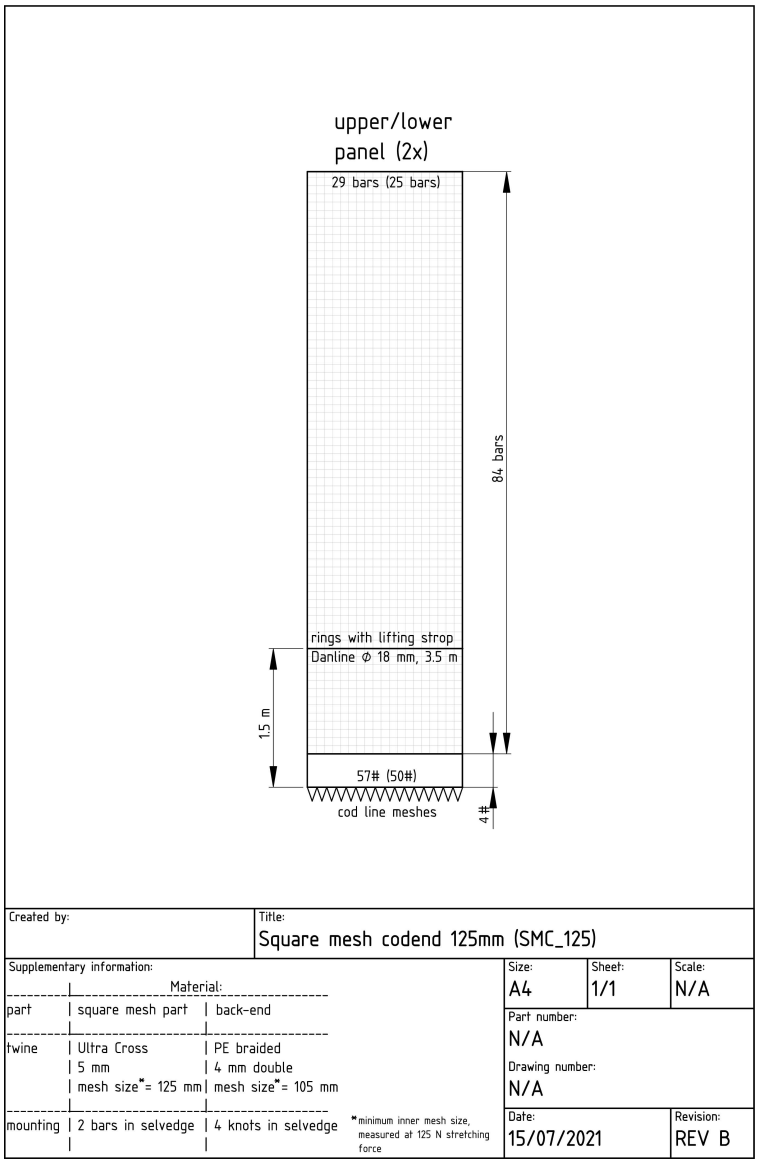

III. **Τεχνικές προδιαγραφές του τροποποιημένου σάκου T90 (κωδικός εργαλείου: T90_125_2P_LR)**

1. Το μέγεθος ματιού του σάκου της τράτας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 125 mm.

2. Το υλικό του νήματος θα αποτελείται από νήματα πολυαιθυλενίου με πάχος απλού νήματος που δεν υπερβαίνει τα 6 mm ή με πάχος διπλού νήματος που δεν υπερβαίνει τα 4 mm.

3. Το μήκος του σάκου ορίζεται από το μήκος ενός τεντωμένου σχοινιού ενίσχυσης που είναι συνδεδεμένο με κάθε πλευρική νεύρωση του σάκου της τράτας. Το μήκος του σχοινιού ενίσχυσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 m.

4. Τα σχοινιά ενίσχυσης πρέπει να είναι κατασκευασμένα από PP Danline διαμέτρου τουλάχιστον 18 mm.


5. Η στερέωση των σχοινιών ενίσχυσης στις πλευρικές νευρώσεις πρέπει να είναι ομοιόμορφη και να έχει αναλογία 10 ματιών σάκου τράτας ανά 90 cm σχοινιού.

6. Ο σάκος T90 θα συνδέεται με τεμάχιο επιμήκυνσης T90 κατασκευασμένο από το ίδιο δικτύωμα, όπως περιγράφεται για τον σάκο της τράτας, ή με επιλεκτικό τμήμα διχτυού της τράτας.

7. Ο αριθμός των ματιών σε οποιαδήποτε περιφέρεια του σάκου της τράτας sensu strictu και στο τεμάχιο επιμήκυνσης, εξαιρουμένων των συναρμογών και των νευρώσεων, θα πρέπει να είναι το πολύ 50 μάτια

8. Παράδειγμα του τροποποιημένου σάκου T90 απεικονίζεται στο σχήμα 2.

Σχήμα 2

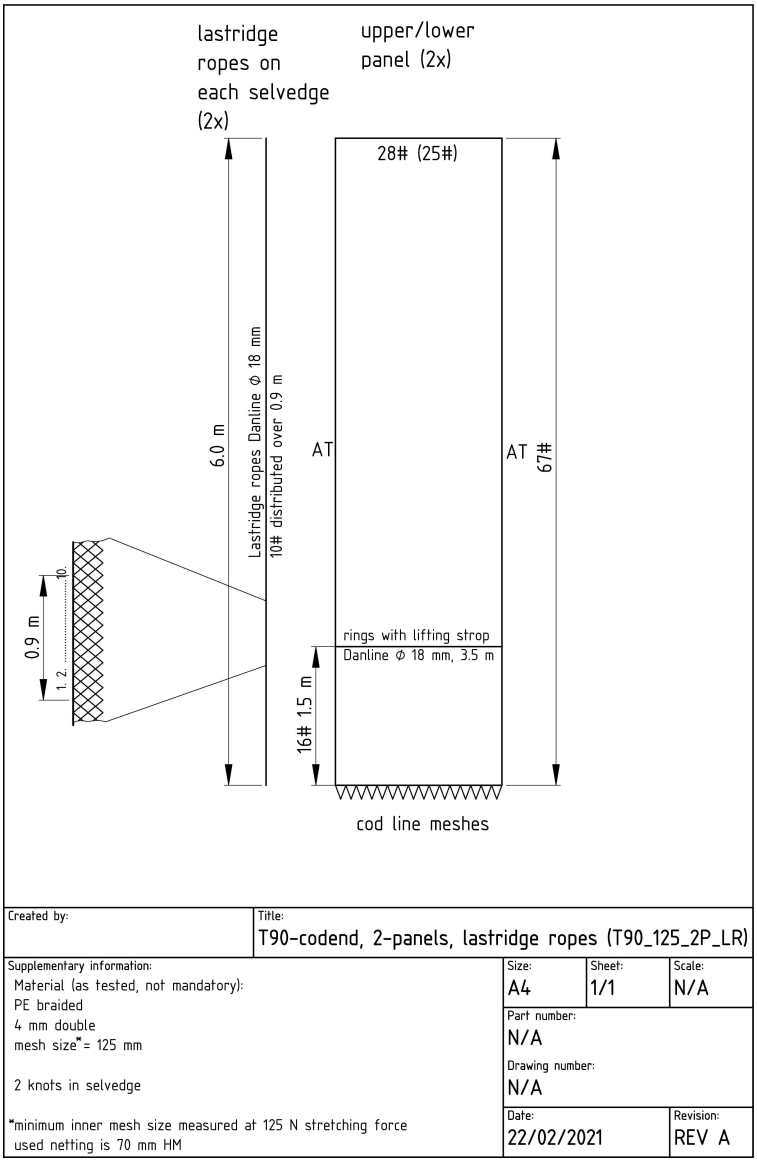

IV. **Τεχνικές προδιαγραφές της διάταξης NEMOS και ROOFLESS (κωδικός εργαλείου: NEMOS+RL175)**

α) NEMOS

1. Η διάταξη NEMOS κατασκευάζεται από τέσσερα φύλλα ίσου πλάτους και ελάχιστου μήκους 4,5 μέτρων.

2. Τα τέσσερα φύλλα της διάταξης NEMOS θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από παραδοσιακό ρομβοειδές δικτύωμα και μάτια ίδιου ονομαστικού μεγέθους, (τεντωμένα), του σάκου της τράτας στον οποίο αυτή θα είναι προσαρτημένη (ανεξάρτητα από τον τύπο του σάκου).

3. Ο αριθμός των ελεύθερων ματιών (εξαιρουμένων των ματιών στις πλευρικές νευρώσεις), στη διάσταση πλάτους κάθε φύλλου της διάταξης NEMOS, θα πρέπει να ισούται με το 25 % του αριθμού των ελεύθερων ματιών στην περιφέρεια του σάκου ρομβοειδών ματιών στον οποίο είναι προσαρτημένο, ή με το 50 % του αριθμού των ελεύθερων ματιών στην περιφέρεια, στην περίπτωση σάκου με τετράγωνα μάτια ή σάκου T90.

4. Όταν η εν λόγω διάταξη θα είναι προσδεδεμένη σε τράτα 2 φύλλων, θα είναι δυνατή η σύνδεση του εμπρόσθιου άκρου της διάταξης NEMOS με το σώμα της τράτας μέσω προσαρμογέα 2 έως 4 φύλλων δικτυώματος, κατασκευασμένου από το ίδιο υλικό δικτυώματος και τουλάχιστον ίσου, κατά το ήμισυ, του μήκους του NEMOS.

5. Όταν είναι στερεωμένο σε σάκο 2 φύλλων, το οπίσθιο άκρο της διάταξης NEMOS θα συνδέεται με τον σάκο με προσαρμογέα που περιγράφεται στο σημείο 4, αλλά τοποθετημένο αντίστροφα.

6. Για να εξασφαλιστεί η σταθερή διατομή της διάταξης NEMOS, η διάταξη NEMOS μπορεί να αρματωθεί, προαιρετικά, με πρόσθετα στοιχεία, για παράδειγμα με πλωτήρες και βάρη.

β) ROOFLESS

1. Το παράθυρο διαφυγής πρέπει να είναι ορθογώνιο τμήμα με ευθύγραμμες άκρες.

2. Το παράθυρο διαφυγής θα πρέπει να έχει μήκος τουλάχιστον 175 cm. Το πλάτος του παραθύρου θα πρέπει να είναι ίσο με το πλάτος του άνω φύλλου της διάταξης NEMOS, εξαιρουμένων των ματιών στις πλευρικές νευρώσεις.

3. Το εμπρόσθιο άκρο του παραθύρου διαφυγής θα πρέπει να τοποθετείται στο 25 % (± δύο μάτια) του συνολικού μήκους του άνω φύλλου και να τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον 2 μάτια από το οπίσθιο άκρο του δικτυώματος.

γ) ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ NEMOS ΚΑΙ ROOFLESS


1. Το άνω φύλλο που βρίσκεται ακριβώς μπροστά από το παράθυρο διαφυγής ανυψώνεται με δύο πλωτήρες τοποθετημένους στη σειρά, ο ένας μετά τον άλλο. Η διάμετρος του σάκου των πλωτήρων είναι τουλάχιστον 200 mm.

2. Σε περίπτωση εφαρμογής, οι πλωτήρες και τα βάρη προσαρτώνται στη σειρά στην κάτω και στην άνω πλευρική νεύρωση, αντίστοιχα. Το τμήμα του NEMOS επί του οποίου εγκαθίσταται η διάταξη ROOFLESS πρέπει να διατηρείται απαλλαγμένο από πλωτήρες και βάρη. Οι πλωτήρες και τα βάρη χρησιμοποιούνται κατά ζεύγη για την αριστερή και τη δεξιά πλευρά του σκάφους. Κάθε γραμμή πλωτήρων προσδεδεμένη στην άνω πλευρική νεύρωση πρέπει να συνδυάζεται με μια σειρά από βάρη στην κάτω πλευρική νεύρωση. Προς αποφυγή της υπερβολικής κατακόρυφης έκτασης της διάταξης NEMOS (και, ως εκ τούτου, της μείωσης της διαφυγής γάδου), οι γραμμές βάρους δεν πρέπει να υπερβαίνουν αρνητική άντωση ίση με 4 kg/m, ενώ οι γραμμές των πλωτήρων πρέπει να αποτελούνται από έξι μονάδες κατ' ανώτατο όριο, καθεμία με μέγιστη διάμετρο 120 mm.

3. Το άκρο του φύλλου δικτυώματος μετά το παράθυρο διαφυγής σταθεροποιείται με άκαμπτη ράβδο συνδεδεμένη με το δικτύωμα, με λόγο ανάρτησης μεταξύ 0.3 και 0.4. Μια πρόσθετη άκαμπτη ράβδος με τα ίδια χαρακτηριστικά και το ίδιο μήκος προσδένεται στο κάτω φύλλο, αμέσως κάτω από την άκαμπτη ράβδο του άνω φύλλου.


4. Η διάταξη NEMOS και ROOFLESS απεικονίζεται στα σχήματα 3 και 4.

Σχήμα 3

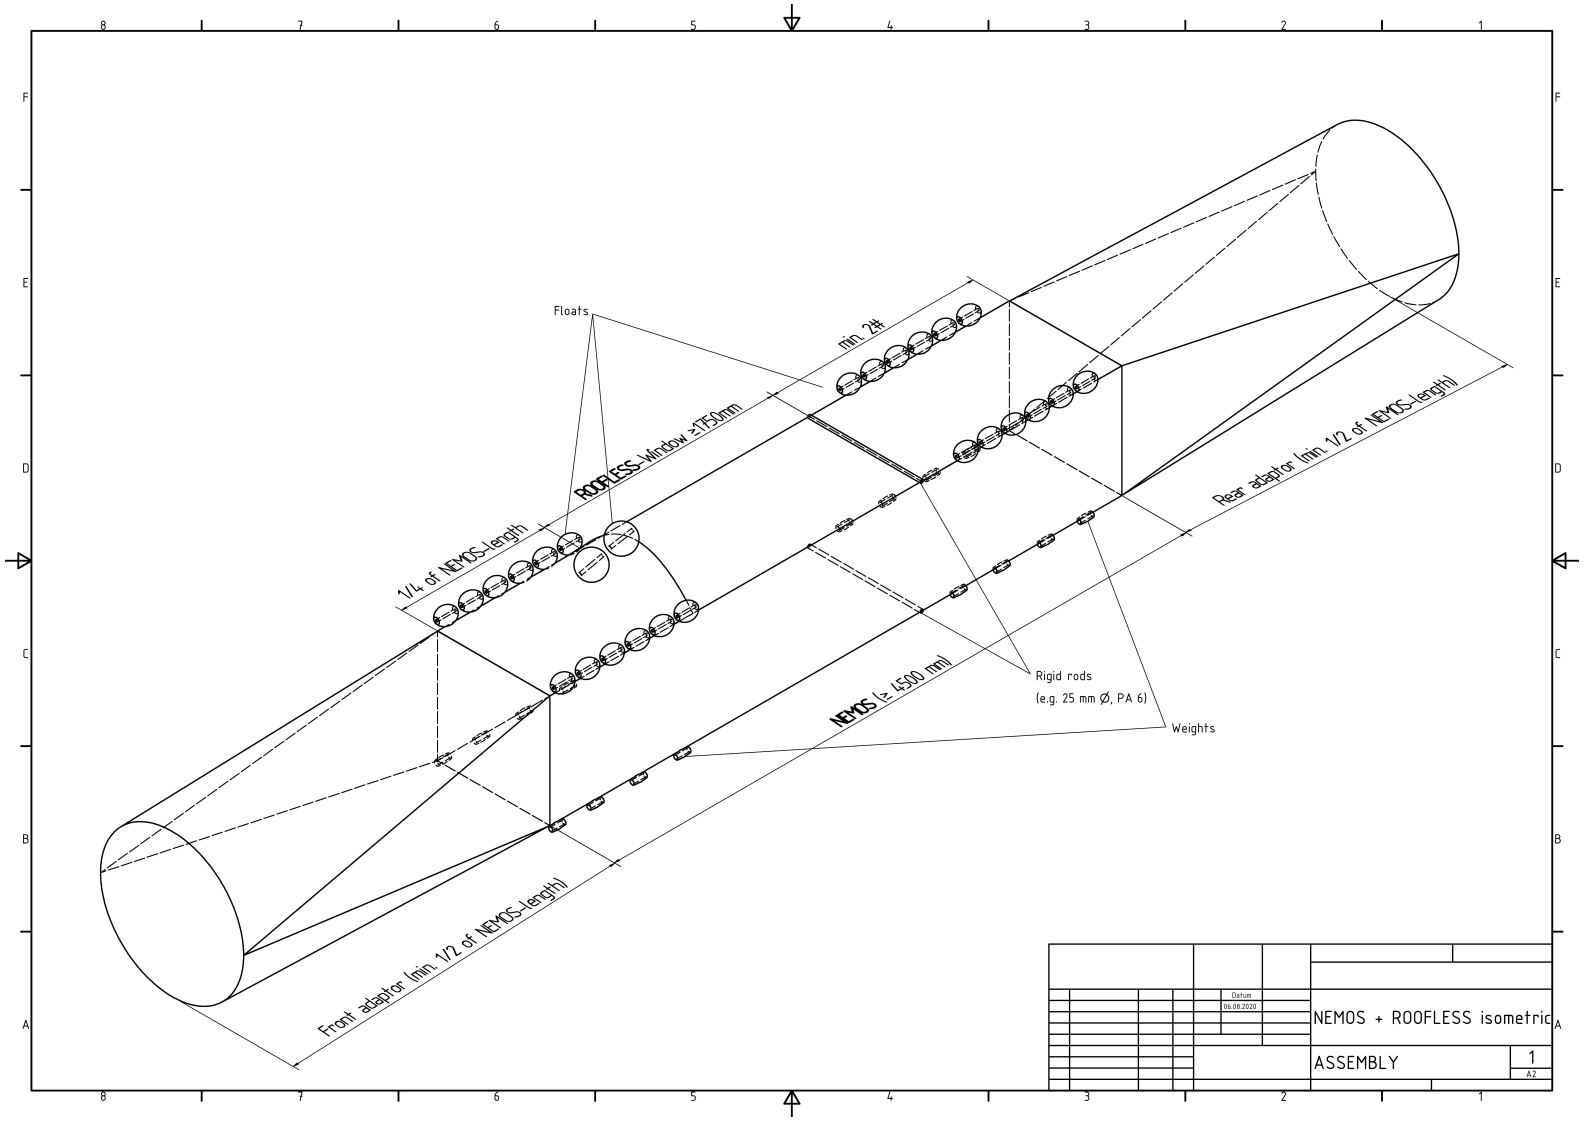

Στοιχεία κατασκευής και ισομετρική όψη της διάταξης NEMOS + ROOFLESS, που έχει αναπτυχθεί ως διάταξη με στόχο τη μείωση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων γάδου, κατά την αλιεία πλατύψαρων.

Σχήμα 4

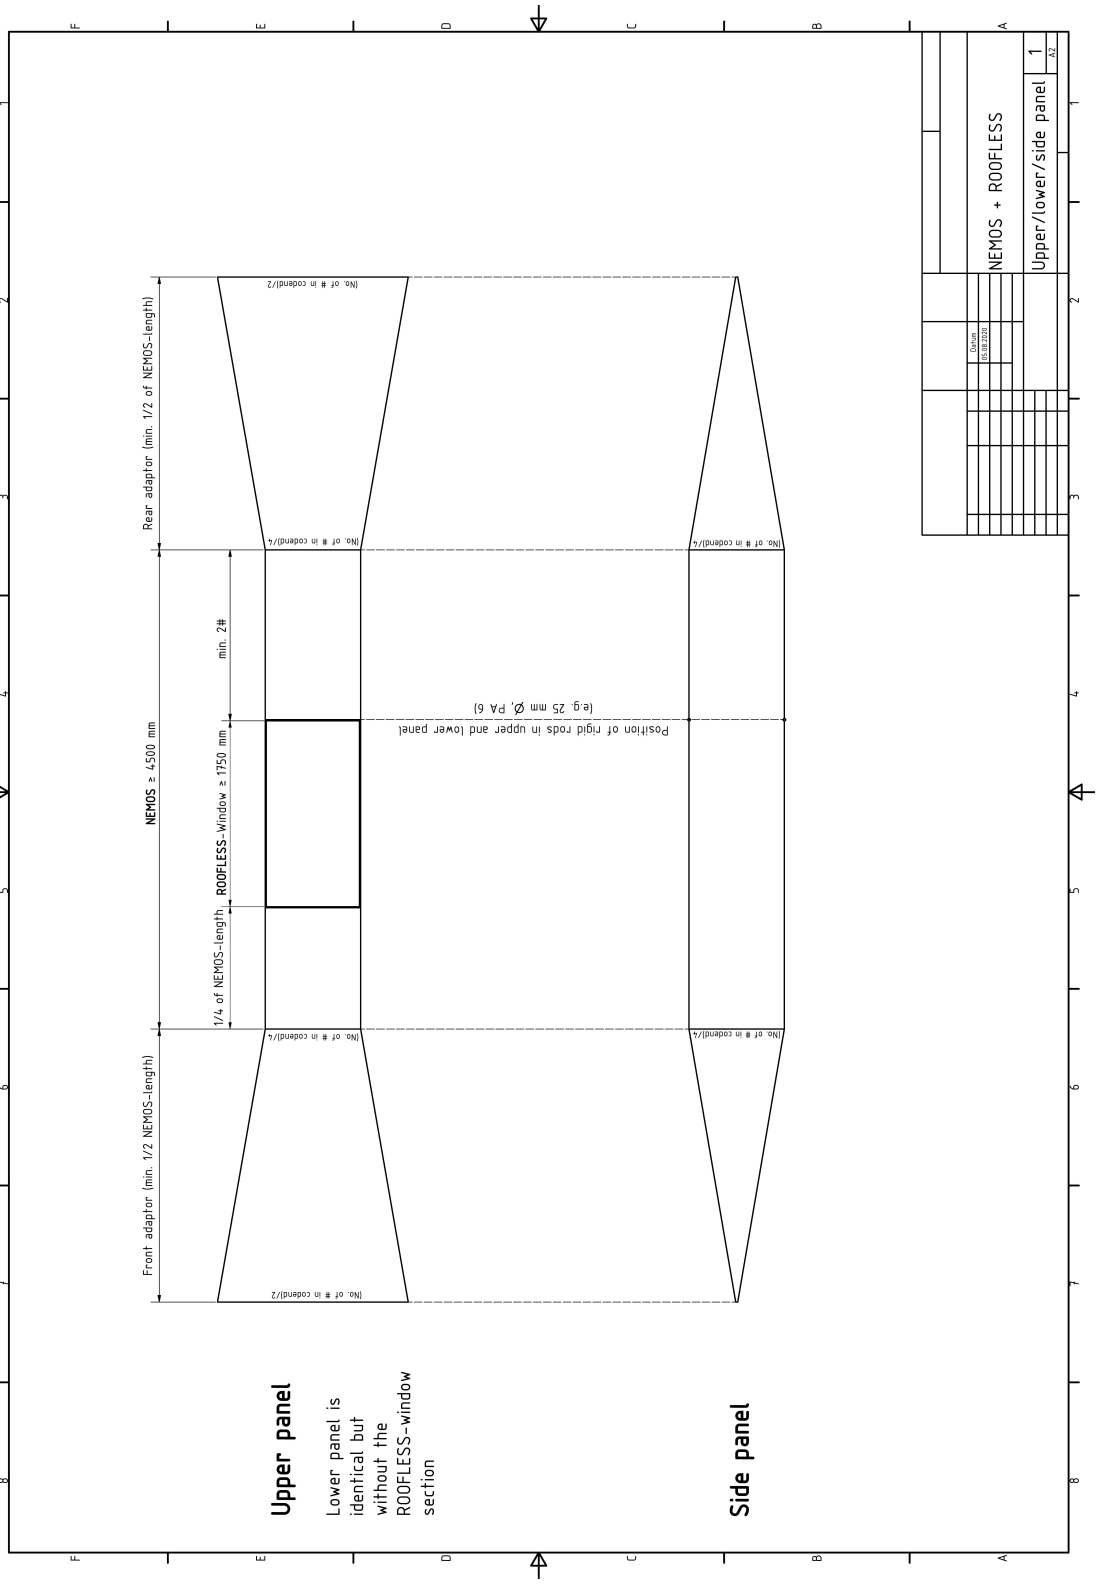

Σχηματικό τεχνικό σχέδιο (άνω και πλευρική όψη) της διάταξης NEMOS + ROOFLESS.