2024/3094

10.12.2024

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2024/3094,

27. november 2024,

millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1241 VIII lisas sätestatud teatavate selektiivsete püügivahendite kohta, et vähendada tursa juhupüüki Läänemerel

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta määrust (EL) 2019/1241, mis käsitleb kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmist tehniliste meetmete abil ning millega muudetakse nõukogu määrusi (EÜ) nr 1967/2006, (EÜ) nr 1224/2009 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 1380/2013, (EL) 2016/1139, (EL) 2018/973, (EL) 2019/472 ja (EL) 2019/1022 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 894/97, (EÜ) nr 850/98, (EÜ) nr 2549/2000, (EÜ) nr 254/2002, (EÜ) nr 812/2004 ja (EÜ) nr 2187/2005, ([1]) eriti selle artikli 24 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1) Määruse (EL) 2019/1241 VIII lisa B osa punktis 1.3.1.1 on sätestatud teatavad püügivahendite külge kinnitatavad selektiivsust parandavad seadmed, mille abil vähendatakse Läänemere tursa juhupüüki lestaliste püügil ICESi alarajoonides 22–26.

(2) Tuleks kehtestada kõnealuste seadmete tehnilised kirjeldused.

(3) Nendes tehnilistes kirjeldustes tuleks eelkõige käsitleda pealt avatud sõelumisvahendi, muudetud T90-tüüpi noodapära (mille võrgusilma suurus on vähemalt 125 mm ja mille jamuõmblust on tugevdatud trossiga) ja ruutsilmadega noodapära (mis koosneb kahest paneelist ja mille vähim võrgusilma suurus on vähemalt 125 mm) kasutamist.

(4) Kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee (STECF) jõudis järeldusele, ([2]) et need tehnilised kirjeldused on üksikasjalikud ja rakendamiseks piisavad.

(5) STECF hindas ka mitut täiendavat spetsifikatsiooni, mille liikmesriigid pakkusid välja 2022. aasta septembris toimunud kalanduse ja vesiviljeluse komitee koosolekul. Need puudutasid püügivahendite tehniliste kirjelduste uut versiooni. STECF jõudis järeldusele, ([3]) et väljapakutud spetsifikatsioonid on selgemad ja lihtsamad ning ei vähenda vahendite funktsionaalsust ja selektiivsust.

(6) Laevaomanikele tuleb anda piisavalt aega, et varustada oma laevad uute selektiivsust parandavate seadmetega.

(7) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas kalanduse ja vesiviljeluse komitee arvamusega,

([1]) ELT L 198, 25.7.2019, lk 105.
([2]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/14840948/STECF+PLEN+21-03.pdf/0909ec89-4bf6-4eeb-bb94-e2cf5a19bc92.
([3]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/43440856/STECF+PLEN+22-03.pdf/d0acb3d4-6b6a-4067-9d08-0b6004660e25.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) 2019/1241 VIII lisa B osa punktis 1.3.1.1 osutatud selektiivsust parandavate seadmete tehnilised kirjeldused on esitatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Seda kohaldatakse alates 9. aprillist 2025.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. november 2024

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

LISA

I. **Mõisted**

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1) „sõlmedeta võrgulina“ – võrgulina, mille nelinurksete võrgusilmade nurgad moodustatakse võrgusilma kahe kõrvutise külje niitide läbipõimimisega;

2) „sõelumist võimaldav võrguosa (NEMOS)“ – traali tagumise koonilise osa ja traalipära vahel paiknev nelja paneeliga võrguosa, mis on projekteeritud nii, et see võimaldab kinnitada selle külge selektiivsust parandavaid seadmeid.

II. **Ruutsilmadega noodapära tehniline kirjeldus (püügivahendi tunnus: SMC_125)**

1. Noodapära koosneb kahest ruutsilmadega samade mõõtmetega paneelist, mis on ühendatud mõlemal küljel jamuõmblusega.

2. Vabade sõlmevahede (v.a jamuõmbluses olevad) arv mis tahes kohas mõõdetud ümbermõõdu korral peab olema konstantne alates pikenduse esiotsast kuni noodapära tagumise otsani.

3. Ruutsilmade vähim võrgusilma suurus on 125 mm. Võrgulina paigaldatakse nii, et sõlmevahed kulgevad paralleelselt ja risti noodapära pikkusega.

4. Ruutsilmadega võrgulina on ühekordsest sõlmedeta põimitud niidist jämedusega vähemalt 5 mm või tõendatult samalaadsete selektiivsete omadustega võrgumaterjalist.

5. Vabade sõlmevahede maksimaalne arv on mis tahes kohas mõõdetud noodapära ümbermõõdu korral 50.


6. Ruutsilmadega sektsiooni pikkus on vähemalt 5,5 m.

7. Ruutsilmadega noodapära esiots ühendatakse traali rombsilmadega võrgulinaga nii, et ühe sõlmevahe (ruutsilm) kohta on kaks sõlme (rombsilm).

8. Noodapärasulguri paigaldamise ja kasutamise hõlbustamiseks paigutatakse ruutsilmadega noodapära tagumisse otsa rombsilmadega sektsioon nii, et kahe sõlme (rombsilm) kohta on üks sõlmevahe (ruutsilm). Ruutsilmad lõpevad kuni nelja silma kaugusel noodapärasulgurist, kaasa arvatud käsitsi põimitud silmarida, millest noodapärasulgur läbi aetakse. Rombsilmade vähim võrgusilma suurus on 105 mm; võrguniidi materjal on polüetüleen ning jämedus ühekordsena kuni 6 mm ja kahekordsena kuni 4 mm.

9. Õigusnormidele vastava ruutsilmadega noodapära näide on esitatud joonisel 1.

Joonis 1

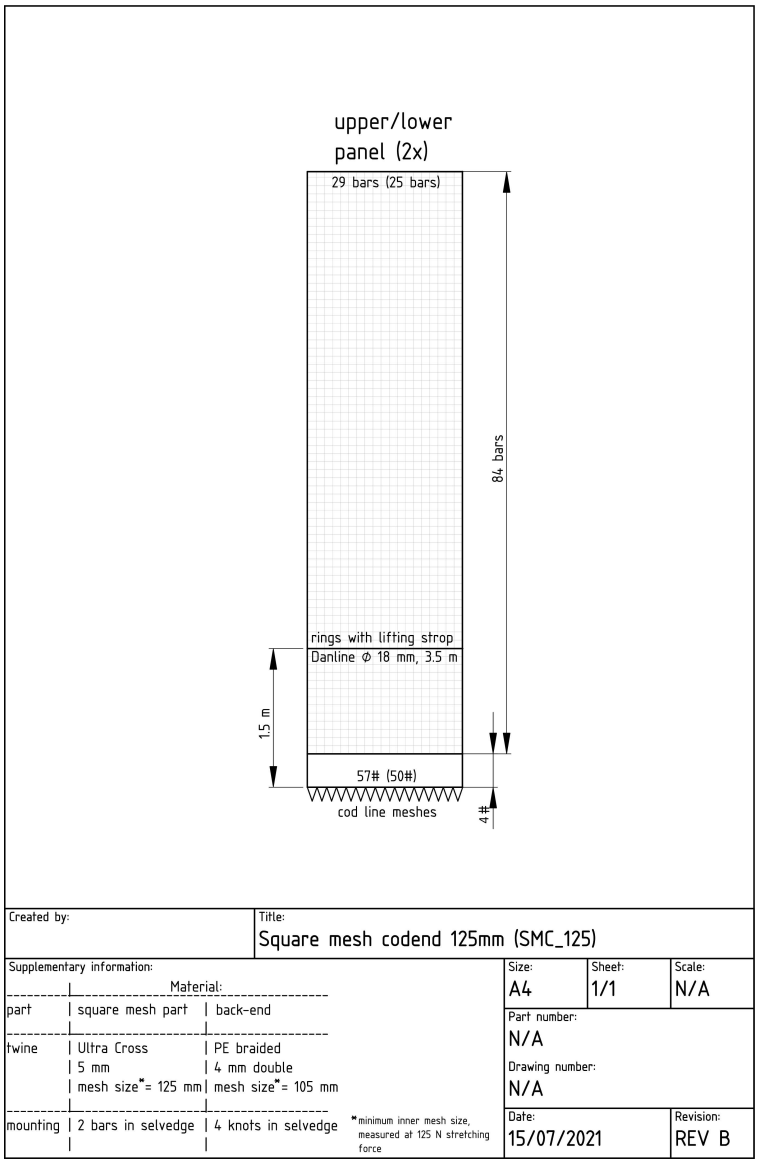

III. **Muudetud T90-tüüpi noodapära tehniline kirjeldus (püügivahendi tunnus: T90_125_2P_LR)**

1. Noodapära võrgusilma suurus on vähemalt 125 mm.

2. Võrguniidi materjal on polüetüleen ning jämedus ühekordsena kuni 6 mm või kahekordsena kuni 4 mm.

3. Noodapära pikkus on noodapära iga pikipine külge kinnitatud pikitugevdustrossi pikkus pinguletõmmatuna. Pikitugevdustrossi pikkus on vähemalt 6 m.

4. Pikitugevdustrossid on valmistatud punutud Danline polüpropüleenköiest, mille läbimõõt on vähemalt 18 mm.


5. Pikitugevdustross peab olema kinnitatud pikipine külge ühtlaselt, nii et kümne noodapära võrgusilma kohta on 90 cm köit.

6. T90-tüüpi noodapära ühendatakse T90 võrgupikendusega, mis on valmistatud samast võrgumaterjalist, mida on kirjeldatud noodapära puhul, või traali selektiivse võrgusektsiooniga.

7. Võrgusilmade arv noodapära kitsamas kohas ja võrgupikenduse ümbermõõdu mis tahes kohas, v.a liitekohad ja jamuõmblused, on kuni 50 võrgusilma.

8. Muudetud T90-tüüpi noodapära näide on esitatud joonisel 2.

Joonis 2

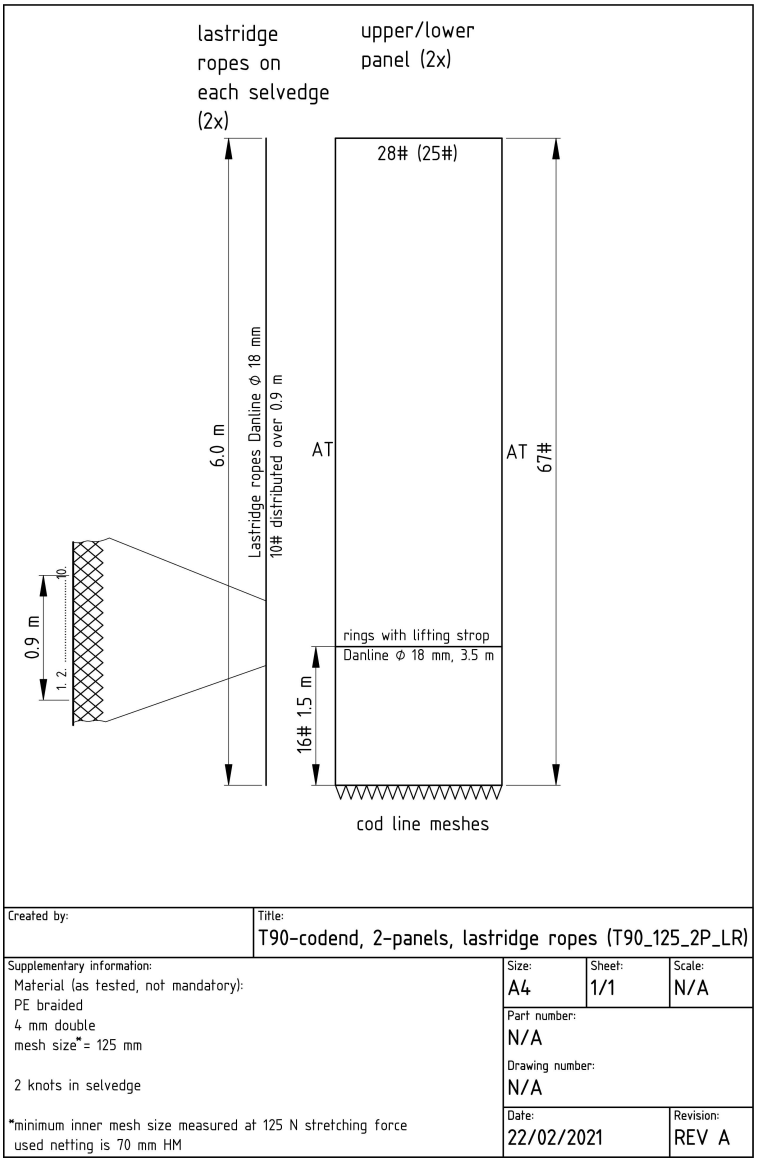

IV. **Sõelumist võimaldava võrguosa (NEMOS) ja pealt avatud sõelumisvahendi (ROOFLESS) tehniline kirjeldus (püügivahendi tunnus: NEMOS+RL175)**

a) NEMOS

1. NEMOS koosneb neljast võrdse laiusega paneelist minimaalse pikkusega 4,5 m.

2. NEMOSe neli paneeli valmistatakse traditsioonilisest rombsilmadega võrgulinast ja NEMOS kinnitatakse sama (venitatud) võrgusilma suurusega noodapära külge (sõltumata noodapära tüübist).

3. Vabade võrgusilmade (v.a jamuõmbluse silmad) arv NEMOS-seadme iga paneeli laiuses moodustab 25 % selle rombsilmadega noodapära ümbermõõdu vabade võrgusilmade arvust, mille külge see on kinnitatud, või 50 % ruutsilmadega noodapära või T90-tüüpi noodapära ümbermõõdu vabade võrgusilmade arvust.

4. Kui NEMOS-seade kinnitatakse kahe paneeliga traali külge, siis on võimalik ühendada selle esiserv traalikerega kahe kuni nelja paneeliga adapteri abil, mis on valmistatud samast võrgumaterjalist, ja see kinnitatakse vähemalt NEMOSe poole pikkuse ulatuses.

5. Kui NEMOS-seade kinnitatakse kahe paneeliga noodapära külge, siis ühendatakse selle tagumine serv noodapäraga punktis 4 kirjeldatud adapteri abil, kuid vastupidise paigutusega.

6. Selleks et tagada NEMOSe stabiilne ristlõige, võib selle varustada täiendavate elementidega, nagu ujukid ja raskused.

b) ROOFLESS

1. Selektiivsusaken on ristkülikukujuline ja sirgete servadega.

2. Selektiivsusakna pikkus on vähemalt 175 cm. Akna laius on võrdne NEMOSe ülemise paneeli laiusega, v.a jamuõmbluse silmad.

3. Selektiivsusakna esiserv paigutatakse 25 % (+/– kaks silma) peale ülemise paneeli kogupikkusest ja see lõpeb kõige vähem kahe silma kaugusel paneeli tagumisest servast.

c) NEMOS JA ROOFLESS: MUUD SPETSIFIKATSIOONID


1. Otse selektiivsusakna ees olevat ülemist paneeli tõstetakse kahe ujukiga, mis paigutatakse üksteise järele. Ujukite läbimõõt on vähemalt 200 mm.

2. Ujukite ja raskuste kasutamise korral kinnitatakse need reas vastavalt alumise ja ülemise pikipine külge. Selles NEMOSe osas, kuhu ROOFLESS paigutatakse, ei tohi olla ujukeid ega raskusi. Ujukeid ja raskusi kasutatakse paaris pakpoordis ja tüürpoordis. Iga ülemise pikipine külge kinnitatud ujukirida peab olema paaris alumise pikipine külge kinnitatud raskustega. Selleks et vältida NEMOSe vertikaalset väljavenitamist (ja seega raskendada tursa väljapääsemist), ei tohi raskuste negatiivne ujuvus ületada 4 kg/m, samas kui ujukiread peavad koosnema kuni kuuest ujukist, mille maksimaalne läbimõõt on 120 mm.

3. Selektiivsusakna kõrval oleva võrgupaneeli serv tuleb stabiliseerida jäiga ridvaga, mis on ühendatud võrgulinaga; rakenduskoefitsient on 0,3 kuni 0,4. Otse ülemise paneeli jäiga ridva alla kinnitatakse alumise paneeli külge samade omaduste ja pikkusega täiendav jäik ritv.


4. NEMOS ja ROOFLESS on kujutatud joonistel 3 ja 4.

Joonis 3

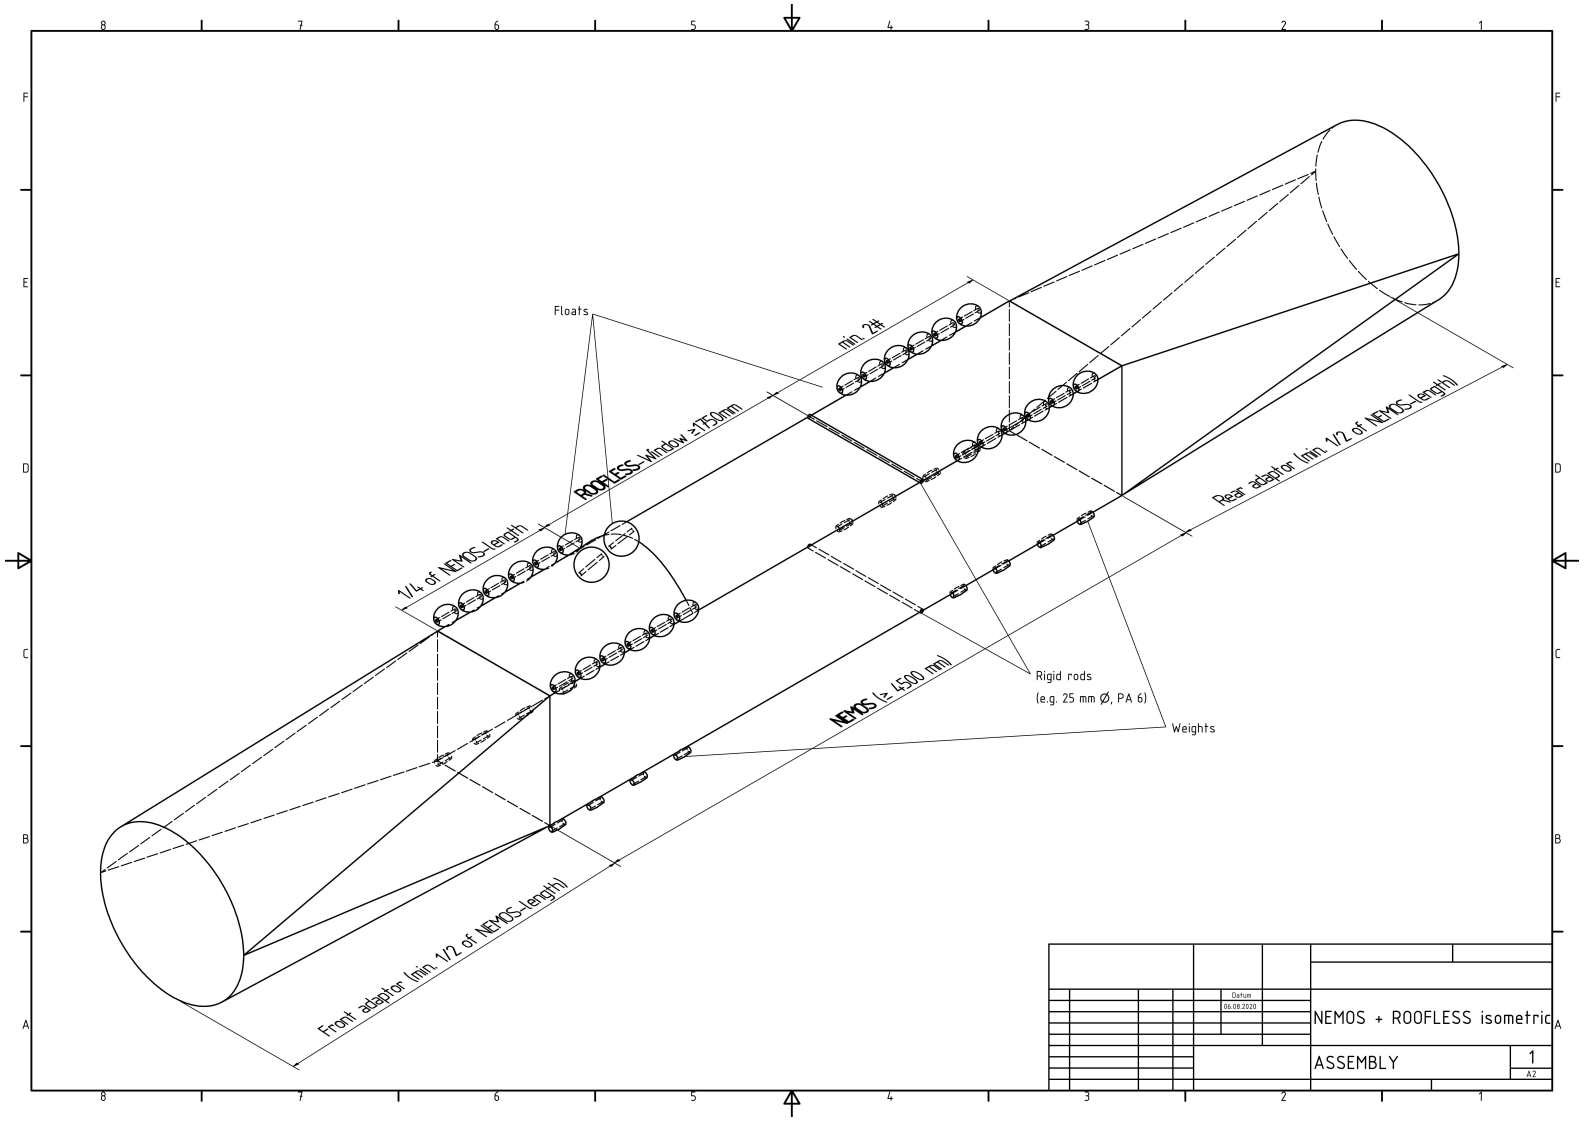

Lestaliste püügil tursa juhupüügi vähendamiseks väljaarendatud seadme NEMOS + ROOFLESS konstruktsiooni andmed ja isomeetriline vaade.

Joonis 4

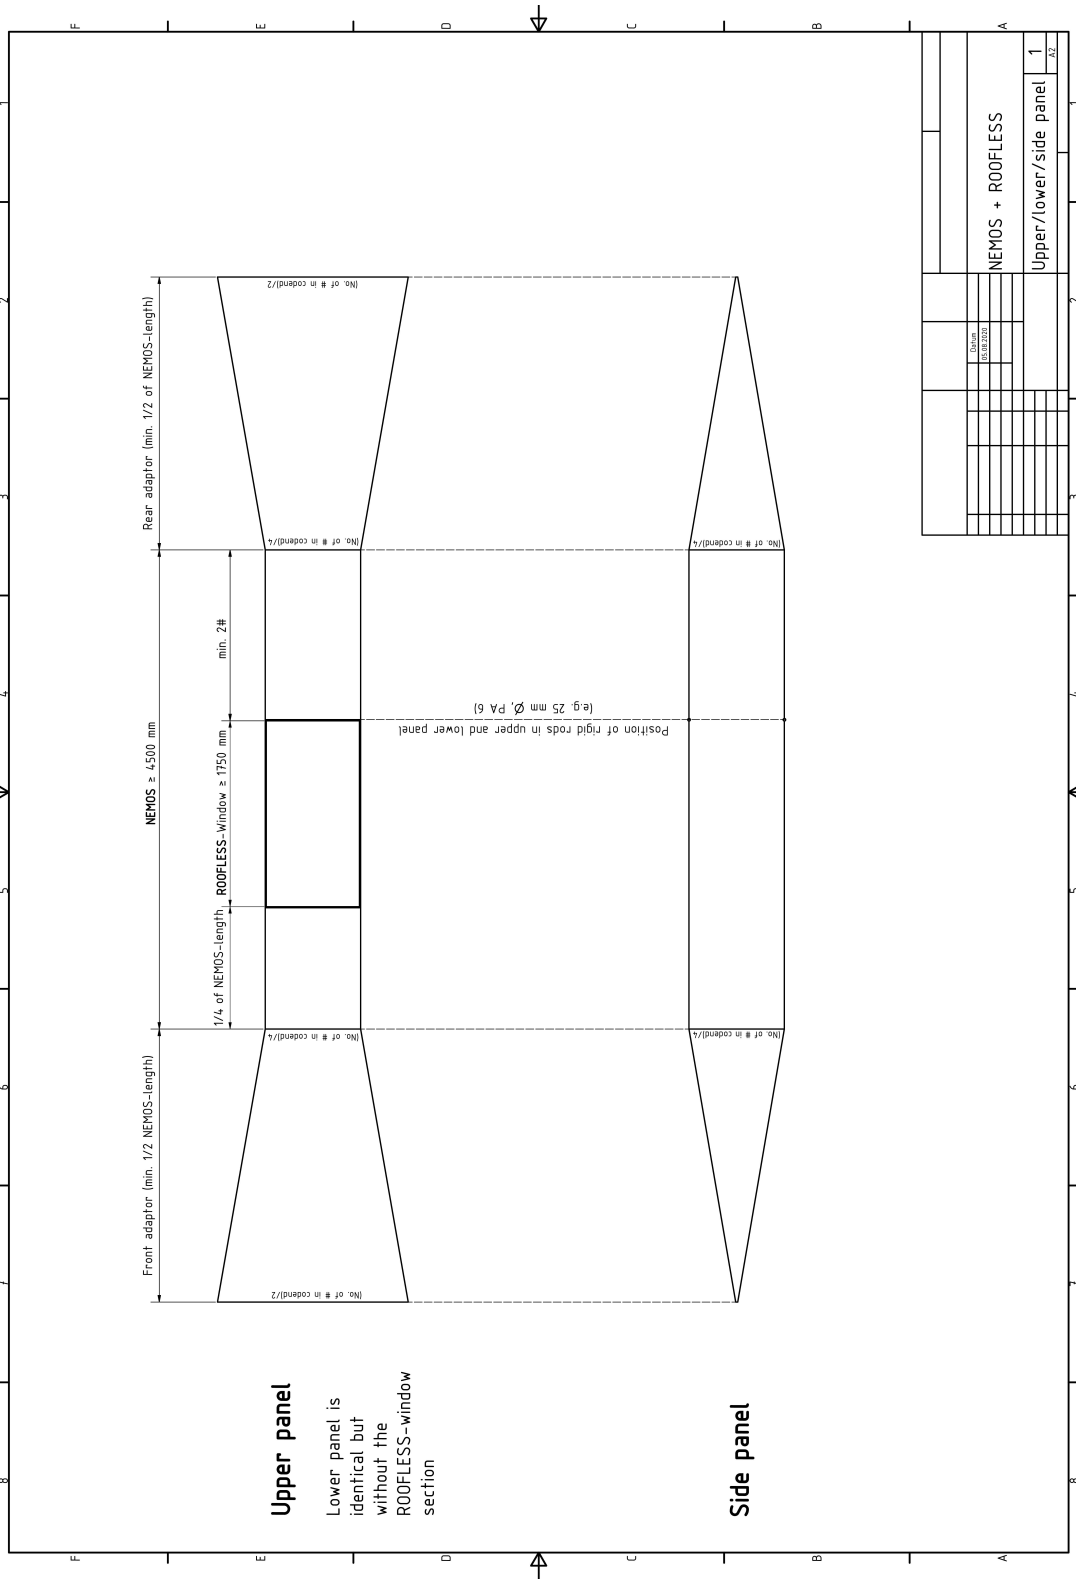

NEMOS + ROOFLESS skemaatiline tehniline joonis (pealtvaade ja külgvaade).