2024/3094

2024.12.10.

A BIZOTTSÁG (EU) 2024/3094 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2024. november 27.)

az (EU) 2019/1241 európai parlamenti és tanácsi rendelet VIII. mellékletében előírt, a balti-tengeri közönségestőkehal-állomány járulékos fogásainak csökkentésére szolgáló szelektáló eszközökre vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő védelméről, az 1967/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet, továbbá az 1380/2013/EU, az (EU) 2016/1139, az (EU) 2018/973, az (EU) 2019/472 és az (EU) 2019/1022 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 894/97/EK, a 850/98/EK, a 2549/2000/EK, a 254/2002/EK, a 812/2004/EK és a 2187/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1241 európai parlamenti és tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 24. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1) Az (EU) 2019/1241 rendelet VIII. melléklete B. részének 1.3.1.1. pontja bizonyos, a halászeszközökhöz rögzített szelektáló eszközökről rendelkezik a lepényhal-alakúaknak az ICES 22–26 alkörzetben folytatott halászata során a balti-tengeri közönségestőkehal-állományból ejtett járulékos fogások csökkentése érdekében.

(2) Az említett eszközökre vonatkozó műszaki előírásokat meg kell határozni.

(3) A műszaki előírásoknak különösen a roofless szelektáló eszköz, a módosított (legalább 125 mm szembőségű, feszítőkötéllel megerősített szegélyű) T90 típusú zsákvég és a (két hálómezőből álló, legalább 125 mm legkisebb szembőségű) négyzetes szemű zsákvég használatára kell vonatkozniuk.

(4) A Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) arra a következtetésre jutott [2], hogy ezek a műszaki előírások részletesek és elégségesek a végrehajtáshoz.

(5) A HTMGB a Halászati és Akvakultúraágazati Bizottság 2022. szeptemberi ülésén a tagállamok által javasolt számos további előírást is értékelt. Ezek az előírások a halászeszközök műszaki leírásának új változatát foglalják magukban. A HTMGB arra a következtetésre jutott [3], hogy a javasolt előírások egyértelműbbek és egyszerűbbek, és nem mérséklik az eszközök funkcionalitását és szelektivitását.

(6) Elegendő időt kell biztosítani a hajótulajdonosoknak arra, hogy hajóikat felszereljék az új szelektáló eszközökkel.

(7) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Halászati és Akvakultúraágazati Bizottság véleményével,

[1] HL L 198., 2019.7.25., 105. o.
[2] https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/14840948/STECF+PLEN+21-03.pdf/0909ec89-4bf6-4eeb-bb94-e2cf5a19bc92.
[3] https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/43440856/STECF+PLEN+22-03.pdf/d0acb3d4-6b6a-4067-9d08-0b6004660e25.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2019/1241 rendelet VIII. melléklete B. részének 1.3.1.1. pontjában említett szelektáló eszközökre vonatkozó műszaki előírásokat e rendelet melléklete tartalmazza.

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2025. április 9-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2024. november 27-én.

a Bizottság részéről
az elnök
Ursula VON DER LEYEN

MELLÉKLET

I. **Fogalommeghatározások**

E rendelet alkalmazásában:

1. „csomó nélküli léhés”: olyan négyoldalú szemekből álló hálóanyag, amelyek sarkát két egymás mellett elhelyezkedő szem oldalának fonadéka képezi;

2. „moduláris szelektálásra alkalmas háló (NEMOS)”: a vonóháló utolsó kúpos szakasza és a zsákvég közé felszerelt, négyes osztatú hálószakasz, amelyet úgy alakítottak ki, hogy lehetővé tegye szelektáló eszközök felszerelését.

II. **A négyzetes szemű zsákvégre vonatkozó műszaki előírások (eszközazonosító: SMC_125)**

1. A zsákvég két azonos méretű, négyzetes szemű hálómezőből készüljön, amelyeket a két azonos hosszúságú oldalon egy-egy szegéllyel kell összekötni.

2. A szabad hálószemoldalak számának – a szegélyekben lévők kivételével – a toldat elülső részétől a zsákvég leghátsó részéig bármely kerület esetén állandónak kell lennie.

3. A négyzet alakú hálószemek szembősége 125 mm legyen. A léhést úgy kell rögzíteni, hogy a hálószemoldalak párhuzamosan és merőlegesen helyezkedjenek el a zsákvég hosszirányához képest.

4. A négyzetes szemű háló csomó nélküli, legalább 5 mm fonalvastagságú, fonott egyágú fonalból vagy hasonló, bizonyítottan szelektív jellemzőkkel rendelkező léhésből álljon.

5. A zsákvég kerületén legfeljebb 50 szabad hálószemoldal lehet.


6. A négyzetes szemű hálószakasz hossza legalább 5,5 m legyen.

7. A négyzetes szemű zsákvég elülső végét a vonóháló rombusz alakú hálószemekből álló léhéséhez kell rögzíteni, minden egyes (négyzetes) hálószemoldalt 2 (rombuszos) hálócsomóhoz illesztve.

8. A zsákkötél felszerelésének és működtetésének megkönnyítéséhez a négyzetes szemű zsákvég hátsó végére rombusz alakú szemekből álló hálószakaszt kell elhelyezni, 2 hálócsomóként (rombusz alakú hálószemek) 1 hálószemoldal (négyzetes hálószemek) illesztési aránnyal. A négyzetes szemű háló legfeljebb négy hálószemnyire lehet a zsákkötéltől, beleértve azt a kézi kötésű hálószemsort is, amelyen keresztül a zsákkötelet átfűzik. A rombusz alakú hálószemek legkisebb szembősége 105 mm, anyaguk pedig polietilén szál legyen, amelynek vastagsága egyszálas fonalnál legfeljebb 6 mm, kétszálas fonalnál pedig legfeljebb 4 mm.

9. A jogi követelményeknek megfelelő négyzetes szemű zsákvégre az 1. ábrán látható példa.

1. ábra

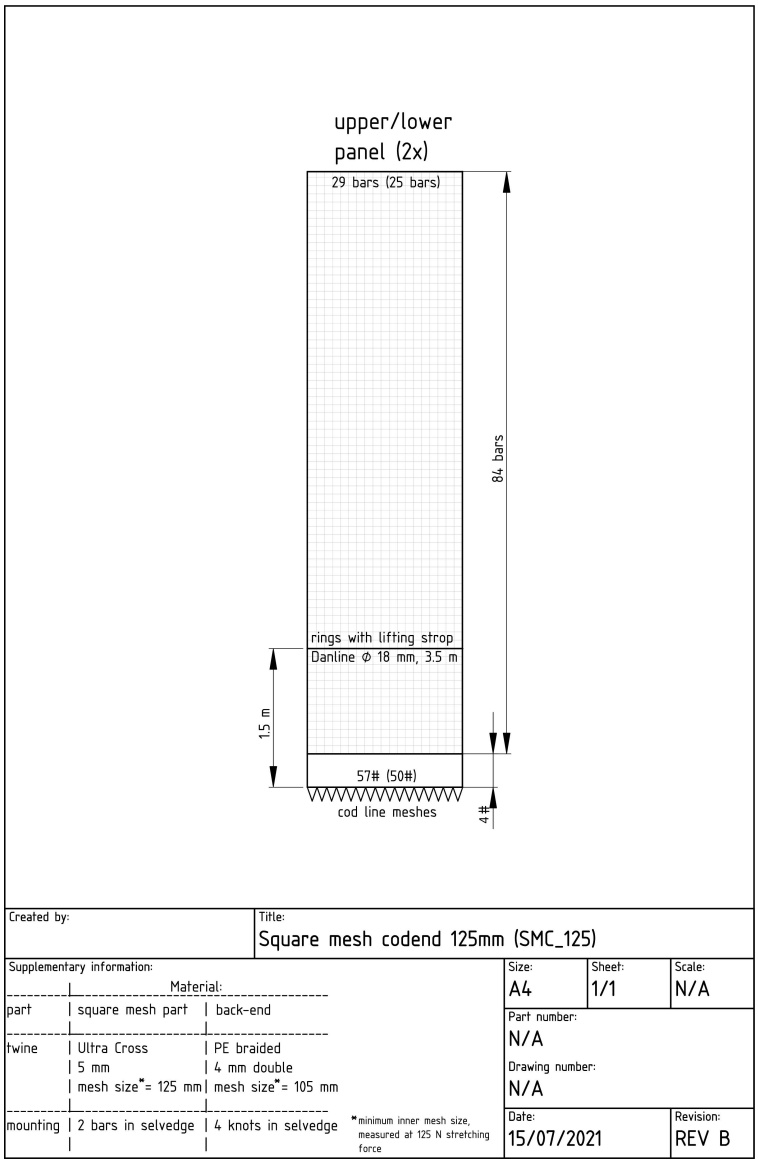

III. **A módosított T90 típusú zsákvégre vonatkozó műszaki előírások (eszközazonosító: T90_125_2P_LR)**

1. A zsákvég szembősége legalább 125 mm legyen.

2. A fonal anyaga polietilén szál legyen, amelynek vastagsága egyszálas fonalnál legfeljebb 6 mm, duplaszálas fonalnál pedig legfeljebb 4 mm.

3. A zsákvég hosszát a zsákvég egyes szegélyeihez rögzített, kifeszített feszítőkötél hossza határozza meg. A feszítőkötél hossza legalább 6 m legyen.

4. A feszítőkötél anyaga legalább 18 mm átmérőjű PP Danline kötél legyen.


5. A feszítőkötelek szegélyekhez való rögzítésének egységesnek kell lennie, 90 cm-nyi kötelenként 10 zsákvéghálószemmel.

6. A T90 típusú zsákvéget a zsákvégre előírttal azonos léhésből készült, T90 típusú toldathoz, vagy a vonóháló szelektív hálószakaszához kell csatlakoztatni.

7. A szigorú értelemben vett zsákvég és a toldat tetszőleges kerületén a hálószemek száma – az illesztések és szegélyek kivételével – körben legfeljebb 50 hálószem lehet.

8. A módosított T90 típusú zsákvégre a 2. ábrán látható szemléltető példa.

2. ábra

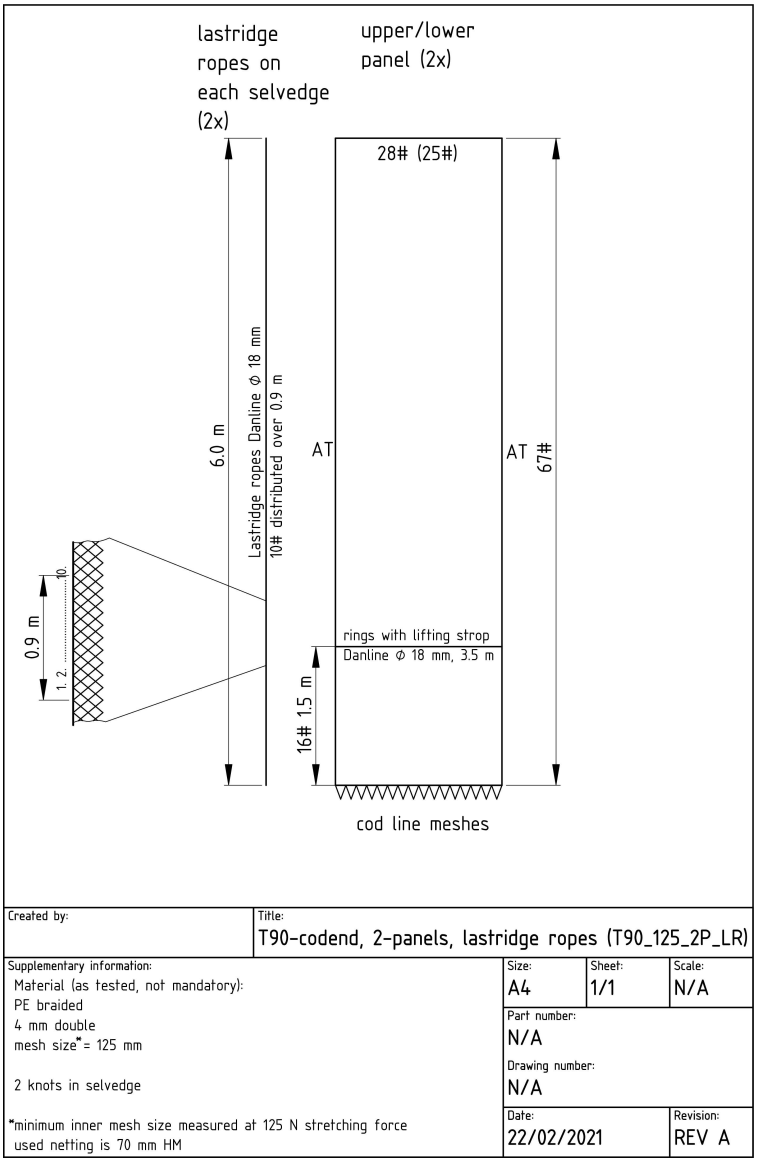

IV. **A NEMOS és a ROOFLESS eszközre vonatkozó műszaki előírások (eszközazonosító: NEMOS+RL175)**

a) NEMOS

1. A NEMOS eszköznek négy egyenlő szélességű, legalább 4,5 méter hosszúságú hálómezőből kell állnia.

2. A NEMOS eszköz négy hálómezője hagyományos rombuszos szemű léhésből készüljön, és ugyanaz legyen a névleges (feszített) hálószembősége, mint annak a zsákvégnek, amelyhez rögzítik (a zsákvég típusától függetlenül).

3. A NEMOS eszköz egyes hálómezőinek szélességében az eszközhöz rögzített rombuszos szemű zsákvég kerületén lévő szabad hálószemek számának 25 %-ával megegyező, a négyzetes szemű vagy a T90 típusú zsákvég kerületén lévő szabad hálószemek számának pedig 50 %-ával azonos számú szabad hálószem legyen (a szegélyekben lévő hálószemek kivételével).

4. Két hálómezőből álló vonóhálóhoz rögzítés esetén biztosítani kell, hogy a NEMOS eszköz elülső szélét ugyanabból a hálóanyagból készült 2–4 hálómezős adapterrel, a NEMOS eszköz legalább felével megegyező hosszúságban össze lehessen kapcsolni a vonóhálótesttel.

5. Két hálómezőből álló zsákvéghez rögzítés esetén a NEMOS eszköz hátsó szélét a 4. pontban leírt adapterrel, de fordított elrendezésben kell csatlakoztatni a zsákvéghez.

6. A stabil keresztmetszetének biztosításához a NEMOS eszközt opcionálisan további elemekkel, például úszókkal és súlyokkal is fel lehet szerelni.

b) ROOFLESS

1. A szelektálóablak egy egyenes szegélyű, négyszögletes hálószakaszból álljon.

2. A szelektálóablak legalább 175 cm hosszúságú legyen. Az ablak szélessége egyezzen meg a NEMOS eszköz felső hálómezőjének a szegélyek hálószemei nélkül vett szélességével.

3. A szelektálóablak elülső szélét a felső hálómező teljes hosszának 25 %-ánál (± két hálószem) kell elhelyezni, gondoskodva arról, hogy a hálómező hátsó szélétől legalább 2 hálószemre végződjön.

c) A NEMOS ÉS A ROOFLESS ESZKÖZRE VONATKOZÓ EGYÉB ELŐÍRÁSOK


1. A közvetlenül a szelektálóablak előtti felső hálómezőt két, egymás után sorba felszerelt úszóval kell megemelni. Az úszók átmérője legalább 200 mm legyen.

2. Felszerelés esetén az úszókat az alsó, a súlyokat pedig a felső szegélyhez sorokban kell rögzíteni. A NEMOS eszköz azon szakaszán, ahol a ROOFLESS eszközt alakítják ki, nem lehet úszó és súly. Az úszókat és a súlyokat a bal és a jobb oldalon párban kell használni. A felső szegélyhez rögzített minden egyes úszósort az alsó szegélyen egy sor súllyal kell párosítani. Azért, hogy függőleges irányban ne nyúljon meg túlságosan a NEMOS eszköz (és ne juthasson ki kevesebb közönséges tőkehal), a súlysorok negatív felhajtóereje nem haladhatja meg a 4 kg/m értéket, míg az úszósorok legfeljebb hat, egyenként legfeljebb 120 mm átmérőjű egységből állhatnak.

3. A hálómezőnek a szelektálóablak utáni szélét a léhéshez csatlakoztatott merev rúddal kell stabilizálni, 0,3 és 0,4 közötti merülési aránynál. Egy további, azonos jellemzőkkel és hosszal rendelkező, merev rudat kell rögzíteni az alsó hálómezőhöz, közvetlenül a felső hálómező merev rúdja alá.


4. A NEMOS és a ROOFLESS eszközt a 3. és a 4. ábra szemlélteti.

3. ábra

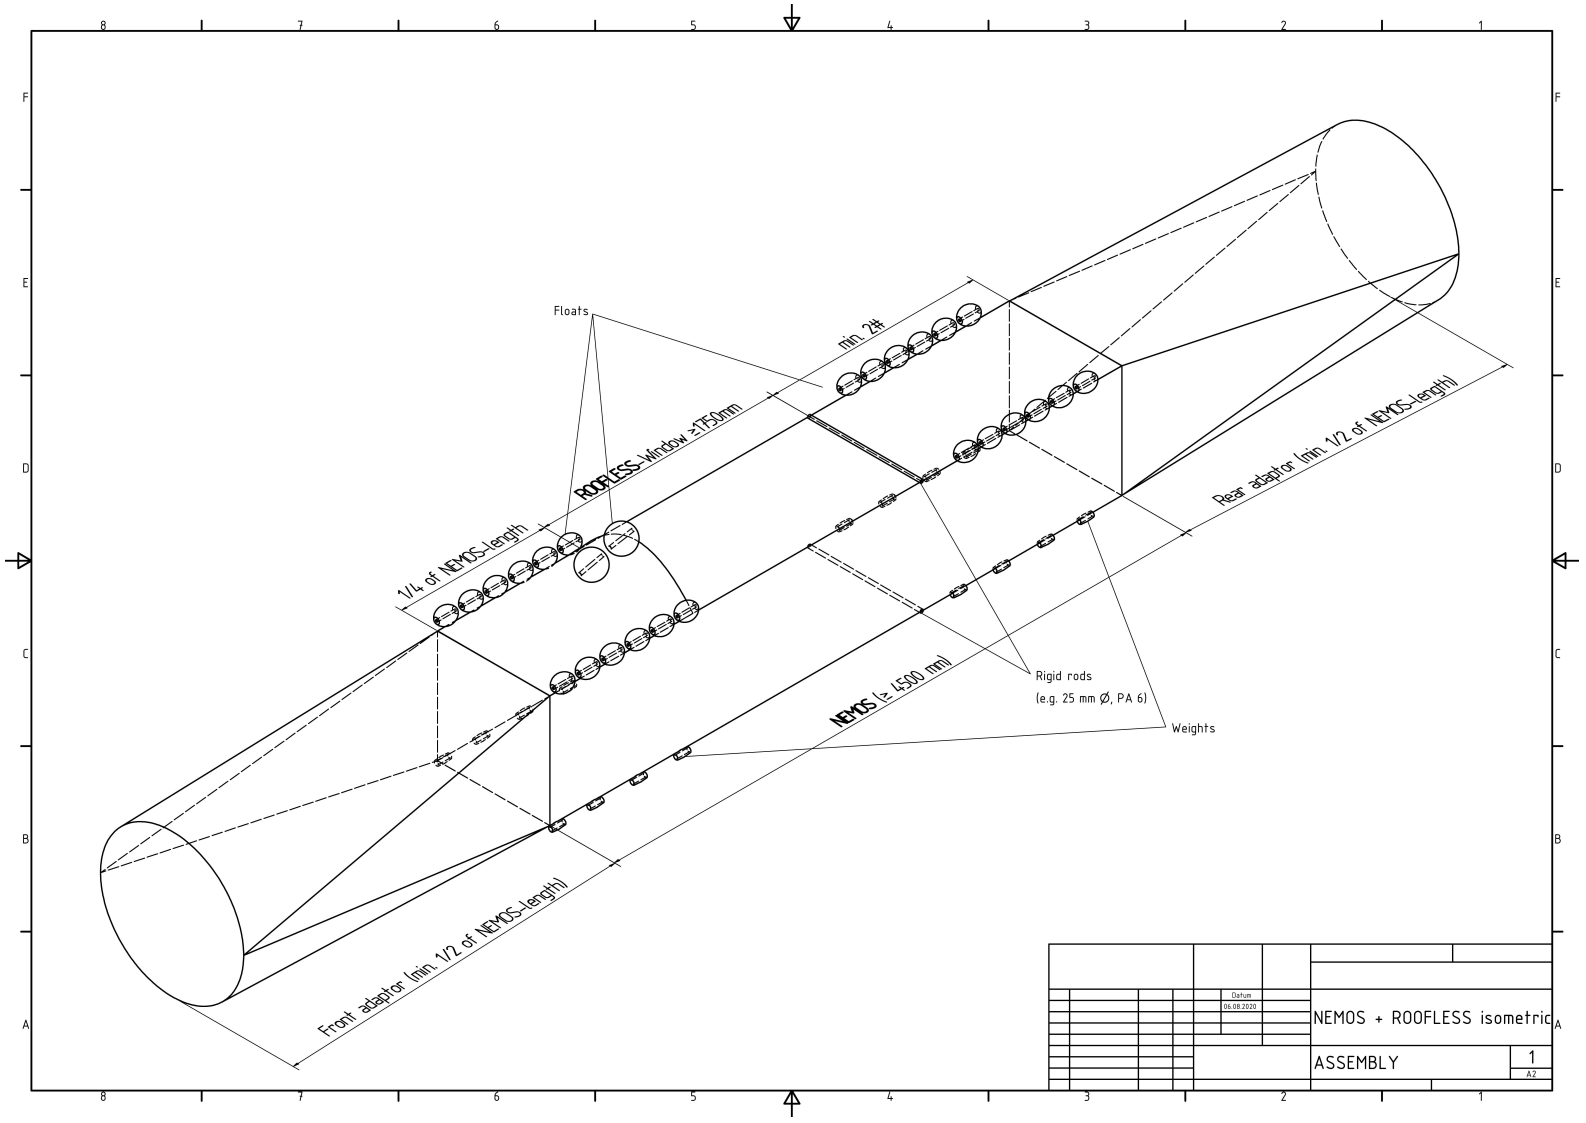

A lepényhal-halászat során a közönséges tőkehal járulékos fogásainak csökkentésére szolgáló eszközként kifejlesztett NEMOS+ROOFLESS eszközkombináció felépítésének részletei és izometrikus nézete.

4. ábra

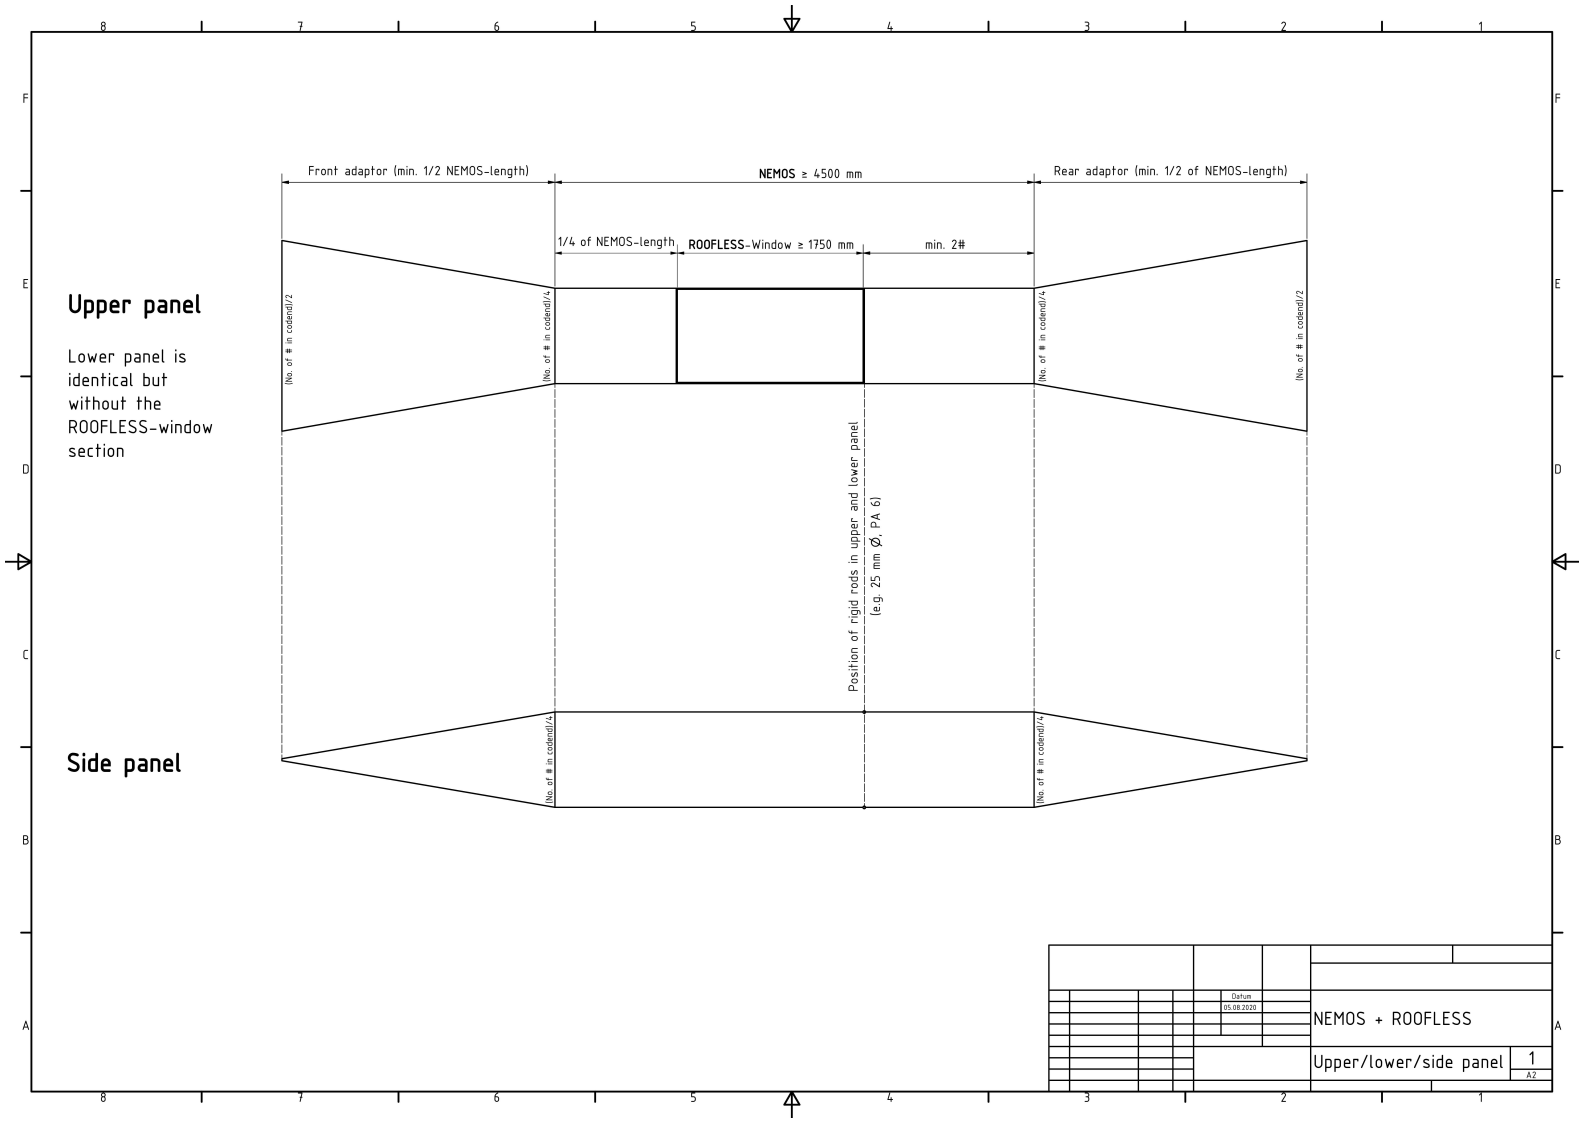

A NEMOS+ROOFLESS eszközkombináció sematikus műszaki rajza (felül- és oldalnézet).

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3094/oj