Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2024/3094

10.12.2024.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2024/3094

(2024. gada 27. novembris),

ar ko nosaka detalizētus noteikumus par dažām Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/1241 VIII pielikumā paredzētām selektivitātes ierīcēm, kuras izmantojamas, lai samazinātu mencas nejaušas nozvejas Baltijas jūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1241 (2019. gada 20. jūnijs) par zvejas resursu saglabāšanu un jūras ekosistēmu aizsardzību ar tehniskiem pasākumiem un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1967/2006, (EK) Nr. 1224/2009 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1380/2013, (ES) 2016/1139, (ES) 2018/973, (ES) 2019/472 un (ES) 2019/1022 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 894/97, (EK) Nr. 850/98, (EK) Nr. 2549/2000, (EK) Nr. 254/2002, (EK) Nr. 812/2004 un (EK) Nr. 2187/2005 ([1]), un jo īpaši tās 24. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1) Regulas (ES) 2019/1241 VIII pielikuma B daļas 1.3.1.1. punktā nosauktas dažas selektivitātes ierīces, ko zvejas rīkam piestiprina, lai Baltijas jūrā samazinātu mencas nejaušas nozvejas, ko gūst plekstveidīgo zivju zvejā *ICES* 22.–26. apakšrajonā.

(2) Būtu jānosaka minēto ierīču tehniskās specifikācijas.

(3) Tehniskajām specifikācijām būtu konkrēti jāattiecas uz selektivitātes ierīci "Roofless", T90 tipa āmi ar modifikācijām (linuma acs izmērs vismaz 125 mm un šuves pastiprinātas ar sānvirvēm jeb topenantiem) un kvadrātveida acu āmi (sastāv no divām plātnēm, minimālais linuma acs izmērs vismaz 125 mm).

(4) Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komiteja (ZZTEK) ir secinājusi ([2]), ka minētās tehniskās specifikācijas ir detalizētas un īstenošanas vajadzībām pietiekamas.

(5) ZZTEK ir izvērtējusi arī vairākas papildu specifikācijas, ko dalībvalstis ierosinājušas Zvejniecības un akvakultūras komitejas 2022. gada septembra sanāksmē. Tās attiecas uz zvejas rīku tehniskā apraksta jaunu redakciju. ZZTEK ir secinājusi ([3]), ka ierosinātās specifikācijas ir skaidrākas un vienkāršākas, bet ierīču funkcionalitāti un selektivitāti nemazina.

(6) Kuģu īpašniekiem būtu jādod pietiekami daudz laika aprīkot savus kuģus ar jaunajām selektivitātes ierīcēm.

(7) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Zvejniecības un akvakultūras komitejas atzinumu,

([1]) OV L 198, 25.7.2019., 105. lpp.
([2]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/14840948/STECF+PLEN+21-03.pdf/0909ec89-4bf6-4eeb-bb94-e2cf5a19bc92.
([3]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/43440856/STECF+PLEN+22-03.pdf/d0acb3d4-6b6a-4067-9d08-0b6004660e25.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā ir noteiktas Regulas (ES) 2019/1241 VIII pielikuma B daļas 1.3.1.1. punktā minēto selektivitātes ierīču tehniskās specifikācijas.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.*

To piemēro no 2025. gada 9. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2024. gada 27. novembrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

I. **Definīcijas**

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1) "bezmezglu linums" ir linums, kurš sastāv no acīm ar četrām malām un kura acu stūrus veido divu acs blakusmalu auklu caurvijums;

2) "linums, kas nodrošina modulāro selektivitāti" jeb "NEMOS" ir četru linuma plātņu sekcija, ko iemontē starp traļa pēdējo konusveida daļu un āmi un kas konstruēta tā, lai tajā varētu iemontēt selektīvas ierīces.

II. **Kvadrātveida acu āmja tehniskās specifikācijas (zvejas rīka identifikators: SMC_125)**

1. Āmis ir izgatavots no divām kvadrātveida acu linuma plātnēm, kurām ir vienādi izmēri un kuru abas sānmalas savienotas ar vienāda garuma šuvēm.

2. Vaļējo acu rindu skaits, izņemot šuves, jebkurā perimetra vietā ir vienāds, sākot no pagarinājuma daļas priekšgala līdz vistālākajam āmja galam.

3. Minimālais kvadrātveida acs izmērs ir 125 mm. Linumu novieto tā, lai acu rindas ietu paralēli un būtu perpendikulāras āmja garenvirzienam.

4. Kvadrātveida acu linums ir bezmezglu linums no pītas vienkārtas auklas, kuras diametrs ir vismaz 5 mm, vai arī tas ir linums ar līdzīgām pierādītām selektīvām īpašībām.

5. Maksimālais vaļējo acu rindu skaits āmja perimetrā ir 50.


6. Kvadrātveida acu linuma sekcijas garums ir vismaz 5,5 m.

7. Kvadrātveida acu āmja priekšgalu pie traļa rombveida acu linuma piestiprina, ievērojot savienojuma attiecību viena acu rinda (kvadrātveida acs) pret diviem mezgliem (rombveida acs).

8. Lai atvieglotu āmja savelkamās stropes uzstādīšanu un rīkošanos ar to, kvadrātveida acu āmja pakaļējā galā ievieto rombveida acu linuma sekciju, ievērojot savienojuma attiecību divi mezgli (rombveida acs) pret vienu acu rindu (kvadrātveida acs). Kvadrātveida acis beidzas ne tālāk kā četras linuma acis no āmja savelkamās stropes, ieskaitot ar roku pieacoto linuma acu rindu, caur kuru tiek izlaista āmja savelkamā strope. Rombveida acu gadījumā minimālais linuma acs izmērs ir 105 mm, tās ir izgatavotas no polietilēna pavedieniem, un vienkārtas auklas diametrs nepārsniedz 6 mm vai divkārtu auklas diametrs nepārsniedz 4 mm.

9. Juridiskām prasībām atbilstoša kvadrātveida acu āmja piemērs dots 1. attēlā.

1. attēls

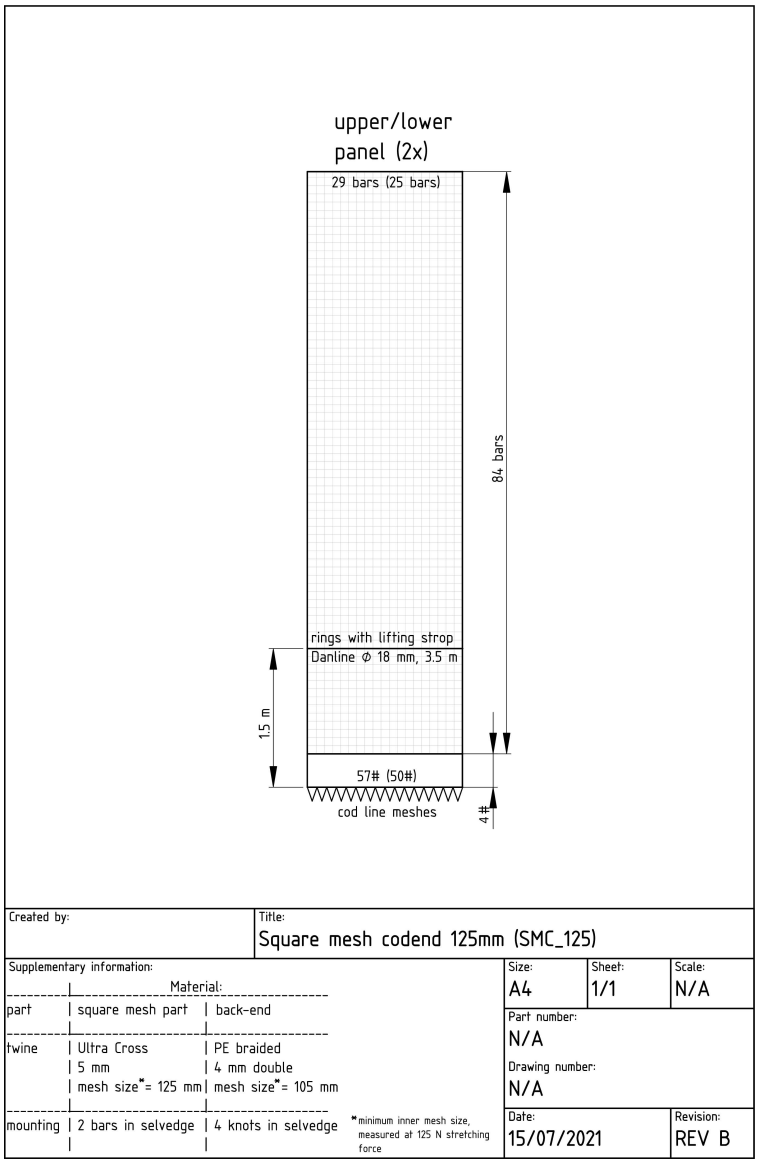

III. **Modificēta T90 tipa āmja tehniskās specifikācijas (zvejas rīka identifikators: T90_125_2P_LR)**

1. Āmja linuma acs izmērs ir vismaz 125 mm.

2. Diegi izgatavoti no polietilēna pavedieniem, un vienkārtas auklas diametrs nepārsniedz 6 mm vai divkārtu auklas diametrs nepārsniedz 4 mm.

3. Āmja garumu nosaka pie katras āmja šuves piestiprinātās sānvirves (topenanta) garums, ko mēra nostieptā veidā. Sānvirves garums ir vismaz 6 m.

4. Sānvirves ir izgatavotas no materiāla *PP Danline*, un to diametrs ir vismaz 18 mm.


5. Sānvirves pie šuvēm ir piestiprinātas vienmērīgi, ievērojot attiecību 10 āmja linuma acis uz 90 cm virves.

6. T90 tipa āmi piestiprina pie T90 tipa pagarinājuma daļas, kas izgatavota no tāda paša linuma, kāds aprakstīts punktā par āmi, vai pie traļa selektīvā linuma sekcijas.

7. Linuma acu skaits jebkurā āmja (*sensu strictu*) un pagarinājuma daļas perimetra vietā, izņemot savienojumus un šuves, ir ne vairāk kā 50 acu.

8. Juridiskām prasībām atbilstoša modificēta T90 tipa āmja piemērs dots 2. attēlā.

2. attēls

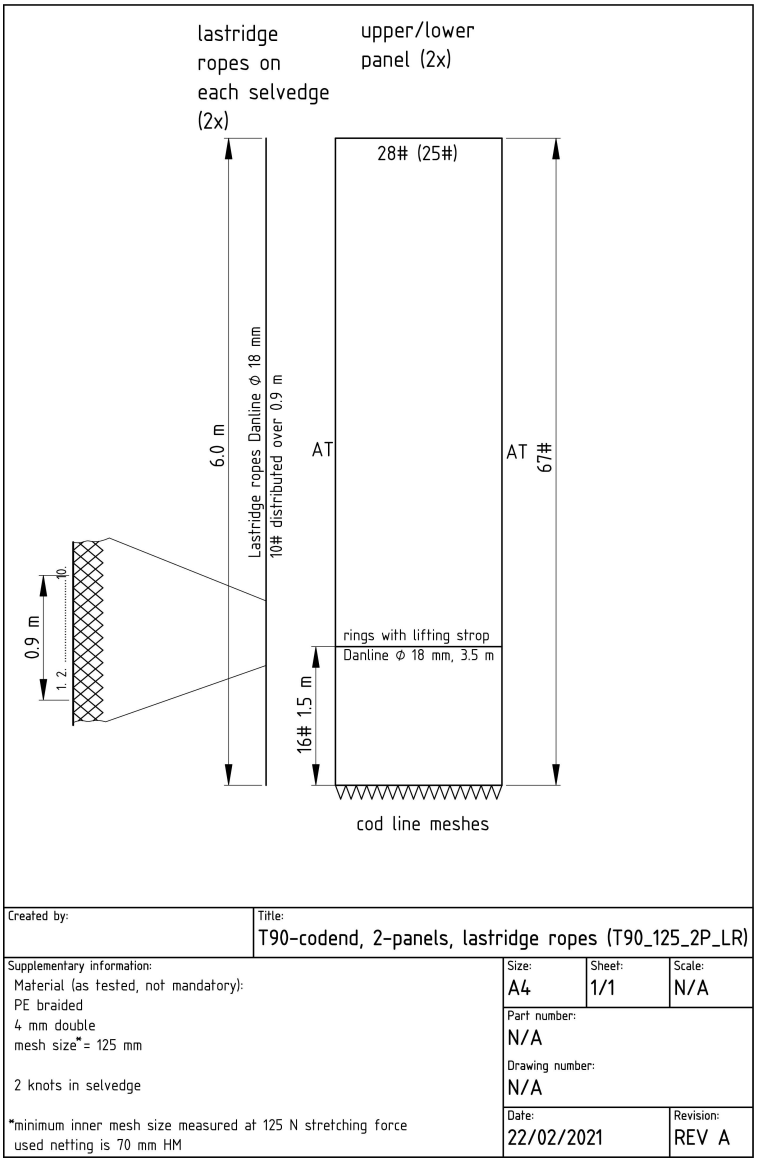

IV. **“NEMOS” un “ROOFLESS” tehniskās specifikācijas (zvejas rīka identifikators: NEMOS+RL175)**

a) “NEMOS”

1. “NEMOS” ir izgatavots no četrām vienāda platuma linuma plātnēm, kuru minimālais garums ir 4,5 m.

2. Četras “NEMOS” plātnes ir izgatavotas no tradicionālā rombveida acu linuma ar tādu pašu nominālo linuma acs izmēru (nostieptā veidā), kāds ir āmim, pie kura ierīce piestiprināma (neatkarīgi no āmja tipa).

3. Vaļējo acu skaits (izņemot acis šuvēs) katras “NEMOS” plātnes platumā ir 25 % no vaļējo acu skaita tā rombveida acu āmja perimetrā, pie kura plātne piestiprināma, vai 50 % no vaļējo acu skaita perimetrā, ja āmis ir kvadrātveida acu āmis vai T90 tipa āmis.

4. Kad ierīci “NEMOS” ievieto no divām plātnēm izgatavotā tralī, jābūt iespējai ierīces priekšējo malu savienot ar traļa pamatdaļu, izmantojot adapteri, kas nodrošina pāreju no divām uz četrām plātnēm, ir izgatavots no tāda paša linuma materiāla un garumā ir vismaz puse no “NEMOS”.

5. Kad ierīces “NEMOS” aizmugurējo malu piestiprina no divām plātnēm izgatavotam āmim, to ar āmi savieno, izmantojot 4. punktā aprakstīto adapteri, bet vērstu pretējā virzienā.

6. Lai nodrošinātu “NEMOS” šķērsgriezuma stabilitāti, to var fakultatīvi aprīkot ar papildu elementiem, piemēram, pludiņiem un gremdēm.

b) “ROOFLESS”

1. Izkļuves logs ir taisnstūrveida linuma sekcija ar taisnām malām.

2. Izkļuves loga garums ir vismaz 175 cm. Loga platums ir vienāds ar “NEMOS” augšējās plātnes platumu, izņemot acis šuvēs.

3. Izkļuves loga priekšējā mala sākas vietā, kas ir 25 % (± divas linuma acis) attālumā no augšējās plātnes kopgaruma, un beidzas ne mazāk kā divu linuma acu attālumā no minētās plātnes aizmugurējās malas.

c) CITAS “NEMOS” UN “ROOFLESS” SPECIFIKĀCIJAS


1. Augšējās plātnes daļu, kas ir tieši izkļuves loga priekšā, paceļ uz augšu ar diviem pludiņiem, kuri novietoti viens aiz otra. Pludiņu diametrs ir vismaz 200 mm.

2. Ja izmanto pludiņus un gremdes, to rindas piestiprina attiecīgi augšējai un apakšējai šuvei. Ierīces “NEMOS” segmentam, kurā paredzēts ievietot ierīci “ROOFLESS”, pludiņus un gremdes nepiestiprina. Pludiņus un gremdes izmanto pa pāriem labajā un kreisajā malā. Uz katru pludiņu rindu, kas piestiprināta augšējai šuvei, ir viena rinda ar gremdēm, kas piestiprināta apakšējai šuvei. Lai “NEMOS” vertikālais nostiepums nebūtu pārāk liels (un līdz ar to kavētu mencu izkļūšanu), gremžu rindu negatīvā peldspēja nepārsniedz 4 kg/m, savukārt pludiņu rindas sastāv ne vairāk kā no sešām vienībām, kuru maksimālais diametrs ir 120 mm.

3. Linuma plātnes malu, kura atrodas aiz izkļuves loga, nostabilizē ar stingru stieni, ko iestiprina, ievērojot linuma nostiepuma koeficientu 0,3–0,4. Vēl vienu stingru stieni, kam ir tādas pašas īpašības un garums, piestiprina apakšējai plātnei tā, ka tas atrodas tieši zem augšējā plātnē iestiprinātā stingrā stieņa.


4. “NEMOS” un “ROOFLESS” parādīti 3. un 4. attēlā.

3. attēls

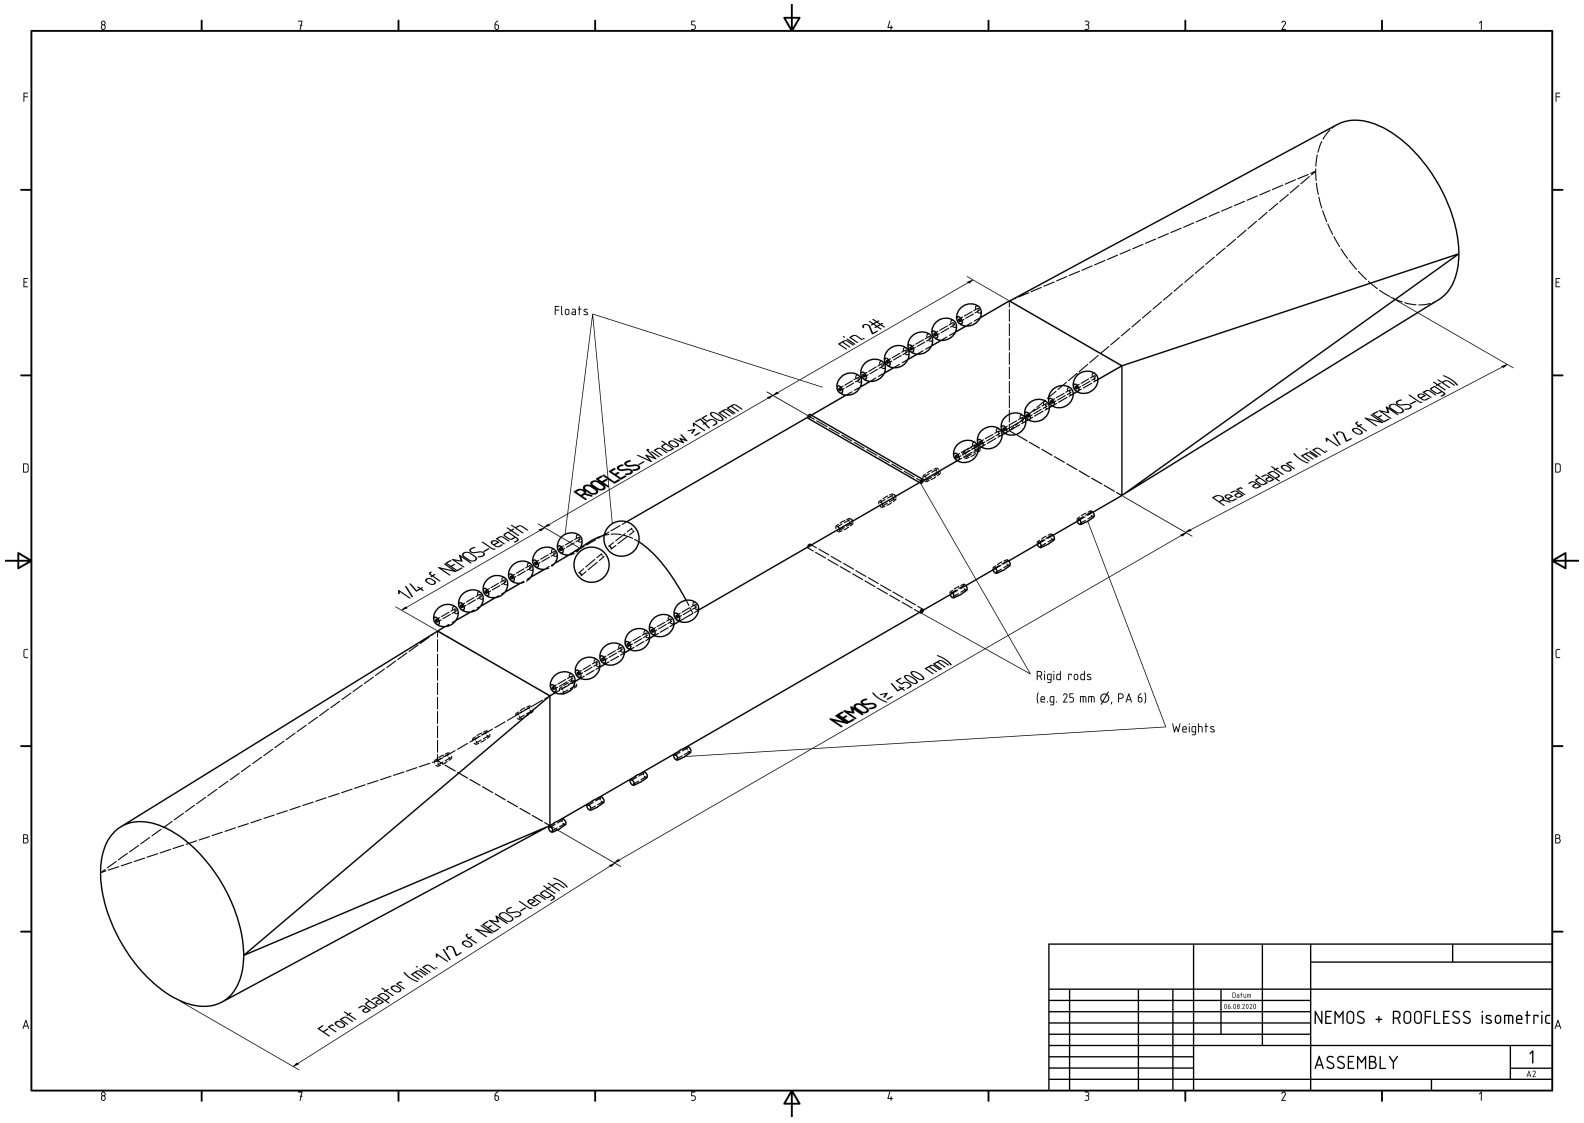

"NEMOS" un "ROOFLESS", kas izstrādāta kā plekstveidīgo zivju zvejniecībās izmantojama mencas piezvejas samazināšanas ierīce, – konstrukcijas detaļas un izometriskā projekcija.

4. attēls

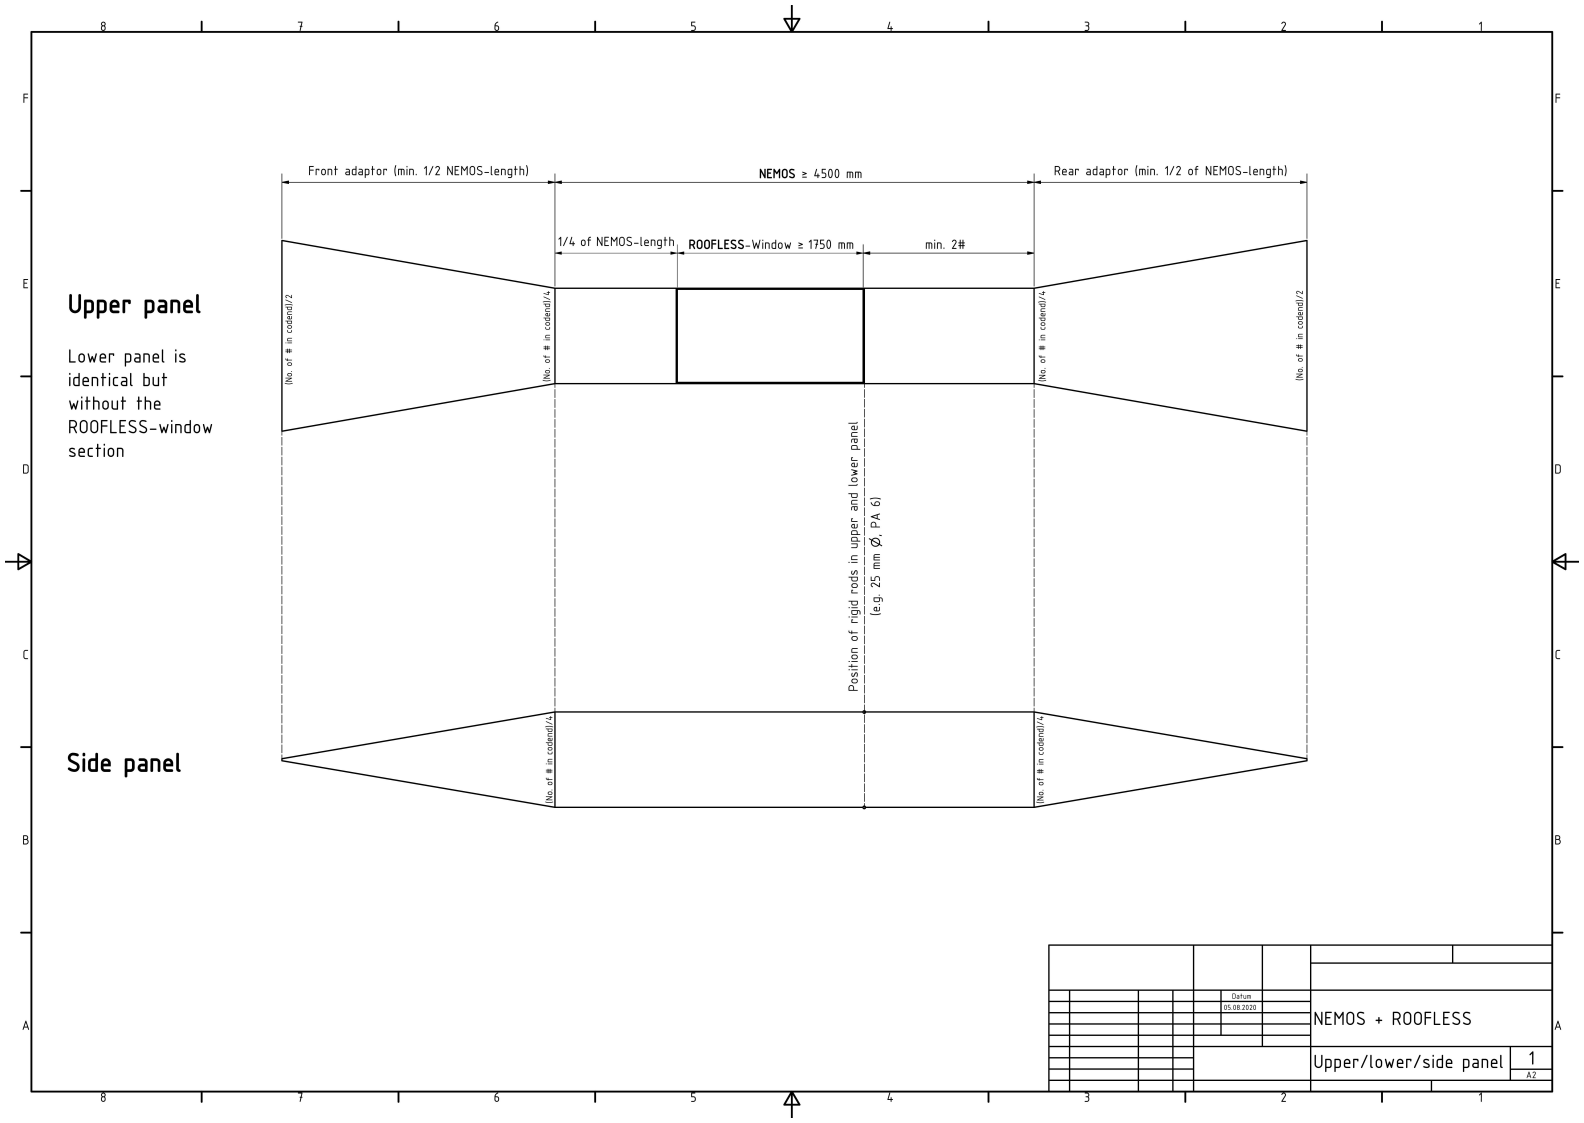

"NEMOS" un "ROOFLESS" shematisks rasējums (augšskats un sānskats).

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3094/oj