Uradni list
Evropske unije

SL
Serija L

2024/3094

10.12.2024

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2024/3094

z dne 27. novembra 2024

o določitvi podrobnih pravil o nekaterih selektivnih napravah za zmanjšanje naključnega ulova trske v Baltskem morju iz Priloge VIII k Uredbi (EU) 2019/1241 Evropskega parlamenta in Sveta

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2019/1241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o ohranjanju ribolovnih virov in varstvu morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi, o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 in (EU) 2019/1022 Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 894/97, (ES) št. 850/98, (ES) št. 2549/2000, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 812/2004 in (ES) št. 2187/2005 ([1]) ter zlasti člena 24(1), točka (a), Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) V Prilogi VIII k Uredbi (EU) 2019/1241, del B, točka 1.3.1.1, so določene nekatere selektivne naprave, pritrjene na ribolovno orodje, namenjene zmanjšanju naključnega ulova trske v Baltskem morju pri ribolovu bokoplut v podrazdelkih ICES 22–26.

(2) Določiti bi bilo treba tehnične specifikacije za te naprave.

(3) Te tehnične specifikacije bi se morale nanašati zlasti na uporabo nepokrite selektivne naprave, spremenjene vreče T90 (z velikostjo mrežnega očesa najmanj 125 mm in okrepitvijo robov s pritrjevalnimi vrvmi) in vreče s kvadratastimi mrežnimi očesi (sestavljene iz dveh ploskev in z najmanjšo velikostjo mrežnega očesa najmanj 125 mm).

(4) Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) je ugotovil ([2]), da so navedene tehnične specifikacije podrobne in zadostne za namene izvajanja.

(5) STECF je ocenil tudi več dodatnih specifikacij, ki so jih države članice predlagale na seji Odbora za ribištvo in ribogojstvo septembra 2022. Nanašajo se na novo različico tehničnega opisa orodja. STECF je ugotovil ([3]), da so predlagane specifikacije jasnejše in enostavnejše ter ne zmanjšujejo funkcionalnosti in selektivnosti pripomočkov.

(6) Lastniki plovil bi morali imeti na voljo dovolj časa, da svoja plovila opremijo z novimi selektivnimi napravami.

(7) Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za ribištvo in ribogojstvo –

([1]) UL L 198, 25.7.2019, str. 105.
([2]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/14840948/STECF+PLEN+21-03.pdf/0909ec89-4bf6-4eeb-bb94-e2cf5a19bc92.
([3]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/43440856/STECF+PLEN+22-03.pdf/d0acb3d4-6b6a-4067-9d08-0b6004660e25.

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Tehnične specifikacije selektivnih naprav iz dela B, točka 1.3.1.1, Priloge VIII k Uredbi (EU) 2019/1241 so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Uporablja se od 9. aprila 2025.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. novembra 2024

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOGA

I. **Opredelitev pojmov**

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1) „brezvozelni mrežni material“ je mrežni material, ki ga sestavljajo štiri strani očes, v katerih so robovi očes oblikovani s prepletanjem vrvic dveh sosednjih strani očesa;

(2) „mreža, ki omogoča modularno selektivnost (NEMOS)“ pomeni del mreže s štirimi ploskvami, nameščen med zadnjim zoženim delom vlečne mreže in vrečo, zasnovan tako, da se vanj lahko namestijo selektivne naprave.

II. **Tehnične specifikacije vreče s kvadratastimi mrežnimi očesi (identifikacijska oznaka orodja: SMC_125)**

1. Vreča je izdelana iz dveh ploskev s kvadratastimi mrežnimi očesi enakih mer, ki sta povezani z robovoma mreže enake dolžine (po en na vsaki strani).

2. Število prostih stranic, razen tistih v robovih mreže, je na katerem koli obodu konstantno od sprednjega dela podaljška do zadnjega dela vreče.

3. Najmanjša velikost kvadratastih mrežnih očes je 125 mm. Mrežni material se namesti tako, da stranice potekajo vzporedno in pravokotno glede na dolžino vreče.

4. Mrežni material s kvadratastimi mrežnimi očesi je brezvozelna pletena enonitna preja z debelino vrvi najmanj 5 mm ali mrežni material s podobnimi dokazanimi izbranimi lastnostmi.

5. Največje število prostih stranic na obodu vreče je 50.


6. Dolžina dela s kvadratastimi mrežnimi očesi je najmanj 5,5 m.

7. Sprednji del vreče s kvadratastimi mrežnimi očesi je povezan z rombastim mrežnim materialom vlečne mreže v razmerju 1 stranica (kvadratasto mrežno oko) proti 2 vozloma (rombasto mrežno oko).

8. Za lažjo namestitev in delovanje vrvi za zavezovanje vreče se na zadnji del vreče s kvadratastimi mrežnimi očesi vstavi del rombastih mrežnih očes v razmerju 2 vozla (rombasto mrežno oko) proti 1 stranici (kvadratasto mrežno oko). Kvadratasta mrežna očesa se končujejo največ štiri očesa od vrvi za zavezovanje vreče, vključno z ročno spleteno vrsto očes, skozi katere je napeljana vrv za zavezovanje vreče. Rombasta mrežna očesa so velika največ 105 mm in so narejena iz polietilenskih niti z eno samo debelino vrvice, ki ne znaša več kot 6 mm, ali z dvojno debelino vrvice do 4 mm.

9. Primer vreče s kvadratastimi mrežnimi očesi, ki izpolnjuje pravne zahteve, je prikazan na sliki 1.

Slika 1

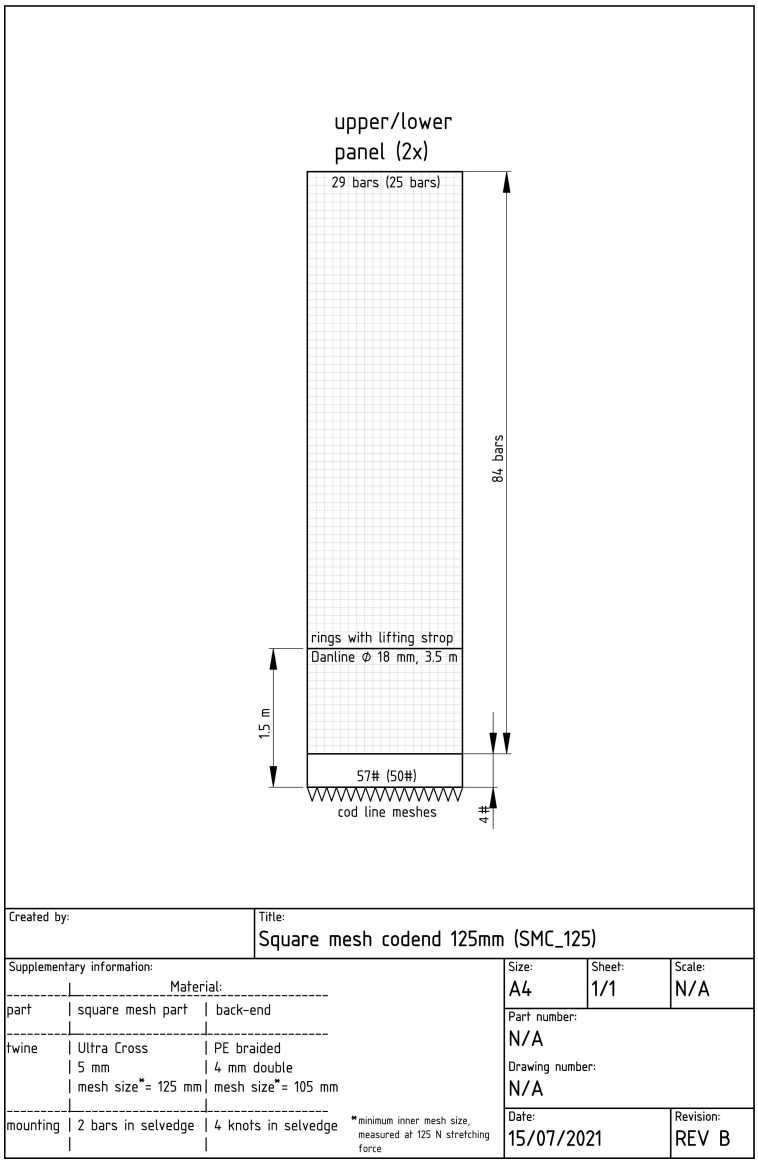

III. **Tehnične specifikacije spremenjene vreče T90 (identifikacijska oznaka orodja: T90_125_2P_LR)**

1. Velikost mrežnega očesa vreče znaša najmanj 125 mm.

2. Material preje je iz polietilenskih niti z eno samo debelino vrvice, ki ne znaša več kot 6 mm, ali z dvojno debelino vrvice do 4 mm.

3. Dolžina vreče se določi z raztegnjeno dolžino pritrjevalne vrvi, pritrjene na vsak rob vreče. Dolžina pritrjevalne vrvi je najmanj 6 m.

4. Pritrjevalne vrvi so izdelane iz PP Danline s premerom najmanj 18 mm.


5. Pritrjevalne vrvi so na robova pritrjene enakomerno in v razmerju 10 mrežnih očes vreče na 90 cm vrvi.

6. Vreča T90 je povezana s podaljškom T90 iz istega mrežnega materiala, kot je opisan za vrečo, ali s selektivnim delom vlečne mreže.

7. Število očes na katerem koli obodu vreče sensu strictu in podaljšku, razen spojev in robov, je največ 50 okroglih očes.

8. Primer spremenjene vreče T90 je prikazan na sliki 2.

Slika 2

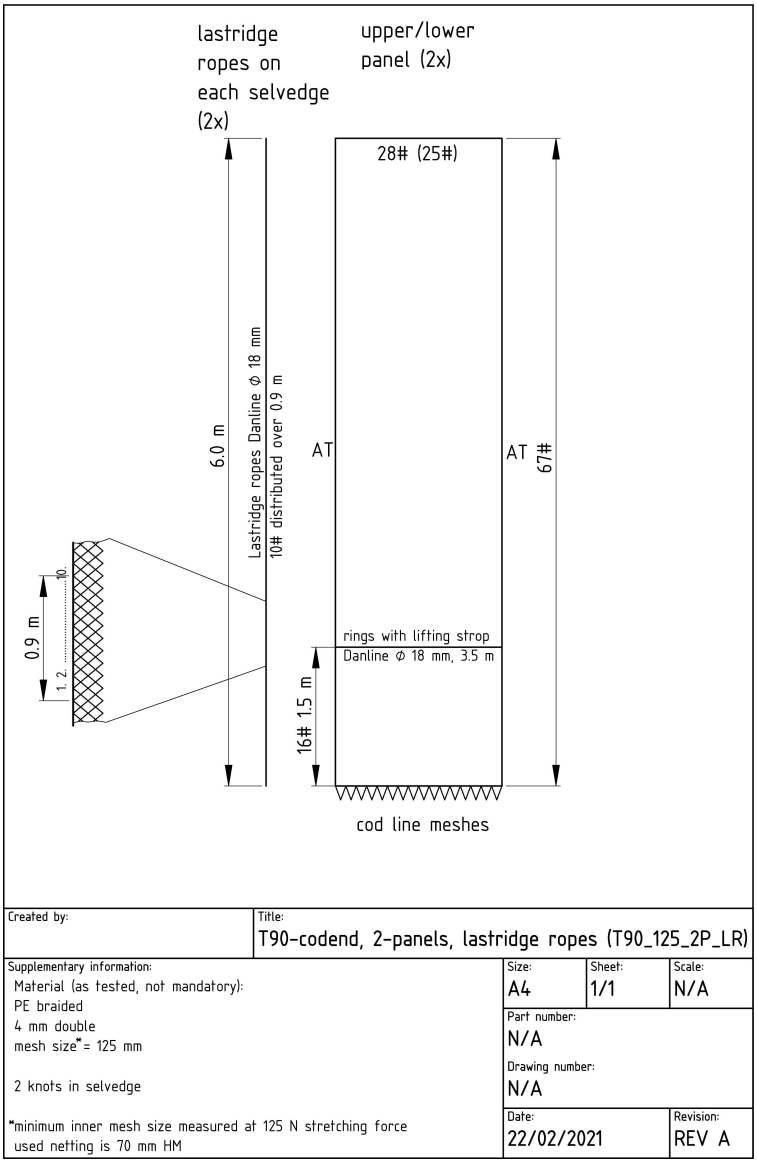

IV. **Tehnične specifikacije mreže, ki omogoča modularno selektivnost (NEMOS), in nepokrite selektivne naprave (ROOFLESS) (identifikacijska oznaka orodja: NEMOS+RL175)**

(a) NEMOS

1. Mreža NEMOS je sestavljena iz štirih ploskev enake širine in dolžine najmanj 4,5 metra.

2. Štiri ploskve mreže NEMOS so izdelane iz tradicionalnega rombastnega mrežnega materiala in imajo enako nominalno velikost mrežnega očesa (raztegnjeno) kot vreča, na katero je naprava pritrjena (neodvisno od vrste vreče).

3. Število prostih mrežnih očes (brez mrežnih očes v robovih) po širini posamezne ploskve mreže NEMOS znaša 25 % števila prostih očes na obodu vreče z rombastimi mrežnimi očesi, na katero je pritrjena, ali 50 % števila prostih očes na obodu v primeru vreče s kvadratastimi mrežnimi očesi ali vreče T90.

4. Če je pritrjena na vlečno mrežo z dvema ploskvama, je prednji rob mreže NEMOS mogoče povezati s telesom vlečne mreže z adapterjem (2 na 4 ploskve), izdelanim iz enakega mrežnega materiala in dolgim vsaj polovico dolžine mreže NEMOS.

5. Če je zadnji rob mreže NEMOS pritrjen na vrečo z dvema ploskvama, se z vrečo poveže z adapterjem, opisanim v točki 4, vendar v obratni smeri.

6. Za zagotovitev stabilnega prečnega prereza mreže NEMOS je slednja lahko neobvezno opremljena z dodatnimi elementi, na primer s plovci in utežmi.

(b) ROOFLESS

1. Izhodno okno je pravokoten predel z ravnimi robovi.

2. Izhodno okno je dolgo vsaj 175 cm. Širina okna je enaka širini zgornje ploskve mreže NEMOS, brez mrežnih očes v robovih.

3. Sprednji rob izhodnega okna se nahaja na 25 % (+/– dve mrežni očesi) celotne dolžine zgornje ploskve in se konča najmanj 2 mrežni očesi od zadnjega roba ploskve.

(c) DRUGE SPECIFIKACIJE NEMOS IN ROOFLESS


1. Zgornja ploskev neposredno pred izhodnim oknom se dvigne z dvema plovcema, ki sta nameščena v vrsti eden za drugim. Premer plovcev je najmanj 200 mm.

2. Če se plovci in uteži uporabljajo, se pritrdijo v vrstah na spodnjem oziroma zgornjem robu. Del mreže NEMOS, na katerega se namesti naprava ROOFLESS, je brez plovcev in uteži. Plovci in uteži se uporabljajo v paru na levem in desnem boku. Vsaka vrsta plovcev, pritrjena na zgornji rob, se poveže z vrsto uteži v spodnjem robu. Da bi preprečili preveliko vertikalno raztezanje mreže NEMOS (in s tem zmanjšan pobeg trske), vrste uteži ne smejo presegati negativne plovnosti, ki znaša 4 kg/m, vrste plovcev pa so sestavljene iz največ šestih enot, od katerih ima vsaka največji premer 120 mm.

3. Rob mrežne ploskve po izhodnem oknu se stabilizira s togo palico, povezano z mrežnim materialom v razmerju povešenosti med 0,3 in 0,4. Dodatna toga palica z enakimi značilnostmi in dolžino se pritrdi na spodnjo ploskev, neposredno pod togo palico v zgornji ploskvi.


4. Mreža NEMOS in naprava ROOFLESS sta prikazani na slikah 3 in 4.

Slika 3

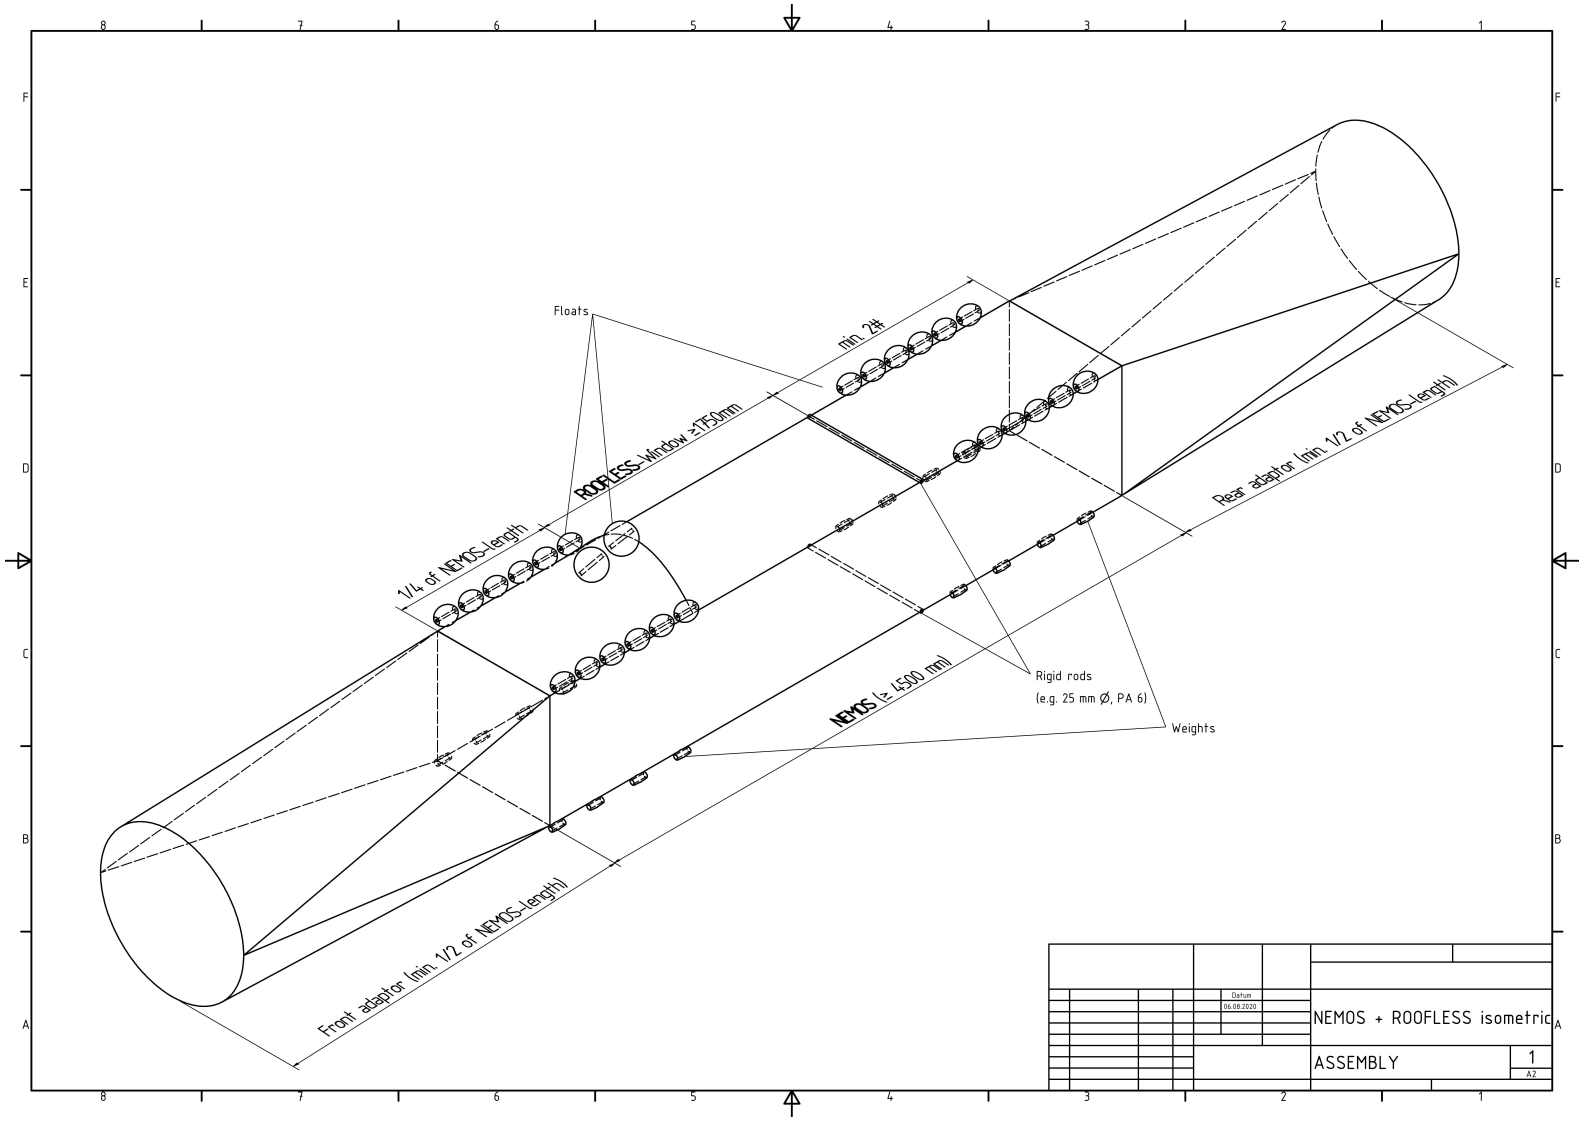

Podrobnosti konstrukcije in izometrični pogled NEMOS + ROOFLESS, ki delujeta kot naprava za zmanjšanje prilova trske pri ribolovu bokoplut.

Slika 4

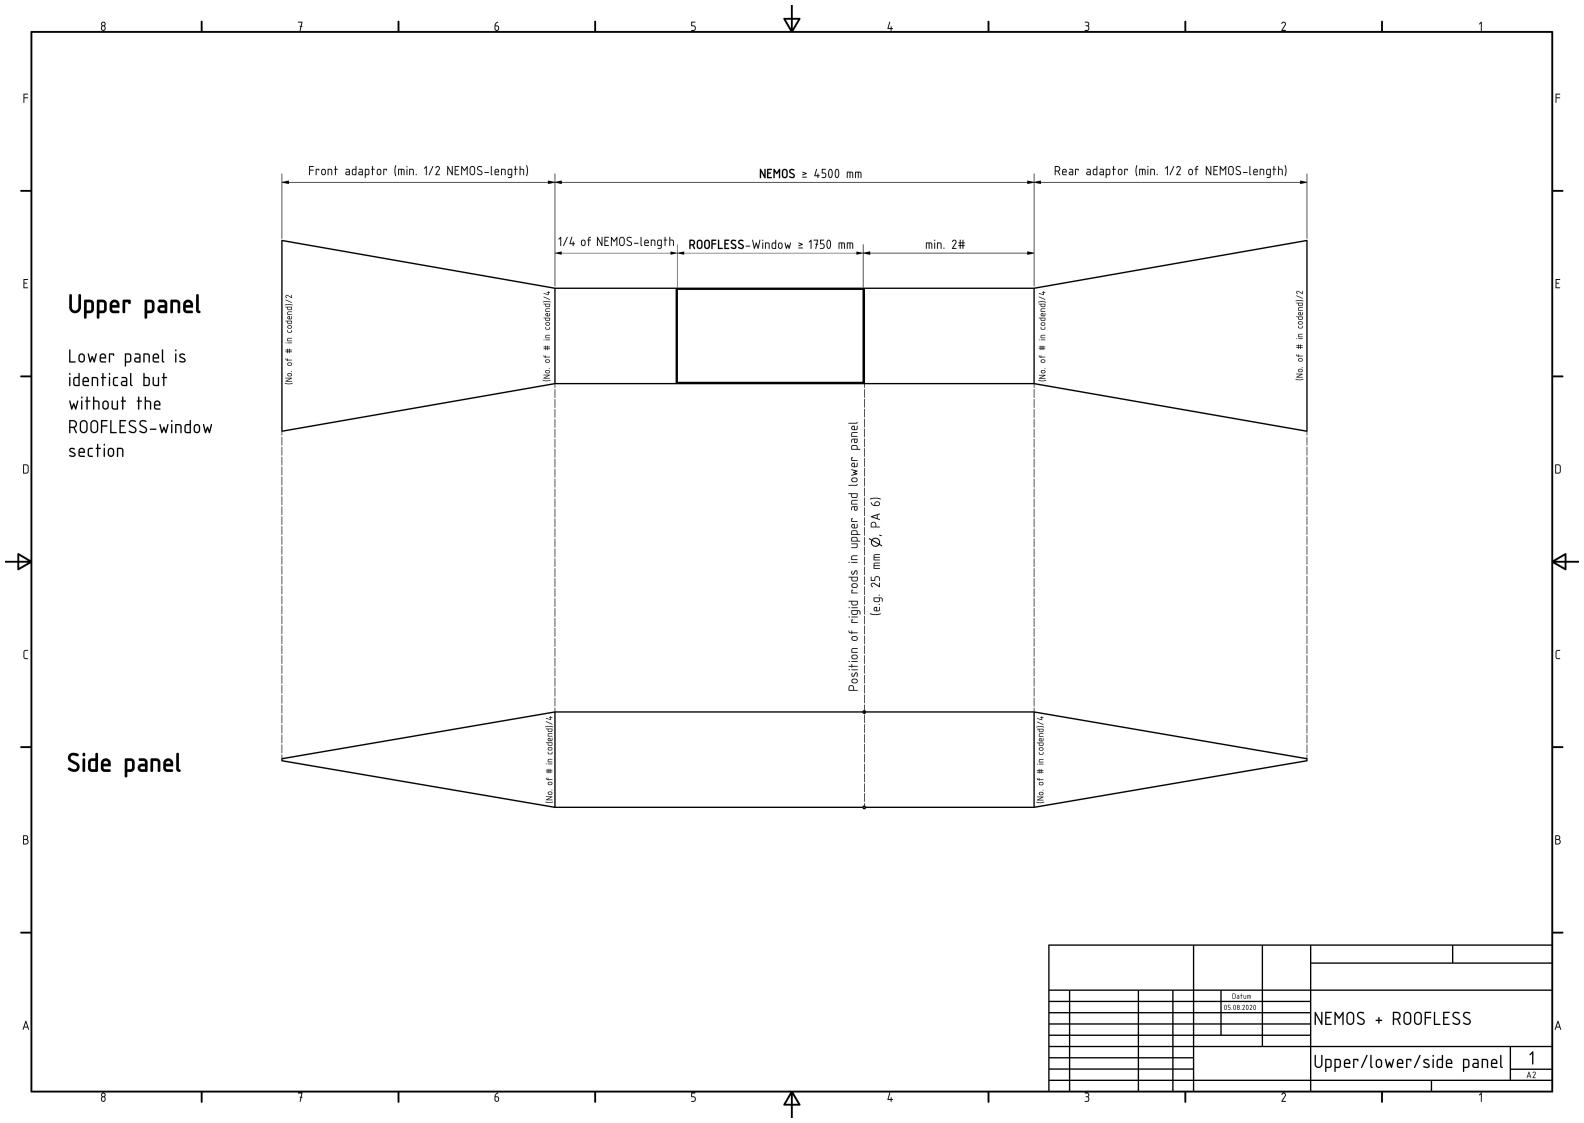

Shematična tehnična risba (pogled od zgoraj in od strani) NEMOS + ROOFLESS.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3094/oj