Europeiska unionens
officiella tidning

SV
L-serien

2024/3094

10.12.2024

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2024/3094

av den 27 november 2024

om närmare regler för vissa selektivitetsanordningar för att minska oavsiktliga fångster av torsk i Östersjön enligt bilaga VIII till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1241

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1241 av den 20 juni 2019 om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1967/2006 och (EG) nr 1224/2009, och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 och (EU) 2019/1022, samt om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 894/97, (EG) nr 850/98, (EG) nr 2549/2000, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 812/2004 och (EG) nr 2187/2005 ([1]), särskilt artikel 24.1 a, och

av följande skäl:

(1) I del B punkt 1.3.1.1 i bilaga VIII till förordning (EU) 2019/1241 föreskrivs vissa selektivitetsanordningar som är fästa vid fiskeredskap för att minska oavsiktliga fångster av Östersjötorsk vid fiske efter plattfisk i Ices-delsektionerna 22–26.

(2) Det bör fastställas tekniska specifikationer för dessa anordningar.

(3) Dessa tekniska specifikationer bör särskilt gälla användningen av Roofless-anordningar, modifierade T90-strutar (med en maskstorlek på minst 125 mm och sömförstärkningar med rep) och strutar med fyrkantsmaskor (bestående av två paneler och med en minsta maskstorlek på minst 125 mm).

(4) Vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF) drog slutsatsen ([2]) att dessa tekniska specifikationer är detaljerade och tillräckliga för ett genomförande.

(5) STECF utvärderade också ett antal ytterligare specifikationer som föreslogs av medlemsstaterna vid mötet i kommittén för fiske och vattenbruk i september 2022. Dessa avser en ny version av den tekniska beskrivningen av redskapen. STECF drog slutsatsen ([3]) att de föreslagna specifikationerna är tydligare och enklare och inte försämrar anordningarnas funktionalitet och selektivitet.

(6) Fartygsägarna bör ges tillräckligt med tid för att utrusta sina fartyg med de nya selektivitetsanordningarna.

(7) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för fiske och vattenbruk.

([1]) EUT L 198, 25.7.2019, s. 105.
([2]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/14840948/STECF+PLEN+21-03.pdf/0909ec89-4bf6-4eeb-bb94-e2cf5a19bc92.
([3]) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/43440856/STECF+PLEN+22-03.pdf/d0acb3d4-6b6a-4067-9d08-0b6004660e25.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De tekniska specifikationerna för de selektivitetsanordningar som avses i del B punkt 1.3.1.1 i bilaga VIII till förordning (EU) 2019/1241 anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Den ska tillämpas från och med den 9 april 2025.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 november 2024.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande

BILAGA

I. **Definitioner**

I denna förordning gäller följande definitioner:

1. *knutlöst nät*: nät som består av fyrkantiga maskor där maskornas hörn bildas genom sammanflätning av trådarna från två angränsande sidor av maskan.

2. *nät som möjliggör modulär selektivitet (net enabling modular selectivity/NEMOS)*: ett nätavsnitt med fyra paneler monterat mellan det sista avsmalnande avsnittet av trålen och struten, utformat för att göra det möjligt att montera selektivitetsanordningar i det.

II. **Tekniska specifikationer för strut med fyrkantsmaskor (redskaps-id: SMC_125)**

1. Struten ska bestå av två paneler med fyrkantsmaskor med samma dimensioner som förenas genom sömförstärkningar av samma längd, en på varje sida.

2. Antalet fria stolpar, exklusive dem i sömförstärkningarna, ska oavsett omkrets vara konstant från den främre delen av förlängningen till den bakersta delen av struten.

3. Storleken på fyrkantsmaskorna ska vara minst 125 mm. Nätet ska monteras så att stolparna löper antingen parallellt med eller vinkelrätt mot strutens längd.

4. Nätet med fyrkantsmaskor ska bestå av knutlöst flätat enkeltrådigt garn med en tjocklek på minst 5 mm eller nät med liknande dokumenterade selektiva egenskaper.

5. Det högsta antalet fria stolpar i strutens omkrets ska vara 50.


6. Avsnittet med fyrkantsmaskor ska ha en längd av minst 5,5 m.

7. Den främre änden av struten med fyrkantsmaskor ska fästas vid trålens nät med diagonalmaskor med ett förhållande av en stolpe (fyrkantsmaska) per två knutar (diagonalmaska).

8. För att underlätta installation och användning av bottenstroppen ska ett avsnitt med diagonalmaskor föras in i den bakre änden av struten med fyrkantsmaskor med ett förhållande av två knutar (diagonalmaska) per stolpe (fyrkantsmaska). Fyrkantsmaskorna ska upphöra högst fyra maskor från bottenstroppen, inklusive den handknutna rad av maskor som bottenstroppen dras igenom. Diagonalmaskorna ska ha en storlek på minst 105 mm och de ska vara gjorda av polyetengarn med en tjocklek på högst 6 mm om garnet är enkeltrådigt eller högst 4 mm om garnet är dubbeltrådigt.

9. Ett exempel på strut med fyrkantsmaskor som uppfyller de rättsliga kraven visas i figur 1.

Figur 1

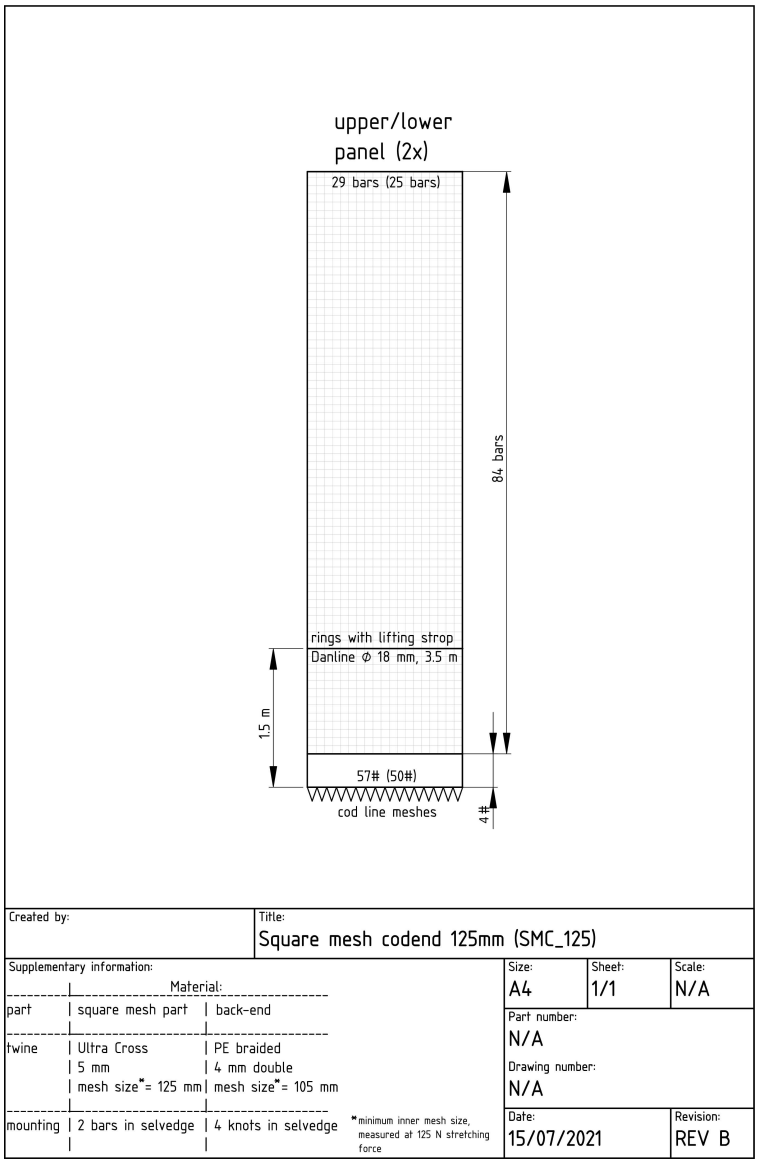

III. **Tekniska specifikationer för modifierad T90-strut (redskaps-id: T90_125_2P_LR)**

1. Struten ska ha en maskstorlek på minst 125 mm.

2. Garnmaterialet ska vara polyetengarn med en tjocklek på högst 6 mm om garnet är enkeltrådigt eller på högst 4 mm om garnet är dubbeltrådigt.

3. Strutens längd ska definieras som den utsträckta längden av det rep som är fäst vid varje sömförstärkning i struten. Repet ska ha en längd av minst 6 m.

4. Repen ska vara gjorda av PP Danline med en diameter på minst 18 mm.


5. Repen ska fästas i sömförstärkningarna på ett likformigt sätt så att det går 10 maskor i struten på 90 cm rep.

6. T90-struten ska vara fäst vid ettT90-förlängningsstycke som är tillverkat av samma nät som enligt beskrivningen för struten eller till ett selektivitetsavsnitt i trålen.

7. Antalet maskor i den egentliga strutens och förlängningsstyckets omkrets, exklusive sammanfogningar och sömförstärkningar, får inte på någon punkt överstiga 50.

8. Ett exempel på modifierad T90-strut visas i figur 2.

Figur 2

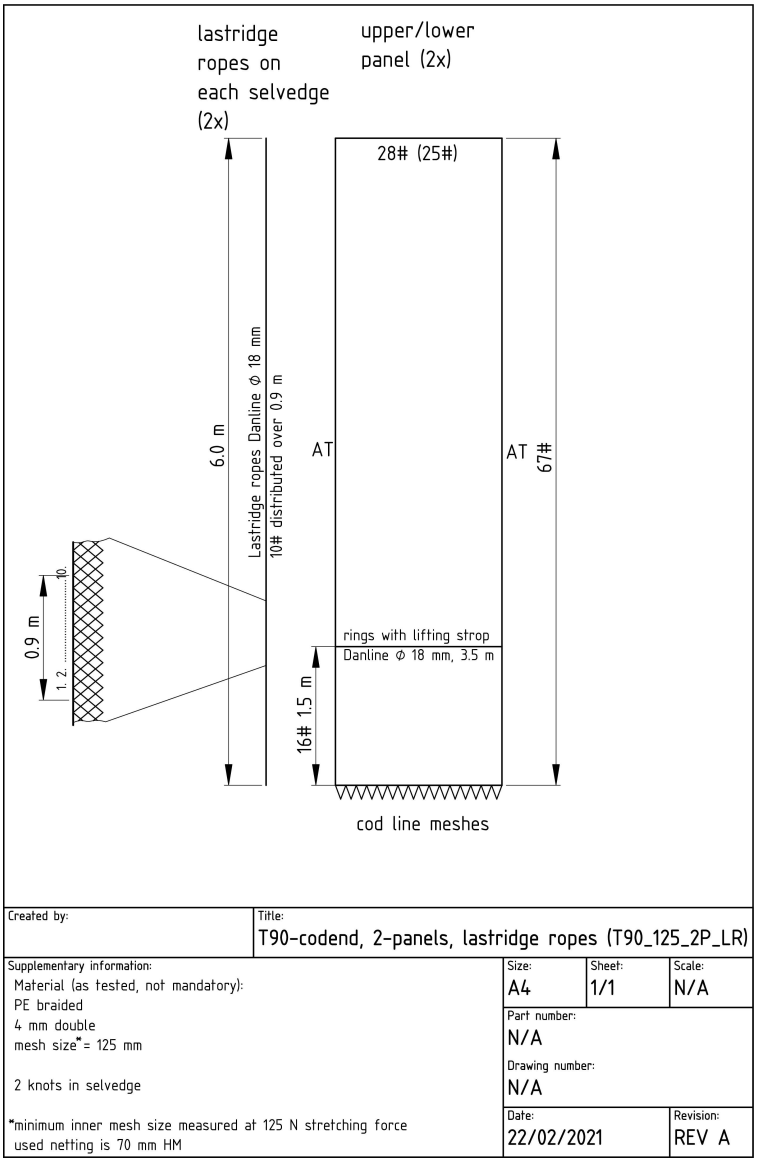

IV. **Tekniska specifikationer för NEMOS och Roofless (redskaps-id: NEMOS+RL175)**

a) NEMOS

1. NEMOS ska bestå av fyra paneler med samma bredd och en minsta längd på 4,5 m.

2. De fyra panelerna i NEMOS ska utgöras av traditionella nät med diagonalmaskor och ha samma nominella maskstorlek (sträckt) som den strut vid vilken anordningen ska fästas (oberoende av typ av strut).

3. Antalet fria maskor (exklusive maskorna i sömförstärkningarna) i breddmåttet för varje panel i NEMOS-anordningen ska vara 25 % av antalet fria maskor i omkretsen av struten med diagonalmaskor vid vilken den är fäst, eller 50 % av antalet fria maskor i omkretsen när det gäller en strut med fyrkantsmaskor eller en T90-strut.

4. När den är fäst vid en trål med två paneler ska NEMOS-anordningens framkant kunna förbindas med trålkroppen med en 2-till-4-panelsadapter av samma nätmaterial och med en längd som uppgår till minst halva NEMOS-anordningens längd.

5. När den är fäst vid en strut med två paneler ska NEMOS-anordningens bakkant vara förbunden med struten med en adapter som beskrivs i punkt 4, dock med omvänt förhållande.

6. För att den tvärgående sektionen i NEMOS ska vara stabil kan anordningen eventuellt förses med ytterligare element, t.ex. flöten och vikter.

b) ROOFLESS

1. Flyktöppningen ska vara ett rektangulärt avsnitt med raka kanter.

2. Flyktöppningen ska vara minst 175 cm lång. Öppningens bredd ska vara lika med bredden på NEMOS övre panel, exklusive maskorna i sömförstärkningarna.

3. Flyktöppningens framkant ska placeras vid 25 % (± två maskor) av den övre panelens totala längd och upphöra minst två maskor från panelens bakkant.

c) ANDRA SPECIFIKATIONER FÖR NEMOS OCH ROOFLESS


1. Den övre panelen direkt framför flyktöppningen ska lyftas med två flöten monterade i rad efter varandra. Flötena ska ha en diameter av minst 200 mm.

2. Om flöten och vikter används ska de fästas i rad vid den nedre respektive övre sömförstärkningen. Segmentet där NEMOS och Roofless ska monteras ska vara fritt från flöten och vikter. Flöten och vikter ska placeras parvis på babords- och styrbordssidan. Varje rad med flöten som fästs vid den övre sömförstärkningen ska kombineras med en rad med vikter i den nedre sömförstärkningen. För att undvika en alltför kraftig vertikal sträckning av NEMOS (och därmed en minskad mängd torsk som slipper ut) får raderna med vikter inte ha en negativ flytkraft som överstiger 4 kg/m, medan raderna med flöten ska bestå av högst sex enheter, var och en med en diameter på högst 120 mm.

3. Kanten på nätpanelen bakom flyktöppningen ska stabiliseras med en styv stång fäst vid nätet med ett utförningsförhållande mellan 0,3 och 0,4. Ytterligare en styv stång med samma egenskaper och längd ska fästas vid den nedre panelen direkt under den styva stången i den övre panelen.


4. NEMOS och Roofless illustreras i figurerna 3 och 4.

Figur 3

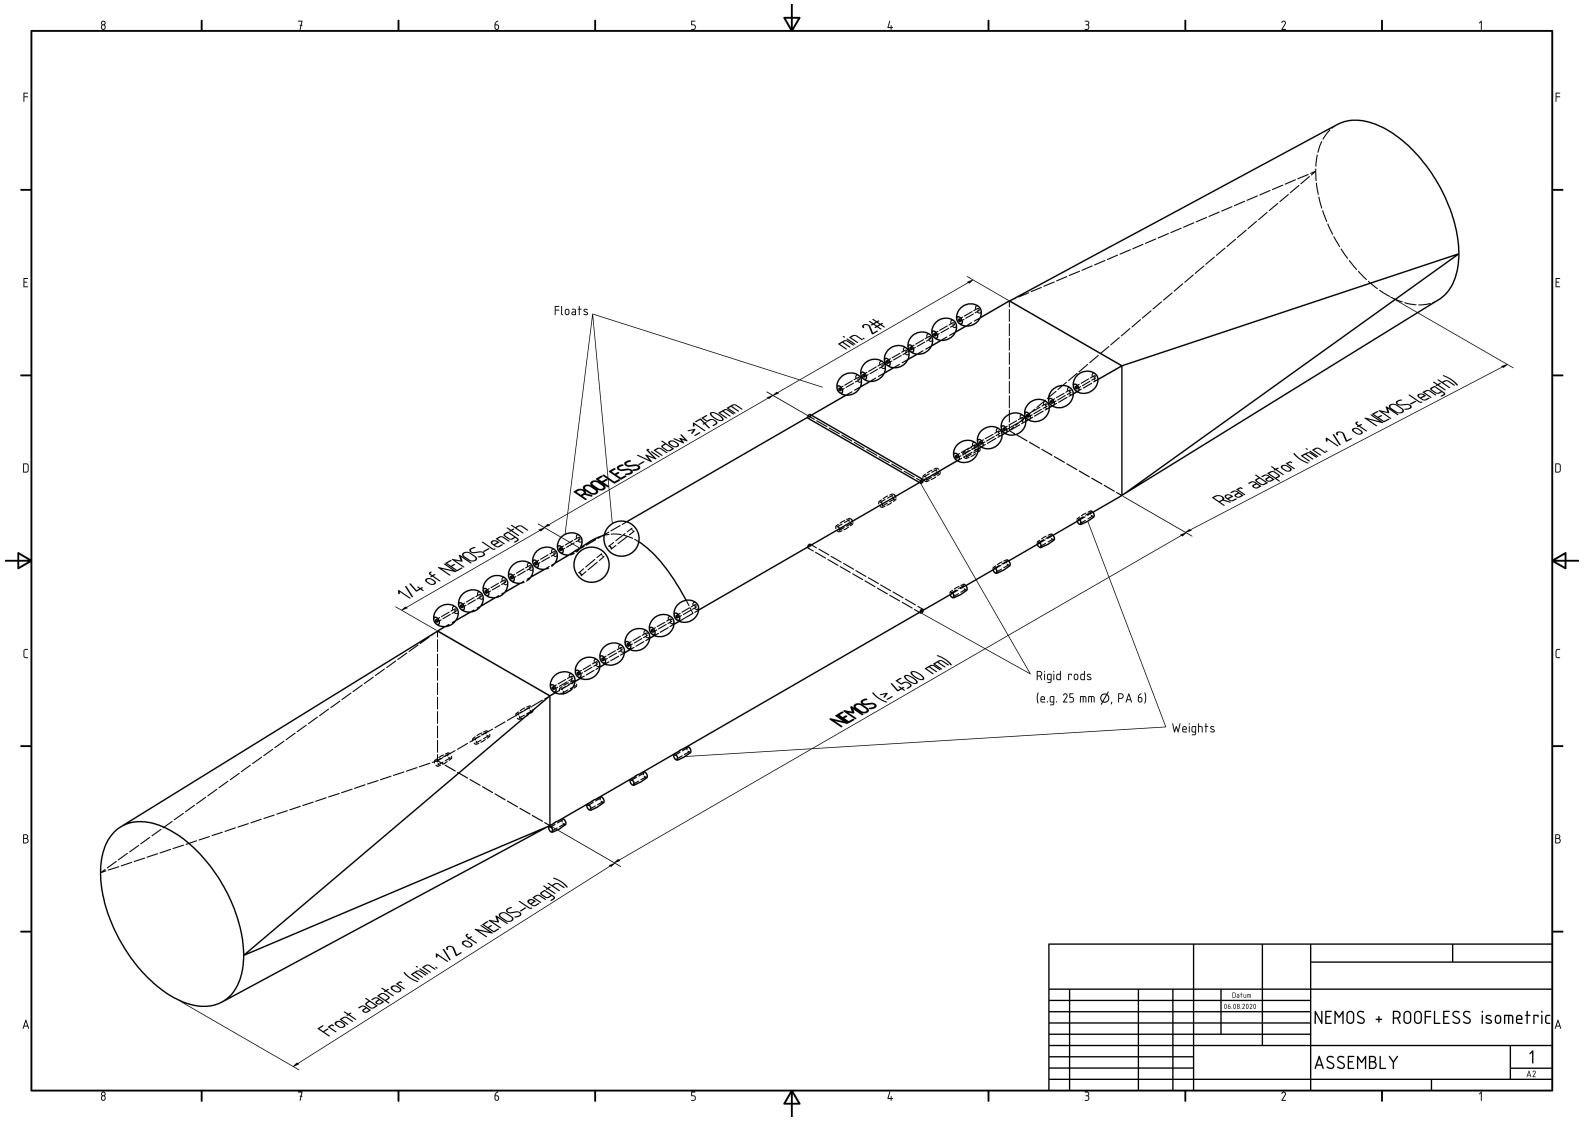

Konstruktionsskiss och isometrisk avbildning av NEMOS + Roofless, som tagits fram för att minska bifångsterna av torsk i fisket efter plattfisk.

Figur 4

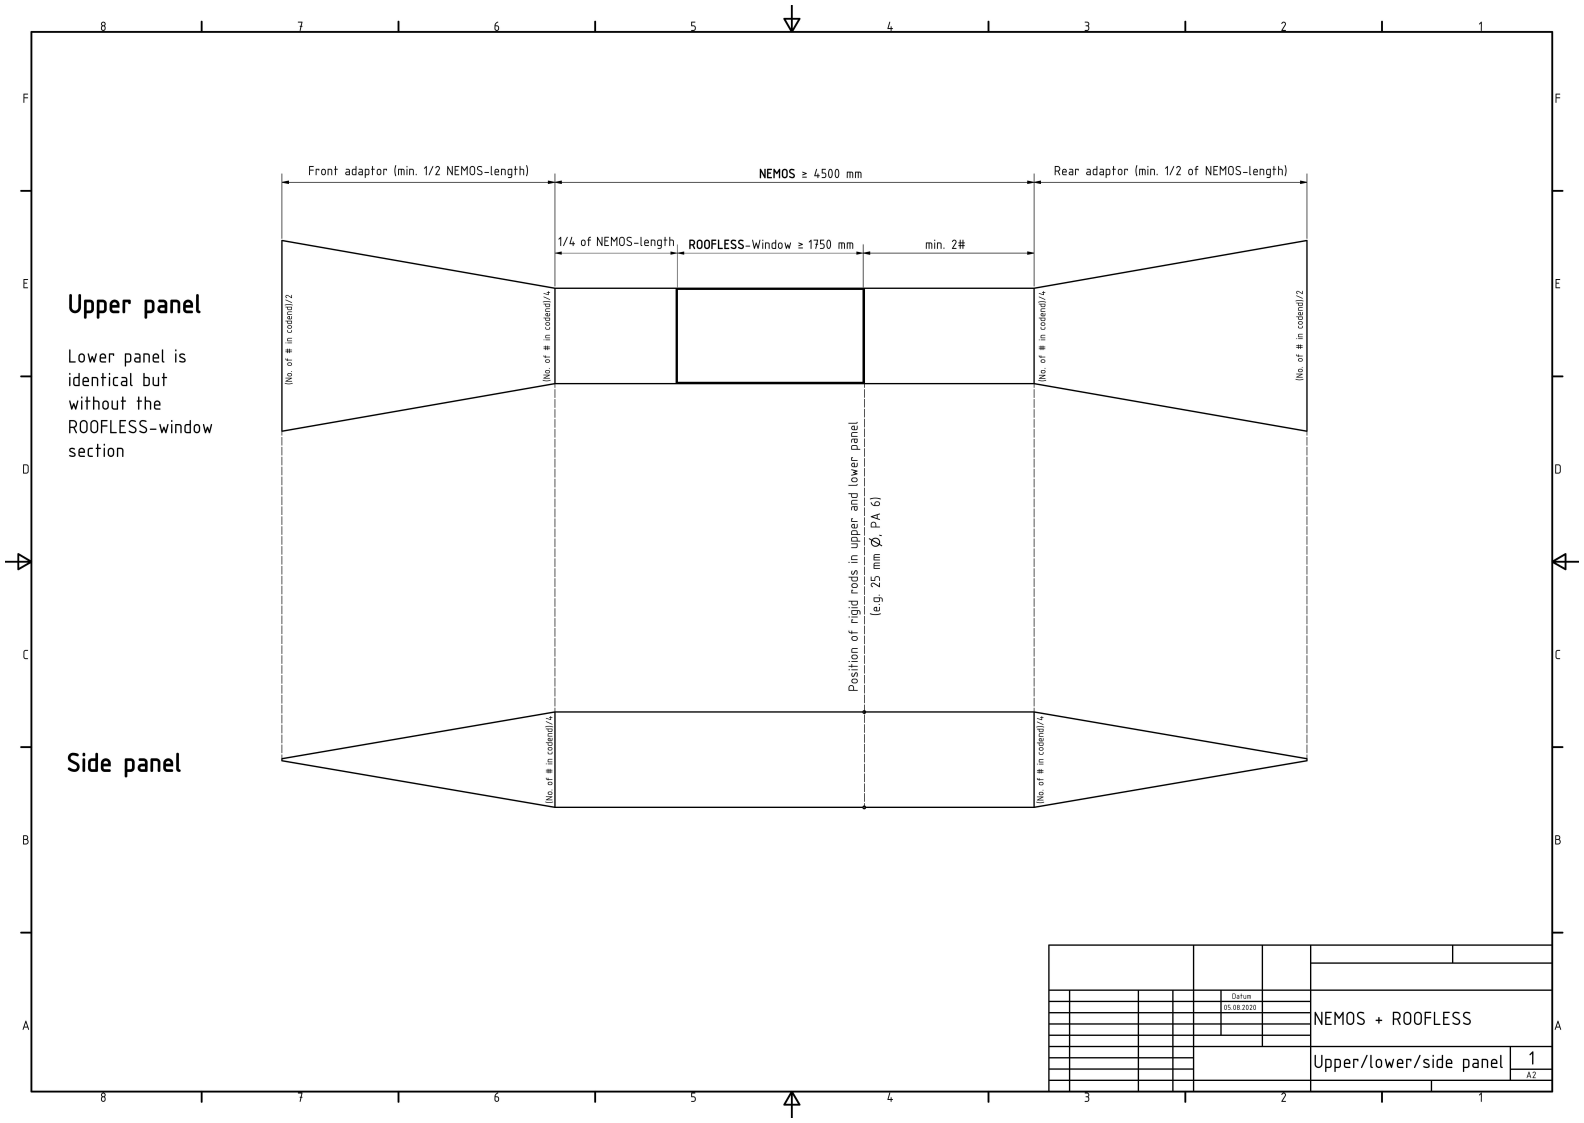

Schematisk teknisk ritning (sett ovanifrån och från sidan) av NEMOS + Roofless.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3094/oj