# UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1038/2014 VAN DE COMMISSIE

## van 25 september 2014

## tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief [1], en met name artikel 9, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Om de uniforme toepassing te waarborgen van de gecombineerde nomenclatuur die als bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 is gevoegd, dienen bepalingen voor de indeling van de in de bijlage bij onderhavige verordening vermelde goederen te worden vastgesteld.

(2) Bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 zijn de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur vastgesteld. Deze regels zijn ook van toepassing op iedere andere nomenclatuur die, geheel of gedeeltelijk of met toevoeging van onderverdelingen, de gecombineerde nomenclatuur overneemt en die bij specifieke EU-wetgeving is vastgesteld met het oog op de toepassing van tarief- of andere maatregelen in het kader van het goederenverkeer.

(3) Volgens deze algemene regels dienen de in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen te worden ingedeeld onder de in kolom 2 vermelde GN-codes om de in kolom 3 genoemde redenen.

(4) Er dient te worden bepaald dat een bindende tariefinlichting die is afgegeven voor onder deze verordening vallende goederen en die in strijd is met deze verordening, door de houder van die inlichting nog gedurende een bepaalde periode mag worden gebruikt op grond van artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad [2]. Die periode moet worden vastgesteld op drie maanden.

(5) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

*Artikel 1*

De in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen worden in de gecombineerde nomenclatuur ingedeeld onder de in kolom 2 van die tabel vermelde GN-codes.

*Artikel 2*

Een bindende tariefinlichting die niet in overeenstemming is met deze verordening, mag op grond van artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 nog gedurende een periode van drie maanden na de inwerkingtreding van deze verordening worden gebruikt.

---

[1] PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1.

[2] Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1).

*Artikel 3*

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 25 september 2014.

*Voor de Commissie,*
*namens de voorzitter,*
Heinz ZOUREK
*Directeur-generaal Belastingen en Douane-unie*

*BIJLAGE*

| Omschrijving | Indeling (GN-code) | Motivering |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. Een kunststof slang met een lengte van 142 cm met een kunststof ballon aan één uiteinde (een zogenoemde „ballonkatheter)".<br><br>Het proximale deel van de katheter heeft een diameter van 0,63 mm en is vervaardigd van hypotubemateriaal en gecoat met polytetrafluorethyleen (PTFE).<br><br>Het distale deel van de katheter heeft een diameter variërend van 0,79 en 1,02 mm en is vervaardigd van polyether-blok-amide (PEBA) en gecoat met hydrofiel materiaal.<br><br>De ballon heeft een lengte van 6 tot 27 mm en een diameter van 2 tot 5 mm.<br><br>De slang heeft een Luer-verbinding, een atraumatisch (flexibel) uiteinde en twee gouden markeerringen.<br><br>De Luer-verbinding maakt het mogelijk de slang aan een apparaat vast te maken dat wordt gebruikt om de ballon op te blazen.<br><br>Het atraumatische uiteinde wordt gebruikt om de katheter via een ader door het lichaam naar de kransslagader te manoeuvreren. Wanneer de katheter zich op de juiste plaats in de kransslagader bevindt, wordt de ballon opgeblazen zodat de vetafzettingen (atherosclerotische plaque) tegen de wand van de ader worden gedrukt. Door de plaque te comprimeren, neemt de binnendiameter van de ader toe.<br><br>De markeerringen maken het mogelijk de exacte positie van het atraumatische uiteinde in het lichaam te lokaliseren.<br><br>De ballonkatheter wordt na de behandeling uit het lichaam verwijderd en weggegooid.<br><br>Het artikel wordt steriel verpakt aangeboden.<br><br>(*) Zie afbeelding 1. | 9018 39 00 | De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de bewoordingen van de GN-codes 9018 en 9018 39 00.<br><br>Gelet op zijn objectieve kenmerken, namelijk de combinatie van de ballon, het atraumatische uiteinde, de gouden markeerringen en de Luer-verbinding, kan de slang bij het aanbieden worden onderscheiden als een instrument of artikel van hoofdstuk 90, dat in de geneeskunde wordt gebruikt.<br><br>Indeling onder post 9021 is uitgesloten, omdat de slang niet in het lichaam wordt ingeplant voor het verhelpen of verlichten van gebreken of van kwalen na behandeling.<br><br>Het product moet daarom worden ingedeeld onder GN-code 9018 39 00 als katheters (zie ook de GS-toelichting op post 9018, onder I). |

| Omschrijving | Indeling (GN-code) | Motivering |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 2. Een gebogen kunststof slang (een zogenoemde „voerkatheter") met een binnendiameter variërend van 1,47 mm tot 2,29 mm en een lengte van 100 cm met een radiopake markering en een atraumatisch (flexibel) uiteinde.<br><br>Het artikel bevat een dubbel vergrendeld compact plat deel van roestvrij staal, ingekapseld in kunststof materiaal (PEBA, polyftalamide (PPA), nylon) en een gelubriceerde coating op het siliconen-binnenoppervlak van de voerkatheter.<br><br>De voerkatheter maakt het mogelijk via een ader de kransslagader binnen te gaan. Via deze voerkatheter kunnen andere instrumenten naar de slagader worden geleid.<br><br>De radiopake markering maakt het mogelijk de exacte positie van het atraumatische uiteinde in het lichaam te lokaliseren.<br><br>De voerkatheter wordt na de behandeling uit het lichaam verwijderd en weggegooid.<br><br>Het artikel wordt steriel verpakt aangeboden.<br><br>(*) Zie afbeelding 2. | 9018 39 00 | De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de bewoordingen van de GN-codes 9018 en 9018 39 00.<br><br>Gelet op zijn objectieve kenmerken, namelijk de combinatie van de kromming, de radiopake markering, het atraumatische uiteinde en de gelubriceerde coating, kan de slang bij het aanbieden worden onderscheiden als een instrument of artikel van hoofdstuk 90, dat in de geneeskunde wordt gebruikt.<br><br>Indeling onder post 9021 is uitgesloten, omdat de slang niet in het lichaam wordt ingeplant voor het verhelpen of verlichten van gebreken of van kwalen na behandeling.<br><br>Het product moet daarom worden ingedeeld onder GN-code 9018 39 00 als katheters (zie ook de GS-toelichting op post 9018, onder I). |
| 3. Een flexibele metalen draad (een zogenoemde „voerdraad") met een diameter van 0,35 mm, een lengte van 180 tot 300 cm, twee radiopake markeringen en een afgerond uiteinde.<br><br>De draad is vervaardigd van een metaallegering voor biomedisch gebruik, met een proximale coating van PTFE en een distale coating van silicone of hydrofiel materiaal.<br><br>De radiopake markeringen maken het mogelijk de exacte positie van de draad in het lichaam te lokaliseren.<br><br>De draad wordt gebruikt voor het begeleiden en positioneren van instrumenten in de kransslagader voor interventies.<br><br>De voerdraad wordt na de behandeling uit het lichaam verwijderd en weggegooid.<br><br>Het artikel wordt steriel verpakt aangeboden.<br><br>(*) Zie afbeelding 3. | 9018 39 00 | De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de bewoordingen van de GN-codes 9018 en 9018 39 00.<br><br>Gelet op zijn objectieve kenmerken, namelijk de combinatie van het ontwerp en de radiopake markeringen, kan de draad bij het aanbieden worden onderscheiden als een instrument of artikel van hoofdstuk 90, dat in de geneeskunde wordt gebruikt.<br><br>Indeling onder post 9021 is uitgesloten, omdat de draad niet in het lichaam wordt ingeplant voor het verhelpen of verlichten van gebreken of van kwalen na behandeling.<br><br>Het product moet daarom worden ingedeeld onder GN-code 9018 39 00 als voerdraad (zie ook de GS-toelichting op post 9018, onder I). |

| Omschrijving | Indeling (GN-code) | Motivering |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 4. Een met de hand bediend opblaasinstrument vervaardigd van zeer sterk polycarbonaat, uitgerust met een manometer en een volumeschaal. Het heeft een hogedrukslangverbinding (van het Luer-type) en kan katheters opblazen tot een druk van maximaal 20 atmosfeer, waarbij de druk nauwkeurig kan worden afgesteld.<br><br>Het instrument is bedoeld om te worden gebruikt in een medische omgeving voor de inflatie en deflatie van ballonkatheters.<br><br>De manometer wordt gebruikt om de druk in de ballonkatheter weer te geven op het moment van inflatie en deflatie en tijdens een operatie.<br><br>De volumeschaal geeft de hoeveelheid vloeistof aan (maximaal 20 ml) die door de druk in de katheter wordt gepompt, evenals de hoeveelheid vloeistof die vrij terugvloeit als de ballon leegloopt.<br><br>Door de Luer-verbinding kan het opblaasinstrument op de ballonkatheter worden aangesloten.<br><br>Het instrument is voor eenmalig gebruik en wordt na de behandeling weggegooid.<br><br>Het artikel wordt steriel verpakt aangeboden.<br><br>(*) Zie afbeelding 4. | 9018 90 84 | De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 9018, 9018 90 en 9018 90 84.<br><br>Aangezien een kleine hoeveelheid vloeistof door middel van druk in de katheter wordt gepompt, maar vervolgens vrijelijk terugvloeit, worden door het instrument niet voortdurend hoeveelheden vloeistof verhoogd of anderszins verplaatst (zie de GS-toelichting op post 8413, eerste alinea). Daarom is indeling onder post 8413 als pompen voor vloeistoffen uitgesloten.<br><br>Gelet op zijn objectieve kenmerken, namelijk de combinatie van het ontwerp, de nauwkeurige afstelling van de druk, de beperkte hoeveelheid gebruikte vloeistof en de verbinding van het Luer-type, kan het artikel bij het aanbieden worden onderscheiden als een instrument of apparaat van hoofdstuk 90, dat in de geneeskunde wordt gebruikt (zie ook de GS-toelichting op post 9018, vijfde alinea).<br><br>Indeling onder post 9021 is uitgesloten, omdat het artikel niet voor het verhelpen of verlichten van gebreken of van kwalen door de patiënt in de hand wordt gehouden, of op andere wijze wordt gedragen, dan wel wordt ingeplant.<br><br>Het product moet daarom worden ingedeeld onder GN-code 9018 90 84 als andere instrumenten, apparaten en toestellen voor de geneeskunde, voor de chirurgie, voor de tandheelkunde of voor de veeartsenijkunde. |

(*) De afbeeldingen zijn louter ter informatie.

*Afbeelding 1*

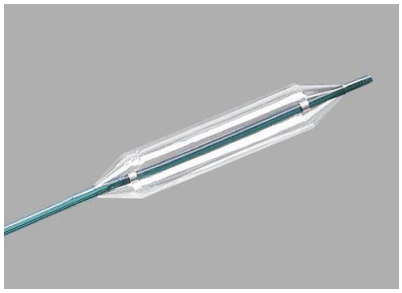

*Afbeelding 2*



*Afbeelding 3*

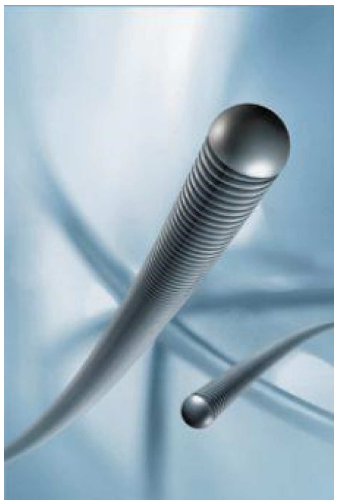

*Afbeelding 4*

