REGOLAMENTO (CE) N. 614/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2004

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario [2].

(5) Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente per quanto riguarda il prodotto di cui al punto 2 della tabella allegata.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conforme al parere del comitato del codice doganale per quanto riguarda i prodotti di cui ai punti 1, 3, 4, 5, 6 e 7 della tabella allegata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2004.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

[1] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2344/2003 della Commissione (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 38).

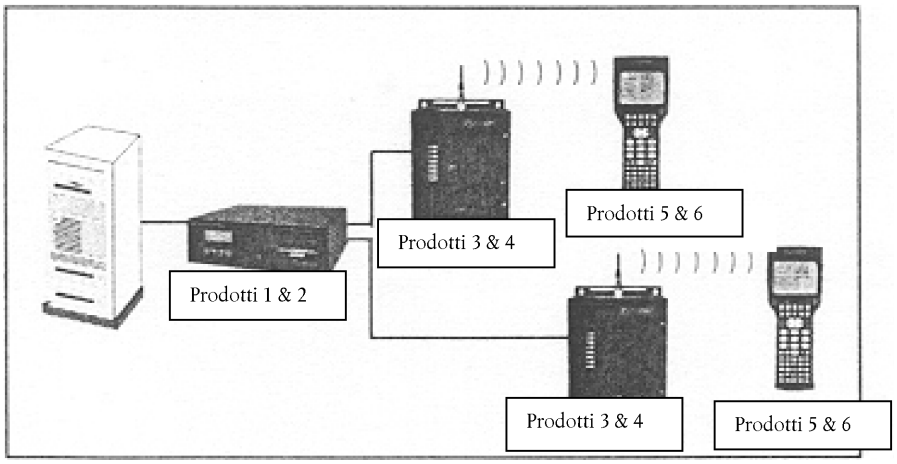
[2] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'Atto d'Adesione del 2003.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (Codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
1. Controllore di rete (network controller), inserito in un alloggiamento di 355 × 285 × 115 mm con un dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (4 righe × 20 caratteri) e una tastiera con 4 tasti di controllo. Lo strumento è dotato di microprocessore. Inoltre, esso contiene una memoria parametri, una memoria programmi e un lettore ottico per dischi, oltre che una presa per il radioricevitore-trasmettitore. Lo strumento dispone di un massimo di 8 interfacce multifunzione per la configurazione ed il collegamento alla rete. Lo strumento elabora i segnali e riformatta i dati per la trasmissione tra una macchina automatica per l'elaborazione dei dati e un radioricevitore-trasmettitore attraverso una rete cablata.	8471 80 00	Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della Nota 3 della Sezione XVI e del testo dei codici NC 8471 e 8471 80 00. È la funzione di collegamento, e non quella di memoria, che caratterizza lo strumento nel suo insieme.
2. Controllore di rete (network controller) con radioricevitore-trasmettitore incorporato, inserito in un alloggiamento di 355 × 285 × 115 mm con un dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (4 righe × 20 caratteri) e una tastiera con 4 tasti di controllo. Lo strumento è dotato di microprocessore. Inoltre, esso contiene una memoria parametri, una memoria programmi e un lettore ottico per dischi. Il radioricevitore-trasmettitore è composto da un'unità ad alta frequenza (unità HF) comprensiva di antenna, filtro, amplificatore, oscillatore e sintetizzatore di frequenza. L'unità trasmette in una gamma di frequenza compresa tra 403 e 512 MHz su un massimo di 20 canali programmabili e ad una distanza massima di 400 m. Lo strumento dispone di un massimo di 8 interfacce multifunzione per la configurazione e il collegamento alla rete. Lo strumento elabora i segnali e riformatta i dati per la trasmissione tra una macchina automatica per l'elaborazione dei dati e un radioricevitore-trasmettitore attraverso una rete cablata.	8471 80 00	Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8471 e 8471 80 00. È la funzione di collegamento e non quella di radioricevitore-trasmettitore che caratterizza lo strumento nel suo insieme.
3. Controllore del ponte radio (radio link controller) inserito in un alloggiamento di 279 × 224 × 89 mm con 8 tasti di selezione del canale e un'antenna. Lo strumento è dotato di microprocessore. Inoltre, esso contiene una memoria programmi e un radioricevitore-trasmettitore. Il radioricevitore-trasmettitore trasmette e riceve dati su un massimo di 8 canali in una gamma di frequenza compresa tra 403 e 512 MHz e a una distanza massima di 400 m. L'apparecchio è dotato di un'interfaccia che gli consente di ricevere dati da terminali senza filo e di inserirli in rete attraverso un controllore di rete (network controller). Esso è inoltre collegato ad una macchina automatica per l'elaborazione dei dati.	8525 20 99	Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8525, 8525 20 e 8525 20 99. È la funzione di radioricevitore-trasmettitore la funzione principale che caratterizza lo strumento nel suo insieme.

Designazione delle merci	Classificazione (Codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
4. Porta di accesso senza fili (wireless gateway) inserita in un alloggiamento di 292 × 292 × 70 mm dotato di antenna. Lo strumento è dotato di microprocessore. Inoltre, esso contiene una memoria programmi e un radioricevitore-trasmettitore. L'unità trasmette e riceve dati su un massimo di 8 canali in una gamma di frequenza compresa tra 403 e 512 MHz e a una distanza massima di 400 m. L'apparecchio è dotato di un'interfaccia che gli consente di ricevere dati da terminali senza filo e di inserirli direttamente in rete. Esso è inoltre collegato ad una macchina automatica per l'elaborazione dei dati.	8525 20 99	Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8525, 8525 20 e 8525 20 99. È la funzione di radioricevitore-trasmettitore la funzione principale che caratterizza lo strumento nel suo insieme.
5. Apparecchio portatile composto da un microprocessore, un dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi, una tastiera per l'immissione dei dati e le funzioni di controllo, un radioricevitore-trasmettitore e un'interfaccia per un lettore di codici a barre. I dati vengono immessi nell'apparecchio manualmente. La sua funzione consiste nello scambiare dati con una macchina automatica per l'elaborazione dei dati attraverso una porta di accesso senza fili o un controllore di rete.	8525 20 99	Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8525, 8525 20 e 8525 20 99. È la funzione di radioricevitore-trasmettitore la funzione principale che caratterizza lo strumento nel suo insieme.
6. Apparecchio portatile composto da un microprocessore, un dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi, una tastiera per l'immissione dei dati e le funzioni di controllo, un radioricevitore-trasmettitore e un lettore di codici a barre. I dati vengono immessi nell'apparecchio manualmente o mediante il lettore di codici a barre. La sua funzione consiste nello scambiare dati con una macchina automatica per l'elaborazione dei dati attraverso una porta di accesso senza fili o un controllore di rete.	8525 20 99	Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8525, 8525 20 e 8525 20 99. È la funzione di radioricevitore-trasmettitore la funzione principale che caratterizza lo strumento nel suo insieme.
7. Sistema per la gestione delle merci per l'invio di istruzioni al personale, ad esempio nei magazzini, e per il trasferimento dei dati riguardanti il movimento merci ad una macchina automatica per l'elaborazione dei dati. La trasmissione può avvenire sia via radio su una distanza massima di 400 m che via cavo. Il sistema è composto da		Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo del relativo codice NC. Le singole componenti interconnesse del sistema non esercitano, nel loro insieme, una funzione ben precisa secondo quanto stabilito dalla nota 4 della sezione XVI.
— un controllore di rete (network controller)	8471 80 00	
— un controllore del ponte radio	8525 20 99	
— una porta di accesso senza fili (wireless gateway)	8525 20 99	
— un terminale portatile (hand-held terminal)	8525 20 99	
— un terminale portatile (hand-held terminal) con lettore di codici a barre	8525 20 99	
I dati vengono inviati via radio dal terminale portatile al controllore del ponte radio o alla porta di accesso senza fili per poi essere trasferiti via cavo attraverso il controllore di rete alle macchine automatiche di elaborazione dei dati (che non fanno parte del sistema) Le componenti del sistema si prestano a diversi tipi di assemblaggio (Cfr. illustrazione A) (*)		

(*) L'illustrazione ha un carattere puramente indicativo.


Prodotti 1 & 2
Prodotti 3 & 4
Prodotti 5 & 6
Prodotti 3 & 4
Prodotti 5 & 6