VERORDENING (EG) Nr. 614/2004 VAN DE COMMISSIE

van 30 maart 2004

tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief [1], en met name op artikel 9, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Om de uniforme toepassing te waarborgen van de gecombineerde nomenclatuur die als bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 is gevoegd, dienen bepalingen te worden vastgesteld voor de indeling van de in de bijlage bij de onderhavige verordening opgenomen goederen.

(2) Bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 zijn de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur vastgesteld. Deze regels zijn ook van toepassing op iedere andere nomenclatuur die, geheel of gedeeltelijk of met toevoeging van onderverdelingen, de gecombineerde nomenclatuur overneemt en die bij specifieke communautaire voorschriften is vastgesteld voor de toepassing van tarief- of andere maatregelen in het kader van het goederenverkeer.

(3) Met toepassing van genoemde algemene regels, dienen de in kolom 1 van de tabel omschreven goederen die zijn opgenomen in de bijlage bij deze verordening, te worden ingedeeld onder de daarmee corresponderende GN-codes die zijn vermeld in kolom 2, op grond van de motiveringen die zijn opgenomen in kolom 3.

(4) Het is wenselijk dat een beroep kan worden gedaan op een door de douaneautoriteiten van de lidstaten verstrekte bindende tariefinlichting betreffende de indeling van goederen in de gecombineerde nomenclatuur die niet in overeenstemming is met de bepalingen van onderhavige verordening, door de rechthebbende, gedurende drie maanden, overeenkomstig de bepalingen van artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek [2].

(5) Het Comité douanewetboek heeft geen advies uitgebracht binnen de door zijn voorzitter vastgestelde termijn voor het product 2 van de tabel in de bijlage.

(6) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité douanewetboek voor de producten 1, 3, 4, 5, 6 en 7 van de tabel in de bijlage,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De goederen omschreven in kolom 1 van de in de bijlage opgenomen tabel worden in de gecombineerde nomenclatuur ingedeeld onder de corresponderende GN-codes vermeld in kolom 2 van voornoemde tabel.

Artikel 2

Op de door de douaneautoriteiten van de lidstaten verstrekte bindende tariefinlichting die niet in overeenstemming is met de bepalingen van de onderhavige verordening, kan gedurende drie maanden, overeenkomstig de bepalingen van artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92, een beroep worden gedaan.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 maart 2004.

Voor de Commissie
Frederik BOLKESTEIN
Lid van de Commissie

[1] PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2344/2003 van de Commissie (PB L 346 van 31.12.2003, blz. 38).

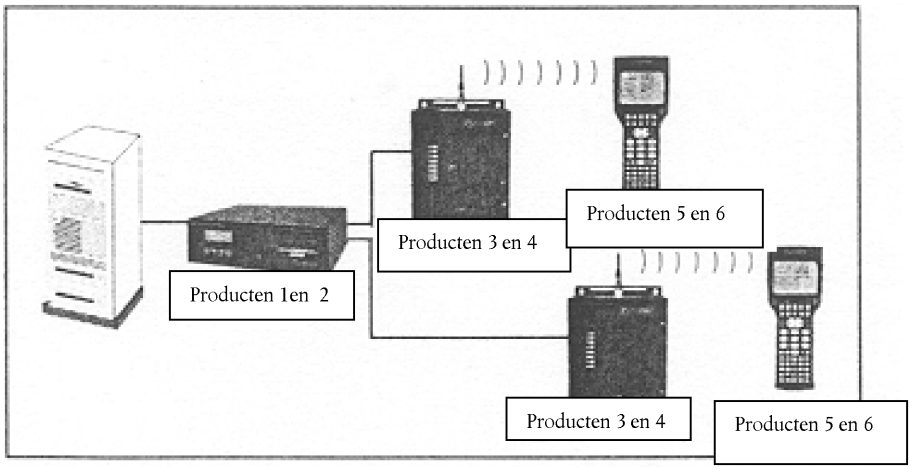
[2] PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 2003.

BIJLAGE

Omschrijving	Indeling GN-code	Motivering
(1)	(2)	(3)
1. Netwerkcontroller in een behuizing met de afmetingen 355 × 285 × 115 mm, met een scherm met vloeibare kristallen (LCD) (4 regels × 20 tekens) en een toetsenbord met vier bedieningstoetsen. Het toestel is gebaseerd op een microprocessor en bevat tevens een geheugen voor parameters, een programmageheugen en een diskettestation. Het heeft een insteekvoorziening voor een zendontvangapparaat. Het toestel beschikt over ten hoogste acht multifunctionele interfaces voor configuratie en netwerkverbinding. Het toestel verwerkt signalen en converteert gegevens voor overdracht tussen een automatische gegevensverwerkende machine en een radiozendontvanger in een kabelnetwerk.	8471 80 00	De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 3 op afdeling XVI, alsmede de tekst van de GN-codes 8471 en 8471 80 00. De functie van verbindingseenheid, in verhouding tot de geheugenfunctie, is de hoofdfunctie die kenmerkend is voor het geheel.
2. Netwerkcontroller met ingebouwde radiozendontvangeenheid, in een behuizing met de afmetingen 355 × 285 × 115 mm, met een scherm met vloeibare kristallen (LCD) (4 regels × 20 tekens) en een toetsenbord met vier bedieningstoetsen. Het toestel is gebaseerd op een microprocessor en bevat tevens een geheugen voor parameters, een programmageheugen en een diskettestation. De radiozendontvangeenheid bestaat uit een high frequency component (HF component) met antenne, filter, versterker, oscillator en frequentiesynthesizer. Deze eenheid zendt uit in het frequentiegebied van 403 tot 512 MHz op ten hoogste 20 vast instelbare kanalen over een afstand van ten hoogste 400 m. Het toestel beschikt over ten hoogste acht multifunctionele interfaces voor configuratie en netwerkverbinding. Het toestel verwerkt signalen en converteert gegevens voor overdracht tussen een automatische gegevensverwerkende machine en een radiozendontvanger in een kabelnetwerk.	8471 80 00	De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 3 op afdeling XVI, alsmede de tekst van de GN-codes 8471 en 8471 80 00. De functie van verbindingseenheid, in verhouding tot de geheugenfunctie, is de hoofdfunctie die kenmerkend is voor het geheel.
3. Besturingstoestel voor radioverbindingen („Radio link controller") in een behuizing met de afmetingen 279 × 224 × 89 mm, met acht kanaalkeuzetoetsen en een antenne. Het toestel bestaat uit een microprocessor, een programmageheugen en een radiozendontvanger. De radiozendontvanger zendt en ontvangt gegevens op ten hoogste acht kanalen in het frequentiegebied van 403 tot 512 MHz over een afstand van ten hoogste 400 m. Het toestel heeft een interface waarmee het gegevens afkomstig van draadloze terminals kan ontvangen, en zendt deze gegevens via een netwerkcontroller door naar het netwerk. Tevens is het verbonden met een automatische gegevensverwerkende machine.	8525 20 99	De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 3 op afdeling XVI, alsmede de tekst van de GN-codes 8525, 8525 20 en 8525 20 99. De functie van gecombineerd radiozend- en ontvangtoestel vormt de hoofdfunctie die kenmerkend is voor het geheel.

Omschrijving	Indeling GN-code	Motivering
(1)	(2)	(3)
4. Besturingstoestel voor radioverbindingen („Wireless gateway") in een behuizing met de afmetingen 292 × 292 × 70 mm, voorzien van een antenne. Het toestel bestaat uit een microprocessor, een programmageheugen en een radiozendontvanger. Deze radiozendontvanger zendt en ontvangt gegevens op ten hoogste acht kanalen in het frequentiegebied van 403 tot 512 MHz over een afstand van ten hoogste 400 m. Het toestel heeft een interface waarmee het gegevens afkomstig van draadloze terminals kan ontvangen, en zendt deze gegevens rechtstreeks door naar het netwerk. Tevens is het verbonden met een automatische gegevensverwerkende machine.	8525 20 99	De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 3 op afdeling XVI, alsmede de tekst van de GN-codes 8525, 8525 20 en 8525 20 99. De functie van gecombineerd radiozend- en ontvangtoestel vormt de hoofdfunctie die kenmerkend is voor het geheel.
5. Een toestel dat bij bediening in de handen moet worden gehouden, bestaande uit een microprocessor, een scherm met vloeibare kristallen (LCD), een toetsenbord met toetsen voor gegevensinvoer en met controletoetsen, een radiozendontvanger en een interface voor een streepjescodelezer. De gegevensinvoer in het toestel geschiedt handmatig. De functie van het toestel is het uitwisselen van gegevens met een automatische gegevensverwerkende machine via een besturingstoestel voor radioverbinding of een netwerkcontroller.	8525 20 99	De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 3 op afdeling XVI, alsmede de tekst van de GN-codes 8525, 8525 20 en 8525 20 99. De functie van gecombineerd radiozend- en ontvangtoestel vormt de hoofdfunctie die kenmerkend is voor het geheel.
6. Een toestel dat bij bediening in de handen moet worden gehouden, bestaande uit een microprocessor, een scherm met vloeibare kristallen (LCD), een toetsenbord met toetsen voor gegevensinvoer en met controletoetsen, een radiozendontvanger en een streepjescodelezer. De gegevensinvoer in het toestel geschiedt met de hand of door middel van de streepjescodelezer. De functie van het toestel is het uitwisselen van gegevens met een automatische gegevensverwerkende machine via een besturingstoestel voor radioverbinding of een netwerkcontroller.	8525 20 99	De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 3 op afdeling XVI, alsmede de tekst van de GN-codes 8525, 8525 20 en 8525 20 99. De functie van gecombineerd radiozend- en ontvangtoestel vormt de hoofdfunctie die kenmerkend is voor het geheel.
7. Een systeem voor het beheren van goederen met het doorgeven van opdrachten aan personen, bijvoorbeeld in pakhuizen, en voor het doorgeven van gegevens, bijvoorbeeld betreffende op- en overslag van goederen, aan automatische gegevensverwerkende machines, zowel door middel van radio-uitzending binnen een bereik van ten hoogste 400 m alsook via een kabelnetwerk. Het systeem bestaat uit: — een netwerkcontroller; — een besturingstoestel voor radioverbindingen („Radio link controller"); — een besturingstoestel voor radioverbindingen („Wireless gateway"); — een in de hand te houden toestel („Hand-held terminal"); — een in de hand te houden toestel met een streepjescodelezer. De gegevens worden per radio van de handbediende terminals doorgegeven aan hetzij de radio link controller dan wel de wireless gateway en van daaruit doorgestuurd over een kabelnetwerk met behulp van de netwerkcontroller aan de automatische gegevensverwerkende machines (die geen onderdeel uitmaken van het aangeboden systeem). De componenten van het systeem worden in wisselende samenstelling tezamen opgesteld. (Zie afbeelding) (*).	 8471 80 00 8525 20 99 8525 20 99 8525 20 99 8525 20 99	De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de desbetreffende GN-codes. De individuele onderling verbonden componenten van het systeem verrichten niet een welbepaalde functie in de zin van aantekening 4 op afdeling XVI.

(*) De afbeelding dient louter ter informatie.


Producten 1en 2
Producten 3 en 4
Producten 5 en 6
Producten 3 en 4
Producten 5 en 6