Úradný vestník
Európskej únie

SK
Séria L

2024/1399

22.5.2024

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2024/1399

z 10. novembra 2023

o podmienkach klasifikácie dosiek a obkladov z prírodného dreva bez skúšania, pokiaľ ide o ich reakciu na oheň, a o zmene rozhodnutia 2006/213/ES

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS ([1]), a najmä na jeho článok 27 ods. 5 prvý pododsek,

keďže:

(1) Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2016/364 ([2]) sa prijal systém klasifikácie parametrov stavebných výrobkov, pokiaľ ide o ich reakciu na oheň. Dosky a obklady z prírodného dreva patria medzi stavebné výrobky, na ktoré sa vzťahuje uvedené delegované nariadenie.

(2) V tabuľke 2 prílohy k rozhodnutiu Komisie 2006/213/ES ([3]) sa už stanovili triedy parametrov reakcie na oheň v prípade dosiek a obkladov z prírodného dreva. Podmienky stanovené v uvedenom rozhodnutí pre tieto výrobky je potrebné objasniť, aby sa výslovne obmedzilo jeho uplatňovanie len na drevo bez úpravy.

(3) Pri skúškach sa preukázalo, že dosky a obklady z prírodného dreva majú stabilné a predvídateľné parametre z hľadiska reakcie na oheň za predpokladu, že spĺňajú určité podmienky týkajúce sa minimálnej priemernej hustoty dreva, minimálnej hrúbky profilu a konečného použitia výrobku a že drevo nepodlieha žiadnej inej úprave ako sušeniu v peci.

(4) Obklady a obklady z prírodného dreva by sa preto mali považovať za vyhovujúce určitej triede parametrov reakcie na oheň stanovenej v delegovanom nariadení (EÚ) 2016/364 za všetkých uvedených podmienok bez toho, aby sa vyžadovalo ďalšie skúšanie.

(5) V záujme právnej istoty by sa tabuľka 2 prílohy k rozhodnutiu 2006/213/ES mala vypustiť a nahradiť prílohou k tomuto nariadeniu, pokiaľ ide o dosky a obklady z prírodného dreva.

(6) S cieľom poskytnúť výrobcom, najmä malým podnikom a mikropodnikom, dostatočný čas na posúdenie vplyvu tohto nariadenia na ich činnosti, by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť deväťdesiat dní po jeho uverejnení,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dosky a obklady z prírodného dreva, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v prílohe, sa považujú za vyhovujúce triedam parametrov uvedeným v prílohe bez skúšania.

([1]) Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 5.
([2]) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/364 z 1. júla 2015 o klasifikácii reakcie stavebných výrobkov na oheň podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. EÚ L 68, 15.3.2016, s. 4).
([3]) Rozhodnutie Komisie 2006/213/ES zo 6. marca 2006, ktorým sa ustanovujú triedy reakcie na oheň pre určité stavebné výrobky, pokiaľ ide o drevené podlahoviny a dosky a obklady z prírodného dreva (Ú. v. EÚ L 79, 16.3.2006, s. 27).

Článok 2

Tabuľka 2 vrátane obrázkov a) a b) prílohy k rozhodnutiu 2006/213/ES sa vypúšťa a nahrádza tabuľkou a obrázkami a) a b) uvedenými v prílohe.

Odkazy na tabuľku 2 a obrázky a) a b) prílohy k rozhodnutiu 2006/213/ES sa považujú za odkazy na tabuľku a obrázky a) a b) uvedené v prílohe.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť deväťdesiatym dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. novembra 2023

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN

PRÍLOHA

TRIEDY PARAMETROV REAKCIE NA OHEŇ V PRÍPADE DOSIEK A OBKLADOV Z PRÍRODNÉHO DREVA

Výrobok ([11])	Podrobnosti o výrobku ([5])	Minimálna priemerná hustota ([6]) (v kg/m³)	Minimálna hrúbka, celková/ minimálna ([7]) (mm)	Úprava pri konečnom použití ([4])	Trieda ([3])
Dosky a obklady ([1])	drevené dielce bez úpravy s perom a drážkou alebo bez nich a s profilovaným povrchom alebo bez neho	390	9/6	bez vzduchovej medzery alebo s uzavretou vzduchovou medzerou v spodnej časti	D – s2, d2
			12/8		D – s2, d0
Dosky a obklady ([2])	drevené dielce bez úpravy s perom a drážkou alebo bez nich a s profilovaným povrchom alebo bez neho	390	9/6	s otvorenou vzduchovou medzerou ≤ 20 mm v spodnej časti	D – s2, d0
			18/12	bez vzduchovej medzery alebo s otvorenou vzduchovou medzerou vzadu	
Prvky drevenej lišty ([8])	drevené dielce bez úpravy upevnené na opornom ráme ([9])	390	18	zo všetkých strán obklopené vzduchom ([10])	D – s2, d0

([1]) ([1]) Mechanicky upevnené na drevenom latkovom opornom ráme s uzavretou medzerou alebo vyplnené podkladom minimálne triedy A2 – s1, d0 s minimálnou hustotou 10 kg/m³ alebo vyplnené podkladom z celulózového izolačného materiálu minimálne triedy E a vzadu s parozábranou alebo bez nej. Výrobok z dreva sa navrhne tak, aby sa montoval bez otvorených spojov.

([2]) ([2]) Mechanicky upevnené na drevenom latkovom opornom ráme, vzadu s otvorenou vzduchovou medzerou alebo bez nej. Výrobok z dreva sa navrhne tak, aby sa montoval bez otvorených spojov.

([3]) ([3]) Trieda podľa tabuľky 1 prílohy k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/364.

([4]) ([4]) V rámci otvorenej vzduchovej medzery môže existovať aj možnosť vetrania za výrobkom, zatiaľ čo uzatvorenou vzduchovou medzerou sa takéto vetranie vylúči. Podklad za vzduchovou medzerou musí byť minimálne triedy A2 – s1, d0 s minimálnou hustotou 10 kg/m³. Za uzatvorenou vzduchovou medzerou maximálne 20 mm a s vertikálnymi kusmi dreva môže podklad byť minimálne triedy D – s2, d0.

([5]) ([5]) Medzi spoje patria všetky typy spojov, napr. tupé spoje a perodrážkové spoje. Drevo bez úpravy je drevený materiál, ktorý nebol povrchovo upravený a nebol podrobený žiadnemu inému ošetreniu ako sušeniu v peci (fyzické, chemické, impregnačné alebo iné ošetrenie).

([6]) ([6]) Kondicionované podľa EN 13238.

([7]) ([7]) Ako je znázornené na obrázku a. Profilovaná oblasť odkrytej strany obkladu nie viac ako 20 % plochej oblasti, alebo 25 %, ak sa meria na odkrytej aj na neodkrytej strane obkladu. V prípade tupých spojov sa väčšia hrúbka uplatňuje na rozhranie spoja.

([8]) ([8]) Pravouhlé drevené kusy so zaoblenými rohmi alebo bez nich, upevnené horizontálne alebo vertikálne na opornom ráme a zo všetkých strán obklopené vzduchom, používajú sa najmä v blízkosti iných stavebných prvkov, v interiérových aj exteriérových aplikáciách.


([9]) ([9]) Maximálna odkrytá plocha (všetky strany pravouhlých drevených kusov a dreveného oporného rámu) nie viac ako 110 % celkovej plochej oblasti, pozri nižšie uvedený obrázok b.

([10]) ([10]) Iné stavebné prvky bližšie ako 100 mm od prvku drevenej lišty (okrem jej oporného rámu) musia byť minimálne triedy A2 – s1, d0, vo vzdialenostiach 100 – 300 mm minimálne triedy B – s1, d0 a vo vzdialenostiach viac ako 300 mm minimálne triedy D – s2, d0.

([11]) ([11]) Vzťahuje sa aj na podstupnice schodiska.


Obrázok a

Profily pre dosky a obklady z prírodného dreva

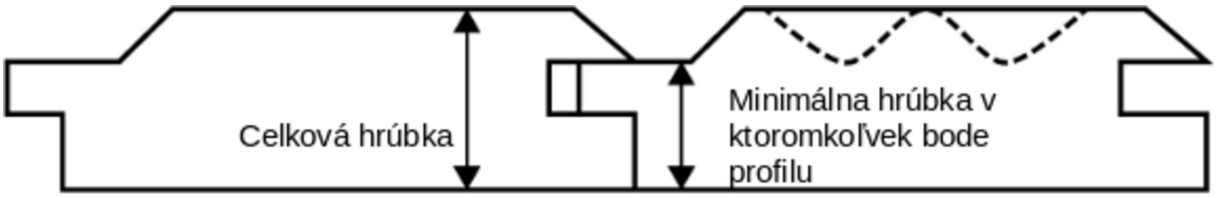

Obrázok b

Maximálna odkrytá plocha prvku drevenej lišty $2n\ (t + w) + a \leq 1{,}10$

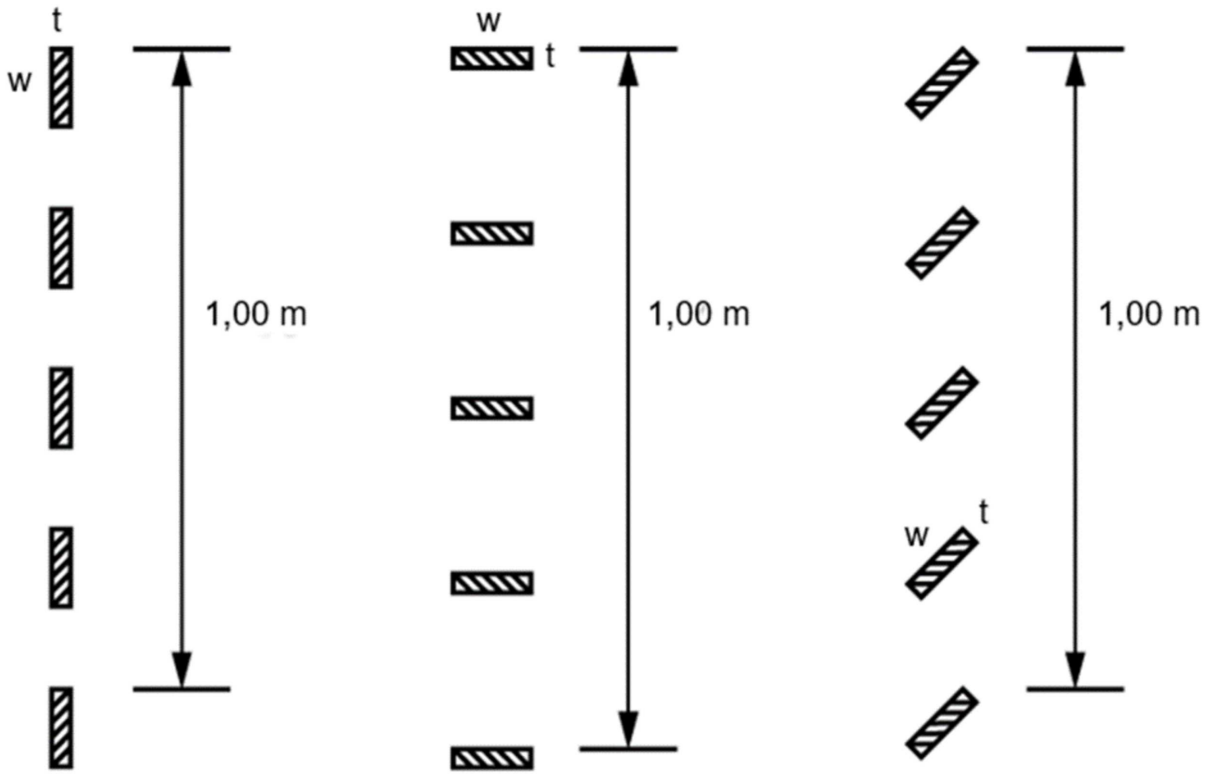

n = počet kusov dreva na meter

t = hrúbka každého kusu dreva, v metroch

w = šírka každého kusu dreva, v metroch

a = odkrytá plocha dreveného oporného rámu (ak sa vyskytuje), v m^2, na m^2 prvku drevenej lišty“