Europeiska unionens
officiella tidning

SV
L-serien

2024/1399

22.5.2024

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2024/1399

av den 10 november 2023

om villkor för klassificering, utan provning, av paneler och andra beklädnader av massivt trä vad gäller deras reaktion vid brandpåverkan och om ändring av beslut 2006/213/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG ([1]), särskilt artikel 27.5 första stycket, och

av följande skäl:

(1) Genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/364 ([2]) antogs ett system för klassificering av byggprodukters reaktion vid brandpåverkan. Paneler och andra beklädnader av massivt trä hör till de byggprodukter som omfattas av den delegerade förordningen.

(2) I tabell 2 i bilagan till kommissionens beslut 2006/213/EG ([3]) fastställs klasser för reaktion vid brandpåverkan för paneler och andra beklädnader av massivt trä. De villkor som fastställs i det beslutet för dessa produkter bör förtydligas så att det framgår att beslutet endast är tillämpligt på obehandlat trä.

(3) Tester har visat att paneler och andra beklädnader av massivt trä har en stabil och förutsägbar reaktion vid brandpåverkan, förutsatt att de uppfyller vissa villkor avseende träets minsta medeldensitet, profilens minsta tjocklek och produktens slutanvändning och förutsatt att träet inte genomgår någon annan behandling än torkning i ugn.

(4) Paneler och andra beklädnader av massivt trä bör därför anses uppnå en viss prestandaklass för reaktion vid brandpåverkan enligt delegerad förordning (EU) 2016/364, utan krav på ytterligare provning, om alla dessa villkor är uppfyllda.

(5) Av rättssäkerhetsskäl bör tabell 2 i bilagan till beslut 2006/213/EG utgå och ersättas med bilagan till den här förordningen när det gäller paneler och andra beklädnader av massivt trä.

(6) För att ge tillverkare, särskilt små företag och mikroföretag, tillräckligt med tid för att bedöma hur denna förordning påverkar deras verksamhet bör denna förordning träda i kraft nittio dagar efter det att den har offentliggjorts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Paneler och andra beklädnader av massivt trä som uppfyller villkoren i bilagan ska utan provning anses uppnå de prestandaklasser som anges i bilagan.

([1]) EUT L 88, 4.4.2011, s. 5.
([2]) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/364 av den 1 juli 2015 om klassificering av byggprodukters reaktion vid brandpåverkan enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 (EUT L 68, 15.3.2016, s. 4).
([3]) Kommissionens beslut 2006/213/EG av den 6 mars 2006 om indelning i klasser beroende på reaktion vid brandpåverkan för vissa byggprodukter när det gäller trägolv samt paneler och andra beklädnader av massivt trä (EUT L 79, 16.3.2006, s. 27).

Artikel 2

Tabell 2 inklusive figurerna a och b i bilagan till beslut 2006/213/EG ska utgå och ersättas med tabellen samt figurerna a och b i bilagan.

Hänvisningar till tabell 2 och till figurerna a och b i bilagan till beslut 2006/213/EG ska anses som hänvisningar till tabellen och figurerna a och b i bilagan.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den nittionde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 november 2023.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande

BILAGA

KLASSER FÖR REAKTION VID BRANDPÅVERKAN FÖR PANELER OCH ANDRA BEKLÄDNADER AV MASSIVT TRÄ

Produkt ([11])	Produktbeskrivning ([5])	Minsta medeldensitet ([6]) (kg/m³)	Minsta tjocklek, totalt/ minimum ([7]) (mm)	Slutanvändning ([4])	Klass ([3])
Paneler och andra beklädnader ([1])	Obehandlad träpanel med eller utan spont samt med eller utan profilerad yta	390	9/6	Utan luftspalt eller med sluten luftspalt bakom	D – s2, d2
			12/8		D – s2, d0
Paneler och andra beklädnader ([2])	Obehandlad träpanel med eller utan spont samt med eller utan profilerad yta	390	9/6	Med öppen luftspalt ≤ 20 mm bakom	D – s2, d0
			18/12	Utan luftspalt eller med öppen luftspalt bakom	
Träribbor ([8])	Obehandlade träribbor monterade på en ram ([9])	390	18	Öppen på alla sidor ([10])	D – s2, d0

([1]) Monterad mekaniskt på träram, med sluten luftspalt eller spalten fylld med en produkt av minst klass A2 – s1, d0 med en minimidensitet på 10 kg/m³ eller med cellulosaisolering av minst klass E och med eller utan ångspärr bakom. Träprodukten ska vara avsedd att monteras utan öppna fogar.

([2]) Monterad mekaniskt på träram, med eller utan öppen luftspalt bakom. Träprodukten ska vara avsedd att monteras utan öppna fogar.

([3]) Klass enligt tabell 1 i bilagan till delegerad förordning (EU) 2016/364.

([4]) En öppen luftspalt inkluderar möjlighet till ventilation bakom produkten, medan en sluten luftspalt exkluderar ventilation. Underlaget bakom luftspalten måste vara av minst klass A2 – s1, d0 med en minimidensitet på 10 kg/m³. Bakom en högst 20 mm sluten luftspalt med vertikal träpanel kan underlaget vara av minst klass D – s2, d0.

([5]) Inkluderar alla typer av fogar, även stumfogar och spontar. Obehandlat trä är ett trämaterial som inte har ytbehandlats och inte har genomgått någon annan behandling än torkning i ugn (fysikalisk eller kemisk behandling, impregnering eller annan behandling).

([6]) Konditionerad enligt EN 13238.

([7]) Se figur a. Profilerad yta på den exponerade sidan av panelen inte mer än 20 % av den plana ytan, eller 25 % mätt på både den exponerade och den icke exponerade sidan av panelen. För stumfogar gäller den större tjockleken vid fogens kant.

([8]) Rektangulära träribbor, med eller utan rundade hörn, monterade horisontellt eller vertikalt på en ram, omgivna av luft på alla sidor, huvudsakligen använda nära andra byggnadselement både inom- och utomhus.


([9]) Maximalt exponerad yta (alla sidor av rektangulära träribbor och träram) inte mer än 110 % av den totala plana ytan, se figur b.

([10]) Andra byggnadselement närmare än 100 mm från träribborna (utom ramen) måste vara av minst klass A2 – s1, d0, vid avstånd på 100–300 mm av minst klass B – s1, d0 och vid avstånd på mer än 300 mm av minst klass D – s2, d0.

([11]) Gäller även för sättsteg.


Figur a

Profiler för träpaneler och andra beklädnader av massivt trä

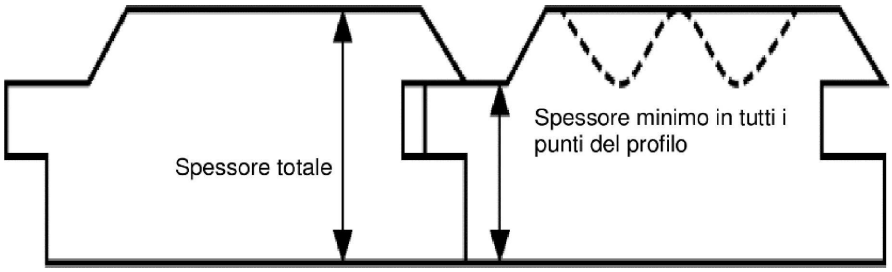

Figur b

Maximalt exponerad yta för element med träribbor: 2n (t + w) + a ≤ 1,10

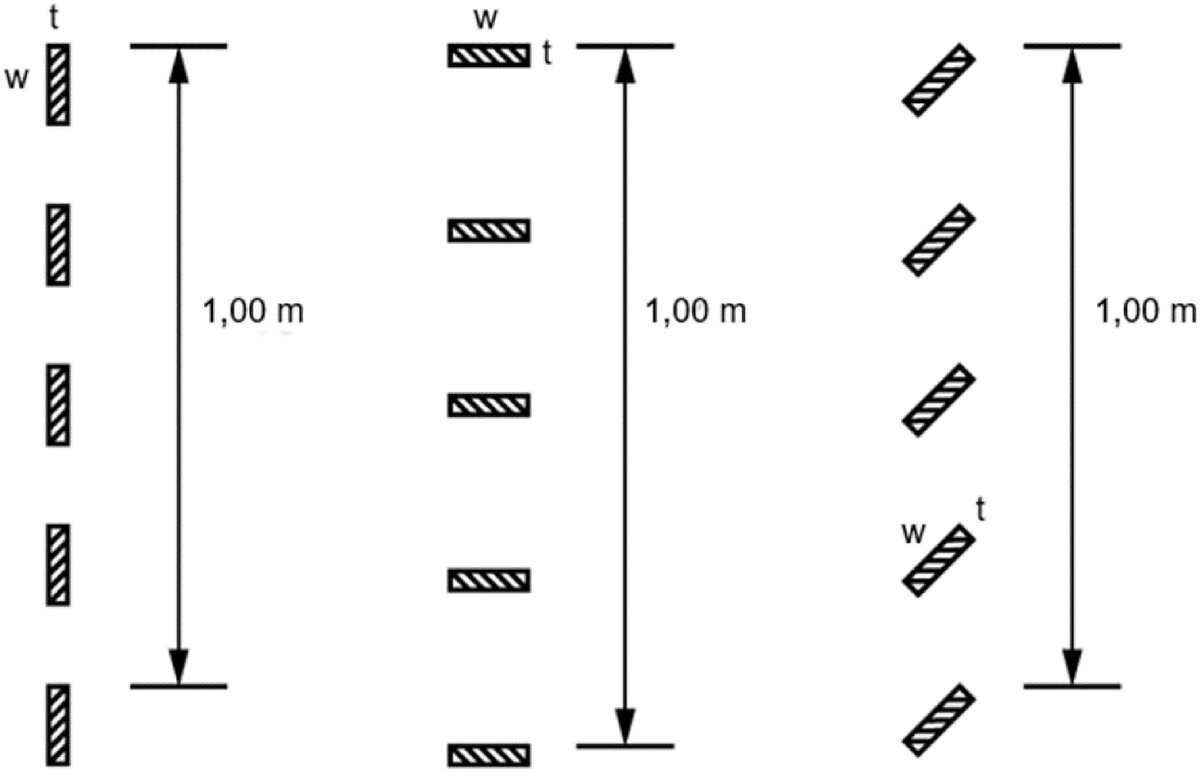

n = antal träribbor per meter

t = varje ribbas tjocklek, i meter

w = varje ribbas bredd, i meter

a = exponerad yta hos träram (i förekommande fall), i m^2, per m^2 element med träribbor