31972R0679

5.4.1972. SLUŽBENI LIST EUROPSKIH ZAJEDNICA L 81/1

UREDBA KOMISIJE (EEZ) br. 679/72

od 29. ožujka 1972.

o razvrstavanju roba u tarifne brojeve ili podbrojeve 69.09 A, 69.11, 69.13 B i 69.14 A Zajedničke carinske tarife

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 97/69 ([1]) od 16. siječnja 1969. o mjerama koje treba poduzeti radi osiguranja jedinstvene primjene Zajedničke carinske tarife, a posebno njezin članak 3.,

budući da se treba propisati odredba kako bi se osigurala jedinstvena primjena Zajedničke carinske tarife s ciljem razvrstavanja proizvoda od „staklastog porculana" ili „polustaklastog porculana" koji su keramički proizvodi zastakljeni u većoj ili manjoj mjeri, od svjetlo sivkastobijelog ili umjetno obojenog keramičkog materijala koji je gladak pri dodiru jezikom;

budući da je Zajednička carinska tarifa priložena Uredbi Vijeća (EEZ) br. 950/68 ([2]) od 28. lipnja 1968., kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EEZ) br. 1/72 ([3]) od 20. prosinca 1971., obuhvaća u okviru tarifnih brojeva ili podbrojeva 69.09 A, 69.11, 69.13 B i 69.14 A proizvode od porculana, a u okviru tarifnih brojeva ili podbrojeva 69.09 B, 69.12, 69.13 A, 69.13 C i 69.14 B odgovarajuće proizvode od drugih keramičkih materijala;

budući da radi razvrstavanja prethodno navedenih proizvoda od „staklastog porculana" ili od „polustaklastog porculana" u Zajedničku carinsku tarifu treba uzeti u obzir specifična svojstva porculana, to jest poroznost, gustoću i propusnost za svjetlo;

budući da proizvode od „staklastog porculana" ili od „polustaklastog porculana" treba prema potrebi razvrstati u tarifne brojeve i podbrojeve 69.09 A, 69. 11, 69.13 B ili 69.14 A, ako između ostalog imaju sljedeća svojstva:

— poroznost ne veću od 3 %,

— gustoću 2,2 ili veću,

— propusnost za svjetlo ako keramički materijal nije deblji od oko 3 mm, nije obojen u masi, niti premazan obojenim ili neprozirnim lakom ili emajlom;

budući da je radi jedinstvenog određivanja poroznosti i propusnosti predmetnih proizvoda za svjetlo potrebno predvidjeti metodu analize;

budući da su mjere predviđene ovom Uredbom u skladu s mišljenjem Odbora za nomenklaturu Zajedničke carinske tarife,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Proizvodi od „staklastog porculana" ili od „polustaklastog porculana" koji su keramički proizvodi zastakljeni u većoj ili manjoj mjeri, od svjetlo sivkastobijelog ili umjetno obojenog keramičkog materijala, koji je gladak pri dodiru jezikom, prema potrebi se razvrstavaju u tarifne brojeve i podbrojeve 69.09 A, 69.11, 69.13 B ili 69.14 A Zajedničke carinske tarife, ako istodobno imaju sljedeća svojstva:

(a) stupanj poroznosti (koeficijent apsorpcije vode) ne veći od 3 %, mjereno u skladu s metodom iz Priloga I.;

(b) gustoću 2,2 ili veću;

(c) propusnost za svjetlost, ako debljina nije veća od oko 3 mm, u skladu s metodom iz Priloga II.

([1]) SL L 14, 21.1.1969., str. 1.
([2]) SL L 172, 22.7.1968., str. 1.
([3]) SL L 1, 1.1.1972., str. 1.

Međutim, potonji se kriterij ne primjenjuje ako je keramički materijal obojen u masi ili premazan obojenim ili neprozirnim lakom ili emajlom.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u *Službenom listu Europskih zajednica.*

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. ožujka 1972.

Za Komisiju

Predsjednik

S. L. MANSHOLT

PRILOG I.

ODREĐIVANJE KOEFICIJENTA APSORPCIJE VODE

Svrha i definicija

Svrha je testa određivanje koeficijenta apsorpcije vode kod keramičkog materijala. Taj je koeficijent iskazan kao postotak izračunan u odnosu na početnu težinu keramičkog materijala.

Priprema uzoraka i provedba testa

Za svaki bi proizvod trebalo uzeti najmanje tri uzorka za testiranje. Trebalo bi ih uzeti iz emajliranih dijelova istog proizvoda, a moraju imati samo jednu emajliranu površinu.

Površina uzorka treba iznositi oko 30 kvadratnih centimetara, a najveća debljina, uključujući i glazuru, 8 milimetara.

Uzorci se suše u peći tri sata pri temperaturi od 105 °C, a nakon hlađenja u sušilici određuje se njihova težina (Wd) s točnošću od 0,05 g. Nakon toga se uzorci odmah potapaju u destiliranu vodu, tako da ne dodiruju dno posude.

Uzorci se kuhaju u vodi 2 sata i nakon toga se ostavljaju u vodi tijekom 20 sati. Potom se vade iz vode, a voda s njihove površine se briše čistom i vlažnom krpom. Udubljenja i šupljine treba osušiti finim vlažnim kistom. Određuje se „mokra" težina (Ww). Koeficijent apsorpcije vode dobivamo tako da povećanje težine pomnožimo sa 100 i podijelimo sa suhom težinom:

$$\left(\frac{Ww - Wd}{Wd} \times 100\right)$$

Vrednovanje rezultata

Prosječna vrijednost koeficijenta apsorpcije vode u uzorcima, iskazana u postocima, predstavlja koeficijent apsorpcije vode keramičkog materijala.

PRILOG II.

TEST PROPUSNOSTI ZA SVJETLOST

Definicija

Obris predmeta treba biti vidljiv kroz uzorak debljine od 2 do 4 mm, smješten u tamni prostor 50 cm od nove svjetiljke, zatvorene u kutiji, koja isijava svjetlosni snop od 1 350 do 1 500 lumena. Svjetiljku treba zamijeniti nakon 50 sati uporabe.

Uređaj za testiranje

(vidjeti priloženu skicu)

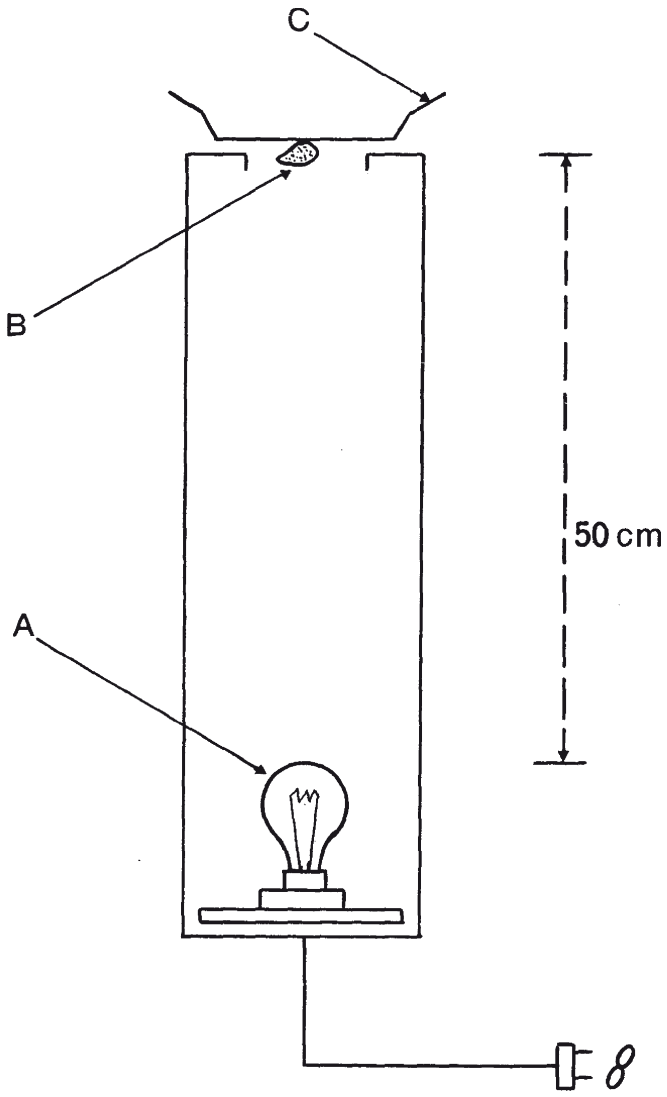
Uređaj je sastavljen od kutije čija je unutarnja strana obojena u bijelo. Na jednom kraju (A) postavlja se svjetiljka. Na suprotnom kraju izrezuje se otvor tako da se može vidjeti obris predmeta (B) kroz uzorak (C).

Kutija je sljedećih dimenzija:

— dužina: dužina svjetiljke, plus 50 cm,

— širina i visina: oko 20 cm

Promjer otvora je oko 10 cm.


C
B
50 cm
A
8

