Dan id-dokument ġie magħmul bil-ħsieb li jintuża bħala għodda ta' dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu

►**B**

DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tas-26 ta' April 2011

dwar speċifikazzjoni teknika għall-interoperabilità fir-rigward tas-subsistema tal-"infrastruttura" tas-sistema ferrovjarja konvenzjonali trans-Ewropea

(notifikata bid-dokument numru C(2011) 2741)

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

(2011/275/UE)

(ĠU L 126, 14.5.2011, p. 53)

Emendata minn:

		Ġurnal Uffiċjali		
		Nru	Paġna	Data
►**M1**	Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2012/464/UE tat-23 ta' Lulju 2012	L 217	20	14.8.2012

▼B

DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tas-26 ta' April 2011

dwar speċifikazzjoni teknika għall-interoperabilità fir-rigward tas-subsistema tal-"infrastruttura" tas-sistema ferrovjarja konvenzjonali trans-Ewropea

(notifikata bid-dokument numru C(2011) 2741)

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

(2011/275/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2008/57/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 2008 dwar l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja fil-Komunità [1], u b'mod partikolari l-Artikolu 6(1) tagħha,

Billi,

(1) Skont l-Artikolu 2(e) u l-Anness II għad-Direttiva 2008/57/KE, is-sistema ferrovjarja tinqasam f'subsistemi strutturali u funzjonali, inkluża subsistema tal-infrastruttura.

(2) Permezz tad-Deċiżjoni C(2006) 124 finali tad-9 ta' Frar 2006, il-Kummissjoni tat mandat lill-Aġenzija Ewropea għall-Ferroviji (l-Aġenzija) biex tiżviluppa speċifikazzjonijiet tekniċi għall-interoperabilità (STI) skont id-Direttiva 2001/16/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Marzu 2001 fuq l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja konvenzjonali trans-Ewropea [2]. Skont it-termini tal-mandat, l-Aġenzija ntalbet tfassal l-abbozz ta' STI relatata mas-subsistema tal-infrastruttura tas-sistema ferrovjarja konvenzjonali.

(3) L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-interoperabilità (STI) huma speċifikazzjonijiet adottati skont id-Direttiva 2008/57/KE. Is-STI tal-Anness tkopri s-subsistema tal-infrastruttura bl-għan li tissodisfa r-rekwiżiti essenzjali u li tiżgura l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja.

(4) Is-STI tal-Anness ma tittrattax għal kollox ir-rekwiżiti essenzjali kollha. Skont l-Artikolu 5(6) tad-Direttiva 2008/57/KE, l-aspetti tekniċi li mhumiex koperti huma identifikati bħala punti mhux konklużi fl-Anness F ta' din is-STI.

(5) Is-STI tal-Anness għandha tirreferi għad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/713/UE tad-9 ta' Novembru 2010 dwar moduli għall-proċeduri għall-valutazzjoni tal-konformità, l-idoneità għall-użu u għall-verifika tal-KE li għandhom jintużaw fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-interoperabilità adottati skont id-Direttiva 2008/57/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [3].

[1] ĠU L 191, 18.7.2008, p. 1.
[2] ĠU L 110, 20.4.2001, p. 1.
[3] ĠU L 319, 4.12.2010, p. 1.

▼B

(6) Skont l-Artikolu 17(3) tad-Direttiva 2008/57/KE, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra dwar il-proċeduri għall-valutazzjoni tal-konformità u għall-verifika li għandhom jintużaw għall-każijiet speċifiċi, kif ukoll dwar l-entitajiet responsabbli għat-twettiq ta' dawn il-proċeduri.

(7) Is-STI tal-Anness għandha tkun mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tas-STI rilevanti l-oħra li jistgħu jkunu applikabbli għas-subsistemi tal-infrastruttura.

(8) Is-STI tal-Anness ma għandhiex timponi l-użu ta' teknoloġiji jew soluzzjonijiet tekniċi speċifiċi għajr fejn dan ikun strettament meħtieġ għall-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea.

(9) Skont l-Artikolu 11(5) tad-Direttiva 2008/57/KE, is-STI tal-Anness għandha tippermetti, għal perjodu limitat, li l-kostitwenti tal-interoperabilità jkunu inkorporati f'subsistemi mingħajr ċertifikazzjoni, jekk jiġu ssodisfati ċerti kundizzjonijiet.

(10) Sew biex tiġi inkoraġġuta l-innovazzjoni, kif ukoll biex titqies l-esperjenza miksuba, is-STI tal-Anness għandha tkun suġġetta għal reviżjoni kull tant żmien.

(11) Il-miżuri previsti f'din id-Direttiva huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit skont l-Artikolu 29(1) tad-Direttiva 2008/57/KE,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

B'dan, Speċifikazzjoni Teknika għall-Interoperabilità ("STI") rigward is-subsistema tal-infrastruttura tas-sistema ferrovjarja konvenzjonali trans-Ewropea hija adottata mill-Kummissjoni.

Is-STI għandha tkun kif jidher fl-Anness għal din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din is-STI għandha tkun applikabbli għal kull infrastruttura ġdida, aġġornata jew rinnovata tas-sistema ferrovjarja konvenzjonali trans-Ewropea, kif definit fl-Anness I għad-Direttiva 2008/57/KE.

Artikolu 3

1. Fir-rigward ta' dawk il-kwistjonijiet li jkunu kklassifikati bħala punti mhux konklużi fl-Anness F tas-STI, il-kundizzjonijiet li għandhom ikunu ssodisfati għall-verifika tal-interoperabilità skont l-Artikolu 17(2) tad-Direttiva 2008/57/KE għandhom ikunu dawk ir-regoli tekniċi applikabbli li jintużaw fl-Istat Membru li jawtorizza t-tqegħid fis-servizz tas-subsistema koperta b'din id-Deċiżjoni.

▼B

2. Kull Stat Membru għandu jinnotifika lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni fi żmien sitt xhur min-notifika ta' din id-Deċiżjoni:

(a) ir-regoli tekniċi applikabbli msemmija fil-paragrafu 1;

(b) il-proċeduri tal-valutazzjoni tal-konformità u tal-verifika li għandhom jiġu applikati rigward l-applikazzjoni tar-regoli tekniċi msemmija fil-paragrafu 1;

(c) l-entitajiet li jaħtar biex iwettqu l-proċeduri għall-valutazzjoni tal-konformità u għall-verifika tal-punti mhux konklużi msemmija fil-paragrafu 1.

Artikolu 4

1. L-Istat Membru għandu jiddefinixxi liema linji tan-netwerk tat-trasport konvenzjonali trans-Ewropew ("TEN-T") kif stabbilit bid-Deċiżjoni Nru 1692/96/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [1] huma maħsuba li jiġu kklassifikati bħala linji ewlenin tat-TEN jew linji oħra tat-TEN abbażi tal-kategoriji li jidhru fit-Taqsima 4.2.1 ta' din is-STI. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw din l-informazzjoni lill-Kummissjoni fi żmien sena mid-data tal-applikazzjoni ta' din id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni.

2. Il-Kummissjoni, bil-kooperazzjoni tal-Aġenzija u tal-Istati Membri, għandha tikkoordina l-klassifikazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, speċjalment fir-rigward tal-qsim tal-fruntieri u l-konsistenza tagħha mal-Pjan Ewropew għall-Mobilitazzjoni dwar is-Sistema Ewropea tal-Amministrazzjoni tat-Traffiku Ferrovjarju kif imsemmi fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/561/KE [2].

3. Il-klassifikazzjoni finali li tirriżulta minn din il-koordinazzjoni għandha tiġi analizzata mill-kumitat stabbilit permezz tad-Direttiva tal-Kunsill 96/48/KE [3] u, wara diskussjoni, tiġi ppubblikata mill-Aġenzija.

4. Meta jiddefinixxi l-pjan nazzjonali ta' migrazzjoni, l-Istat Membru għandu jqis il-klassifikazzjoni ppubblikata mill-Aġenzija.

Artikolu 5

Il-proċeduri għall-valutazzjoni tal-konformità, l-idoneità għall-użu u għall-verifika tal-KE stipulati fil-Kapitolu 6 tas-STI tal-Anness għandhom ikunu bbażati fuq il-moduli ddefiniti fid-Deċiżjoni 2010/713/UE.

Artikolu 6

1. Għal perjodu ta' tranżizzjoni ta' għaxar snin, għandu jkun possibbli li jinħareġ ċertifikat ta' verifika tal-KE għal subsistema li jkollha kostitwenti tal-interoperabilità li ma jkollhomx Dikjarazzjoni tal-KE tal-konformità jew idoneità għall-użu, bil-kundizzjoni li jiġu ssodisfati d-dispożizzjonijiet stipulati fit-Taqsima 6.6 tal-Anness.

2. Il-produzzjoni jew l-aġġornament/tiġdid tas-subsistema bl-użu ta' kostitwenti tal-interoperabilità mhux iċċertifikati għandha titlesta fil-perjodu ta' tranżizzjoni, inkluż it-tqegħid fis-servizz.

([1]) ĠU L 228, 9.9.1996, p. 1.
([2]) ĠU L 194, 25.7.2009, p. 60.
([3]) ĠU L 235, 17.9.1996, p. 6.

▼B

3. Waqt il-perjodu ta' tranżizzjoni, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li:

(a) Ir-raġunijiet għalfejn il-kostitwenti tal-interoperabbiltà ma jiġux iċċertifikati jiġu identifikati sew fil-proċedura ta' verifika msemmija fil-paragrafu 1;

(b) Id-dettalji tal-kostitwenti tal-interoperabbiltà li ma jiġux iċċertifikati u r-raġunijiet għalfejn ma ġewx iċċertifikati, inkluż l-applikazzjonijiet tar-regoli nazzjonali indikati fl-Artikolu 17 tad-Direttiva 2008/57/KE, jiġu inklużi mill-Awtoritajiet Nazzjonali tas-Sikurezza fir-rapport imsemmi fl-Artikolu 18 tad-Direttiva 2004/49/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ([1]).

4. Wara l-perjodu ta' tranżizzjoni, u bl-eċċezzjonijiet li t-Taqsima 6.6.3 tippermetti għall-manutenzjoni, il-kostitwenti tal-interoperabilità għandhom ikunu koperti permezz tad-Dikjarazzjoni tal-KE tal-konformità u/jew idoneità għall-użu qabel ma jkunu jistgħu jiddaħħlu fis-subsistema.

Artikolu 7

Skont l-Artikolu 5(3)(f) tad-Direttiva 2008/57/KE, il-Kapitolu 7 tas-STI fl-Anness, jistipula strateġija kif għandha sseħħ il-migrazzjoni lejn subsistema tal-infrastruttura li tkun totalment interoperabbli. Din il-migrazzjoni jeħtieġ li tiġi applikata flimkien mal-Artikolu 20 ta' din id-Direttiva li jispeċifika l-prinċipji tal-applikazzjoni tas-STI għal proġetti ta' tiġdid u aġġornament. Tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Deċiżjoni, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni b'rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Artikolu 20 tad-Direttiva 2008/57/KE. Dan ir-rapport jiġi diskuss fil-kuntest tal-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 29 tad-Direttiva 2008/57/KE u, fejn ikun xieraq, is-STI imsemmija fl-Anness tiġi adattata.

Artikolu 8

1. Fir-rigward ta' dawk il-kwistjonijiet li jkunu kklassifikati bħala każijiet speċifiċi stipulati fil-Kapitolu 7 tas-STI, il-kundizzjonijiet li għandhom ikunu ssodisfati għall-verifika tal-interoperabilità skont l-Artikolu 17(2) tad-Direttiva 2008/57/KE għandhom ikunu dawk ir-regoli tekniċi applikabbli li jintużaw fl-Istat Membru li jawtorizza t-tqegħid fis-servizz tas-subsistemi koperti b'din id-Deċiżjoni.

2. Kull Stat Membru għandu jinnotifika lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni fi żmien sitt xhur min-notifika ta' din id-Deċiżjoni:

(a) ir-regoli tekniċi applikabbli msemmija fil-paragrafu 1;

(b) il-proċeduri tal-valutazzjoni tal-konformità u tal-verifika li għandhom jiġu applikati rigward l-applikazzjoni tar-regoli tekniċi msemmija fil-paragrafu 1;

(c) l-entitajiet li jaħtar biex iwettqu l-proċeduri għall-valutazzjoni tal-konformità u għall-verifika tal-każijiet speċifiċi msemmija fil-paragrafu 1.

Artikolu 9

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika mill-1 ta' Ġunju 2011.

Artikolu 10

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

([1]) ĠU L 164, 30.4.2004, p. 44.

▼B

ANNESS

DIRETTIVA 2008/57/KE DWAR L-INTEROPERABILITÀ TAS-SISTEMA FERROVJARJA FIL-KOMUNITÀ

SPEĊIFIKAZZJONI TEKNIKA GĦALL-INTEROPERABILITÀ

Subsistema tal-"Infrastruttura" għall-ferroviji konvenzjonali

1. DAĦLA

1.1. Ambitu Tekniku

1.2. Ambitu Ġeografiku

1.3. Kontenut ta' din is-STI

2. DEFINIZZJONI U AMBITU TAS-SUBSISTEMA

2.1. Definizzjoni tas-subsistema tal-infrastruttura

2.2. Interfaces ta' din is-STI ma' STI oħrajn

2.3. Interfaces ta' din is-STI mas-STI tal-Persuni b'Mobilità Mnaqqsa

2.4. Interfaces ta' din is-STI mas-STI tas-Sikurezza fil-Mini Ferrovjarji

2.5. Inklużjoni tal-infrastruttura fl-ambitu tas-STI tal-Ħsejjes

3. REKWIŻITI ESSENZJALI

4. DESKRIZZJONI TAS-SUBSISTEMA TAL-INFRASTRUTTURA

4.1. Daħla

4.2. Speċifikazzjonijiet funzjonali u tekniċi tas-subsistema

4.2.1. Kategoriji tal-Linji tas-STI

4.2.2. Parametri ta' prestazzjoni

4.2.3. Parametri bażiċi li jikkaratterizzaw is-subsistema tal-infrastruttura

4.2.3.1. Lista ta' Parametri Bażiċi

4.2.3.2. Rekwiżiti għall-Parametri Bażiċi

4.2.4. Arranġament tal-linji

4.2.4.1. Il-qies minimu tal-istrutturi

4.2.4.2. Distanza bejn iċ-ċentri tal-binarji

4.2.4.3. Gradjenti massimi

4.2.4.4. Raġġ minimu ta' kurva orizzontali

4.2.4.5. Raġġ minimu ta' kurva vertikali

4.2.5. Parametri tal-binarji

4.2.5.1. Qies standard nominali tal-binarju

4.2.5.2. Pożizzjoni mżerżqa

4.2.5.3. Rata ta' bidla fil-pożizzjoni mżerżqa (bħala funzjoni tal-ħin)

4.2.5.4. Defiċjenza fil-pożizzjoni mżerżqa

4.2.5.4.1. Defiċjenza fil-pożizzjoni mżerżqa fuq binarju sempliċi u fir-rotta diretta (through route) Ta' punt ta' qlib u ta' qsim

4.2.5.4.2. Bidla f'daqqa fid-defiċjenza fil-pożizzjoni mżerżqa fuq binarju diverġenti ta' punti ta' qlib

4.2.5.5. Koniċità ekwivalenti

4.2.5.5.1. Valuri skont id-disinn tal-koniċità ekwivalenti

4.2.5.5.2. Rekwiżiti għall-kontroll tal-koniċità ekwivalenti mqiegħda fis-servizz

▼B

4.2.5.6. Il-profil tal-parti tal-linja ferrovjarja li tmiss mar-roti għal linja sempliċi

4.2.5.7. Inklinazzjoni tal-linja ferrovjarja

4.2.5.7.1. Linja sempliċi

4.2.5.7.2. Rekwiżiti għall-qlib u għall-qsim

4.2.5.8. Ebusija tal-binarji

4.2.6. Punti tal-qlib u tal-qsim

4.2.6.1. Mezzi ta' llokkjar

4.2.6.2. Ġeometrija tal-punti tal-qlib u tal-qsim imqiegħda fis-servizz

4.2.6.3. It-tul massimu mhux iggwidat ta' qsim ottuż fiss

4.2.7. Reżistenza tal-binarji għal tagħbijiet applikati

4.2.7.1. Reżistenza tal-binarji għal tagħbijiet vertikali

4.2.7.2. Reżistenza lonġitudinali tal-binarji

4.2.7.3. Reżistenza laterali tal-binarji

4.2.8. Reżistenza tal-istrutturi għal tagħbijiet tat-traffiku

4.2.8.1. Reżistenza ta' pontijiet ġodda għal tagħbijiet tat-traffiku

4.2.8.1.1. Tagħbijiet vertikali

4.2.8.1.2. Forzi ċentrifugali

4.2.8.1.3. Forzi serriepa (nosing forces)

4.2.8.1.4. Azzjonijiet minħabba trazzjoni u bbrejkjar (tagħbijiet lonġitudinali)

4.2.8.1.5. Liwja fil-binarju skont id-disinn minħabba azzjonijiet ta' traffiku fuq il-linji ferrovjarji

4.2.8.2. Tagħbija vertikali ekwivalenti għal xogħlijiet ġodda tal-art u għal effetti tal-pressjoni tal-art

4.2.8.3. Reżistenza ta' strutturi ġodda fuq jew biswit il-binarji

4.2.8.4. Reżistenza ta' strutturi u ta' xogħlijiet tal-art eżistenti għal tagħbijiet tat-traffiku

4.2.9. Kwalità ġeometrika tal-binarju u l-limiti għad-difetti iżolati

4.2.9.1. Determinazzjoni tal-limiti għal azzjoni immedjata, intervent, u allarm

4.2.9.2. Limitu għal azzjoni immedjata għal liwja fil-binarju

4.2.9.3. Limitu għal azzjoni immedjata għall-varjazzjoni fil-qies standard tal-binarju

4.2.9.4. Limitu għal azzjoni immedjata għall-pożizzjoni mżerżqa

4.2.10. Pjattaformi

4.2.10.1. Tul utilizzabbli tal-pjattaformi

4.2.10.2. Il-wisa' u t-tmiem tal-pjattaformi

4.2.10.3. Tmiem il-pjattaformi

4.2.10.4. L-għoli tal-pjattaformi

4.2.10.5. Id-distanza qasira meqjusa vertikalment lil hinn mil-linja ewlenija tat-tiqjis tal-pjattaformi

4.2.11. Saħħa, sikurezza u ambjent

4.2.11.1. Il-varjazzjonijiet massimi fil-pressjoni fil-mini

4.2.11.2. Il-limiti għall-ħsejjes u għall-vibrazzjonijiet u l-miżuri ta' mitigazzjoni

4.2.11.3. Protezzjoni minn xokk tal-elettriku

4.2.11.4. Is-sikurezza fil-mini ferrovjarji

4.2.11.5. L-effett tar-rjieħ inkroċjati

▼B

4.2.12. Miżuri għall-operazzjonijiet

4.2.12.1. Markaturi tad-distanza

4.2.13. Installazzjonijiet fissi għas-servisjar tal-ferroviji

4.2.13.1. Ġenerali

4.2.13.2. Mezzi biex jitbattal it-tojlit

4.2.13.3. Faċilitajiet għat-tindif estern tal-ferroviji

4.2.13.4. Stokkjar mill-ġdid tal-ilma

4.2.13.5. Provvista mill-ġdid tal-karburant

4.2.13.6. Provvista ta' puntali tal-elettriku

4.3. Speċifikazzjoni funzjonali u teknika tal-interfaces

4.3.1. Interfaces mas-subsistema tal-vetturi ferrovjarji

4.3.2. Interfaces mas-subsistema tal-enerġija

4.3.3. Interfaces mas-subsistema tal-kmand tal-kontroll u s-sinjalazzjoni

4.3.4. Interfaces mas-subsistema tal-operat u tal-immaniġġjar tat-traffiku

4.4. Regoli operattivi

4.4.1. Kundizzjonijiet eċċezzjonali marbuta ma' xogħlijiet ippjanati minn qabel

4.4.2. Operazzjoni ddegradata

4.4.3. Protezzjoni tal-ħaddiema mill-effetti aerodinamiċi

4.5. Pjan ta' manutenzjoni

4.5.1. Qabel ma linja ferrovjarja titqiegħed fis-servizz

4.5.2. Wara li linja ferrovjarja titqiegħed fis-servizz

4.6. Kompetenzi professjonali

4.7. Kundizzjonijiet tas-saħħa u tas-sikurezza

4.8. Reġistru tal-infrastruttura u reġistru Ewropew tat-tipi ta' vetturi awtorizzati

5. KOSTITWENTI TAL-INTEROPERABILITÀ

5.1. Bażi li fuqha ntgħażlu l-kostitwenti tal-interoperabilità

5.2. Lista ta' kostitwenti

5.3. Prestazzjonijiet u speċifikazzjonijiet tal-kostitwenti

5.3.1. Il-linja ferrovjarja

5.3.1.1. Il-profil tal-parti tal-linja ferrovjarja li tmiss mar-roti

5.3.1.2. Il-mument ta' inerzja tas-sezzjoni trasversali tal-linja ferrovjarja

5.3.1.3. L-ebusija tal-linja ferrovjarja

5.3.2. Is-sistemi ta' rbit tal-linji ferrovjarji

5.3.3. Fallakki riffieda ta' taħt il-binarji

6. VALUTAZZJONI TAL-KONFORMITÀ TAL-KOSTITWENTI TAL-INTEROPERABILITÀ U L-VERIFIKA TAL-KE TAS-SUBSISTEMI

6.1. Kostitwenti tal-Interoperabilità

6.1.1. Proċeduri ta' valutazzjoni tal-konformità

6.1.2. Applikazzjoni tal-moduli

6.1.3. Soluzzjonijiet innovattivi għall-kostitwenti tal-interoperabilità

6.1.4. Dikjarazzjoni tal-KE ta' konformità għall-kostitwenti tal-interoperabilità

▼B

6.2.	Subsistema tal-infrastruttura
6.2.1.	Dispożizzjonijiet ġenerali
6.2.2.	Applikazzjoni tal-moduli
6.2.3.	Soluzzjonijiet innovattivi
6.2.4.	Proċeduri ta' valutazzjoni partikolari għal subsistema
6.2.5.	Soluzzjonijiet tekniċi li jagħtu preżunzjoni ta' konformità fil-fażi tad-disinn
6.3.	Verifika tal-KE meta l-veloċità tintuża bħala kriterju ta' migrazzjoni
6.4.	Valutazzjoni tal-pjan ta' manutenzjoni
6.6.	Subsistemi li fihom kostitwenti tal-interoperabilità li ma għandhomx dikjarazzjoni tal-KE
6.6.1.	Kundizzjonijiet
6.6.2.	Dokumentazzjoni
6.6.3.	Manutenzjoni tas-subsistemi ċċertifikati skont it-taqsima 6.6.1.
7.	IMPLIMENTAZZJONI TAS-STI TAL-INFRASTRUTTURA
7.1.	Applikazzjoni ta' din is-STI għal linji ferrovjarji konvenzjonali
7.2.	Applikazzjoni ta' din is-STI għal linji ferrovjarji konvenzjonali ġodda
7.3.	Applikazzjoni ta' din is-STI għal linji ferrovjarji konvenzjonali eżistenti
7.3.1.	Aġġornament ta' linja
7.3.2.	Rinnovazzjoni ta' linja
7.3.3.	Sostituzzjoni fil-qafas tal-manutenzjoni
7.3.4.	Linji eżistenti li mhumiex suġġetti għal proġett ta' rinnovazzjoni jew ta' aġġornament
7.4.	Veloċità bħala kriterju ta' migrazzjoni
7.5.	Kompatibilità tal-infrastruttura u tal-vetturi ferrovjarji
7.6.	Każijiet speċifiċi
7.6.1.	Karatteristiċi partikolari tan-netwerk Estonjan
7.6.2.	Karatteristiċi partikolari tan-Netwerk Finlandiż
7.6.3.	Karatteristiċi partikolari tan-netwerk Elleniku
7.6.4.	Karatteristiċi partikolari tan-netwerk Irlandiż
7.6.5.	Karatteristiċi partikolari tan-netwerk Latvjan
7.6.6.	Karatteristiċi partikolari tan-netwerk Litwan
7.6.7.	Karatteristiċi partikolari tan-netwerk Pollakk
7.6.8.	Karatteristiċi partikolari tan-netwerk Portugiż
7.6.9.	Karatteristiċi partikolari tan-netwerk Rumen
7.6.10.	Karatteristiċi partikolari tan-netwerk Spanjol
7.6.11.	Karatteristiċi partikolari tan-netwerk Svediż
7.6.12.	Karatteristiċi partikolari tan-netwerk tar-Renju Unit għall-Gran Brittanja
7.6.13.	Karatteristiċi partikolari tan-netwerk tar-Renju Unit għall-Irlanda ta' Fuq

▼B

Anness A – Il-valutazzjoni tal-kostitwenti tal-interoperabilità

Anness B – Il-valutazzjoni tas-subsistema tal-infrastruttura

Anness C – Ir-rekwiżiti ta' kapaċità għall-istrutturi skont il-Kategoriji tal-Linji tas-STI fil-Gran Brittanja

Anness E – Ir-rekwiżiti tal-kapaċità għall-istrutturi skont il-Kategoriji tal-Linji tas-STI

Anness F – Lista ta' punti miftuħa

Anness G – Glossarju

Anness H – Lista ta' standards imsemmija

▼B

1. DAĦLA

1.1. **Ambitu Tekniku**

Din l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabilità (STI) tikkonċerna s-subsistema tal-infrastruttura u parti mis-subsistema tal-manutenzjoni tas-sistema ferrovjarja konvenzjonali trans-Ewropea. Dawn huma inklużi fil-listi ta' subsistemi fl-Anness II (1) għad-Direttiva 2008/57/KE.

1.2. **Ambitu Ġeografiku**

L-ambitu ġeografiku ta' din is-STI huwa s-sistema ferrovjarja konvenzjonali trans-Ewropea kif ġiet deskritta fl-Anness I (1.1) għad-Direttiva 2008/57/KE.

1.3. **Kontenut ta' din is-StI**

Skont l-Artikolu 5(3) tad-Direttiva 2008/57/KE, din is-STI:

(a) tindika l-għan maħsub tagħha (Kapitolu 2);

(b) tippreskrivi rekwiżiti essenzjali għas-subsistema tal-infrastruttura (Kapitolu 3);

(ċ) tistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet funzjonali u tekniċi li għandhom jintlaħqu mis-subsistema u l-interfaces tagħha fir-rigward tas-subsistemi l-oħra (Kapitolu 4);

(d) tiddetermina l-kostitwenti tal-interoperabilità u l-interfaces li għandhom jiġu koperti mill-ispeċifikazzjonijiet Ewropej, inklużi l-istandards Ewropej, li huma meħtieġa biex jilħqu l-interoperabilità fis-sistema ferrovjarja konvenzjonali trans-Ewropea (Kapitolu 5);

(e) tgħid, f'kull każ li jkun qed jiġi kkunsidrat, liema proċeduri għandhom jintużaw biex tiġi vvalutata l-konformità jew l-idoneità għall-użu tal-kostitwenti tal-interoperabilità, min-naħa l-waħda, jew il-verifika tal-KE tas-subsistemi, min-naħa l-oħra (Kapitolu 6);

(f) tindika l-istrateġija għall-implimentazzjoni ta' din is-STI (Kapitolu 7);

(g) tindika, għall-persunal ikkonċernat, il-kompetenzi professjonali u l-kundizzjonijiet dwar is-saħħa u s-sikurezza fix-xogħol għall-operat u għall-manutenzjoni tas-subsistema, kif ukoll għall-implimentazzjoni ta' din is-STI (Kapitolu 4).

Skont l-Artikolu 5(5) tad-Direttiva 2008/57/KE, il-miżuri għal każijiet speċifiċi huma indikati fil-Kapitolu 7.

Fil-Kapitolu 4, din is-STI tistabbilixxi anki r-regoli operattivi u għall-manutenzjoni speċifiċi għall-ambitu indikat fil-paragrafi 1.1 u 1.2 iktar 'il fuq.

2. DEFINIZZJONI U AMBITU TAS-SUBSISTEMA

2.1. **Definizzjoni tas-subsistema tal-infrastruttura**

Din is-STI tkopri:

(a) is-subsistema strutturali tal-infrastruttura

(b) il-parti tas-subsistema funzjonali tal-manutenzjoni relatata mas-subsistema tal-infrastruttura (jiġifieri: l-impjanti tal-ħasil għat-tindif estern tal-ferroviji, l-istokkjar mill-ġdid tal-ilma, il-provvista mill-ġdid tal-karburant, l-installazzjonijiet fissi biex jitbattlu t-tojlits u l-provvisti ta' puntali (shores) tal-elettriku).

L-elementi tas-subsistema tal-infrastruttura ġew deskritti fl-Anness II (2.1.Infrastruttura) għad-Direttiva 2008/57/KE.

▼B

L-ambitu ta' din is-STI, għalhekk, jinkludi l-aspetti li ġejjin tas-subsistema tal-infrastruttura:

(a) L-arranġament tal-linji,

(b) Il-parametri tal-binarji,

(ċ) Il-punti tal-qlib u tal-qsim,

(d) Ir-reżistenza tal-binarji għal tagħbijiet applikati,

(e) Ir-reżistenza tal-istrutturi għal tagħbijiet tat-traffiku,

(f) Il-kwalità ġeometrika tal-binarji u l-limiti għal difetti iżolati,

(g) Il-pjattaformi,

(h) Is-saħħa, is-sikurezza u l-ambjent,

(i) Il-miżuri għall-operazzjonijiet,

(j) L-installazzjonijiet fissi għas-servisjar tal-ferroviji.

Iktar dettalji huma stabbiliti fit-Taqsima 4.2.3 ta' din is-STI.

2.2. **Interfaces ta' din is-STI ma' STI oħrajn**

It-Taqsima 4.3 ta' din is-STI tistabbilixxi l-ispeċifikazzjoni funzjonali u teknika tal-interfaces mas-subsistemi li ġejjin, kif ġew iddefiniti fis-STI rilevanti:

(a) Is-subsistema tal-vetturi ferrovjarji,

(b) Is-subsistema tal-enerġija,

(ċ) Is-subsistema tal-kmand tal-kontroll u s-sinjalazzjoni,

(d) Is-subsistema tal-operat u l-immaniġġjar tat-traffiku.

L-interfaces mas-STI tal-Persuni b'Mobilità Mnaqqsa (STI PRM) huma deskritti fit-Taqsima 2.3 iktar 'l isfel.

L-interfaces mas-STI tas-Sikurezza fil-Mini Ferrovjarji (STI SRT) huma deskritti fit-Taqsima 2.4 iktar 'l isfel.

2.3. **Interfaces ta' din is-STI mas-STI tal-Persuni b'Mobilità Mnaqqsa**

Ir-rekwiżiti kollha relatati mas-subsistema tal-infrastruttura għall-aċċess tal-persuni b'mobilità mnaqqsa għas-sistema ferrovjarja huma stabbiliti fis-STI tal-Persuni b'Mobilità Mnaqqsa.

Din is-STI, għalhekk, ma tinkludix rekwiżiti relatati ma' dan l-aspett tas-subsistema tal-infrastruttura.

2.4. **Interfaces ta' din is-STI mas-STI tas-Sikurezza fil-Mini Ferrovjarji**

Ir-rekwiżiti kollha relatati mas-subsistema tal-infrastruttura għas-sikurezza fil-mini ferrovjarji huma stabbiliti fis-STI tas-Sikurezza fil-Mini Ferrovjarji.

Din is-STI, għalhekk, ma tinkludix rekwiżiti relatati ma' dan l-aspett tas-subsistema tal-infrastruttura.

2.5. **Inklużjoni tal-infrastruttura fl-ambitu tas-STI tal-Ħsejjes**

L-ambitu ta' din is-STI jeskludi l-mitigazzjoni tal-ħsejjes, sakemm tkun lesta l-proposta msemmija fl-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabilità fir-rigward tas-subsistema tal-"vetturi ferrovjarji – ħsejjes", li tispeċifika dan li ġej:

> "Speċifikazzjoni teknika għall-interoperabilità fir-rigward tas-subsistema tal-'vetturi ferrovjarji - ħsejjes'
>
> Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta' Diċembru 2005 (2006/66/KE).

▼B

Din id-Deċiżjoni għandha ssir applikabbli sitt xhur wara d-data tan-notifika tagħha.

7.2. Reviżjoni tas-STI

… il-KE se tgħaddi lill-'Kumitat tal-Artikolu 21', mhux iktar tard minn seba' snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din is-STI, rapport u, jekk ikun meħtieġ, proposta għal reviżjoni ta' din is-STI rigward il-kwistjonijiet li ġejjin:

5. l-inklużjoni tal-infrastruttura fl-ambitu tas-STI tal-Ħsejjes f'koordinazzjoni mas-STI tal-Infrastruttura;"

3. REKWIŻITI ESSENZJALI

It-tabella li ġejja tindika r-referenzi għall-ħtiġijiet [rekwiżiti] essenzjali stabbiliti fl-Anness III għad-Direttiva 2008/57/KE li jingħataw mir-rekwiżiti għall-parametri bażiċi stabbiliti fil-Kapitolu 4.

Tabella 1

Il-Parametri Bażiċi tas-subsistema tal-infrastruttura li jikkorrispondu għar-rekwiżiti essenzjali

Taqsima	Parametri bażiċi tas-Subsistema INF CR	Sikurezza	Affidabilità u Disponibilità	Saħħa	Protezzjoni tal-ambjent	Kompatibilità teknika
4.2.4.1	Il-qies minimu tal-istrutturi	1.1.1				1.5-§1
4.2.4.2	Id-distanza bejn iċ-ċentri tal-binarji	1.1.1				1.5
4.2.4.3	Gradjenti massimi	1.1.1				1.5-§1
4.2.4.4	Raġġ minimu ta' kurva orizzontali					1.5-§1
4.2.4.5	Ir-raġġ minimu ta' kurva vertikali					1.5-§1
4.2.5.1	Qies standard nominali tal-binarju					1.5-§1
4.2.5.2	Pożizzjoni mżerżqa	1.1.1				
4.2.5.3	Rata ta' bidla fil-pożizzjoni mżerżqa					1.5-§1
4.2.5.4	Id-defiċjenza fil-pożizzjoni mżerżqa	1.1.1				1.5-§1
4.2.5.5	Koniċità ekwivalenti	1.1.1, 1.1.2				1.5
4.2.5.6	Il-profil tal-parti tal-linja ferrovjarja li tmiss mar-roti għal linja sempliċi	1.1.1, 1.1.2				1.5-§1
4.2.5.7	L-inklinazzjoni tal-linja ferrovjarja	1.1.1, 1.1.2				1.5-§1
4.2.5.8	L-ebusija tal-binarji					1.5
4.2.6.1	Il-mezzi ta' llokkjar	1.1.1, 1.1.2				
4.2.6.2	Il-ġeometrija tal-punti tal-qlib u tal-qsim imqiegħda fis-servizz	1.1.1, 1.1.2	1.2			1.5
4.2.6.3	It-tul massimu mhux iggwidat ta' qsim ottuż fiss	1.1.1, 1.1.2				1.5

▼B

Taqsima	Parametri bażiċi tas-Subsistema INF CR	Sikurezza	Affidabilità u Disponibilità	Saħħa	Protezzjoni tal-ambjent	Kompatibilità teknika
4.2.7.1	Ir-reżistenza tal-binarji għal tagħbijiet vertikali	1.1.1, 1.1.2, 1.1.3				1.5-§1
4.2.7.2	Ir-reżistenza lonġitudinali tal-binarji	1.1.1, 1.1.2, 1.1.3				1.5-§1
4.2.7.3	Ir-reżistenza laterali tal-binarji	1.1.1, 1.1.2, 1.1.3				1.5-§1
4.2.8.1	Ir-reżistenza ta' pontijiet ġodda għal tagħbijiet tat-traffiku	1.1.1, 1.1.3				1.5-§1
4.2.8.2	It-tagħbija vertikali ekwivalenti għal xogħlijiet ġodda tal-art u għal effetti tal-pressjoni tal-art	1.1.1, 1.1.3				1.5-§1
4.2.8.3	Ir-reżistenza ta' strutturi ġodda fuq jew biswit il-binarji	1.1.1, 1.1.3				1.5-§1
4.2.8.4	Ir-reżistenza ta' strutturi u ta' xogħlijiet tal-art eżistenti għal tagħbijiet tat-traffiku	1.1.1, 1.1.3				1.5-§1
4.2.9.1	Determinazzjoni ta' limiti għal azzjoni immedjata, intervent, u allarm	1.1.1, 1.1.2	1.2			1.5-§1
4.2.9.2	Limitu għal azzjoni immedjata għal liwja fil-binarju	1.1.1, 1.1.2	1.2			1.5-§1
4.2.9.3	Limitu għal azzjoni immedjata għal varjazzjoni fil-qies standard tal-binarju	1.1.1, 1.1.2	1.2			1.5-§1
4.2.9.4	Limitu għal azzjoni immedjata għal pożizzjoni mżerżqa	1.1.1	1.2			1.5-§1
4.2.10.1	Tul utilizzabbli tal-pjattaformi					1.5
4.2.10.2	Il-wisa' u t-tmiem tal-pjattaformi	1.1.1				
4.2.10.3	Tmiem il-pjattaformi	1.1.1				
4.2.10.4	L-għoli tal-pjattaformi	1.1.1, 2.1.1-§3				1.5-§1
4.2.10.5	Id-distanza qasira meqjusa vertikalment lil hinn mil-linja ewlenija tat-tiqjis tal-pjattaformi	1.1.1, 2.1.1-§3				1.5-§1
4.2.11.1	Varjazzjoni massima fil-pressjoni fil-mini	2.1.1-§ 2, 2.1.1-§ 4				
4.2.11.2	Il-limiti għall-ħsejjes u għall-vibrazzjonijiet u l-miżuri ta' mitigazzjoni				1.4.1, 1.4.4, 1.4.5	

▼B

Taqsima	Parametri bażiċi tas-Subsistema INF CR	Sikurezza	Affidabilità u Disponibilità	Saħħa	Protezzjoni tal-ambjent	Kompatibilità teknika
4.2.11.3	Protezzjoni minn xokk tal-elettriku	2.1.1-§3				
4.2.11.4	Is-sikurezza fil-mini ferrovjarji	1.1.1, 1.1.4, 2.1.1-§1, 2.1.1-§4		1.3	1.4.2	
4.2.11.5	L-effett tar-rjieħ inkroċjati	1.1.1				
4.2.12.1	Markaturi tad-distanza		1.2			
4.2.13.2	Il-mezzi biex jitbattal it-tojlit		1.2	1.3.1		1.5-§1
4.2.13.3.	Il-faċilitajiet għat-tindif estern tal-ferroviji		1.2			1.5-§1
4.2.13.4	L-istokkjar mill-ġdid tal-ilma		1.2	1.3.1		1.5-§1
4.2.13.5	Il-provvista mill-ġdid tal-karburant		1.2	1.3.1		1.5-§1
4.2.13.6	Provvista ta' puntali tal-elettriku		1.2			1.5-§1
4.4.1	Kundizzjonijiet eċċezzjonali marbuta ma' xogħlijiet ippjanati minn qabel		1.2			
4.4.2	L-operazzjoni ddegradata		1.2			
4.4.3	Il-protezzjoni tal-ħaddiema mill-effetti aerodinamiċi	2.1.1-§2				
4.5	Pjan ta' manutenzjoni		1.2			
4.6	Il-kompetenzi professjonali	1.1.5	1.2			
4.7	Il-kundizzjonijiet tas-saħħa u tas-sikurezza	2.1.1-§2, 2.1.1-§3, 2.1.1-§4	1.2	1.3	1.4.2	1.5

4. DESKRIZZJONI TAS-SUBSISTEMA TAL-INFRASTRUTTURA

4.1. **Daħla**

(1) Is-sistema ferrovjarja konvenzjonali trans-Ewropea, li għaliha tapplika d-Direttiva 2008/57/KE u li minnha jagħmlu parti s-subsistemi tal-infrastruttura u tal-manutenzjoni, hija sistema integrata li l-koerenza tagħha trid tiġi vverifikata sabiex tkun żgurata l-interoperabilità tas-sistema fir-rigward tar-rekwiżiti essenzjali.

(2) L-Artikolu 5(7) tad-Direttiva jipprovdi li: "[i] it-TSIs [is-STI] ma għandhomx ikunu ta" xkiel għad-deċiżjonijiet mill-Istati Membri rigward l-użu tal-infrastruttura għall-moviment tal-vetturi mhux koperti mit-TSIs [mis-STI]'.

Għalhekk, meta tkun se tiġi ddisinjata linja konvenzjonali ġdida jew aġġornata, għandhom jiġu kkunsidrati l-ferroviji kollha li jistgħu jingħataw awtorizzazzjoni biex jużaw il-linja.

▼B

(3) Il-valuri ta' limitu stabbiliti f'din is-STI mhumiex maħsuba biex ikunu imposti bħala valuri tas-soltu skont id-disinn. Madankollu, il-valuri skont id-disinn iridu jkunu fil-limiti stabbiliti f'din is-STI.

(4) L-ispeċifikazzjonijiet funzjonali u tekniċi tas-subsistema u tal-interfaces tagħha, kif ġew deskritti fit-Taqsimiet 4.2 u 4.3, ma jimponux l-użu ta' teknoloġiji jew ta' soluzzjonijiet tekniċi speċifiċi, ħlief fejn dan ikun strettament meħtieġ għall-interoperabilità tan-netwerk ferrovjarju konvenzjonali trans-Ewropew. Imma soluzzjonijiet innovattivi għall-interoperabilità jistgħu jeħtieġu speċifikazzjonijiet ġodda u/jew metodi ġodda ta' valutazzjoni. Sabiex jingħata spazju għall-innovazzjoni teknoloġika, dawn l-ispeċifikazzjonijiet u dawn il-metodi ta' valutazzjoni għandhom jiġu żviluppati bil-proċess deskritt fit-Taqsima 6.2.3.

4.2. **Speċifikazzjonijiet funzjonali u tekniċi tas-subsistema**

4.2.1. *Kategoriji tal-Linji tas-STI*

(1) L-Anness I(1.1) għad-Direttiva jirrikonoxxi li n-netwerk ferrovjarju konvenzjonali jista' jiġi suddiviż f'kategoriji differenti. Sabiex l-interoperabilità tiġi pprovduta b'mod li jkun effiċjenti mil-lat ekonomiku, din is-STI tiddefinixxi il-"Kategoriji tal-Linji tas-STI". L-ispeċifikazzjonijiet funzjonali u tekniċi ta' din is-STI jvarjaw skont il-Kategoriji tal-Linji tas-STI.

(2) Ir-rekwiżiti li għandhom jiġu sodisfatti mis-subsistema tal-infrastruttura huma speċifikati għal kull waħda mill-Kategoriji tal-Linji tas-STI tas-sistema ferrovjarja konvenzjonali trans-Ewropea li ġejjin, kif ikun rilevanti. Dawn il-Kategoriji tal-Linji tas-STI jistgħu jintużaw għall-klassifikazzjoni ta' linji eżistenti sakemm il-Parametri ta' Prestazzjoni rilevanti jiġu ssodisfati skont il-pjan ta' migrazzjoni nazzjonali.

Tabella 2

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI għas-subsistema tal-infrastruttura ferrovjarja konvenzjonali

Kategoriji tal-Linji tas-STI		Tipi ta' Traffiku		
		Traffiku tal-passiġġieri (P)	Traffiku tal-merkanzija (F)	Traffiku mħallat (M)
Tipita' Linji	Linja Ewlenija Ġdida tat-TEN (IV)	IV-P	IV-F	IV-M
	Linja Ewlenija tat-TEN Aġġornata (V)	V-P	V-F	V-M
	Linja Ġdida Oħra tat-TEN (VI)	VI-P	VI-F	VI-M
	Linja Aġġornata Oħra tat-TEN (VII)	VII-P	VII-F	VII-M

(3) Innota li ċ-ċentri għall-passiġġieri, iċ-ċentri għall-merkanzija u l-linji ta' konnessjoni huma inklużi fil-Kategoriji tal-Linji tas-STI ta' hawn fuq, kif inhu xieraq.

▼M1

_____

▼B

4.2.2. *Parametri ta' prestazzjoni*

(1) Il-livelli ta' prestazzjoni tal-Kategoriji tal-Linji tas-STI ddefiniti fit-Taqsima 4.2.1 huma kkaratterizzati mill-Parametri ta' Prestazzjoni li ġejjin:

(a) il-qies standard (gauge),

(b) it-tagħbija fuq il-fusijiet,

▼B

(ċ) il-veloċità tal-linja,

(d) it-tul tal-ferrovija.

(2) Il-livelli ta' prestazzjoni għal kull Kategorija ta' Linja tas-STI huma stabbiliti fit-Tabella 3 hawn taħt.

Tabella 3

Il-Parametri ta' Prestazzjoni għall-Kategoriji tal-Linji tas-STI

		qies standard	tagħbija fuq il-fusijiet [t]	veloċità tal-linja [km/h]	tul tal-ferrovija [m]
Kategorijital – Linjitas – STI	IV-P	GC	22,5	200	400
	+ IV-F	GC	25	140	750
	IV-M	GC	25	200	750
	V-P	GB	22,5	160	300
	V-F	GB	22,5	100	600
	V-M	GB	22,5	160	600
	VI-P	GB	22,5	140	300
	VI-F	GC	25	100	500
	VI-M	GC	25	140	500
	VII-P	GA	20	120	250
	VII-F	GA	20	100	500
	VII-M	GA	20	120	500

Noti: (P) = traffiku tal-passiġġieri (F) = traffiku tal-merkanzija (M) = traffiku mħallat

(3) L-Artikolu 5(7) tad-Direttiva 2008/57/KE jipprovdi:

"It-TSIs [is-STI] ma għandhomx ikunu ta' xkiel għad-deċiżjonijiet mill-Istati Membri rigward l-użu tal-infrastruttura għall-moviment tal-vetturi mhux koperti mit-TSIs [mis-STI]."

Għalhekk huwa permissibbli li jiġu ddisinjati linji ġodda u aġġornati b'tali mod li dawn jakkomodaw anki qisien standard ikbar, tagħbijiet ikbar fuq il-fusijiet, veloċitajiet ikbar u ferroviji itwal minn dawk speċifikati.

(4) Huwa permissibbli għal postijiet spċifiċi fuq il-linja li jiġu ddisinjati għal veloċità ta' linja u/jew tulijiet ta' ferroviji inqas minn dawk stabbiliti fit-Tabella 3, fejn dan ikun iġġustifikat b'mod xieraq sabiex jissodisfa limitazzjonijiet ġeografiċi, urbani jew ambjentali.

(5) L-infrastruttura ddisinjata skont ir-rekwiżiti minimi ta' din is-STI ma tipprovdix il-kapaċità sabiex jintlaħqu kemm il-veloċità massima kif ukoll it-tagħbija massima fuq il-fusijiet flimkien. L-infrastruttura għandha biss il-kapaċità biex tintuża b'veloċità massima għal tagħbijiet fuq il-fusijiet li jkunu iċken mill-valur massimu stabbilit fit-Tabella 3, u bl-istess mod l-infrastruttura għandha biss il-kapaċità biex tintuża bit-tagħbija massima fuq il-fusijiet għal veloċitajiet iċken mill-valur massimu stabbilit fit-Tabella 3.

▼M1

———————

▼B

4.2.3. *Parametri bażiċi li jikkaratterizzaw is-subsistema tal-infrastruttura*

4.2.3.1. Lista ta' parametri Bażiċi

(1) Il-Parametri Bażiċi li jikkaratterizzaw is-subsistema tal-infrastruttura, ragruppati skont l-aspetti elenkati fit-taqsima 2.1, huma:

A. **L-arranġament tal-linji:**

(a) Qies minimu tal-istrutturi (4.2.4.1),

(b) Id-distanza bejn iċ-ċentri tal-binarji (4.2.4.2),

(ċ) Il-gradjenti massimi (4.2.4.3),

(d) Ir-raġġ minimu ta' kurva orizzontali (4.2.4.4),

(e) Ir-raġġ minimu ta' kurva vertikali (4.2.4.5),

B. **Il-parametri tal-binarji:**

(f) Il-qies standard nominali tal-binarju (4.2.5.1),

(g) Il-pożizzjoni mżerżqa (4.2.5.2),

(h) Ir-rata ta' bidla fil-pożizzjoni mżerżqa (bħala funzjoni tal-ħin) (4.2.5.3),

(i) Id-defiċjenza fil-pożizzjoni mżerżqa (4.2.5.4),

(j) Il-koniċità ekwivalenti (4.2.5.5),

(k) Il-profil tal-parti tal-linja ferrovjarja li tmiss mar-roti għal linja sempliċi (4.2.5.6),

(l) L-inklinazzjoni tal-linja ferrovjarja (4.2.5.7),

(m) L-ebusija tal-binarji (4.2.5.8),

C. **Il-punti tal-qlib u tal-qsim**

(n) Il-mezzi ta' llokkjar (4.2.6.1),

(o) Il-ġeometrija tal-punti tal-qlib u tal-qsim imqiegħda fis-servizz (4.2.6.2),

(p) It-tul massimu mhux iggwidat ta' punt ta' qsim ottuż fiss (4.2.6.3),

D. **Ir-reżistenza tal-binarji għal tagħbijiet applikati**

(q) Ir-reżistenza tal-binarji għal tagħbijiet vertikali (4.2.7.1),

(r) Ir-reżistenza longitudinali tal-binarji (4.2.7.2),

(s) Ir-reżistenza laterali tal-binarji (4.2.7.3),

E. **Ir-reżistenza tal-istrutturi għal tagħbijiet tat-traffiku**

(t) Ir-reżistenza ta' pontijiet ġodda għal tagħbijiet tat-traffiku (4.2.8.1),

(u) It-tagħbija vertikali ekwivalenti għal xogħlijiet ġodda tal-art u għal effetti tal-pressjoni tal-art (4.2.8.2),

(v) Reżistenza ta' strutturi ġodda fuq jew biswit il-binarji (4.2.8.3),

(w) Ir-reżistenza ta' pontijiet u ta' xogħlijiet tal-art eżistenti għal tagħbijiet tat-traffiku (4.2.8.4),

▼B

F. **Il-kwalità ġeometrika tal-binarju u l-limiti għad-difetti iżolati**

(x) Id-determinazzjoni ta' limiti għal azzjoni immedjata, intervent, u allarm (4.2.9.1),

(y) Il-limitu għal azzjoni immedjata għal liwja fil-binarju (4.2.9.2),

(z) Il-limitu għal azzjoni immedjata għal varjazzjoni fil-qies standard tal-binarju (4.2.9.3),

(aa) Il-limitu għal azzjoni immedjata għal pożizzjoni mżerżqa (4.2.9.4),

G. **Il-pjattaformi**

(bb) It-tul utilizzabbli tal-pjattaformi (4.2.10.1),

(cc) Il-wisa' u t-tmiem tal-pjattaformi (4.2.10.2),

(dd) Tmiem il-pjattaformi (4.2.10.3),

(ee) L-għoli tal-pjattaformi (4.2.10.4),

(ff) Id-distanza vertikali mil-linja ewlenija tat-tiqjis tal-pjattaformi (4.2.10.5),

H. **Is-saħħa, is-sikurezza u l-ambjent**

(gg) Il-varjazzjoni massima fil-pressjoni fil-mini (4.2.11.1),

(hh) Limiti għall-ħsejjes u għall-vibrazzjonijiet u miżuri ta' mitigazzjoni (4.2.11.2),

(ii) Il-protezzjoni minn xokk tal-elettriku (4.2.11.3),

(jj) Is-sikurezza fil-mini ferrovjarji (4.2.11.4),

(kk) L-effett ta' rjieħ inkroċjati (4.2.11.5),

I. **Il-miżuri għall-operazzjonijiet**

(ll) Markaturi tad-distanza (4.2.12.1),

J. **L-installazzjonijiet fissi għas-servisjar tal-ferroviji**

(mm) Il-mezzi biex jitbattal it-tojlit (4.2.13.2),

(nn) Il-faċilitajiet għat-tindif estern tal-ferroviji (4.2.13.3),

(oo) L-istokkjar mill-ġdid tal-ilma (4.2.13.4),

(pp) Il-provvista mill-ġdid tal-karburant (4.2.13.5),

(qq) Il-provvista ta' puntali tal-elettriku (4.2.13.6).

4.2.3.2. Rekwiżiti għall-parametri Bażiċi

(1) Dawn ir-rekwiżiti huma deskritti fil-paragrafi li ġejjin, flimkien ma' kwalunkwe kundizzjoni partikolari li tista' titħalla f'kull każ għall-parametri u għall-interfaces ikkonċernati.

(2) Ir-rekwiżiti kollha tal-Kapitolu 4 ta' din is-STI qed jingħataw għal linji mibnija bil-qies standard tal-binarji fl-Ewropa, kif inhu ddefinit fil-paragrafu 4.2.5.1 għal-linji li jkunu konformi ma' din is-STI.

(3) L-ispeċifikazzjonijiet għall-pożizzjoni mżerżqa, għar-rata ta' bidla fil-pożizzjoni mżerżqa, għad-defiċjenza fil-pożizzjoni mżerżqa, għar-rata ta' bidla fid-defiċjenza fil-pożizzjoni mżerżqa, u għal-liwja fil-binarji huma applikabbli għal-linji li jkollhom qies standard nominali tal-binarju ta' 1 435 mm. Għal linja li jkollha qies standard nominali tal-binarju ieħor, il-limiti għal dawn il-parametri għandhom ikunu stabbiliti fi proporzjon għad-distanza nominali bejn il-linji ferrovjarji.

(4) F'każ ta' binarju b'linji ferrovjarji multipli, ir-rekwiżiti ta' din is-STI għandhom jiġu applikati b'mod separat għal kull par linji ferrovjarji ddisinjat biex jintuża bħala binarju separat.

▼B

(5) Ir-rekwiżiti għal-linji li jirrappreżentaw każijiet speċifiċi, inklużi l-linji mibnija skont qies standard ta' binarju ieħor, huma deskritti fit-Taqsima 7.6.

▼M1

(6) Hija permessa sezzjoni qasira tal-binarji ferrovjarji bi strumenti sabiex tippermetti t-tranżizzjoni bejn ħxuna nominali tal-binarji ferrovjarji li tvarja.

▼B

(7) Ġew deskritti r-rekwiżiti għas-subsistema f'kundizzjonijiet normali ta' servizz. Il-konsegwenzi, jekk ikun hemm, tat-twettiq tax-xogħlijiet, li jistgħu jeħtieġu eċċezzjonijiet temporanji sa fejn għandha x'taqsam il-prestazzjoni tas-subsistema, jiġu ttrattati fit-Taqsima 4.4.

▼M1

(8) Il-livelli ta' prestazzjoni tal-ferroviji konvenzjonali jistgħu jittejbu billi jiġu adottati sistemi speċifiċi, bħall-inklinazzjoni tal-istruttura tal-vettura. Kundizzjonijiet speċjali huma permessi għat-tħaddim ta' ferroviji bħal dawn, dejjem jekk dawn ma jinvolvux restrizzjonijiet għall-ferroviji l-oħra li mhumiex mgħammra b'sistemi bħal dawn.

▼B

4.2.4. *Arranġament tal-Linji*

4.2.4.1. Il-qies minimu tal-istrutturi

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha

(1) Il-qies minimu tal-istrutturi għandu jkun iffissat fuq il-bażi tal-qies standard stabbilit fit-Tabella 3 ta' din is-STI.

(2) Il-kalkoli tal-qies minimu tal-istrutturi għandhom isiru bil-metodu kinematiku skont ir-rekwiżiti tal-kapitoli 5, 7, 10 u l-Anness C tal-EN 15273-3:2009.

(3) Fejn tkun ipprovduta elettrifikazzjoni fl-għoli, il-qisien standard tal-pantografi huma stabbiliti fis-STI ENE CR (is-STI tal-Enerġija Ferrovjarja Konvenzjonali).

4.2.4.2. Distanza bejn iċ-ċentri tal-binarji

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha

(1) Id-distanza bejn iċ-ċentri tal-binarji għandha tkun iffissata fuq il-bażi tal-qies standard stabbilit fit-Tabella 3 ta' din is-STI.

(2) Fejn ikun xieraq, id-distanza minima bejn iċ-ċentri tal-binarji għandha tikkunsidra wkoll l-effetti aerodinamiċi. Ir-regoli biex jiġu kkunsidrati l-effetti aerodinamiċi u d-distanza bejn iċ-ċentri tal-binarji fejn jeħtieġ li jiġu kkunsidrati l-effetti aerodinamiċi, għadhom qed jiġu diskussi.

▼M1

———————

▼B

4.2.4.3. Gradjenti massimi

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI IV-P u VI-P

(1) Għall-binarji ewlenin fil-faži tad-disinn huma permessi gradjenti weqfin daqs 35 mm/m, sakemm jiġu osservati r-rekwiżiti għall-"involukru" li ġejjin:

(a) l-inklinazzjoni (slope) tal-profil medju li qed jiċċaqlaq fuq 10 km tkun inqas minn jew daqs 25 mm/m,

(b) it-tul massimu ta' gradjent kontinwu ta' 35 mm/m ma jeċċedix 6 km.

(2) Il-gradjenti tal-binarji mill-pjattaformi tal-passiġġieri ma għandhomx ikunu ta' iktar minn 2,5 mm/m, fejn ikun hemm il-ħsieb li l-vaguni għall-passiġġieri jitwaħħlu jew jinqalgħu regolarment.

▼B

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI IV-F, IV-M, VI-F u VI-M

(3) Għall-binarji ewlenin fil-fażi tad-disinn huma permessi gradjenti massimi weqfin daqs 12,5 mm/m.

(4) Għal sezzjonijiet sa 3 km, huwa permess gradjent massimu ta' 20 mm/m.

(5) Għal sezzjonijiet sa 0,5 km, huwa permess gradjent massimu ta' 35 mm/m f'postijiet fejn ma jkunx hemm il-ħsieb li l-ferroviji jieqfu u jistartjaw waqt operazzjoni normali.

(6) Il-gradjenti tal-binarji mill-pjattaformi tal-passiġġieri ma għandhomx ikunu ta' iktar minn 2.5 mm/m, fejn ikun hemm il-ħsieb li l-vaguni għall-passiġġieri jitwaħħlu jew jinqalgħu regolarment.

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI V-P, V-F, V-M, VII-P, VII-F u VII-M

(7) Ma ġie speċifikat l-ebda valur għal-linji aġġornati, peress li l-gradjenti jiġu ddeterminati mill-kostruzzjoni oriġinali tal-linja kkonċernata.

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha

(8) Il-gradjenti tal-binarji għall-ipparkjar tal-ferroviji (stabling tracks) maħsuba għall-vetturi ferrovjarji li għandhom jiġu pparkjati ma għandhomx ikunu ta' iktar minn 2,5 mm/m sakemm ma jittieħdux miżuri speċifiċi sabiex il-vetturi ferovjarji ma jitħallewx jiżżerżqu.

▼M1

_____

▼B

4.2.4.4. Raġġ minimu ta' kurva orizzontali

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha

(1) Ir-raġġ minimu ta' kurva orizzontali skont id-disinn għandu jintgħażel billi tiġi kkunsidrata l-veloċità lokali tal-kurva skont id-disinn.

(2) Għall-binarji jew għall-binarji żgħar maġenb il-binarji ewlenin (sidings) għall-ipparkjar tal-ferroviji, ir-raġġ minimu ta' kurva orizzontali skont id-disinn ma għandux ikun inqas minn 150 m.

(3) Ir-raġġ minimu ta' kurva orizzontali mill-pjattaformi huwa stabbilit fis-STI PRM.

(4) Ir-reverse curves (sezzjonijiet tal-binarji fejn kurva lejn naħa tkun segwita minn kurva fin-naħa opposta, fi ftit kliem kurva f'forma ta' ittra S) – għajr reverse curves f'wesgħat fejn jinġemgħu l-ferroviji (marshalling yards) fejn il-vaguni jiġu mċaqilqa minn post għall-ieħor individwalment – b'raġġi ta' bejn 150 m u 300 m għandhom ikunu ddisinjati skont it-Taqsima 8.4 tal-EN 13803-2:2006 sabiex ikun ipprevenut l-illokjar tal-molla mewwieta (buffer locking).

▼M1

_____

▼B

4.2.4.5. Raġġ minimu ta' kurva vertikali

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha

(1) Ir-raġġ tal-kurvi vertikali (ħlief għall-għeqiebi fil-wesgħat fejn jinġemgħu l-ferroviji) għandu jkun ta' mill-inqas 600 m fuq ħotba jew 900 m f'ħofra.

(2) Għall-għeqiebi fil-wesgħat fejn jinġemgħu l-ferroviji, ir-raġġ tal-kurvi vertikali għandu jkun ta' mill-inqas 250 m fuq ħotba jew 300 m f'ħofra.

4.2.5. *Parametri tal-binarji*

▼B

4.2.5.1. Qies standard nominali tal-binarju

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha

(1) Il-qies standard nominali tal-binarju Ewropew għandu jkun ta' 1 435 mm.

▼M1

_____

▼B

4.2.5.2. Pożizzjoni mżerżqa

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha

(1) Il-pożizzjoni mżerżqa skont id-disinn fil-binarji biswit il-pjattaformi tal-istazzjonijiet m'għandiex teċċedi l-110 mm.

▼M1

_____

▼B

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI IV-P, V-P, VI-P u VII-P

(3) Il-pożizzjoni mżerżqa skont id-disinn għandha tkun limitata għal 180 mm.

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI IV-F, IV-M, V-F, V-M, VI-F, VI-M, VII-F u VII-M

(4) Il-pożizzjoni mżerżqa skont id-disinn għandha tkun limitata għal 160 mm.

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI IV-F, IV-M, VI-F u VI-M

(5) Fuq kurvi b'raġġ ta' inqas minn 290 m, il-pożizzjoni mżerżqa għandha tkun ristretta għal-limitu mogħti mill-formola li ġejja

$$D \leq (R-50)/1.5$$

fejn D hija l-pożizzjoni mżerżqa f'mm u R huwa r-raġġ f'm.

4.2.5.3. Rata ta' bidla fil-pożizzjoni mżerżqa (bħala funzjoni tal-ħin)

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha

(1) Ir-rata massima ta' bidla fil-pożizzjoni mżerżqa fi tranżizzjoni għandha tkun ta' 70 mm/s ikkalkolata bħala l-veloċità massima permessa għall-ferroviji li ma jkunux mgħammra b'sistema ta' kumpens għad-defiċjenza fil-pożizzjoni mżerżqa.

(2) Madankollu, jekk id-defiċjenza fil-pożizzjoni mżerżqa fi tmiem it-tranżizzjoni tkun inqas minn jew daqs 150 mm u r-rata ta' bidla fid-defiċjenza fil-pożizzjoni mżerżqa fi tranżizzjoni tkun inqas minn jew daqs 70 mm/s, huwa permissibbli li r-rata ta' bidla massima fil-pożizzjoni mżerżqa tiġi miżjuda għal 85 mm/s.

4.2.5.4. Defiċjenza fil-pożizzjoni mżerżqa

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha

(1) L-ispeċifikazzjonijiet li ġejjin huma applikabbli għal linji interoperabbli li jkollhom qies standard nominali tal-binarju kif ġie ddefinit fil-paragrafu 4.2.5.1 ta' din is-STI.

4.2.5.4.1. Defiċjenza fil-pożizzjoni mżerżqa fuq binarju sempliċi u fir-rotta diretta (through route) Ta' punt ta' qlib u ta' qsim

(1) Id-defiċjenza massima fil-pożizzjoni mżerżqa li fiha l-ferroviji jitħallew jaħdmu għandha tikkunsidra l-kriterji ta' aċċettazzjoni tal-vetturi kkonċernati, stabbiliti fis-STI tal-vetturi ferrovjarji HS (veloċità għolja) u CR (ferroviji konvenzjonali).

▼B

(2) Għall-ferroviji li ma jkunux mgħammra b'sistemi ta' kumpens għad-defiċjenza fil-pożizzjoni mżerżqa, id-defiċjenza fil-pożizzjoni mżerżqa f'linji b'veloċitajiet sa u inklużi l-200 km/h m'għandiex teċċedi, mingħajr l-ebda wirja ulterjuri, dawn li ġejjin:

(a) 130 mm (jew 0,85 m/s^2 ta' aċċellerazzjoni laterali mhux ikkumpensata) għall-vetturi ferrovjarji approvati skont is-STI tal-Vaguni għall-Merkanzija (STI WAG);

(b) 150 mm (jew 1,0 m/s^2 ta' aċċellerazzjoni laterali mhux ikkumpensata) għall-vetturi ferrovjarji approvati skont is-STI RST tal-Lokomotivi u tal-Passiġġieri (STI LOC&PAS).

(3) Huwa permissibbli għal ferroviji ddisinjati speċifikament biex jivvjaġġaw b'defiċjenza ogħla fil-pożizzjoni mżerżqa (unitajiet multipli b'tagħbijiet iktar baxxi fuq il-fusijiet, ferroviji b'sistema li tikkumpensa d-defiċjenza fil-pożizzjoni mżerżqa) biex jaħdmu b'valuri ta' defiċjenza ogħla fil-pożizzjoni mżerżqa, b'kundizzjoni li jintwera li dan jista' jintlaħaq b'mod sikur.

4.2.5.4.2. Bidla f'daqqa fid-defiċjenza fil-pożizzjoni mżerżqa fuq binarju diverġenti ta' punti ta' qlib

(1) Il-valuri massimi skont id-disinn ta' bidla f'daqqa fid-defiċjenza fil-pożizzjoni mżerżqa fuq binarji diverġenti għandhom ikunu:

(a) 120 mm għal qlib li jippermetti veloċitajiet tal-qlib ta' 30 km/h ≤ V ≤ 70 km/h,

(b) 105 mm għal qlib li jippermetti veloċitajiet tal-qlib ta' 70 km/h < V ≤ 170 km/h,

(ċ) 85 mm għal qlib li jippermetti veloċitajiet tal-qlib ta' 170 km/h < V ≤ 200 km/h.

(2) Għall-meded eżistenti ta' disinji ta' qlib tista' tiġi aċċettata konċessjoni ta' 20 mm fuq dawn il-valuri.

4.2.5.5. K o n i ċ i t à e k w i v a l e n t i

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha

(1) Il-valuri ta' limitu għall-koniċità ekwivalenti msemmija fit-Tabella 4 għandhom jiġu kkalkolati għall-estensjoni (y) tal-ispostament laterali tal-kombinazzjoni ta' rota u ta' fusijiet (wheelset):

— $y = 3\ mm$ *jekk* $(TG - SR) \geq 7\ mm$

— $y = \left(\frac{(TG-SR)-1}{2}\right)$, jekk 5 mm ≤ (TG − SR) < 7 mm

— $y = 2\ mm$ *jekk* $(TG - SR) < 5\ mm$

fejn TG hija l-qies standard tal-binarju u SR hija d-distanza bejn l-uċuh ta' kuntatt tal-flanġ tal-kombinazzjoni ta' rota u ta' fusijiet. Għall-qlib u għall-qsim mhija meħtieġa l-ebda valutazzjoni tal-koniċità ekwivalenti.

4.2.5.5.1. Valuri skont id-disinn tal-koniċità ekwivalenti

(1) Għal linja sempliċi għandhom jingħażlu valuri skont id-disinn tal-qies standard tal-binarju, tal-profil tal-parti tal-linja ferrovjarja li tmiss mar-roti u tal-inklinazzjoni tal-linja ferrovjarja sabiex ikun żgurat li l-limiti għall-koniċità ekwivalenti stabbiliti fit-Tabella 4 ma jinqabżux.

Tabella 4

Il-valuri ta' limitu skont id-disinn għall-koniċità ekwivalenti

Medda ta' veloċitajiet [km/h]	Koniċità ekwivalenti	
	S 1002, GV 1/40	EPS
v ≤ 60	Valutazzjoni mhux meħtieġa	Valutazzjoni mhux meħtieġa
60 < v ≤ 160	0,25	0,30
160 < v ≤ 200	0,25	0,30

▼B

(2) Il-kombinazzjonijiet ta' roti u ta' fusijiet li ġejjin għandhom ikunu mmudellati fuq il-kundizzjonijiet maħsuba tal-binarji (simulati b'kalkolu skont l-EN 15302:2008):

(a) S 1002 kif iddefinita fl-Anness C għall-EN 13715:2006 b'SR = 1 420 mm

(b) S 1002 kif iddefinita fl-Anness C għall-EN 13715:2006 b'SR = 1 426 mm

(ċ) GV 1/40 kif iddefinita fl-Anness B għall-EN 13715:2006 b'SR = 1 420 mm

(d) GV 1/40 kif iddefinita fl-Anness B għall-EN 13715:2006 b'SR = 1 426 mm

(e) EPS kif iddefinita fl-Anness D għall-EN 13715:2006 b'SR = 1 420 mm.

4.2.5.5.2. Rekwiżiti għall-kontroll tal-koniċità ekwivalenti mqiegħda fis-servizz

(1) Ir-rekwiżiti għall-kontroll tal-koniċità ekwivalenti mqiegħda fis-servizz għadhom qed jiġu diskussi.

(2) Malli d-disinn inizjali tas-sistema tal-binarji jkun ġie stabbilit, parametru importanti għall-kontroll tal-koniċità ekwivalenti mqiegħda fis-servizz huwa l-qies standard tal-binarju. Għalhekk, sakemm jingħalqu d-diskussjonijiet, il-valuri għal qies standard medju tal-binarju u r-rekwiżiti għall-azzjonijiet li għandhom jittieħdu f'każ ta' instabilità fir-rikba stabbiliti iktar 'l isfel għandhom jiġu rrispettati.

(3) L-Amministratur Infrastrutturali għandu jżomm il-qies standard medju tal-binarju fuq binarju dritt u f'kurvi b'raġġ R > 10 000 m fil-limitu stabbilit fit-tabella ta' hawn taħt jew 'il fuq minnu.

Tabella 5

Il-qies standard medju minimu mqiegħed fis-servizz fuq binarju dritt u f'kurvi b'raġġ R > 10 000 m

Medda ta' veloċitajiet [km/h]	Qies standard medju [mm] fuq 100 m
$v \leq 60$	valutazzjoni mhux meħtieġa
$60 < v \leq 160$	1 430
$160 < v \leq 200$	1 430

(4) Jekk tkun irrapportata xi instabilità fir-rikba fuq binarju li jirrispetta r-rekwiżit tat-Taqsima 4.2.5.5 għal vetturi ferrovjarji li jkollhom kombinazzjonijiet ta' roti u ta' fusijiet li jissodisfaw ir-rekwiżiti għall-koniċità ekwivalenti stabbiliti fis-STI tal-vetturi ferrovjarji HS u CR, għandha ssir investigazzjoni konġunta min-naħa tal-Impriża Ferrovjarja u tal-Amministratur Infrastrutturali sabiex tkun iddeterminata r-raġuni għal dan.

4.2.5.6. Il-profil tal-parti tal-linja ferrovjarja li tmiss mar-roti għal linja sempliċi

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha

(1) Id-disinn tal-profili tal-parti tal-linja ferrovjarja li tmiss mar-roti għal linja sempliċi għandu jinkludi:

(a) inklinazzjoni laterali fuq in-naħa tal-parti tal-linja ferrovjarja li tmiss mar-roti angolata għal bejn il-vertikali u 1/16 b'referenza għall-assi vertikali tal-parti tal-linja ferrovjarja li tmiss mar-roti;

(b) id-distanza vertikali bejn il-quċċata ta' din l-inklinazzjoni vertikali u l-parti ta' fuq tal-linja ferrovjarja għandha tkun ta' inqas minn 15 mm;


(ċ) raġġ ta' mill-inqas 12 mm fir-rokna tal-qies standard;

▼B

(d) id-distanza orizzontali bejn il-quċċata tal-linja ferrovjarja u l-punt tanġenzjali għandha tkun ta' bejn 31 u 37 mm.

Grafika 1

Il-profil tal-parti tal-linja ferrovjarja li tmiss mar-roti

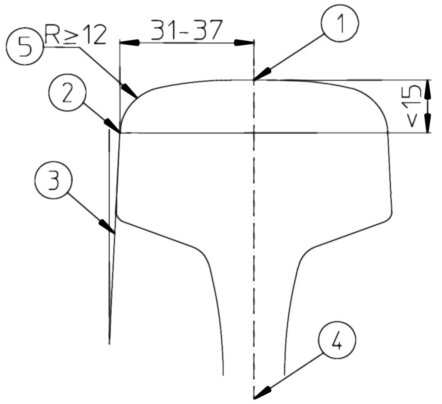

1 quċċata tal-linja ferrovjarja

2 punt tanġenzjali

3 inklinazzjoni laterali

4 assi vertikali tal-parti tal-linja ferrovjarja li tmiss mar-roti

5 rokna tal-qies standard

4.2.5.7. Inklinazzjoni tal-linja ferrovjarja

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha

4.2.5.7.1. Linja sempliċi

(1) Il-linja ferrovjarja għandha tkun inklinata lejn iċ-ċentru tal-binarju.

(2) L-inklinazzjoni tal-linja ferrovjarja għal rotta partikolari għandha tingħażel mill-medda ta' bejn 1/20 u 1/40.

▼M1

_____

▼B

4.2.5.7.2. Rekwiżiti għall-qlib u għall-qsim

(1) Il-linja ferrovjarja fil-qlib u fil-qsim għandha tkun iddisinjata biex jew tkun vertikali jew tkun inklinata.

(2) Jekk il-linja ferrovjarja tkun inklinata, l-inklinazzjoni ddisinjata fil-qlib u fil-qsim għandha tkun l-istess bħal dik għal linja sempliċi.

(3) L-inklinazzjoni tista' tingħata mill-forma tal-parti attiva tal-profil tal-parti tal-linja ferrovjarja li tmiss mar-roti.

(4) Għal sezzjonijiet qosra ta' linja sempliċi bejn qlib u qsim mingħajr inklinazzjoni, huwa permess li jitqiegħdu linji ferrovjarji mingħajr inklinazzjoni.

(5) Hija permessa tranżizzjoni qasira minn linja ferrovjarja inklinata għal waħda vertikali.

4.2.5.8. Ebusija tal-binarji

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha

(1) Ir-rekwiżiti għall-ebusija tal-binarji bħala sistema kompluta għadhom qed jiġu diskussi.

4.2.6. *Punti tal-qlib u tal-qsim*

4.2.6.1. Mezzi ta' llokkjar

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI IV-P, IV-F, IV-M, VI-P, VI-F u VI-M

(1) Il-partijiet kollha li jiċċaqilqu tal-punti tal-qlib u tal-qsim għandhom ikunu mgħammra b'mezzi ta' llokkjar, ħlief fil-wesgħat fejn jinġemgħu l-ferroviji u f'binarji oħrajn li jintużaw biss biex il-ferroviji jiġu mċaqilqa minn post għall-ieħor.

▼B

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI V-P, V-F, V-M, VII-P, VII-F u VII-M

(2) Fejn il-veloċità massima tkun ta' iktar minn 40 km/h, il-partijiet kollha li jiċċaqilqu tal-punti tal-qlib u tal-qsim għandhom ikunu mgħammra b'mezzi ta' llokkjar, sakemm ma jintużawx esklużivament fid-direzzjoni tal-konverġenza.


4.2.6.2. Ġeometrija tal-punti tal-qlib u tal-qsim imqiegħda fis-servizz

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha

(1) F'dan il-paragrafu, is-STI tagħti valuri ta' limitu mqiegħda fis-servizz li huma kompatibbli mal-karatteristiċi ġeometriċi tal-kombinazzjonijiet ta' roti u ta' fusijiet kif ġew iddefiniti fis-STI tal-vetturi ferrovjarji HS u CR. Għandu jkun il-kompitu tal-Amministratur Infrastrutturali li jiddeċiedi l-valuri skont id-disinn u li jiżgura, permezz tal-pjan ta' manutenzjoni, li l-valuri mqiegħda fis-servizz ma jaqgħux lil hinn mil-limiti tas-STI. Dawn il-limiti huma ffissati bħala limiti għal azzjoni immedjata.

Grafika 2

Il-ġbid lura tal-qlib f'punt ta' qsim komuni fiss

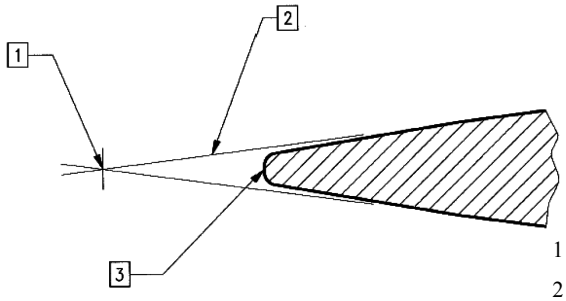

1 Punt ta' intersezzjoni (IP)

2 Linja teoretika ta' referenza

3 Punt effettiv (RP)

(2) Il-karatteristiċi tekniċi tal-punti tal-qlib u tal-qsim għandhom ikunu konformi mal-valuri mqiegħda fis-servizz li ġejjin:

(a) Il-valur massimu ta' passaġġ bil-magna free fil-punt ta' qlib: 1 380 mm.

Dan il-valur jista' jiżdied jekk l-Amministratur Infrastrutturali juri li s-sistema ta' attwazzjoni u ta' llokkjar tal-punt ta' qlib tkun tista' tirreżisti l-forzi tal-impatt laterali ta' kombinazzjoni ta' rota u ta' fusijiet.

(b) Il-valur minimu ta' protezzjoni fissa tal-ponta għal punt ta' qsim komuni: 1 392 mm.

Dan il-valur jitkejjel 14 mm taħt is-superfiċje li fuqha jimxu r-roti (running surface), u fuq il-linja teoretika ta' referenza, f'distanza xierqa lura mill-punt effettiv (RP) tal-ponta kif ġie indikat fil-Grafika 2. Għal qsim bi ġbid lura tal-qlib, dan il-valur jista' jitnaqqas. F'dan il-każ, l-Amministratur Infrastrutturali għandu juri li l-ġbid lura tal-qlib huwa suffiċjenti biex jiggarantixxi li r-rota ma tolqotx il-ponta fil-punt effettiv (RP).

(ċ) Il-valur massimu ta' passaġġ bil-magna free fil-ponta tal-punt ta' qsim: 1 356 mm.

(d) Il-valur massimu ta' passaġġ bil-magna free mad-daħla għal check rail/wing rail: 1 380 mm.

(e) Il-wisa' minima tal-flangeway (parti miftuħa fil-linja jew fil-binarju li tipprovdi mogħdija minn fejn tgħaddi l-flanġ tar-rota): 38 mm.

▼B

(f) Il-fond minimu tal-flangeway: 40 mm.

(g) L-għoli żejjed massimu taċ-check rail: 70 mm.

(3) Ir-rekwiżiti rilevanti kollha għall-qlib u għall-qsim huma applikabbli wkoll għal soluzzjonijiet tekniċi oħrajn li jużaw il-linji ferrovjarji tal-qlib, pereżempju, modifikaturi tal-ġnub (side modifiers) li jintużaw f'binarju b'linji ferrovjarji multipli.

4.2.6.3. It-tul massimu mhux iggwidat ta' qsim ottuż fiss

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha

(1) Il-valur skont id-disinn tat-tul massimu mhux iggwidat għandu jkun ekwivalenti għal 1 f'9 (tgα=0.11, α=6°20') qsim ottuż b'check rail mgħolli 'l fuq b'minimu ta' 45 mm u assoċjat ma' dijametru minimu tar-rota ta' 330 mm f'rotti diretti u dritti.

4.2.7. *Reżistenza tal-binarji għal tagħbijiet applikati*

4.2.7.1. Reżistenza tal-binarji għal tagħbijiet vertikali

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha

(1) Il-binarju, inklużi l-qlib u l-qsim, għandu jkun iddisinjat biex jirreżisti mill-inqas il-forzi li ġejjin:

(a) it-tagħbija fuq il-fusijiet skont il-parametri ta' prestazzjoni għall-Kategoriji tal-Linji tas-STI kif ġew iddefiniti fit-Tabella 3;

(b) il-forza dinamika massima tar-roti li kombinazzjoni ta' rota u ta' fusijiet teżerċita fuq il-binarju. Is-STI tal-vetturi ferrovjarji HS u CR jiddefinixxu limitu għall-forza dinamika massima tar-roti għal kundizzjonijiet tat-test definiti. Ir-reżistenza tal-binarji għal tagħbijiet vertikali għandha tkun konsistenti ma' dawn il-valuri;

(ċ) il-forza kważi statika massima tar-roti li kombinazzjoni ta' rota u ta' fusijiet teżerċita fuq il-binarju. Is-STI tal-vetturi ferrovjarji HS u CR jiddefinixxu limitu għall-forza kważi statika massima tar-roti għal kundizzjonijiet tat-test definiti. Ir-reżistenza tal-binarji għal tagħbijiet vertikali għandha tkun konsistenti ma' dawn il-valuri.

4.2.7.2. Reżistenza lonġitudinali tal-binarji

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha

4.2.7.2.1. Forzi skont id-disinn

(1) Il-binarju, inklużi l-qlib u l-qsim, għandu jkun iddisinjat sabiex jirreżisti l-forzi lonġitudinali li jirriżultaw mill-ibbrejkjar. Is-STI tal-vetturi ferrovjarji HS u CR jiddefinixxu l-limiti għad-deċellerazzjoni li għandhom jintużaw sabiex ikunu ddeterminati l-forzi lonġitudinali li jirriżultaw mill-ibbrejkjar.

(2) Il-binarju għandu jkun iddisinjat b'tali mod li jirreżisti l-forzi termali lonġitudinali li jirriżultaw minn bidliet fit-temperatura fil-linja ferrovjarja u li jimminimizza l-probabilità li l-binarju jitgħattan taħt il-pressjoni tas-sħana.

4.2.7.2.2. Kompatibilità mas-sistemi tal-ibbrejkjar

(1) Il-binarju għandu jkun iddisinjat biex ikun kompatibbli mal-użu ta' brejkijiet manjetiċi fuq il-binarji għal ibbrejkjar ta' emerġenza.

▼M1

_____

▼B

(3) ►M1 Fejn il-binarju ferrovjarji jkun kompatibbli mal-użu tas-sistemi ta' bbrejkjar indipendenti mill-kundizzjonijiet ta' adeżjoni, għandhom jiġu kkunsidrati l-kundizzjonijiet klimatiċi lokali u n-numru mistenni ta' applikazzjonijiet tal-ibbrejkjar ripetuti f'post partikolari. Is-sistemi ta' bbrejkjar indipendenti mill-kundizzjonijiet tal-adeżjoni tar-roti mal-linja ferrovjarja jinkludu brejkijiet manjetiċi fuq il-binarji u brejkijiet b'belliġħat żgħar tal-kurrent. ◄

4.2.7.3. Reżistenza laterali tal-binarji

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha

(1) Il-binarju, inklużi l-qlib u l-qsim, għandu jkun iddisinjat biex jirreżisti mill-inqas:

(a) il-forza laterali dinamika massima u totali li kombinazzjoni ta' rota u ta' fusijiet teżerċita fuq il-binarju. Is-STI tal-vetturi ferrovjarji HS u CR jiddefinixxu limitu għall-forzi laterali li kombinazzjoni ta' rota u ta' fusijiet teżerċita fuq il-binarju. Ir-reżistenza laterali tal-binarju għandha tkun konsistenti ma' dawn il-valuri,

(b) il-forza ta' gwida kważi statika li kombinazzjoni ta' rota u ta' fusijiet teżerċita fuq il-binarju. Is-STI tal-vetturi ferrovjarji HS u CR jiddefinixxu limitu għall-forza ta' gwida kważi statika Yqst għal raġġi u għal kundizzjonijiet tat-test definiti. Ir-reżistenza laterali tal-binarju għandha tkun konsistenti ma' dawn il-valuri.

4.2.8. *Reżistenza tal-istrutturi għal tagħbijiet tat-traffiku*

(1) Ir-rekwiżiti tal-EN 1991-2:2003 u tal-Anness A2 għall-EN 1990:2002, maħruġa bħala EN 1990:2002/A1:2005, speċifikati f'dan il-kapitolu tas-STI għandhom jiġu applikati skont il-klawżoli korrispondenti fl-annessi nazzjonali għal dawn l-istandards, jekk jeżistu.

4.2.8.1. Reżistenza ta' pontijiet ġodda għal tagħbijiet tat-traffiku

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha - għal strutturi ġodda fuq linji ferrovjarji ġodda jew eżistenti biss

4.2.8.1.1. Tagħbijiet vertikali

(1) L-istrutturi għandhom ikunu ddisinjati biex isostnu t-tagħbijiet vertikali skont il-mudelli ta' tagħbijiet li ġejjin, iddefiniti fl-EN 1991-2:2003:

(a) Il-Mudell tat-Tagħbijiet 71, kif inhu stabbilit fil-paragrafu 6.3.2 (2)P tal-EN 1991-2:2003

(b) Barra minn hekk, għal pontijiet kontinwi, il-Mudell tat-Tagħbijiet SW/0, kif inhu stabbilit fil-paragrafu 6.3.3 (3)P tal-EN 1991-2:2003

(2) Il-mudelli tat-tagħbijiet għandhom ikunu mmultiplikati bil-fattur alfa (α) kif inhu stabbilit fil-paragrafi 6.3.2 (3)P u 6.3.3 (5)P tal-EN 1991-2:2003.

(3) Il-valur ta' alfa (α) għandu jkun daqs jew ikbar mill-valuri stabbiliti fit-Tabella 6.

Tabella 6

Il-fattur alfa (α) għad-disinn ta' strutturi ġodda

Tipi ta' Linji jew Kategoriji tal-Linji tas-STI	Fattur alfa minimu (α)
IV	1,1
V	1,0

▼B

Tipi ta' Linji jew Kategoriji tal-Linji tas-STI	Fattur alfa minimu (α)
VI	1,1
VII-P	0,83
VII-F, VII-M	0,91

(4) L-effetti tat-tagħbijiet mill-mudelli tat-tagħbijiet għandhom jitkabbru bil-fattur dinamiku phi (Φ) kif inhu stabbilit fil-paragafi 6.4.3 (1)P u 6.4.5.2 (2) tal-EN 1991-2:2003.

4.2.8.1.2. Forzi ċentrifugali

(1) Fejn binarju fuq pont ikun ikkurvat fuq it-tul kollu jew parzjali tal-pont, fid-disinn tal-istrutturi għandha tkun ikkunsidrata l-forza ċentrifuga kif inhu stabbilit fil-paragrafi 6.5.1 (2), (4)P, (7) tal-EN 1991-2:2003.

4.2.8.1.3. Forzi serriepa (nosing forces)

(1) Fid-disinn tal-istrutturi għandha tiġi kkunsidrata l-forza serriepa kif inhu stabbilit fit-Taqsima 6.5.2 tal-EN 1991-2:2003.

4.2.8.1.4. Azzjonijiet minħabba trazzjoni u bbrejkjar (tagħbijiet longitudinali)

(1) Fid-disinn tal-istrutturi, għandhom jiġu kkunsidrati l-forzi ta' trazzjoni u ta' bbrejkjar kif inhu stabbilit fil-paragafi 6.5.3 (2)P, (4), (5) u (6) tal-EN 1991-2:2003. Id-direzzjoni tal-forzi ta' trazzjoni u ta' bbrejkjar għandhom jikkunsidraw id-direzzjonijiet permessi tal-ivvjaġġar fuq kull binarju.

4.2.8.1.5. Liwja fil-binarju skont id-disinn minħabba azzjonijiet ta' traffiku fuq il-linji ferrovjarji

Il-liwja massima u totali fil-binarju skont id-disinn minħabba azzjonijiet ta' traffiku fuq il-linji ferrovjarji ma' għandhiex teċċedi l-valuri stabbiliti fil-klawżola A2.4.4.2.2(3)P fl-Anness A2 għall-EN 1990:2002 maħruġa bħala EN 1990:2002/A1:2005. Il-liwja totali fil-binarju skont id-disinn tinkludi kwalunkwe liwja li tista' tkun preżenti fil-binarju meta l-pont ma jkunx suġġett għal azzjonijiet ta' traffiku fuq il-linja ferrovjarja, flimkien mal-liwja fil-binarju minħabba d-deformazzjoni totali tal-pont li tirriżulta mill-azzjonijiet tat-traffiku fuq il-linji ferrovjarji.

4.2.8.2. Tagħbija vertikali ekwivalenti għal xogħlijiet ġodda tal-art u għal effetti tal-pressjoni tal-art

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha - għal strutturi ġodda fuq linji ferrovjarji ġodda u eżistenti biss

(1) Ix-xogħlijiet tal-art għandhom ikunu maħsuba sabiex isostnu t-tagħbijiet vertikali skont il-Mudell tat-Tagħbijiet 71, kif inhu stabbilit fil-paragrafu 6.3.6.4 tal-EN 1991-2:2003.

(2) Il-Mudell tat-Tagħbijiet 71 għandu jkun immultiplat bil-fattur alfa (α), kif inhu stabbilit fil-paragrafu 6.3.2 (3)P tal-EN 1991-2:2003. Il-valur ta' α għandu jkun daqs jew ikbar mill-valuri stabbiliti fit-Tabella 6.

4.2.8.3. Reżistenza ta' strutturi ġodda fuq jew biswit il-binarji

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha - għal strutturi ġodda fuq linji ferrovjarji ġodda u eżistenti biss

(1) L-azzjonijiet aerodinamiċi minn ferroviji li jkunu għaddejjin għandhom jiġu kkunsidrati kif inhu stabbilit fil-paragrafu 6.6 tal-EN 1991-2:2003.

▼B

4.2.8.4. Reżistenza ta' strutturi u ta' xogħlijiet tal-art eżistenti għal tagħbijiet tat-traffiku

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha - għal strutturi ġodda fuq linji ferrovjarji ġodda jew eżistenti biss

(1) Il-pontijiet u x-xogħlijiet tal-art għandhom jinġiebu għal livell speċifikat ta' interoperabilità, skont il-Kategorija tal-Linji tas-STI kif inhi ddefinita fit-Taqsima 4.2.1.

(2) Ir-rekwiżiti minimi għall-kapaċità tal-istrutturi għal kull Kategorija tal-Linji tas-STI qed jingħataw fl-Anness E. Il-valuri jirrappreżentaw il-livell minimu fil-mira li l-istrutturi jridu jkunu kapaċi jilħqu biex il-linja ferrovjarja tkun iddikjarata interoperabbli.

(3) Il-każijiet li ġejjin huma rilevanti:

(a) Fejn struttura eżistenti tiġi sostitwita bi struttura ġdida, allura l-istruttura l-ġdida għandha tkun skont ir-rekwiżiti tal-Kapitolu 4.2.8.1 jew 4.2.8.2

(b) Jekk il-kapaċità minima tal-istrutturi eżistenti espressa mill-Kategorija tal-Linji tal-EN ippubblikata flimkien mal-veloċità permessa tissodisfa r-rekwiżiti fl-Anness E, allura l-istrutturi eżistenti jissodisfaw ir-rekwiżiti rilevanti tal-interoperabilità.

(ċ) Fejn il-kapaċità ta' struttura eżistenti ma tissodisfax ir-rekwiżiti fl-Anness E u qed isiru xogħlijiet (eż. tisħiħ) sabiex titkabbar il-kapaċità tal-istruttura ħalli jiġu sodisfatti r-rekwiżiti ta' din is-STI (u l-istruttura ma għandhiex tiġi sostitwita bi struttura ġdida), allura l-istruttura għandha tinġieb f'konformità mar-rekwiżiti fl-Anness E.

(4) Għan-netwerk Brittaniku, fil-klawżoli (2) u (3) ta' hawn fuq il-Kategorija tal-Linja EN tista' tiġi ssostitwita bin-numru tad-Disponibilità tar-Rotta (RA) (mogħti skont ir-regola teknika nazzjonali nnotifikata għal dan il-għan) u konsegwentement ir-referenza għall-Anness E tiġi ssostitwita b'referenza għall-Anness C.

4.2.9. *Kwalità ġeometrika tal-binarju u l-limiti għad-difetti iżolati*

4.2.9.1. Determinazzjoni tal-limiti għal azzjoni immedjata, intervent, u allarm

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha

(1) L-Amministratur Infrastrutturali għandu jiddetermina l-limiti xierqa għal azzjoni immedjata, intervent u allarm għall-parametri li ġejjin:

(a) allinjament laterali – devjazzjonijiet standard (limitu għall-allarm biss),

(b) livell longitudinali – devjazzjonijiet standard (limitu għall-allarm biss),

(ċ) allinjament laterali – difetti iżolati – minn valuri medji sal-ogħla valuri,

(d) livell longitudinali – difetti iżolati – minn valuri medji sal-ogħla valuri,

(e) liwja fil-binarju – difetti iżolati – minn valur ta' żero sal-ogħla valur bla ħsara għal-limiti għall-azzjoni immedjata stabbiliti fit-Taqsima 4.2.9.2,

(f) varjazzjoni fil-qies standard tal-binarju – difetti iżolati – minn qies standard nominali tal-binarju sal-ogħla valur suġġett għal-limiti għall-azzjoni immedjata stabbiliti fit-Taqsima 4.2.9.3,

▼B

(g) qies standard medju tal-binarju tul kwalunkwe 100 m – minn qies standard nominali tal-binarju sal-valur medju suġġett għal-limiti għall-azzjoni immedjata stabbiliti fit-Taqsima 4.2.5.5.2,

(h) pożizzjoni mżerżqa – minn valur skont id-disinn sal-ogħla valur suġġett għal-limiti għall-azzjoni immedjata stabbiliti fit-Taqsima 4.2.9.4.

(2) Il-kundizzjonijiet tal-kejl għal dawn il-parametri huma stabbiliti fil-Kapitolu 5 tal-EN 13848-1:2003 + A1:2008.

(3) Meta jiġi biex jiddetermina dawn il-limiti, l-Amministratur Infrastrutturali għandu jikkunsidra l-limiti għall-kwalità tal-binarju li ntużaw bħala l-bażi għall-aċċettazzjoni tal-vettura. Ir-rekwiżiti għall-aċċettazzjoni tal-vettura huma stabbiliti fis-STI tal-vetturi ferrovjarji CR u HS.

(4) Il-limiti għal azzjoni immedjata, intervent u allarm adottati mill-Amministratur Infrastrutturali għandhom ikunu rreġistrati fil-pjan ta' manutenzjoni meħtieġ skont it-Taqsima 4.5 ta' din is-STI.

4.2.9.2. Limitu għal azzjoni immedjata għal liwja fil-binarju

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha

(1) Il-limitu għal azzjoni immedjata għal liwja fil-binarju bħala difett iżolat jingħata bħala valur ta' żero sal-ogħla valur. Il-liwja fil-binarju tiġi ddefinita bħala d-differenza alġebrajka bejn żewġ livelli inkroċjati meħuda f'distanza ddefinita minn xulxin, ġeneralment espressa bħala gradjent bejn iż-żewġ punti fejn jitkejjel il-livell inkroċjat. Il-livell inkroċjat jitkejjel fiċ-ċentri nominali tal-partijiet tal-linja ferrovjarja li jmissu mar-roti.

(2) Il-limitu għal-liwja fil-binarju huwa funzjoni tal-bażi tal-kejl applikata (l) skont il-formola:


Liwja ta' limitu = (20/l + 3)

(a) fejn l huwa l-bażi tal-kejl (f'm), b'1.3 m ≤ l ≤ 20 m,

(b) b'valur massimu ta' 7 mm/m.

Grafika 3

Il-limitu għal-liwja fil-binarju għall-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha

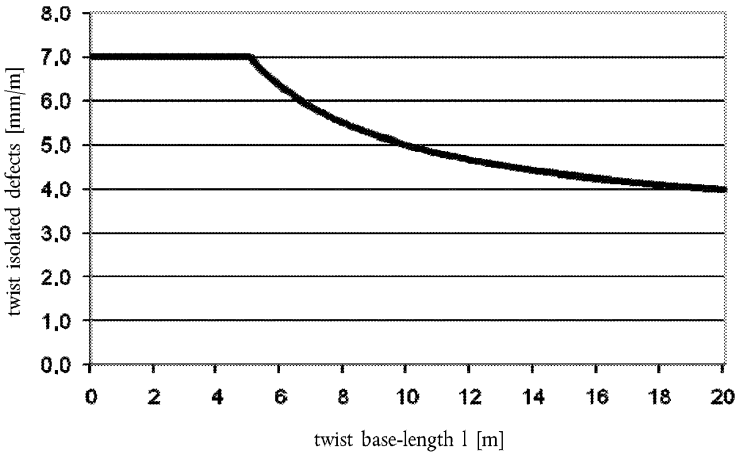

(3) Fil-pjan ta' manutenzjoni, l-Amministratur Infrastrutturali għandu jistabbilixxi l-bażi li fuqha se jkejjel il-binarju sabiex jikkontrolla l-konformità ma' dan ir-rekwiżit. Il-bażi tal-kejl għandha tinkludi mill-inqas bażi tal-kejl waħda ta' bejn 2 u 5 m.


▼B

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI IV-F, IV-M, V-F, V-M, VI-F, VI-M, VII-F u VII-M

(4) Jekk ir-raġġ ta' kurva orizzontali jkun inqas minn 420 m u l-pożizzjoni mżerżqa D > (R – 100)/2, il-liwja fil-binarju għandha tkun limitata skont il-formola: Liwja ta' limitu = (20/l + 1.5), b'valur massimu ta' bejn 6 mm/m u 3 mm/m skont it-tul bażi tal-liwja kif jintwera fil-Grafika 4. difetti iżolati tal-liwja [mm/m]

Grafika 4

Il-limitu għal liwja fil-binarju għal linji tal-merkanzija u għal dawk imħalltin fuq kurvi żgħar

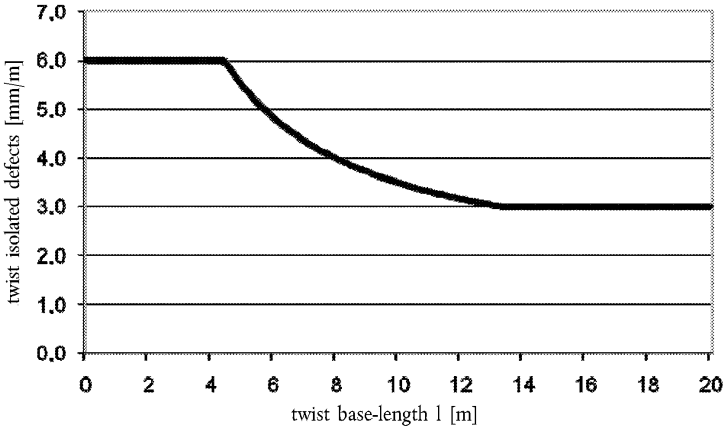

4.2.9.3. Limitu għal azzjoni immedjata għall-varjazzjoni fil-qies standard tal-binarju

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha

Il-limiti għal azzjoni immedjata għall-varjazzjoni fil-qies standard tal-binarju huma stabbiliti fit-Tabella 7.

Tabella 7

Il-limiti għal azzjoni immedjata għall-varjazzjoni fil-qies standard tal-binarju

Veloċità [km/h]	Dimensjonijiet [mm]	
	Minn qies standard nominali tal-binarju sal-ogħla valur	
	Qies standard minimu tal-binarju	Qies standard massimu tal-binarju
V ≤ 80	–9	+35
80 < V ≤ 120	–9	+35
120 < V ≤ 160	–8	+35
160 < V ≤ 200	–7	+28

4.2.9.4. Limitu għal azzjoni immedjata għall-pożizzjoni mżerżqa

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI IV-P, V-P, VI-P u VII-P

(1) Il-pożizzjoni mżerżqa mqiegħda fis-servizz għandha tinżamm fi +/– 20 mm tal-pożizzjoni mżerżqa skont id-disinn, imma l-pożizzjoni mżerżqa massima permessa mqiegħda fis-servizz hija ta' 190 mm.

▼B

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI IV-F, IV-M, V-F, V-M, VI-F, VI-M, VII-F u VII-M

(2) Il-pożizzjoni mżerżqa mqiegħda fis-servizz għandha tinżamm fi +/– 20 mm tal-pożizzjoni mżerżqa skont id-disinn, imma l-pożizzjoni mżerżqa massima permessa mqiegħda fis-servizz hija ta' 170 mm.

4.2.10. *Pjattaformi*

(1) Ir-rekwiżiti ta' dan il-paragrafu huma applikabbli biss għall-pjattaformi tal-passiġġieri fejn ikun hemm il-ħsieb li l-ferroviji li jkunu konformi mas-STI tal-vetturi ferrovjarji HS u CR jieqfu waqt servizz normali.

4.2.10.1. Tul utilizzabbli tal-pjattaformi

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha

(1) It-tul tal-pjattaforma għandu jkun suffiċjenti sabiex jakkomoda l-itwal ferrovija interoperabbli li jkun hemm il-ħsieb li tieqaf mal-pjattaforma waqt servizz normali. Meta jkun se jiġi ddeterminat it-tul tal-ferroviji li jkun hemm il-ħsieb li jieqfu mal-pjattaforma, għandhom jiġu kkunsidrati kemm ir-rekwiżiti tas-servizz attwali kif ukoll ir-rekwiżiti tas-servizz raġonevolment prevedibbli għal tal-inqas għaxar snin wara li l-pjattaforma titqiegħed fis-servizz.

(2) Huwa permissibbli li jinbena biss it-tul ta' pjattaforma meħtieġ għar-rekwiżit ta' servizz attwali sakemm jittieħdu miżuri passivi għar-rekwiżiti ta' servizz futur raġonevolment prevedibbli.

▼M1

_____

▼B

4.2.10.2. Il-wisa' u t-tmiem tal-pjattaformi

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha

(1) Is-STI PRM jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-wisa' u għat-tmiem tal-pjattaforma.

4.2.10.3. Tmiem il-pjattaformi

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha

(1) Is-STI PRM jistabbilixxi r-rekwiżiti għal tmiem il-pjattaforma.

4.2.10.4. L-għoli tal-pjattaformi

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha

(1) Is-STI PRM jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-għoli tal-pjattaforma.

4.2.10.5. Id-distanza qasira meqjusa vertikalment lil hinn mil-linja ewlenija tat-tiqjis tal-pjattaformi

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha

(1) Is-STI PRM jistabbilixxi r-rekwiżiti għad-distanza qasira meqjusa vertikalment lil hinn mil-linja ewlenija tat-tiqjis tal-pjattaformi.

4.2.11. *Saħħa, sikurezza u ambjent*

4.2.11.1. Il-varjazzjonijiet massimi fil-pressjoni fil-mini

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha

(1) Il-varjazzjoni massima fil-pressjoni fil-mini u fl-istrutturi ta' taħt l-art tul il-parti fuq barra ta' kwalunkwe ferrovija li tkun konformi mas-STI tal-vetturi ferrovjarji HS u CR u li jkun hemm il-ħsieb li tgħaddi mill-mina speċifika b'veloċitajiet ikbar minn 190 km/h ma għandhiex teċċedi l-10 kPa waqt il-ħin li l-ferrovija tieħu biex tgħaddi mill-mina, bil-veloċità massima permessa.

▼B

4.2.11.2. Il-limiti għall-ħsejjes u għall-vibrazzjonijiet u l-miżuri ta' mitigazzjoni

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha

(1) Il-limiti għall-ħsejjes u l-miżuri ta' mitigazzjoni għadhom qed jiġu diskussi.

(2) Il-limiti għall-vibrazzjonijiet u l-miżuri ta' mitigazzjoni għadhom qed jiġu diskussi.

4.2.11.3. Protezzjoni minn xokk tal-elettriku

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha

(1) Ir-rekwiżiti għal protezzjoni minn xokk tal-elettriku mis-sistema tal-kurrent ta' trazzjoni huma żgurati mid-dispożizzjonijiet stabbiliti fis-STI ENE CR relatati mal-miżuri protettivi tas-sistemi tal-linji ta' kuntatt fl-għoli.

4.2.11.4. Is-sikurezza fil-mini ferrovjarji

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha

(1) Ir-rekwiżiti għas-sikurezza fil-mini ferrovjarji huma stabbiliti fis-STI SRT.

4.2.11.5. L-effett tar-rjieħ inkroċjati

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha

(1) Ir-rekwiżiti biex ikun mitigat l-effett tar-rjieħ inkroċjati għadhom qed jiġu diskussi.

4.2.12. *Miżuri għall-operazzjonijiet*

4.2.12.1. Markaturi tad-distanza

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha

(1) Il-markaturi tad-distanza għandhom ikunu pprovduti f'intervalli regoli tul il-binarju.

▼M1

_____

▼B

4.2.13. *Installazzjonijiet fissi għas-servisjar tal-ferroviji*

4.2.13.1. Ġenerali

(1) Din it-Taqsima 4.2.13 tistabbilixxi l-elementi infrastrutturali tas-subsistema tal-manutenzjoni meħtieġa għas-servisjar tal-ferroviji.

▼M1

_____

▼B

4.2.13.2. Mezzi biex jitbattal it-tojlit

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha

(1) L-installazzjonijiet fissi biex jitbattal it-tojlit għandhom ikunu kompatibbli mal-karatteristiċi tas-sistema ta' ritenzjoni tat-tojlit speċifikati fis-STI tal-vetturi ferrovjarji HS u CR.

4.2.13.3. Faċilitajiet għat-tindif estern tal-ferroviji

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha

(1) Fejn ikun pprovdut impjant għall-ħasil, dan għandu jkun jista' jaħsel il-ġnub esterni ta' ferroviji b'sular wieħed jew bi tnejn b'għoli ta' bejn:

(a) 1 000 u 3 500 mm għal ferrovija b'sular wieħed,

▼B

(b) 500 u 4 300 mm għal ferroviji b'żewġ sulari.

(2) L-impjant għall-ħasil għandu jkun iddisinjat b'tali mod li l-ferroviji jistgħu jinsaqu ġo fih bi kwalunkwe veloċità bejn it-2 km/h u l-5 km/h.

4.2.13.4. Stokkjar mill-ġdid tal-ilma

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha

(1) It-tagħmir fiss għall-istokkjar mill-ġdid tal-ilma għandu jkun kompatibbli mal-karatteristiċi tas-sistema tal-ilma speċifikati fis-STI tal-vetturi ferrovjarji HS u CR.

(2) It-tagħmir fiss għall-provvista tal-ilma fin-netwerk interoperabbli għandu jkun ipprovdut b'ilma tax-xorb li jissodisfa r-rekwiżiti tad-Direttiva 98/83/KE.

(3) Il-mod ta' operazzjoni tat-tagħmir għandu jiżgura li l-ilma kkonsenjat lill-vetturi ferrovjarji jkun konformi mal-kwalità speċifikata mid-Direttiva 98/83/KE.

4.2.13.5. Provvista mill-ġdid tal-karburant

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha

(1) It-tagħmir għall-provvista mill-ġdid tal-karburant għandu jkun kompatibbli mal-karatteristiċi tas-sistema tal-karburant speċifikati fis-STI tal-vetturi ferrovjarji CR.

4.2.13.6. Provvista ta' puntali tal-elettriku

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha

(1) Fejn tkun ipprovduta, il-provvista ta' puntali tal-elettriku għandha tkun permezz ta' sistema ta' provvista tal-enerġija waħda jew iktar speċifikata fis-STI tal-vetturi ferrovjarji HS u CR.

4.3. **Speċifikazzjoni funzjonali u teknika tal-interfaces**

Mill-perspettiva tal-kompatibilità teknika, l-interfaces tas-subsistema tal-infrastruttura mas-sistema l-oħra huma kif ġew deskritti fil-paragrafi li ġejjin.

4.3.1. *Interfaces mas-subsistema tal-vetturi ferrovjarji*

Tabella 8

Interfaces mas-subsistema tal-vetturi ferrovjarji, is-STI "RST tal-Lokomotivi u tal-Passiġġieri"

Interface	STI ta' Referenza tal-Infrastruttura Ferrovjarja Konvenzjonali		STI ta' Referenza tal-RST tal-Lokomotivi u tal-Passiġġieri Ferrovjarji Konvenzjonali	
Qies standard tal-binarju	4.2.5.1	Qies standard nominali tal-binarju	4.2.3.5.2.1	Karatteristiċi mekkaniċi u ġeometriċi ta' kombinazzjoni ta' rota u ta' fusijiet
	4.2.5.6	Profil tal-parti tal-linja ferrovjarja li tmiss mar-roti għal linja sempliċi	4.2.3.5.2.2	Karatteristiċi mekkaniċi u ġeometriċi tar-roti
	4.2.6.2	Ġeometrija tal-punti tal-qlib u tal-qsim imqiegħda fis-servizz		
Qisien standard	4.2.4.1	Qies minimu tal-istrutturi	4.2.3.1.	Tiqjis standard
	4.2.4.2	Distanza bejn iċ-ċentri tal-binarji		
	4.2.4.5	Raġġ minimu ta' kurva vertikali		

▼B

Interface	STI ta' Referenza tal-Infrastruttura Ferrovjarja Konvenzjonali		STI ta' Referenza tal-RST tal-Lokomotivi u tal-Passiġġieri Ferrovjarji Konvenzjonali	
Tagħbija fuq il-fusijiet u spazjar tal-fusijiet	4.2.7.1	Reżistenza tal-binarji għal tagħbijiet vertikali	4.2.3.2	Tagħbija fuq il-fusijiet u tagħbija fuq ir-roti
	4.2.8.1	Reżistenza ta' pontijiet ġodda għal tagħbijiet tat-traffiku		
	4.2.8.2	Tagħbija vertikali ekwivalenti għal xogħlijiet ġodda tal-art u għal effetti tal-pressjoni tal-art		
	4.2.8.4	Reżistenza ta' pontijiet u ta' xogħlijiet tal-art eżistenti għal tagħbijiet tat-traffiku		
Karatteristiċi tat-tħaddim	4.2.7.1	Reżistenza tal-binarji għal tagħbijiet vertikali	4.2.3.4.2.1	Valuri ta' limitu għal tħaddim sikur
	4.2.7.3	Reżistenza laterali tal-binarji	4.2.3.4.2.2	Valuri ta' limitu għat-tagħbija fuq il-binarji
	4.2.8.1.3	Forzi serriepa		
Koniċità ekwivalenti	4.2.5.5	Koniċità ekwivalenti	4.2.3.4.3	Koniċità ekwivalenti
Azzjonijiet longitudinali	4.2.7.2	Reżistenza longitudinali tal-binarji	4.2.4.5	Prestazzjoni tal-ibbrejkjar
	4.2.8.1.4	L-azzjonijiet minħabba trazzjoni u bbrejkjar (tagħbijiet longitudinali)		
Raġġ minimu ta' kurva	4.2.4.4	Raġġ minimu ta' kurva orizzontali	4.2.3.6	Raġġ minimu ta' kurva
Raġġ ta' kurva orizzontali	4.2.5.4	Defiċjenza fil-pożizzjoni mżerżqa	4.2.3.4.2.1	Valuri ta' limitu għas-sikurezza fit-tħaddim
Aċċellerazzjoni tal-kurva vertikali	4.2.4.5	Raġġ minimu ta' kurva vertikali	4.2.3.1	Tiqjis standard
Effett aerodinamiku	4.2.4.2	Distanza bejn iċ-ċentri tal-binarji	4.2.6.2.1	Effetti ta' kurrent ta' arja wara oġġett miexi (slipstream) fuq il-passiġġieri fuq il-pjattaformi
	4.2.8.3	Reżistenza ta' strutturi ġodda fuq jew biswit il-binarji	4.2.6.2.2	Effetti ta' kurrent ta' arja wara oġġett miexi fuq il-ħaddiema fil-ġenb tal-binarji
	4.2.11.1	Varjazzjonijiet massimi fil-pressjoni fil-mini	4.2.6.2.3	Polz tal-pressjoni tar-ras
			4.2.6.2.4	Varjazzjonijiet massimi fil-pressjoni fil-mini
Riħ inkroċjat	4.2.11.5	Effett ta' rjieħ inkroċjati	4.2.6.2.5	Riħ inkroċjat
Installazzjonijiet għas-servisjar tal-ferroviji	4.2.13.2	Mezzi biex jitbattal it-tojlit	4.2.11.3	Sistema biex jitbattal it-tojlit
	4.2.13.3	Faċilitajiet għat-tindif estern tal-ferroviji	4.2.11.2.2	Tindif estern minn ġo impjant għall-ħasil
	4.2.13.4	Stokkjar mill-ġdid tal-ilma	4.2.11.4	Tagħmir għall-mili mill-ġdid tal-ilma
	4.2.13.5	Provvista mill-ġdid tal-karburant	4.2.11.5	Interface għall-mili mill-ġdid tal-ilma
	4.2.13.6	Provvista ta' puntali tal-elettriku	4.2.11.7	Tagħmir għall-provvista mill-ġdid tal-karburant
			4.2.11.6	Rekwiżiti speċjali għall-ipparkjar tal-ferroviji

▼B

Tabella 9

Interfaces mas-subsistema tal-vetturi ferrovjarji, is-STI "Vaguni għall-Merkanzija"

Interface	STI ta' Referenza tal-Infrastruttura Ferrovjarja Konvenzjonali	STI ta' Referenza tal-Vaguni Ferrovjarji Konvenzjonali tal-Merkanzija
Qies standard tal-binarju	4.2.5.1 Qies standard nominali tal-binarju 4.2.5.6 Profil tal-parti tal-linja ferrovjarja li tmiss mar-roti għal linja sempliċi 4.2.6.2 Ġeometrija tal-punti tal-qlib u tal-qsim imqiegħda fis-servizz	4.2.3.4 Imġiba dinamika tal-vettura
Qisien standard	4.2.4.1 Qies minimu tal-istrutturi 4.2.4.2 Distanza bejn iċ-ċentri tal-binarji 4.2.4.5 Raġġ minimu ta' kurva vertikali	4.2.3.1 Qies standard kinematiku
Tagħbija fuq il-fusijiet u spazjar tal-fusijiet	4.2.7.1 Reżistenza tal-binarji għal tagħbijiet vertikali 4.2.7.3 Reżistenza laterali tal-binarji 4.2.8.1 Reżistenza ta' pontijiet ġodda għal tagħbijiet tat-traffiku 4.2.8.2 Tagħbija vertikali ekwivalenti għal xogħlijiet ġodda tal-art u għal effetti tal-pressjoni tal-art 4.2.8.4 Reżistenza ta' pontijiet u ta' xogħlijiet tal-art eżistenti għal tagħbijiet tat-traffiku	4.2.3.2 Tagħbija statika fuq il-fusijiet u tagħbija statika lineari
Karatteristiċi tat-tħaddim	4.2.7.1 Reżistenza tal-binarji għal tagħbijiet vertikali 4.2.7.3 Reżistenza laterali tal-binarji (b)	4.2.3.4 Imġiba dinamika tal-vettura
Azzjonijiet longitudinali	4.2.7.2 Reżistenza longitudinali tal-binarji 4.2.8.1.4 L-azzjonijiet minħabba trazzjoni u bbrejkjar (tagħbijiet longitudinali)	4.2.4.1 Prestazzjoni tal-ibbrejkjar
Raġġ minimu ta' kurva	4.2.4.4 Raġġ minimu ta' kurva orizzontali	4.2.2.1. Interface (eż. Akkoppjament) bejn vetturi, bejn sett ta' vetturi u bejn ferroviji
Raġġ ta' kurva orizzontali	4.2.5.4 Defiċjenza fil-pożizzjoni mżerżqa	4.2.3.5. Forzi kompressivi longitudinali
Aċċellerazzjoni tal-kurva vertikali	4.2.4.5 Raġġ minimu ta' kurva vertikali	4.2.3.1 Qies standard kinematiku
Effett aerodinamiku	4.2.4.2 Distanza bejn iċ-ċentri tal-binarji 4.2.8.3 Reżistenza ta' strutturi ġodda fuq jew biswit il-binarji 4.2.11.1 Varjazzjonijiet massimi fil-pressjoni fil-mini	4.2.6.2 Effetti aerodinamiċi
Riħ inkroċjat	4.2.11.5 Effett ta' rjieħ inkroċjati	4.2.6.3 Rjieħ inkroċjati

▼B

4.3.2. *Interfaces mas-subsistema tal-enerġija*

Tabella 10

Interfaces mas-subsistema tal-enerġija

Interface	STI ta' Referenza tal-Infrastruttura Ferrovjarja Konvenzjonali	STI ta' Referenza tal-Enerġija Ferrovjarja Konvenzjonali
Qisien standard	4.2.4.1 Qies minimu tal-istrutturi	4.2.14 Qies standard tal-pantografu
Protezzjoni minn xokk tal-elettriku	4.2.11.3 Protezzjoni minn xokk tal-elettriku	4.7.3 Miżuri protettivi tas-sistema tal-linji ta' kuntatt fl-għoli 4.7.4 Miżuri protettivi tar- return circuit (ċirkwit b'fil konduttur li jreġġa' lura l-kurrent elettriku mnejn beda) tal-kurrent

4.3.3. *Interfaces mas-subsistema tal-kmand tal-kontroll u s-sinjalazzjoni*

Tabella 11

interfaces mas-subsistema tal-kmand tal-kontroll u s-sinjalazzjoni

Interface	STI ta' Referenza tal-Infrastruttura Ferrovjarja Konvenzjonali	STI ta' Referenza tal-Kmand tal-Kontroll u s-Sinjalazzjoni Ferrovjarji Konvenzjonali
Qies minimu tal-istrutturi ffissat għal installazzjonijiet tal-Kmand tal-Kontroll u Sinjalazzjoni (CCS)	4.2.4.1 Qies minimu tal-istrutturi	4.2.5 Interfaces tal-ispazji għall-arja tal-ETCS u tal-EIRENE 4.2.16 Viżibilità tal-effetti tal-kmand tal-kontroll fuq l-oġġetti tal-binarji
Użu ta' brejkijiet tal-belligħat żgħar tal-kurrenti	4.2.7.2 Reżistenza longitudinali tal-binarji	Taqsima 5.2 tal-Appendiċi 1 għall-Anness A: Użu ta' brejkijiet elettriċi/manjetiċi

4.3.4. *Interfaces mas-subsistema tal-operat u tal-immaniġġjar tat-traffiku*

Tabella 12

interfaces mas-subsistema tal-operat u tal-immaniġġjar tat-traffiku

Interface	STI ta' Referenza tal-Infrastruttura Ferrovjarja Konvenzjonali	STI ta' Referenza tal-Operat u tal-Immaniġġjar tat-Traffiku Ferrovjarju Konvenzjonali
Użu ta' brejkijiet tal-belligħat żgħar tal-kurrenti	4.2.7.2 Reżistenza longitudinali tal-binarji	4.2.2.6.2 Prestazzjoni tal-brejkijiet
Ir-regoli operattivi	4.4 Regoli operattivi	4.2.1.2.2.2 Elementi mmodifikati 4.2.3.6 Operazzjoni ddegradata

4.4. **Regoli operattivi**

4.4.1. *Kundizzjonijiet eċċezzjonali marbuta ma' xogħlijiet ippjanati minn qabel*

(1) Waqt xogħlijiet ippjanati minn qabel, jista' jkun hemm il-ħtieġa li l-ispeċifikazzjonijiet tas-subsistema tal-infrastruttura u tal-kostitwenti tal-interoperabilità tagħha ddefiniti fil-Kapitoli 4 u 5 ta' din is-STI jiġu sospiżi temporanjament. Fis-STI tal-Operat u tal-Immaniġġjar tat-Traffiku CR huma stabbiliti dispożizzjonijiet operattivi speċifiċi.

▼B

4.4.2. *Operazzjoni ddegradata*

(1) Jistgħu jseħħu avvenimenti li jaffettwaw l-operazzjoni normali ta' linja. Ir-regoli operattivi biex jiġu ġestiti avvenimenti ta' din ix-xorta huma stabbiliti fis-STI tal-Operat u tal-Immaniġġjar tat-Traffiku CR.

4.4.3. *Protezzjoni tal-ħaddiema mill-effetti aerodinamiċi*

(1) L-Amministratur Infrastrutturali għandu jiddefinixxi l-mezzi biex il-ħaddiema jiġu protetti mill-effetti aerodinamiċi.

(2) Għall-ferroviji li jkunu konformi mas-STI tal-vetturi ferrovjarji HS u CR, l-Amministratur Infrastrutturali għandu jikkunsidra l-veloċità effettiva tal-ferroviji u l-valur ta' limitu tal-effetti aerodinamiċi mogħti mis-STI tal-vetturi ferrovjarji HS u CR.

4.5. **Pjan ta' manutenzjoni**

4.5.1. *Qabel ma linja ferrovjarja titqiegħed fis-servizz*

(1) Għandu jiġi ppreparat fajl ta' manutenzjoni li tal-inqas jistabbilixxi:

(a) sett ta' valuri għal-limiti għal azzjoni immedjata,

(b) il-miżuri li għandhom jittieħdu (restrizzjoni tal-veloċità, ħin tat-tiswija) meta l-valuri preskritti jinqabżu,

relatati mal-elementi li ġejjin:

i. ir-rekwżiti għall-kontroll tal-koniċità ekwivalenti mqiegħda fis-servizz,

ii. il-ġeometrija tal-punti tal-qlib u tal-qsim imqiegħda fis-servizz,

iii. il-kwalità ġeometrika tal-binarju u l-limiti għad-difetti iżolati,

iv. it-tmiem tal-pjattaforma kif meħtieġ mis-STI tal-"Persuni b'mobilità mnaqqsa".

4.5.2. *Wara li linja ferrovjarja titqiegħed fis-servizz*

(1) L-Amministratur Infrastrutturali għandu jkollu pjan ta' manutenzjoni li jinkludi l-punti elenkati fit-Taqsima 4.5.1 flimkien ma', tal-inqas, il-punti li ġejjin relatati mal-istess elementi:

(a) sett ta' valuri għal-limiti għal intervent u għal-limiti għal allarm,

(b) dikjarazzjoni dwar il-metodi, il-kompetenzi professjonali tal-persunal u t-tagħmir għas-sikurezza protettiva personali li jeħtieġ li jintuża,

(ċ) ir-regoli li għandhom jiġu applikati għall-protezzjoni tal-persuni li jaħdmu fuq jew qrib il-binarju,

(d) il-mezzi li jintużaw biex ikun ikkontrollat li l-valuri mqiegħda fis-servizz jkunu qed jiġu rrispettati.

4.6. **Kompetenzi professjonali**

(1) Il-kompetenzi professjonali meħtieġa għall-persunal li jżomm f'kundizzjoni tajba s-subsistema tal-infrastruttura għandhom jiġu elenkati b'mod dettaljat fil-pjan ta' manutenzjoni (ara t-Taqsima 4.5.2).

4.7. **Kundizzjonijiet tas-saħħa u tas-sikurezza**

(1) Il-kundizzjonijiet tas-saħħa u tas-sikurezza huma ttrattati fit-taqsimiet tal-konformità mar-rekwiżiti: 4.2.11.1 (Varjazzjoni massima fil-pressjoni fil-mini), 4.2.11.2 (Limiti għall-ħsejjes u l-vibrazzjonijiet u l-miżuri ta' mitigazzjoni), 4.2.11.3 (Protezzjoni minn xokk tal-elettriku), 4.2.10 (Pjattaformi), 4.2.11.4 (Sikurezza fil-mini ferrovjarji), 4.2.13 (Installazzjonijiet fissi għas-servisjar tal-ferroviji), u 4.4 (Regoli operattivi).

▼M1

4.8. **Reġistru tal-infrastruttura u reġistru Ewropew tat-tipi ta' vetturi awtorizzati**

Id-dejta li għandha tiġi pprovduta għar-reġistru speċifikat fl-Artikolu 35 tad-Direttiva 2008/57/KE hija dik indikata fid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2011/633/UE tal-15 ta' Settembru 2011 dwar l-ispeċifikazzjonijiet komuni tar-reġistru tal-infrastruttura ferrovjarja ([1]).

▼B

5. KOSTITWENTI TAL-INTEROPERABILITÀ

5.1. **Bażi li fuqha ntgħażlu l-kostitwenti tal-interoperabilità**

(1) Ir-rekwiżiti tat-Taqsima 5.3 huma bbażati fuq disinn tradizzjonali ta' binarju mifrux fuq sodda ta' żrar b'linja ferrovjarja Vignole (qiegħ ċatt) fuq fallakki riffieda tal-konkrit jew tal-injam u rbit li jipprovdi reżistenza għaż-żelqa (slip) lonġitudinali billi ssir forza fuq il-parti ta' isfel tal-linja ferrovjarja (rail foot).

(2) Il-komponenti u s-subassemblaġġi li jintużaw għall-kostruzzjoni ta' disinji oħrajn ta' binarji ma jiġux ikkunsidrati bħala kostitwenti tal-interoperabilità.

5.2. **Lista ta' kostitwenti**

(1) Għall-finijiet ta' din l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabilità, l-elementi tal-interoperabilità li ġejjin biss, irrispettivament minn jekk ikunux komponenti individwali jew subassemblaġġi tal-binarju, huma ddikjarati bħala "kostitwenti tal-interoperabilità":

(a) il-linja ferrovjarja (5.3.1),

(b) is-sistemi ta' rbit tal-linji ferrovjarji (5.3.2),

(ċ) il-fallakki riffieda ta' taħt il-binarju (5.3.3).

(2) It-taqsimiet li ġejjin jiddeskrivu l-ispeċifikazzjonijiet applikabbli għal kull wieħed minn dawn il-kostitwenti.

(3) Il-linji ferrovjarji, l-irbit u l-fallakki riffieda ta' taħt li jintużaw għal tul qasir tal-binarju għal finijiet speċifiċi, pereżempju f'punti ta' qlib u ta' qsim, f'apparati ta' espansjoni, f'ċangaturi ta' tranżizzjoni u fi strutturi speċjali, ma jiġux ikkunsidrati bħala kostitwenti tal-interoperabilità.

5.3. **Prestazzjonijiet u speċifikazzjonijiet tal-kostitwenti**

5.3.1. *Il-linja ferrovjarja*

(1) L-ispeċifikazzjonijiet tal-kostitwent tal-interoperabilità "il-linja ferrovjarja" huma dawn li ġejjin:

(a) il-profil tal-parti tal-linja ferrovjarja li tmiss mar-roti,

(b) il-mument ta' inerzja tas-sezzjoni trasversali tal-linja ferrovjarja,

(ċ) l-ebusija tal-linja ferrovjarja.

5.3.1.1. Il-profil tal-parti tal-linja ferrovjarja li tmiss mar-roti

(1) Il-profil tal-parti tal-linja ferrovjarja li tmiss mar-roti għandu jissodisfa r-rekwiżiti tat-Taqsima 4.2.5.6 "Profil tal-parti tal-linja ferrovjarja li tmiss mar-roti għal linja sempliċi".

▼M1

———————

▼B

5.3.1.2. Il-mument ta' inerzja tas-sezzjoni trasversali tal-linja ferrovjarja

(1) Il-mument ta' inerzja huwa rilevanti għar-rekwiżiti tat-Taqsima 4.2.7 "Reżistenza tal-binarji għal tagħbijiet applikati".

([1]) ĠU L 256, 1.10.2011, p. 1.

▼B

(2) Il-valur ikkalkolat tal-mument ta' inerzja (I) ta' sezzjoni mil-linja ferrovjarja ddisinjata madwar l-assi orizzontali ewlieni miċ-ċentru tal-gravità għandu jkun tal-inqas ta' 1 600 ċm^4.

5.3.1.3. L-ebusija tal-linja ferrovjarja

(1) L-ebusija tal-linja ferrovjarja hija rilevanti għar-rekwiżiti tat-Taqsima 4.2.5.6 "Profil tal-parti tal-linja ferrovjarja li tmiss mar-roti għal linja sempliċi".

(2) L-ebusija tal-linja ferrovjarja mkejla fil-quċċata tal-parti tal-linja ferrovjarja li tmiss mar-roti għandha tkun tal-inqas ta' 200 HBW.

5.3.2. *Is-sistemi ta' rbit tal-linji ferrovjarji*

(1) Is-sistema ta' rbit tal-linji ferrovjarji hija rilevanti għar-rekwiżiti tat-Taqsima 4.2.7.2 għar-"Reżistenza lonġitudinali tal-binarji" u tat-Taqsima 4.2.7.3 għar-"Reżistenza laterali tal-binarji" u tat-Taqsima 4.2.7.1 għar-"Reżistenza tal-binarji għal tagħbijiet vertikali".

(2) Is-sistema ta' rbit tal-linji ferrovjarji għandha tkun konformi fil-kundizzjonijiet ta' test fil-laboratorju mar-rekwiżiti li ġejjin:

(a) il-forza lonġitudinali meħtieġa biex il-linja ferrovjarja tibda tiżżerżaq (jiġifieri tiċċaqlaq b'mod mhux elastiku) minn assemblaġġ ta' rbit tal-linja ferrovjarja wieħed għandha tkun tal-inqas ta' 7kN,

(b) l-irbit tal-linji ferrovjarji għandu jirreżisti l-applikazzjoni ta' 3 000 000 ċiklu tat-tagħbija tipika applikata f'kurva li tbiddel id-direzzjoni f'daqqa waħda, biex b'hekk il-prestazzjoni tal-irbit f'termini ta' forza ta' kklampjar u ta' trażżin lonġitudinali ma tkunx iddegradata b'iktar minn 20 % u l-ebusija vertikali ma tkunx iddegradata b'iktar minn 25 %. It-tagħbija tipika għandha tkun adattata:

i. għat-tagħbija massima fuq il-fusijiet li s-sistema ta' rbit tal-linji ferrovjarji tkun iddisinjata biex takkomoda,

ii. għall-kombinazzjoni tal-linja ferrovjarja, tal-inklinazzjoni tal-linja ferrovjarja, tal-kuxxinett tal-linja ferrovjarja u tat-tip ta' fallakki riffieda ta' taħt li magħhom tista' tintuża s-sistema ta' rbit.

5.3.3. *Fallakki riffieda ta' taħt il-binarji*

(1) Il-fallakki riffieda ta' taħt il-binarji għandhom ikunu ddisinjati b'tali mod li meta jintużaw ma' linja ferrovjarja speċifikata u ma' sistema speċifikata ta' rbit tal-linji ferrovjarji huma jkollhom proprjetajiet li jkunu konsistenti mar-rekwiżiti tat-Taqsima 4.2.5.1 għall-"Qies standard nominali tal-binarju", tat-Taqsima 4.2.5.5.2 għar-"Rekwiżiti għall-kontroll tal-koniċità ekwivalenti mqiegħda fis-servizz (Tabella 5: Il-valuri minimi tal-qies standard medju tal-binarju u f'kurvi b'raġġ R> 10 000 m)", tat-taqsima 4.2.5.7 għall-"Inklinazzjoni tal-linja ferrovjarja" u tat-taqsima 4.2.7 għar-"Reżistenza tal-binarji għal tagħbijiet applikati".

6. VALUTAZZJONI TAL-KONFORMITÀ TAL-KOSTITWENTI TAL-INTEROPERABILITÀ U L-VERIFIKA TAL-KE TAS-SUBSISTEMI

6.1. **Kostitwenti tal-Interoperabilità**

6.1.1. *Proċeduri ta' valutazzjoni tal-konformità*

(1) Il-proċedura ta' valutazzjoni tal-konformità tal-kostitwenti tal-interoperabilità, kif ġew iddefiniti fil-Kapitolu 5 ta' din is-STI, għandha ssir bl-applikazzjoni tal-moduli rilevanti.

▼B

6.1.2. *Applikazzjoni tal-moduli*

(1) Għandhom jintużaw il-moduli għall-valutazzjoni tal-konformità tal-kostitwenti tal-interoperabilità li ġejjin:

(a) CA "Kontroll intern tal-produzzjoni"

(b) CB "Eżami tat-tip KE"

(ċ) CD "Konformità skont it-tip ibbażata fuq is-sistema ta' ġestjoni tal-kwalità tal-proċess ta' produzzjoni"

(d) CF "Konformità skont it-tip ibbażata fuq il-verifika tal-prodott"

(e) CH "Konformità ibbażata fuq sistema ta' ġestjoni tal-kwalità sħiħa"

(2) Il-moduli għall-valutazzjoni tal-konformità tal-kostitwenti tal-interoperabilità għandhom jintgħażlu minn dawk murija fit-Tabella 13.

Tabella 13

Il-moduli għall-valutazzjoni tal-konformità li għandhom jiġu applikati għall-kostitwenti tal-interoperabilità

Proċeduri	Linja ferrovjarja	Sistema ta' rbit tal-linji ferrovjarji	Fallakki riffieda ta' taħt il-binarji
Imqiegħda fis-suq tal-UE qabel id-dħul fis-seħħ ta' din is-STI	CA jew CH	CA jew CH	
Imqiegħda fis-suq tal-UE wara d-dħul fis-seħħ ta' din is-STI	CB + CD jew CB + CF jew CH		

(3) Fil-każ ta' prodotti li tqiegħdu fis-suq qabel il-pubblikazzjoni ta' din is-STI, għandu jiġi kkunsidrat li t-tip kien approvat u għal-hekk m'hemmx għalfejn isir l-eżami tat-tip KE (modulu CB), sakemm il-manifattur juri li kien ikkunsidrat li t-testijiet u l-verifika tal-kostitwenti tal-interoperabilità rnexxew għall-applikazzjonijiet preċedenti f'kundizzjonijiet komparabbli u huma f'konformità mar-rekwiżiti ta' din is-STI. F'dan il-każ, dawn il-valutazzjonijiet għandhom jibqgħu validi fl-applikazzjoni l-ġdida. Jekk ma jkunx possibbli li jintwera li s-soluzzjoni ġiet ipprovata b'mod pożittiv fl-imgħoddi, għandha tapplika l-proċedura għall-kostitwenti tal-interoperabilità mqiegħda fis-suq tal-UE wara l-pubblikazzjoni ta' din is-STI.

(4) Il-valutazzjoni tal-konformità tal-kostitwenti tal-interoperabilità għandha tkopri l-fażijiet u l-karatteristiċi kif ġew indikati fit-Tabella 20 tal-Anness A għal din is-STI.

6.1.3. *Soluzzjonijiet innovattivi għall-kostitwenti tal-interoperabilità*

(1) Jekk għal kostitwent tal-interoperabilità, kif ġie ddefinit fit-Taqsima 5.2, tiġi proposta soluzzjoni innovattiva, il-manifattur jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu stabbilit fil-Komunità għandu jiddikjara d-devjazzjonijiet mill-klawżola rilevanti ta' din is-STI u jressaqhom quddiem il-Kummissjoni biex jiġu analizzati.

(2) F'każ li l-analiżi tirriżulta f'opinjoni favorevoli, l-ispeċifikazzjonijiet funzjonali u tal-interface xierqa għall-kostitwent u l-metodu ta' valutazzjoni xieraq għandhom jiġu żviluppati taħt l-awtorizzazzjoni tal-Kummissjoni.

▼B

(3) L-ispeċifikazzjonijiet funzjonali u tal-interface u l-metodi ta' valutazzjoni xierqa li ġew prodotti b'dan il-mod għandhom ikunu inkorporati fis-STI bil-proċess ta' reviżjoni.

(4) Bin-notifika ta' deċiżjoni tal-Kummissjoni, meħuda skont l-Artikolu 29 tad-Direttiva, is-soluzzjoni innovattiva tista' titħalla tintuża qabel ma tkun inkorporata fis-STI bil-proċess ta' reviżjoni.

6.1.4. *Dikjarazzjoni tal-KE ta' konformità għall-kostitwenti tal-interoperabilità*

6.1.4.1. Il-kostitwenti tal-interoperabilità suġġetti għal direttivi Komunitarji oħrajn

(1) L-Artikolu 13(3) tad-Direttiva 2008/57/KE jipprovdi li "Meta l-kostitwenti tal-interoperabilità jkunu suġġetti għal direttivi oħra tal-Komunità li jkopru aspetti oħra, id-dikjarazzjoni 'KE' tal-konformità jew l-idoneità għall-użu għandha, f'każijiet bħal dawn, tgħid li l-kostitwenti tal-interoperabilità jilħqu wkoll il-ħtiġijiet [ir-rekwiżiti] ta' dawk id-direttivi l-oħra."

(2) Skont l-Anness IV(3) għad-Direttiva 2008/57/KE, id-dikjarazzjoni tal-KE tal-konformità għandha tkun akkumpanjata mid-dikjarazzjoni li tistabbilixxi l-kundizzjoni għall-użu.

▼M1

———————

▼B

6.1.4.3. Id-dikjarazzjoni tal-KE tal-konformità għas-sistemi ta' rbit tal-linji ferrovjarji

(1) Id-dikjarazzjoni tal-KE tal-konformità għandha tkun akkumpanjata minn dikjarazzjoni li tistabbilixxi:

(a) il-kombinazzjoni tal-linja ferrovjarja, tal-inklinazzjoni tal-linja ferrovjarja, tal-kuxxinett tal-linja ferrovjarja u tat-tip ta' fallakki riffieda ta' taħt li magħhom tista' tintuża s-sistema ta' rbit

(b) it-tagħbija massima fuq il-fusijiet li s-sistema ta' rbit tal-linji ferrovjarji hija ddisinjata biex takkomoda.

6.1.4.4. Id-dikjarazzjoni tal-KE tal-konformità għall-fallakki riffieda ta' taħt il-binarji

(1) Id-dikjarazzjoni tal-KE tal-konformità għandha tkun akkumpanjata minn dikjarazzjoni li tistabbilixxi l-kombinazzjoni tal-linja ferrovjarja, tal-inklinazzjoni tal-linja ferrovjarja u tat-tip ta' sistema ta' rbit tal-linji ferrovjarji li magħhom tista' tintuża l-fallakka riffieda.

6.2. **Subsistema tal-infrastruttura**

6.2.1. *Dispożizzjonijiet ġenerali*

(1) Fuq it-talba tal-applikant, il-Korp Notifikat iwettaq il-verifika tal-KE tas-subsistema tal-infrastruttura skont l-Artikolu 18 ta' u l-Anness VI għad-Direttiva 2008/57/KE u skont id-dispożizzjonijiet tal-moduli rilevanti.

(2) Jekk l-applikant juri li t-testijiet jew il-verifiki ta' subsistema tal-infrastruttura rnexxew għal applikazzjonijiet preċedenti ta' disinn f'ċirkustanzi simili, il-Korp Notifikat għandu jikkunsidra dawn it-testijiet u dawn il-verifiki għall-verifika tal-KE.

(3) Il-verifika tal-KE tas-subsistema tal-infrastruttura għandha tkopri l-fażijiet u l-karatteristiċi indikati fit-Tabella 21 fl-Anness B għal din is-STI. Fit-Taqsima 6.2.4 huma inklużi proċeduri ta' valutazzjoni partikolari għal parametri bażiċi speċifiċi tas-subsistema tal-infrastruttura.

▼B

(4) L-applikant għandu jikkompila d-dikjarazzjoni ta' verifika tal-KE għas-subsistema tal-infrastruttura skont l-Artikolu 18 ta' u l-Anness V għad-Direttiva 2008/57/KE.

6.2.2. *Applikazzjoni tal-moduli*

(1) Għall-proċedura ta' verifika tal-KE tas-subsistema tal-infrastruttura, l-applikant jista' jagħżel jew:

(a) Il-Modulu SG: verifika tal-KE bbażata fuq verifika ta' unità, jew

(b) Il-Modulu SH1: verifika tal-KE bbażata fuq sistema ta' ġestjoni tal-kwalità sħiħa flimkien ma' eżami tad-disinn.

6.2.2.1. L-applikazzjoni tal-modulu SG

(1) F'każ fejn il-verifika tal-KE issir bl-iktar mod effettiv billi tintuża l-informazzjoni miġbura mill-Amministratur Infrastrutturali, mill-entità kontraenti jew mill-kuntratturi ewlenin involuti (pereżempju, dejta li tinkiseb billi tintuża l-vettura ta' reġistrazzjoni tal-binarju (track recording vehicle) jew apparati ta' kejl oħrajn), il-Korp Notifikat għandu jikkunsidra din l-informazzjoni biex jivvaluta l-konformità.

6.2.2.2. L-applikazzjoni tal-modulu SH1

(1) Il-modulu SH1 jista' jintgħażel biss fejn l-attivitajiet li jagħtu kontribut lis-subsistema proposta li għandha tiġi vverifikata (disinn, manifattura, assemblaġġ, installazzjoni) huma suġġetti għal sistema ta' ġestjoni tal-kwalità għad-disinn, għall-produzzjoni, għall-ispezzjoni u għall-ittestjar tal-prodott finali, li jkunu approvati u eżaminati minn Korp Notifikat.

6.2.3. *Soluzzjonijiet innovattivi*

(1) Jekk is-subsistema tinkludi soluzzjoni innovattiva, kif imsemmi fit-taqsima 4.1, l-applikant għandu jiddikjara d-devjazzjoni mill-klawżoli rilevanti tas-STI u jressaqhom quddiem il-Kummissjoni.

(2) F'każ ta' opinjoni favorevoli, għandhom jiġu żviluppati l-ispeċifikazzjonijiet funzjonali u tal-interface u l-metodi ta' valutazzjoni xierqa għal din is-soluzzjoni.

(3) L-ispeċifikazzjonijiet funzjonali u tal-interface u l-metodi ta' valutazzjoni xierqa li ġew prodotti b'dan il-mod imbagħad għandhom jiġu inkorporati fis-STI bil-proċess ta' reviżjoni.

(4) Bin-notifika ta' deċiżjoni tal-Kummissjoni, meħuda skont l-Artikolu 29 tad-Direttiva, is-soluzzjoni innovattiva tista' titħalla tintuża qabel ma tkun inkorporata fis-STI bil-proċess ta' reviżjoni.

6.2.4. *Proċeduri ta' valutazzjoni partikolari għal subsistema*

6.2.4.1. Il-valutazzjoni tal-qies minimu tal-istrutturi

(1) Il-valutazzjoni tal-qies minimu tal-istrutturi għandha ssir billi jintużaw ir-riżultati tal-kalkoli li saru mill-Amministratur Infrastrutturali jew mill-entità kontraenti fuq il-bażi tal-Kapitoli 5, 7 u 10 kif ukoll l-Anness C għall-EN 15273-3:2009.

6.2.4.2. Il-valutazzjoni tad-distanza bejn iċ-ċentri tal-binarji

(1) Il-valutazzjoni tad-distanza bejn iċ-ċentri tal-binarji għandha ssir billi jintużaw ir-riżultati tal-kalkoli li saru mill-Amministratur Infrastrutturali jew mill-entità kontraenti fuq il-bażi tal-Kapitolu 9 tal-EN 15273-3:2009.

▼B

6.2.4.3. Il-valutazzjoni tad-defiċjenza fil-pożizzjoni mżerżqa

(1) It-taqsima 4.2.5.4.1 tgħid illi “Huwa permissibbli għal ferroviji ddisinjati speċifikament biex jivvjaġġaw b’defiċjenza ogħla fil-pożizzjoni mżerżqa (unitajiet multipli b’tagħbijiet iktar baxxi fuq il-fusijiet, ferroviji b’sistema li tikkumpensa d-defiċjenza fil-pożizzjoni mżerżqa) biex jaħdmu b’valuri ta’ defiċjenza ogħla fil-pożizzjoni mżerżqa, b’kundizzjoni li jintwera li dan jista’ jintlaħaq b'mod sikur”.

(2) Il-wirja tas-sikurezza mhix suġġetta għal verifika tal-Korp Notifikat.

6.2.4.4. Il-valutazzjoni tal-valuri skont id-disinn għall-koniċità ekwivalenti

(1) Il-valutazzjoni tal-valuri skont id-disinn għall-koniċità ekwivalenti għandha ssir billi jintużaw ir-riżultati tal-kalkoli li saru mill-Amministratur Infrastrutturali jew mill-entità kontraenti fuq il-bażi tal-EN 15302:2008.

6.2.4.5. Il-valutazzjoni tal-valur minimu tal-qies standard medju tal-binarju

(1) Il-metodu ta’ kejl għall-qies standard tal-binarju ngħata fit-Taqsima 4.2.1 tal-EN 13848-1:2003 + A1:2008.

6.2.4.6. Il-valutazzjoni tal-Varjazzjonijiet massimi fil-pressjoni fil-mini

(1) Il-valutazzjoni tal-varjazzjoni massima fil-pressjoni fil-mini (kriterju ta’ 10 kPa) għandha ssir billi jintużaw ir-riżultati tal-kalkoli li saru mill-Amministratur Infrastrutturali jew mill-entità kontraenti fuq il-bażi tal-kundizzjonijiet operattivi kollha bil-ferroviji kollha jkunu konformi mas-STI tal-vetturi ferrovjarji b’veloċità għolja u dawk konvenzjonali u maħsuba biex jgħaddu b’veloċitajiet ta’ iktar minn 190 km/h fil-mina speċifika li għandha tiġi vvalutata.

(2) Il-parametri tal-input li għandhom jintużaw iridu jkunu tali li l-pressjoni distinta u karatteristika ta’ referenza tal-ferroviji stabbilita fis-STI tal-vetturi ferrovjarji HS tiġi ssodisfata.

(3) Iż-żoni ta’ sezzjoni trasversali ta’ referenza tal-ferroviji interoperabbli li għandhom jiġu kkunsidrati għandhom ikunu, indipendentement minn kull mutur jew vettura li qed tagħmilha ta’ trejler:

(a) 12 m^2 għal vetturi maħsuba għal profil kinematiku ta’ referenza GC,

(b) 11 m^2 għal vetturi maħsuba għal profil kinematiku ta’ referenza GC,

(ċ) 10 m^2 għal vetturi maħsuba għal profili kinematiċi iċken.

(4) Il-valutazzjoni tista’ tikkunsidra l-karatteristiċi tal-kostruzzjoni li jnaqqsu l-varjazzjoni fil-pressjoni (il-forma tad-daħla għall-mina, ix-xaftijiet, eċċ.) jekk ikun hemm, kif ukoll it-tul tal-mina.

6.2.4.7. Il-valutazzjoni tal-Ġeometrija tal-punti tal-qlib u tal-qsim

(1) Il-valutazzjoni tal-punti tal-qlib u tal-qsim fil-fażi tad-disinn hija meħtieġa biex ikun ivverifikat li l-valuri skont id-disinn użati jkunu konsistenti mal-valuri ta’ limitu mqiegħda fis-servizz stabbiliti fit-Taqsima 4.2.6.2.

▼B

(2) Il-valutazzjoni tal-qsim ottuż fiss fil-faża tad-disinn ukoll hija meħtieġa sabiex ikun ivverifikat li jiġu ssodisfati r-rekwiżiti għat-tul mhux iggwidat fit-Taqsima 4.2.6.3.

6.2.4.8. Il-valutazzjoni ta' strutturi Ġodda

(1) Il-valutazzjoni tal-istrutturi għandha ssir biss billi t-tagħbijiet tat-traffiku li ntużaw għad-disinn jiġu kkontrollati mar-rekwiżiti minimi tat-Taqsimiet 4.2.8.1, 4.2.8.2 u 4.2.8.3. Il-Korp Notifikat la huwa meħtieġ li jeżamina d-disinn u lanqas li jagħmel xi kalkoli. Meta jeżamina l-valur ta' alfa li ntuża fid-disinn skont it-Taqsimiet 4.2.8.1 u 4.2.8.2, għandu jiġi kkontrollat biss li l-valur ta' alfa jissodisfa t-Tabella 6.

6.2.4.9. Il-valutazzjoni ta' strutturi eżistenti

(1) Il-valutazzjoni tal-istrutturi eżistenti għandha ssir billi jiġi kkontrollat li l-valuri tal-Kategoriji tal-Linji tal-EN (u jekk ikun rilevanti, tal-Klassijiet tal-Lokomotivi) flimkien mal-veloċità permessa ppubblikata mill-Amministratur Infrastrutturali għal-linji li jinkludu l-istrutturi jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Anness E għal din is-STI.

6.2.4.10. Il-valutazzjoni ta' installazzjonijiet fissi għas-servisjar tal-ferroviji

(1) Il-valutazzjoni tal-installazzjonijiet fissi għas-servisjar tal-ferroviji taqa' taħt ir-responsabilità tal-Istat Membru kkonċernat.

6.2.5. *Soluzzjonijiet tekniċi li jagħtu preżunzjoni ta' konformità fil-faża tad-disinn*

6.2.5.1. Il-valutazzjoni tar-reżistenza tal-binarji għal linja sempliċi

(1) Binarju b'linji sempliċi mifrux fuq sodda ta' żrar li jkun konformi mal-karatteristiċi li ġejjin jiġi kkunsidrat bħala li ssodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fit-Taqsima 4.2.7 relatati mar-reżistenza tal-binarji għal forzi longitudinali, vertikali u laterali:

(a) Ir-rekwiżiti għall-komponenti tal-binarji, iddefiniti fil-Kapitolu 5 "Il-Kostitwenti tal-Interoperabilità" bħala l-kostitwenti tal-interoperabilità "il-linja ferrovjarja (5.3.1)", "is-sistemi ta' rbit tal-linji (5.3.2)" u "l-fallakki riffieda ta' taħt (5.3.3)" ikunu ġew issodisfati;

(b) Ikun hemm tal-inqas 1 500 rabta tal-linji ferrovjarji għal kull linja ferrovjarja, għal kull kilometru ta' tul.

6.2.5.2. Il-valutazzjoni tar-reżistenza tal-binarji għall-qlib u għall-qsim

(1) Il-punti tal-qlib u tal-qsim f'binarju mifrux fuq sodda ta' żrar li jkunu konformi mal-karatteristiċi li ġejjin jiġu kkunsidrati bħala li ssodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fit-Taqsima 4.2.7 relatati mar-reżistenza tal-binarji għal forzi longitudinali, vertikali u laterali:

(a) Ir-rekwiżiti ddefiniti fil-Kapitolu 5 "Il-kostitwenti tal-interoperabilità" għal-linja ferrovjarja (5.3.1) jiġu sodisfatti għal-linji ferrovjarji sempliċi fil-qlib u fil-qsim u jintużaw linji ferrovjarji tal-qlib u qsim korrispondenti;

(b) Ir-rekwiżiti ddefiniti fil-Kapitolu 5 "Il-kostitwenti tal-interoperabilità" għas-sistemi ta' rbit tal-linji ferrovjarji (5.3.2) jiġu sodisfatti mill-irbit kollu, ħlief l-irbit li jintuża fil-partijiet li jiċċaqilqu tal-punti tal-qlib u tal-qsim;

▼B

(ċ) Ikun hemm tal-inqas ekwivalenti għal 1 500 rabta tal-linji ferrovjarji għal kull linja ferrovjarja, għal kull kilometru ta' tul b'medja kkalkolata fuq it-tul tal-punti tal-qlib u tal-qsim.

6.3. **Verifika tal-KE meta l-veloċità tintuża bħala kriterju ta' migrazzjoni**

(1) It-Taqsima 7.4 tippermetti li linja titqiegħed fis-servizz f'veloċità iktar baxxa mill-veloċità aħħarija maħsuba. Din it-taqsima tistabbilixxi r-rekwiżiti għall-verifika tal-KE f'din iċ-ċirkustanza.

(2) Uħud mill-valuri ta' limitu stabbiliti fil-Kapitolu 4 jiddependu mill-veloċità maħsuba tar-rotta.

Il-konformità għandha tiġi vvalutata fil-veloċità aħħarija maħsuba; madankollu huwa permissibli li karatteristiċi dipendenti mill-veloċità jiġu vvalutati fil-veloċità iktar baxxa fil-waqt tat-tqegħid fis-servizz.

(3) Il-konformità tal-karatteristiċi l-oħra għall-veloċità maħsuba tar-rotta tibqa' valida.

(4) Biex tkun iddikjarata l-interoperabilità f'din il-veloċità maħsuba, jeħtieġ biss li tiġi vvalutata l-konformità tal-karatteristiċi li ma ġewx rispettati temporanjament, meta jinġiebu għal-livell meħtieġ.

6.4. **Valutazzjoni tal-pjan ta' manutenzjoni**

(1) It-Taqsima 4.5 teħtieġ li, għal kull linja konvenzjonali, l-Amministratur Infrastrutturali jkollu pjan ta' manutenzjoni għas-subsistema tal-infrastruttura.

(2) Il-Korp Notifikat għandu jikkonferma li l-fajl tal-manutenzjoni jeżisti u jinkludi l-elementi elenkati fit-Taqsima 4.5.1. Il-Korp Notifikat mhux responsabbli mill-valutazzjoni tal-idoneità tar-rekwiżiti dettaljati stabbiliti fil-fajl ta' manutenzjoni.

(3) Il-Korp Notifikat għandu jinkludi kopja tal-fajl ta' manutenzjoni meħtieġ mit-Taqsima 4.5.1 ta' din is-STI fil-fajl tekniku msemmi fl-Artikolu 18(3) tad-Direttiva 2008/57/KE.

▼M1

_____

▼B

6.6. **Subsistemi li fihom kostitwenti tal-interoperabilità li ma għandhomx dikjarazzjoni tal-KE**

6.6.1. *Kundizzjonijiet*

(1) Waqt il-perjodu ta' tranżizzjoni pprovdut fl-Artikolu 6 ta' din id-Deċiżjoni, Korp Notifikat jitħalla joħroġ ċertifikat ta' verifika tal-KE għal subsistema, anki jekk uħud mill-kostitwenti tal-interoperabilità inkorporati fis-subsistema ma jkunux koperti mid-dikjarazzjonijiet tal-KE tal-konformità u/jew tal-idoneità għall-użu rilevanti skont din is-STI, jekk ikun hemm konformità mal-kriterji li ġejjin:

(a) il-konformità tas-subsistema tkun ġiet ikkontrollata mar-rekwiżiti tal-Kapitolu 4 u b'relazzjoni għall-Kapitoli 6.2 sa 7 (ħlief 7.6."Każijiet Speċifiċi") ta' din is-STI mill-Korp Notifikat. Barra minn hekk, il-konformità tal-Kostitwenti tal-Interoperabilità (IC) mal-Kapitoli 5 u 6.1 ma tapplikax, u

▼B

(b) il-kostitwenti tal-interoperabilità li mhumiex koperti mid-dikjarazzjoni tal-KE tal-konformità u/jew tal-idoneità għall-użu rilevanti, intużaw f'subsistema li diġà kienet approvata u tqiegħdet fis-servizz tal-inqas f'wieħed mill-Istati Membri qabel id-dħul fis-seħħ ta' din is-STI.

(2) Ma għandhomx isiru dikjarazzjonijiet tal-KE tal-konformità u/jew tal-idoneità għall-użu għall-kostitwenti tal-interoperabilità li jiġu vvalutati b'dan il-mod.

6.6.2. *Dokumentazzjoni*

(1) Iċ-ċertifikat ta' verifika tal-KE tas-subsistema għandu jindika b'mod ċar liema kostitwenti tal-interoperabilità ġew ivvalutati mill-Korp Notifikat bħala parti mill-verifika tas-subsistema.

(2) Id-dikjarazzjoni ta' verifika tal-KE tas-subsistema għandha tindika b'mod ċar:

(a) Liema kostitwenti tal-interoperabilità ġew ivvalutati bħala parti mis-subsistema;

(b) Konferma li s-subsistema tinkludi kostitwenti tal-interoperabilità identiċi għal dawk ivverifikati bħala parti mis-subsistema;

(ċ) Għal dawk il-kostitwenti tal-interoperabilità, ir-raġuni(jiet) għaliex il-manifattur ma pprovdiex dikjarazzjoni tal-KE tal-konformità u/jew tal-idoneità għall-użu qabel l-inkorporazzjoni tagħhom fis-subsistema, inkluża l-applikazzjoni tar-regoli nazzjonali nnotifikati skont l-Artikolu 17 tad-Direttiva 2008/57/KE.

6.6.3. *Manutenzjoni tas-subsistemi Ċċertifikati skont it-taqsima 6.6.1.*

(1) Waqt il-perjodu ta' tranżizzjoni kif ukoll wara li jkun intemm il-perjodu ta' tranżizzjoni, sakemm is-subsistema tiġi aġġornata jew rinnovata (fejn tiġi kkunsidrata d-deċiżjoni tal-Istat Membru dwar l-applikazzjoni tas-STI), il-kostitwenti tal-interoperabilità li ma għandhomx dikjarazzjoni tal-KE tal-konformità u/jew tal-idoneità għall-użu u tal-istess tip jitħallew jintużaw bħala sostituti relatati mal-manutenzjoni (spare parts) għas-subsistema, taħt ir-responsabilità tal-korp responsabbli mill-manutenzjoni.

(2) Ikun xi jkun il-każ, il-korp responsabbli mill-manutenzjoni jrid jiżgura ruħu li l-komponenti għas-sostituti relatati mal-manutenzjoni jkunu adattati għall-applikazzjonijiet tagħhom, jintużaw fil-qasam tal-użu tagħhom, u jagħtu lok biex tintlaħaq l-interoperabilità fis-sistema ferrovjarja filwaqt li fl-istess ħin jissodisfaw ir-rekwiżiti essenzjali. Komponenti ta' din ix-xorta jridu jkunu traċċabbli u ċċertifikati skont kwalunkwe regola nazzjonali jew internazzjonali, jew kwalunkwe kodiċi ta' prattika rikonoxxut b'mod wiesa' fil-qasam ferrovjarju.

7. IMPLIMENTAZZJONI TAS-STI TAL-INFRASTRUTTURA

7.1. **Applikazzjoni ta' din is-STI għal linji ferrovjarji konvenzjonali**

(1) Il-Kapitoli 4 sa 6 u kwalunwe dispożizzjoni speċifika fit-Taqsimiet 7.2-7.6 ta' iktar 'l isfel japplikaw b'mod sħiħ għal-linji li jaqgħu fl-ambitu ġeografiku ta' din is-STI u li se jitqiegħdu fis-servizz bħala linji interoperabbli wara li din is-STI tidħol fis-seħħ.

▼B

(2) L-Istati Membri għandhom jiżviluppaw strateġija ta' migrazzjoni nazzjonali li għal-linji tat-TEN tispeċifika dawk l-elementi tas-subsistema tal-infrastruttura li huma meħtieġa għas-servizzi interoperabbli (eż. binarji, binarji żgħar maġenb il-binarju ewlieni, wesgħat fejn jinġemgħu l-ferroviji) u għalhekk għandhom ikunu konformi ma' din is-STI. Din l-istrateġija ta' migrazzjoni għandha tinkludi pjanijiet relatati ma' rinnovazzjoni u aġġornament. Meta jkunu se jispeċifikaw dawk l-elementi, l-Istati Membri għandhom jikkunsidraw il-koerenza tas-sistema kollha.

7.2. **Applikazzjoni ta' din is-STI għal linji ferrovjarji konvenzjonali ġodda**

(1) Il-Linji Ewlenin Ġodda tat-TEN (tip IV) għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Kategorija tal-Linji tas-STI IV-P, IV-F jew IV-M.

(2) Il-Linji Ġodda Oħrajn tat-TEN (tip VI) għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Kategorija tal-Linji tas-STI VI-P, VI-F jew VI-M. Huwa wkoll permissibbli li l-linja tissodisfa r-rekwiżiti tal-Kategorija tal-Linji tas-STI IV-P, IV-F jew IV-M rispettivament.

(3) Għall-fini ta' din is-STI "Linja ġdida" għandha tfisser linja li toħloq rotta fejn bħalissa m'hemmx.

(4) Is-sitwazzjonijiet li ġejjin, pereżempju biex tiżdied il-veloċità jew il-kapaċità, jistgħu jiġu kkunsidrati bħala l-kostruzzjoni ta' linja aġġornata iktar milli linja ġdida:

(a) ir-riallinjament ta' parti minn rotta eżistenti,

(b) il-ħolqien ta' bypass,

(ċ) iż-żieda ta' binarju wieħed jew iktar f'rotta eżistenti, irrispettivament mid-distanza bejn il-binarji oriġinali u l-binarji addizzjonali.

7.3. **Applikazzjoni ta' din is-STI għal linji ferrovjarji konvenzjonali eżistenti**

Huma rilevanti erba' każijiet possibbli ta' applikazzjoni ta' din is-STI.

7.3.1. *Aġġornament ta' linja*

(1) Skont l-Artikolu 2(m) tad-Direttiva 2008/57/KE, "titjib fil-kwalità" [aġġornament] tfisser kull tibdil sostanzjali f'subsistema jew f'parti ta' subsistema li jtejjeb il-prestazzjoni ġenerali tas-subsistema.

(2) Is-subsistema tal-infrastruttura ta' linja tiġi kkunsidrata bħala aġġornata meta tal-inqas il-Parametri ta' Prestazzjoni ta' tagħbija fuq il-fusijiet u qies standard, kif ġew iddefiniti fit-Taqsima 4.2.2, jiġu ssodisfati. F'dawn il-każijiet, l-Istat Membru għandu jikkontrolla li l-fajl msemmi fl-Artikolu 20.1 tad-Direttiva 2008/57 jissodisfa t-talbiet li ġejjin:

(2.1) L-aġġornament tal-Linji Ewlenin tat-TEN għandu jkun skont ir-rekwiżiti tal-Kategoriji tal-Linji tas-STI V-P, V-F u V-M. (Huwa permissibbli aġġornament għar-rekwiżiti tat-Tip ta' Linja VI.)

(2.2) L-aġġornament tal-Linji Ewlenin tat-TEN Oħrajn għandu jkun skont ir-rekwiżiti tal-Kategoriji tal-Linji tas-STI VII-P, VII-F u VII-M. (Huwa permissibbli aġġornament għar-rekwiżiti tat-Tip ta' Linja VI.)

(2.3) Għal parametri oħrajn tas-STI, skont l-Artikolu 20(1) tad-Direttiva 2008/57, huwa l-Istat Membru li għandu jiddeċiedi sa fejn ikun hemm il-ħtieġa li s-STI tiġi applikata għall-proġett.

▼B

(3) Fejn japplika l-Artikolu 20(2) tad-Direttiva 2008/57/KE għaliex l-aġġornament huwa suġġett għal awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-servizz, l-Istat Membru għandu jiddeċiedi liema rekwiżiti tas-STI għandhom jiġu applikati, filwaqt li jikkunsidra l-istrateġija ta' migrazzjoni msemmija fit-Taqsima 7.1.

(4) Fejn l-Artikolu 20(2) tad-Direttiva 2008/57/KE ma japplikax għaliex l-aġġornament mhux suġġett għal awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-servizz, il-konformità ma' din is-STI hija rrakkomandata. Fejn ma jkunx possibbili li tintlaħaq konformità, l-entità kontraenti għandha tinforma lill-Istat Membru bir-raġunijiet għal dan.

(5) Għal proġett li jinkludi elementi li ma jkunux konformi mas-STI, il-proċeduri biex ikunu applikati l-valutazzjoni tal-konformità u l-verifika tal-KE għandhom ikunu miftiehma mal-Istat Membru.

7.3.2. *Rinnovazzjoni ta' linja*

(1) Skont l-Artikolu 2(n) tad-Direttiva 2008/57/KE, "tiġdid" [rinnovazzjoni] tfisser kull xogħol ta' tibdil sostanzjali fuq subsistema jew parti minn subsistema li ma jibdilx il-prestazzjoni ġenerali tas-subsistema.

(2) Għal dan il-fini, sostituzzjoni ewlenija għandha tiġi interpretata bħala proġett li twettaq biex ikunu sostitwiti sistematikament l-elementi ta' linja jew ta' sezzjoni ta' linja skont il-pjan ta' migrazzjoni nazzjonali. Ir-rinnovazzjoni tvarja minn sostituzzjoni fil-qafas tal-manutenzjoni, imsemmija fit-Taqsima 7.3.3 ta' iktar 'l isfel, għaliex tagħti l-opportunità biex tinkiseb rotta konformi mas-STI. Rinnovazzjoni hija effettivament l-istess bħal aġġornament, imma mingħajr bidla fil-Parametri ta' Prestazzjoni.

(3) Fejn japplika l-Artikolu 20(2) tad-Direttiva 2008/57/KE għaliex ir-rinnovazzjoni hija suġġetta għal awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-servizz, l-Istat Membru għandu jiddeċiedi liema rekwiżiti tas-STI għandhom jiġu applikati, filwaqt li jikkunsidra l-istrateġija ta' migrazzjoni msemmija fit-Taqsima 7.1.

(4) Fejn l-Artikolu 20(2) tad-Direttiva 2008/57/KE ma japplikax għaliex ir-rinnovazzjoni mhix suġġetta għal awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-servizz, il-konformità ma' din is-STI hija rrakkomandata. Fejn ma jkunx possibbili li tintlaħaq konformità, l-entità kontraenti għandha tinforma lill-Istat Membru bir-raġunijiet għal dan.

(5) Għal proġett li jinkludi elementi li ma jkunux konformi mas-STI, il-proċeduri biex ikunu applikati l-valutazzjoni tal-konformità u l-verifika tal-KE għandhom ikunu miftiehma mal-Istat Membru.

7.3.3. *Sostituzzjoni fil-qafas tal-manutenzjoni*

(1) Fejn il-partijiet ta' subsistema f'linja jinżammu f'kundizzjoni tajba, skont din is-STI, il-verifika u l-awtorizzazzjoni formali għat-tqegħid fis-servizz mhumiex meħtieġa. Madankollu, sa fejn ikun raġonevolment prattikabbli, is-sostituzzjonijiet għal finijiet ta' manutenzjoni għandhom isiru skont ir-rekwiżiti ta' din is-STI.

(2) L-għan għandu jkun li s-sostituzzjonijiet għal finijiet ta' manutenzjoni progressivament jagħtu kontribut għall-iżvilupp ta' linja interoperabbli.

(3) Sabiex parti siewja mis-subsistema tal-infrastruttura tkun suġġetta għal proċess progressiv lejn l-interoperabilità, grupp ta' parametri bażiċi għandu jkun dejjem adattat flimkien. Dawn il-gruppi huma s-segwenti:

(a) L-arranġament tal-linji,

(b) Il-parametri tal-binarji,

(ċ) Il-punti tal-qlib u tal-qsim,

▼B

(d) Ir-reżistenza tal-binarji għal tagħbijiet applikati,

(e) Ir-reżistenza tal-istrutturi għal tagħbijiet tat-traffiku,

(f) Il-pjattaformi.

(4) F'każijiet ta' din ix-xorta, irid jiġi kkunsidrat il-fatt li kull wieħed minn dawn l-elementi kkunsidrat f'iżolament ma jagħmilhiex possibbli, waħdu, li tkun żgurata l-konformità tas-subsistema kollha: il-konformità ta' subsistema tista' tiġi ddikjarata biss globalment, jiġifieri meta l-elementi kollha jkunu nġiebu f'konformità mas-STI.

7.3.4. *Linji eżistenti li mhumiex suġġetti għal proġett ta' rinnovazzjoni jew ta' aġġornament*

(1) ►M1 Subsistema eżistenti tista' tippermetti ċ-ċirkolazzjoni tal-vetturi li jikkonformaw mat-TSI filwaqt li jilħqu r-rekwiżiti essenzjali tad-Direttiva 2008/57/KE. F'dan il-każ, fuq bażi volontarja, il-maniġer tal-infrastruttura għandu jkun kapaċi juri l-konformità tas-subsistema eżistenti mal-parametri bażiċi ta' din it-TSI. ◄

▼M1

_____

▼B

7.4. **Veloċità bħala kriterju ta' migrazzjoni**

(1) Huwa permissibbli li linja titqiegħed fis-servizz bħala linja interoperabbli f'veloċità iktar baxxa mill-veloċità aħħarija maħsuba tal-linja tagħha. Madankollu, meta jkun il-każ, il-linja għandha tkun mibnija b'tali mod li tinbixxi l-adozzjoni futura tal-veloċità aħħarija maħsuba tal-linja.

(2) Pereżempju, id-distanza bejn iċ-ċentri tal-binarji għandha tkun adattata għall-veloċità aħħarija maħsuba tal-linja imma l-pożizzjoni mżerżqa għandha tkun adattata għall-veloċità li jkun hemm meta l-linja titqiegħed fis-servizz.

(3) Ir-rekwiżiti għall-valutazzjoni tal-konformità f'din iċ-ċirkustanza huma stabbilit fit-taqsima 6.3.

7.5. **Kompatibilità tal-Infrastruttura u tal-Vetturi Ferrovjarji**

(1) Il-Vetturi Ferrovjarji li jkunu konformi mas-STI tal-Vetturi Ferrovjarji mhumiex awtomatikament kompatibbli mal-linji kollha li huma konformi ma' din is-STI tal-Infrastruttura. Pereżempju, vettura b'qies standard GC mhix kompatibbli ma' mina b'qies standard GB.

(2) Id-disinn tal-Kategoriji tal-Linji tas-STI kif ġew iddefiniti fil-Kapitolu 4 huwa ġeneralment kompatibbli mal-operazzjoni tal-vetturi kklassifikati skont l-EN 15528:2008 sal-veloċità massima murija fl-Anness E. Madankollu, jista' jkun hemm riskju ta' effetti dinamiċi eċċessivi, inkluża r-reżonanza f'ċerti pontijiet, li jista' jkollhom impatt ulterjuri fuq il-kompatibilità tal-vetturi u tal-infrastruttura.

(3) Jistgħu jsiru kontrolli, fuq il-bażi ta' xenarji operattivi speċifiċi miftiehma bejn l-Amministratur Infrastrutturali u l-Impriża Ferrovjarja, sabiex tintwera l-kompatibilità tal-vetturi li joperaw 'il fuq mill-veloċità massima murija fl-Anness E.

(4) Kif ġie ddikjarat fit-Taqsima 4.2.2 ta' din is-STI, huwa permissibbli li jiġu ddisinjati linji ġodda u aġġornati b'tali mod li dawn jakkomodaw qisien standard ikbar, tagħbijiet ikbar fuq il-fusijiet, veloċitajiet ikbar u ferroviji itwal minn dawk speċifikati.

▼B

7.6. **Każijiet speċifiċi**

Il-każijiet speċifiċi li ġejjin jistgħu jiġu applikati għal netwerks partikolari. Dawn il-każijiet speċifiċi jiġu kklassifikati bħala:

(a) każijiet "P": każijiet permanenti,

(b) każijiet "T": każijiet temporanji, fejn huwa rrakkomandat li s-sistema fil-mira tintlaħaq sal-2020 (għan iffissat fid-Deċiżjoni Nru 1692/96/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Lulju 1996 fuq linji gwida tal-Komunità għall-iżvilupp tan-network tat-trasport trans-Ewropew, kif emendata bid-Deċiżjoni Nru 884/2004/KE).

Il-każijiet speċifiċi stabbiliti fit-Taqsimiet 7.6.1 sa 7.6.13 għandhom jinqraw flimkien mat-taqsimiet rilevanti tal-Kapitolu 4. Sakemm ma jkunx indikat mod ieħor (pereżempju, fil-każ ta' rekwiżit addizzjonali), il-każijiet speċifiċi jissostitwixxu r-rekwiżiti korrispondenti mogħtija fil-Kapitolu 4. Fejn ir-rekwiżiti tat-taqsima rilevanti fil-Kapitolu 4 ma jkunux suġġetti għal każ speċifiku, dawk ir-rekwiżiti ma ġewx iddupplikati fit-Taqsimiet 7.6.1 sa 7.6.13, u jibqgħu japplikaw kif inhuma.

7.6.1. *Karatteristiċi partikolari tan-netwerk Estonjan*

Il-każijiet speċifiċi għas-sistema tal-qisien standard tal-binarji ta' 1 520/1 524 mm għadhom qed jiġu diskussi.

7.6.2. *Karatteristiċi partikolari tan-Netwerk Finlandiż*

7.6.2.1. Qies minimu tal-istrutturi (4.2.4.1)

Każijiet P

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha – klawżoli (1) u (2)

(1) Il-qies minimu tal-istrutturi għandu jkun iffissat fuq il-bażi tal-qies standard FIN 1.

(2) Il-kalkoli tal-qies minimu tal-istrutturi għandhom isiru billi jintuża l-metodu statiku jew kinematiku skont ir-rekwiżiti tat-Taqsima D.4.4 tal-Anness D għall-EN 15273-3:2009.

7.6.2.2. Raġġ minimu ta' kurva orizzontali (4.2.4.4)

Każijiet P

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha – klawżola (4)

(4) Ir-reverse curves b'raġġi bejn 150 m u 300 m għandhom ikunu ddisinjati skont ir-regoli nazzjonali nnotifikati għal dan il-fini sabiex jipprevjenu l-illokjar tal-molla mewwieta.

7.6.2.3. Qies standard nominali tal-binarju (4.2.5.1)

Każijiet P

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha – klawżola (1)

(1) Il-qies standard nominali tal-binarju għandu jkun ta' 1 524 mm.

7.6.2.4. Valuri skont id-disinn għall-koniċità ekwivalenti (4.2.5.5.1)

Każijiet P

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha – klawżola (2)

(2) Għall-qies standard nominali tal-binarju ta' 1 524 mm, il-kombinazzjonijiet ta' roti u ta' fusijiet li ġejjin għandhom ikunu mmudellati fuq il-kundizzjonijiet maħsuba tal-binarju (simulati b'kalkolu skont l-EN 15302:2008):

(a) S 1002 kif iddefinita fl-Anness C għall-EN 13715:2006 b'SR = 1 505 mm,

▼B

(b) S 1002 kif iddefinita fl-Anness C għall-EN 13715:2006 b'SR = 1 511 mm,

(ċ) GV 1/40 kif iddefinita fl-Anness B għall-EN 13715:2006 b'SR = 1 505 mm,

(d) GV 1/40 kif iddefinita fl-Anness B għall-EN 13715:2006 b'SR = 1 511 mm,

(e) EPS kif iddefinita fl-Anness D għall-EN 13715:2006 b'SR = 1 505 mm.

7.6.2.5. Rekwiżiti għall-kontroll tal-koniċità ekwivalenti mqiegħda fis-servizz (4.2.5.5.2)

Każijiet P

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha – Tabella 5

Tabella 14

Il-qies standard medju minimu mqiegħed fis-servizz fuq binarju dritt u f'kurvi b'raġġ R > 10 000 m

Medda ta' veloċitajiet [km/h]	Qies standard medju [mm] fuq 100 m
$v \leq 60$	valutazzjoni mhux meħtieġa
$60 < v \leq 160$	1 519
$160 < v \leq 200$	1 519

7.6.2.6. Ġeometrija tal-punti tal-qlib u tal-qsim imqiegħda fis-servizz (4.2.6.2)

Każijiet P

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha – klawżola (2)

(2) Il-karatteristiċi tekniċi tal-punti tal-qlib u tal-qsim għall-qies standard nominali tal-binarju ta' 1 524 mm għandhom ikunu konformi mal-valuri mqiegħda fis-servizz li ġejjin:

(a) Il-valur massimu ta' passaġġ bil-magna free fil-punt ta' qlib: 1 469 mm.

(b) Il-valur minimu ta' protezzjoni fissa tal-ponta għal punt ta' qsim komuni: 1 478 mm.

(ċ) Il-valur massimu ta' passaġġ bil-magna free fil-ponta tal-punt ta' qsim: 1 440 mm.

(d) Il-valur massimu ta' passaġġ bil-magna free mad-daħla għal check rail/wing rail: 1 469 mm.

(e) L-għoli żejjed massimu taċ-check rail huwa ta' 55 mm.

Ir-rekwiżiti addizzjonali f'(a) u f'(b) jibqgħu l-istess.

7.6.3. *Karatteristiċi partikolari tan-netwerk Elleniku*

7.6.3.1. Il-parametri ta' prestazzjoni (4.2.2)

Każijiet P

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha – klawżoli (2), (6) u (7)

(2) Il-linji ta' 1 000 mm (tal-Peloponnese) ġodda u aġġornati fis-sistema ferrovjarja konvenzjonali trans-Ewropea għandhom ikunu ddisinjati f'konformità ma' qies standard skont ir-regoli nazzjonali nnotifikati għal dan il-fini u għandu jkollhom tagħbija fuq il-fusijiet ta' 14 t.

▼M1

_____

▼B

(7) L-informazzjoni ppubblikata relatata mat-tagħbija fuq il-fusijiet għandha tkun ippubblikata flimkien mal-veloċità permessa.

7.6.3.2. Qies minimu tal-istrutturi (4.2.4.1)

Każijiet P

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha - klawżoli (1) u (2)

(1) Il-qies minimu tal-istrutturi għal-linji ta' 1 000 mm (tal-Peloponnese) għandu jkun iffissat skont ir-regoli nazzjonali nnotifikati għal dan il-fini.

7.6.3.3. Distanza bejn iċ-ċentri tal-binarji (4.2.4.2)

Każijiet P

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha - klawżoli (1) u (2)

(1) Id-distanza bejn iċ-ċentri tal-binarji għal-linji ta' 1 000 mm (tal-Peloponnese) għandha tkun iffissata fuq il-bażi tal-qies standard skont ir-regoli nazzjonali nnotifikati għal dan il-fini.

7.6.3.4. Gradjenti massimi (4.2.4.3)

Każijiet P

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI IV-F, IV-M, VI-F u VI-M – klawżoli (3) u (4)

(3) Għall-binarji ewlenin fil-faži tad-disinn huma permessi gradjenti massimi weqfin daqs 20 mm/m.

7.6.3.5. Raġġ minimu ta' kurva orizzontali (4.2.4.4)

Każijiet P

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha – klawżola (2)

(2) Għall-binarji jew għall-binarji żgħar maġenb il-binarju ewlieni għall-ipparkjar tal-ferroviji, ir-raġġ minimu ta' kurva orizzontali skont id-disinn għal-linji ta' 1 000 mm (tal-Peloponnese) ma għandux ikun inqas minn 110 m.

7.6.3.6. Raġġ minimu ta' kurva vertikali (4.2.4.5)

Każijiet P

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha – klawżola (1)

(1) L-allinjament vertikali tal-binarji għall-ipparkjar tal-ferroviji u tal-binarji ta' servizz għal-linji ta' 1 000 mm (tal-Peloponnese) ma għandux jinkludi l-kurvi b'raġġi ta' inqas minn 500 m fuq ħotba jew f'ħofra.

7.6.3.7. Qies standard nominali tal-binarju (4.2.5.1)

Każijiet P

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha – klawżola (1)

(1) Il-qies standard nominali tal-binarju għandu jkun jew ta' 1 435 mm jew ta' 1 000 mm.

7.6.3.8. Ġeometrija tal-punti tal-qlib u tal-qsim imqiegħda fis-servizz (4.2.6.2)

Każijiet P

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha – klawżola (2)

(2) Il-karatteristiċi tekniċi tal-punti tal-qlib u tal-qsim għall-qies standard nominali tal-binarju ta' 1 000 mm (tal-Peloponnese) għandhom ikunu konformi mal-valuri mqiegħda fis-servizz li ġejjin:

(a) Il-valur massimu ta' passaġġ bil-magna free fil-punt ta' qlib: 946 mm.

▼B

(b) Il-valur minimu ta' protezzjoni fissa tal-ponta għal punt ta' qsim komuni: 961 mm.

(ċ) Il-valur massimu ta' passaġġ bil-magna free fil-ponta tal-punt ta' qsim: mhux applikabbli.

(d) Il-valur massimu ta' passaġġ bil-magna free mad-daħla għal check rail/wing rail: 943 mm.

Ir-rekwiżiti addizzjonali f'(a) u f'(b) jibqgħu l-istess.

7.6.3.9. Ir-reżistenza tal-binarji għal tagħbijiet vertikali (4.2.7.1)

Każijiet P

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha – klawżola (a)

(a) Il-binarju għal-linji ta' 1 000 mm (tal-Peloponnese), inklużi l-punti tal-qlib u tal-qsim, għandu jkun iddisinjat biex jirreżisti tal-inqas it-tagħbija massima statika fuq il-fusijiet ta' 14 t.

7.6.3.10. Ir-reżistenza ta' pontijiet Ġodda għal tagħbijiet tat-traffiku (4.2.8.1) – tagħbijiet vertikali (4.2.8.1.1)

Każijiet P

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha - għal strutturi ġodda fuq linji ferrovjarji ġodda jew eżistenti biss – klawżola (3)

(3) Il-valur ta' alfa (α) għal-linji ta' 1 000 mm (tal-Peloponnese) għandu jkun daqs jew ikbar minn 0.75.

7.6.4. *Karatteristiċi partikolari tan-netwerk irlandiż*

7.6.4.1. Il-parametri ta' prestazzjoni (4.2.2) – klawżola (2) - Tabella 3, kolonna "tul tal-ferrovija"

(2) Il-linji ġodda u aġġornati fis-sistema ferrovjarja konvenzjonali trans-Ewropea għandhom ikunu ddisinjati skont it-tul tal-ferroviji tal-passiġġieri, jiġifieri tal-inqas 215 m, u skont it-tul tal-ferroviji tal-merkanzija, jiġifieri tal-inqas 350 m, skont ir-regoli nazzjonali nnotifikati għal dan il-fini.

7.6.4.2. Qies minimu tal-istrutturi (4.2.4.1)

Każijiet P

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI IV-P, IV-F, IV-M, VI-P, VI-F u VI-M - klawżoli (1) u (2)

(1) Il-qies minimu tal-istrutturi għandu jkun iffissat fuq il-bażi tal-qies standard uniformi IRL 1 skont ir-regoli nazzjonali nnotifikati għal dan il-fini.

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI V-P, V-F, V-M, VII-P, VII-F u VII-M - klawżoli (1) u (2)

(1) Il-qies minimu tal-istrutturi għandu jkun iffissat fuq il-bażi tal-qies standard uniformi IRL 2 skont ir-regoli nazzjonali nnotifikati għal dan il-fini.

7.6.4.3. Distanza bejn iċ-ċentri tal-binarji (4.2.4.2)

Każijiet P

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI IV-P, IV-F, IV-M, VI-P, VI-F u VI-M – klawżoli (1) u (2)

(1) Id-distanza minima bejn iċ-ċentri tal-binarji għandha tkun iffissata fuq il-bażi tal-qies standard IRL 1 skont ir-regoli nazzjonali nnotifikati għal dan il-fini.

▼B

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI V-P, V-F, V-M, VII-P, VII-F u VII-M – klawżoli (1) u (2)

(1) Id-distanza minima bejn iċ-ċentri tal-binarji għandha tkun iffissata fuq il-bażi tal-qies standard IRL 2 skont ir-regoli nazzjonali nnotifikati għal dan il-fini.

7.6.4.4. Qies standard nominali tal-binarju (4.2.5.1)

Każijiet P

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha – klawżola (1)

(1) Il-qies standard nominali tal-binarju għandu jkun ta' 1 600 mm.

7.6.4.5. Il-valuri skont id-disinn għall-Koniċità ekwivalenti (4.2.5.5.1)

Każijiet P

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha – klawżola (2)

(2) Għall-qies standard nominali tal-binarju ta' 1 600 mm, il-kombinazzjonijiet ta' roti u ta' fusijiet li ġejjin għandhom ikunu mmudellati fuq il-kundizzjonijiet maħsuba tal-binarju (simulati b'kalkolu skont l-EN 15302:2008):

(a) S 1002 kif iddefinita fl-Anness C għall-EN 13715:2006 b'SR = 1 585 mm,

(b) S 1002 kif iddefinita fl-Anness C għall-EN 13715:2006 b'SR = 1 591 mm,

(ċ) GV 1/40 kif iddefinita fl-Anness B għall-EN 13715:2006 b'SR = 1 585 mm,

(d) GV 1/40 kif iddefinita fl-Anness B għall-EN 13715:2006 b'SR = 1 591 mm,

(e) EPS kif iddefinita fl-Anness D għall-EN 13715:2006 b'SR = 1 585 mm.

7.6.4.6. Rekwiżiti għall-kontroll tal-koniċità ekwivalenti mqiegħda fis-servizz (4.2.5.5.2)

Każijiet P

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha – Tabella 5

Tabella 15

Il-qies standard medju minimu mqiegħed fis-servizz fuq binarju dritt u f'kurvi b'raġġ R > 10 000 m

Medda ta' veloċitajiet [km/h]	Qies standard medju [mm] fuq 100 m
$v \leq 60$	valutazzjoni mhux meħtieġa
$60 < v \leq 160$	1 595
$160 < v \leq 200$	1 595

7.6.4.7. Ġeometrija tal-punti tal-qlib u tal-qsim imqiegħda fis-servizz (4.2.6.2)

Każijiet P

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha – klawżola (2)

(2) Il-karatteristiċi tekniċi tal-punti tal-qlib u tal-qsim għall-qies standard nominali tal-binarju ta' 1 600 mm għandhom ikunu konformi mal-valuri mqiegħda fis-servizz li ġejjin:

(a) Il-valur massimu ta' passaġġ bil-magna free fil-punt ta' qlib: 1 546 mm.

▼B

(b) Il-valur minimu ta’ protezzjoni fissa tal-ponta għal punt ta’ qsim komuni: 1 556 mm.

(ċ) Il-valur massimu ta’ passaġġ bil-magna free fil-ponta tal-punt ta’ qsim: 1 521 mm.

(d) Il-valur massimu ta’ passaġġ bil-magna free mad-daħla għal check rail/wing rail: 1 546 mm.

Ir-rekwiżiti addizzjonali f’(a) u f’(b) jibqgħu l-istess.

7.6.5. *Karatteristiċi partikolari tan-netwerk Latvjan*

Il-każijiet speċifiċi għas-sistema tal-qisien standard tal-binarji ta’ 1 520/1 524 mm għadhom qed jiġu diskussi.

7.6.6. *Karatteristiċi partikolari tan-netwerk litwan*

Il-każijiet speċifiċi għas-sistema tal-qisien standard tal-binarji ta’ 1 520/1 524 mm għadhom qed jiġu diskussi.

7.6.7. *Karatteristiċi partikolari tan-netwerk pollakk*

7.6.7.1. Qies minimu tal-istrutturi (4.2.4.1)

Każijiet P

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha - klawżoli (1) u (2)

(1) Il-qies minimu tal-istrutturi għal-linji ta’ 1 520 mm għandu jkun iffissat skont ir-regoli nazzjonali nnotifikati għal dan il-fini.

7.6.7.2. Qies standard nominali tal-binarju (4.2.5.1)

Każijiet P

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha – klawżola addizzjonali (3)

(3) Għal-linji li jintużaw biex jingħata servizz lit-traffiku internazzjonali lejn/minn il-pajjiżi ferrovjarji b’qies standard tal-binarju ta’ 1 520/1 524 mm huwa permess qies standard nominali tal-binarju ta’ 1 520 mm.

7.6.7.3. Il-valuri skont id-disinn għall-koniċità ekwivalenti (4.2.5.5.1)

Każijiet P

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha – klawżola (2)

(2) Għall-qies standard nominali tal-binarju ta’ 1 520 mm, il-kombinazzjonijiet ta’ roti u ta’ fusijiet li ġejjin għandhom ikunu mmudellati fuq il-kundizzjonijiet maħsuba tal-binarju (simulati b’kalkolu skont l-EN 15302:2008):

(a) S 1002 kif iddefinita fl-Anness C għall-EN 13715:2006 b’SR = 1 503 mm,

(b) S 1002 kif iddefinita fl-Anness C għall-EN 13715:2006 b’SR = 1 509 mm,

(ċ) GV 1/40 kif iddefinita fl-Anness B għall-EN 13715:2006 b’SR = 1 503 mm,

(d) GV 1/40 kif iddefinita fl-Anness B għall-EN 13715:2006 b’SR = 1 509 mm,

(e) EPS kif iddefinita fl-Anness D għall-EN 13715:2006 b’SR = 1 503 mm.

▼B

7.6.7.4. Rekwiżiti għall-kontroll tal-koniċità ekwivalenti mqiegħda fis-servizz (4.2.5.5.2)

Każijiet P

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha – Tabella 5

Tabella 16

Il-qies standard medju minimu mqiegħed fis-servizz fuq binarju dritt u f'kurvi b'raġġ R > 10 000 m għal linji ta' 1 520mm

Medda ta' veloċitajiet [km/h]	Qies standard medju [mm] fuq 100 m
$v \leq 120$	valutazzjoni mhux meħtieġa
$120 < v \leq 160$	1 515
$160 < v \leq 200$	1 515

7.6.7.5. Ġeometrija tal-punti tal-qlib u tal-qsim imqiegħda fis-servizz (4.2.6.2)

Każijiet P

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha – klawżola (2)

(2) Il-karatteristiċi tekniċi tal-punti tal-qlib u tal-qsim għall-qies standard nominali tal-binarju ta' 1 520 mm għandhom ikunu konformi mal-valuri mqiegħda fis-servizz li ġejjin:

(a) Il-valur massimu ta' passaġġ bil-magna free fil-punt ta' qlib: 1 460 mm.

(b) Il-valur minimu ta' protezzjoni fissa tal-ponta għal punt ta' qsim komuni: 1 476 mm.

(ċ) Il-valur massimu ta' passaġġ bil-magna free fil-ponta tal-punt ta' qsim: 1 436 mm.

(d) Il-valur massimu ta' passaġġ bil-magna free mad-daħla għal check rail/wing rail: 1 460 mm.

Ir-rekwiżiti addizzjonali f'(a) u f'(b) jibqgħu l-istess.

7.6.7.6. It-tul massimu mhux iggwidat ta' qsim ottuż fiss (4.2.6.3)

Każijiet P

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha – klawżola (1)

(1) Għas-sistema tal-qisien standard tal-binarji ta'1 520 mm il-valur massimu skont id-disinn tat-tul mhux iggwidat għandu jkun ekwivalenti għal 1 qsim ottuż f'9 ($tg\alpha = 0{,}11$, $\alpha = 6°20'$) b'check rail mgħolli 'l fuq b'minimu ta'44 mm u assoċjat ma' dijametru tar-rota ikbar minn 330 mm f'rotti diretti u dritti.

7.6.8. *Karatteristiċi partikolari tan-netwerk portuġiż*

7.6.8.1. Qies minimu tal-istrutturi (4.2.4.1)

Każijiet P

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha – klawżoli (1) u (2)

Il-qies minimu tal-istrutturi għandu jkun iffissat fuq il-bażi tal-kontorni ta' referenza CPb, CPb + jew CPc.

Il-kalkoli tal-qies minimu tal-istrutturi għandhom isiru permezz tal-metodu kinematiku skont ir-rekwiżiti tat-Taqsima D.4.3 tal-Anness D għall-EN 15273-3:2009.

▼B

Għas-sistema ta' binarji bi tliet linji ferrovjarji, il-qies minimu tal-istrutturi għandu jkun iffissat fuq il-bażi tal-kontorn ta' referenza CPb+, iċċentrat fuq il-qies standard tal-binarju ta' 1 668 mm.

7.6.8.2. Qies standard nominali tal-binarju (4.2.5.1)

Każijiet P

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha – klawżola (1)

(1) Il-qies standard nominali tal-binarju għandu jkun ta' 1 668 mm, 1 435 mm jew it-tnejn jekk il-linja tkun mgħammra b'sistema ta' binarji bi tliet linji ferrovjarji.

7.6.8.3. Valuri skont id-disinn għall-koniċità ekwivalenti (4.2.5.5.1)

Każijiet P

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha – klawżola (2)

(2) Għall-qies standard nominali tal-binarju ta' 1 668 mm, il-kombinazzjonijiet ta' roti u ta' fusijiet li ġejjin għandhom ikunu mmudellati fuq il-kundizzjonijiet maħsuba tal-binarju (simulati b'kalkolu skont l-EN 15302:2008):

(a) S 1002 kif iddefinita fl-Anness C għall-EN 13715:2006 b'SR = 1 653 mm,

(b) S 1002 kif iddefinita fl-Anness C għall-EN 13715:2006 b'SR = 1 659 mm,

(ċ) GV 1/40 kif iddefinita fl-Anness B għall-EN 13715:2006 b'SR = 1 653 mm,

(d) GV 1/40 kif iddefinita fl-Anness B għall-EN 13715:2006 b'SR = 1 659 mm,

(e) EPS kif iddefinita fl-Anness D għall-EN 13715:2006 b'SR = 1 653 mm.

7.6.8.4. Rekwiżiti għall-kontroll tal-koniċità ekwivalenti mqiegħda fis-servizz (4.2.5.5.2)

Każijiet P

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha – Tabella 5

Tabella 17

Il-qies standard medju minimu mqiegħed fis-servizz fuq binarju dritt u f'kurvi b'raġġ R > 10 000 m

Medda ta' veloċitajiet [km/h]	Qies standard medju [mm] fuq 100 m
$v \leq 60$	valutazzjoni mhux meħtieġa
$60 < v \leq 160$	1 663
$160 < v \leq 200$	1 663

7.6.8.5. Ġeometrija tal-punti tal-qlib u tal-qsim imqiegħda fis-servizz (4.2.6.2)

Każijiet P

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha – klawżola (2)

Il-karatteristiċi tekniċi tal-punti tal-qlib u tal-qsim għall-qies standard nominali tal-binarju ta' 1 668 mm għandhom ikunu konformi mal-valuri mqiegħda fis-servizz li ġejjin:

(a) Il-valur massimu ta' passaġġ bil-magna free fil-punt ta' qlib: 1 613 mm.

▼B

(b) Il-valur minimu ta' protezzjoni fissa tal-ponta għal punt ta' qsim komuni: 1 624 mm.

(ċ) Il-valur massimu ta' passaġġ bil-magna free fil-ponta tal-punt ta' qsim: 1 589 mm.

(d) Il-valur massimu ta' passaġġ bil-magna free mad-daħla għal check rail/wing rail: 1 613 mm.

Ir-rekwiżiti addizzjonali f'(a) u f'(b) jibqgħu l-istess.

7.6.9. *Karatteristiċi partikolari tan-netwerk Rumen*

7.6.9.1. Ġeometrija tal-punti tal-qlib u tal-qsim imqiegħda fis-servizz (4.2.6.2)

Każijiet P

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha - klawżola (2)(f)

(2)(f) Il-karatteristiċi tekniċi tal-punti tal-qlib u tal-qsim għandhom ikunu konformi mal-valur imqiegħed fis-servizz għal fond minimu tal-flangeway ta' 38 mm.

7.6.10. *KaratteristiĊi partikolari tan-netwerk Spanjol*

7.6.10.1. Qies minimu tal-istrutturi (4.2.4.1)

Każijiet P

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI V-P, V-F, V-M, VII-P, VII-F u VII-M – klawżoli (1) u (2)

(1) Il-qies minimu tal-istrutturi għandu jkun iffissat fuq il-bażi tal-qies standard GHE16 skont ir-regoli nazzjonali nnotifikati għal dan il-fini.

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha – klawżola addizzjonali (4)

▼M1

_____

▼B

7.6.10.2. Distanza bejn iċ-ċentri tal-binarji (4.2.4.2)

Każijiet P

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI IV-P, IV-F, IV-M, VI-P, VI-F u VI-M – klawżoli (1) u (2)

(1) Id-distanza bejn iċ-ċentri tal-binarji, kemm għall-qies standard tal-binarju ta' 1 668 mm kif ukoll għal dak ta' 1 435 mm, għandha tkun skont il-veloċità massima tal-linja.

Tabella 18

Id-distanza bejn iċ-ċentri tal-binarji fin-netwerk Spanjol

Veloċità [km/h]	Distanza bejn iċ-ċentri tal-binarji (mm)
$v \leq 140$	3 808
$140 < v \leq 160$	3 920
$160 < v \leq 200$	4 000

F'każijiet iġġustifikati, id-distanza bejn iċ-ċentri tal-binarji tista' titnaqqas għall-inqas valur li jmiss fit-tabella, u f'linji b'veloċitajiet ta' inqas minn 100 km/h tista' titnaqqqas, f'każijiet estremi, għal 3 674 mm.

▼B

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI V-P, V-F, V-M, VII-P, VII-F u VII-M – klawżoli (1) u (2)

(1) Id-distanza minima bejn iċ-ċentri tal-binarji, kemm għall-qies standard tal-binarju ta' 1 668 mm kif ukoll għal dak ta' 1 435 mm, għandha tkun ta' 3 808 mm.

F'linji b'veloċitajiet ta' inqas minn 100 km/h, din id-distanza minima bejn iċ-ċentri tal-binarji tista' titnaqqas għal 3 674 mm.

Jekk id-distanza bejn iċ-ċentri tal-binarji magħżula tkun inqas minn 3 808 mm, allura l-ispazju vojt biex il-ferroviji jgħaddu minn ħdejn xulxin b'mod sikur għandu jiġi pprovat.

7.6.10.3. Gradjenti massimi (4.2.4.3)

Każijiet P

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI IV-F, IV-M, VI-F u VI-M – klawżoli (3) u (4)

(3) Għall-binarji ewlenin fil-fażi tad-disinn huma permessi gradjenti massimi weqfin daqs 20 mm/m.

7.6.10.4. Qies standard nominali tal-binarju (4.2.5.1)

Każijiet P

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha - klawżola (1) u klawżola addizzjonali (3)

(1) Il-qies standard nominali tal-binarju għandu jkun jew ta' 1 668 mm jew ta' 1 435 mm.

(3) Il-qies standard nominali tal-binarju ta' binarji bi tliet linji ferrovjarji għandu jkun ta' 1 435 mm u 1 668 mm

7.6.10.5. Valuri skont id-disinn għall-koniċità ekwivalenti (4.2.5.5.1)

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha – klawżola (2)

(2) Għall-qies standard nominali tal-binarju ta' 1 668 mm, il-kombinazzjonijiet ta' roti u ta' fusijiet li ġejjin għandhom ikunu mmudellati fuq il-kundizzjonijiet maħsuba tal-binarju (simulati b'kalkolu skont l-EN 15302:2008):

(a) S 1002 kif iddefinita fl-Anness C għall-EN 13715:2006 b'SR = 1 653 mm,

(b) S 1002 kif iddefinita fl-Anness C għall-EN 13715:2006 b'SR = 1 659 mm,

(ċ) GV 1/40 kif iddefinita fl-Anness B għall-EN 13715:2006 b'SR = 1 653 mm,

(d) GV 1/40 kif iddefinita fl-Anness B għall-EN 13715:2006 b'SR = 1 659 mm,

(e) EPS kif iddefinita fl-Anness D għall-EN 13715:2006 b'SR = 1 653 mm.

7.6.10.6. Rekwiżiti għall-kontroll tal-koniċità ekwivalenti mqiegħda fis-servizz (4.2.5.5.2)

Każijiet P

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha – Tabella 5

▼B

Tabella 19

Il-qies standard medju minimu mqiegħed fis-servizz fuq binarju dritt u f'kurvi b'raġġ R > 10 000 m

Medda ta' veloċitajiet [km/h]	Qies standard medju [mm] fuq 100 m
v ≤ 60	valutazzjoni mhux meħtieġa
60 < v ≤ 160	1 663
160 < v ≤ 200	1 663

7.6.10.7. Ġeometrija tal-punti tal-qlib u tal-qsim imqiegħda fis-servizz (4.2.6.2)

Każijiet P

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha - klawżola (2)

Il-karatteristiċi tekniċi tal-punti tal-qlib u tal-qsim għall-qies standard nominali tal-binarju ta' 1 668 mm għandhom ikunu konformi mal-valuri mqiegħda fis-servizz li ġejjin:

(a) Il-valur massimu ta' passaġġ bil-magna free fil-punt ta' qlib: 1 618 mm.

(b) Il-valur minimu ta' protezzjoni fissa tal-ponta għal punt ta' qsim komuni: 1 626 mm.

(ċ) Il-valur massimu ta' passaġġ bil-magna free fil-ponta tal-punt ta' qsim: 1 590 mm.

(d) Il-valur massimu ta' passaġġ bil-magna free mad-daħla għal check rail/wing rail: 1 620 mm.

Ir-rekwiżiti addizzjonali f'(a) u f'(b) jibqgħu l-istess.

7.6.11. *Karatteristiċi partikolari tan-netwerk Svediż*

F'infrastruttura b'konnessjoni diretta man-netwerk Finlandiż, u għal infrastruttura fil-portijiet, jistgħu jiġu applikati l-karatteristiċi partikolari tan-netwerk Finlandiż, kif ġew speċifikati fit-Taqsima 7.6.2 ta' din is-STI.

7.6.12. *Karatteristiċi partikolari tan-netwerk tar-Renju Unit għall-Gran Brittanja*

7.6.12.1. Il-parametri ta' prestazzjoni (4.2.2)

Każijiet P

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI kollha – klawżola (7)

(7) L-informazzjoni ppubblikata relatata mat-tagħbija fuq il-fusijiet għandha tuża n-numru tad-Disponibilità tar-Rotta (RA) (derivat skont ir-Regola Teknika Nazzjonali nnotifikata għal dan il-fini) flimkien mal-veloċità permessa.

Jekk il-kapaċità ta' ġarr tat-tagħbijiet ta' sezzjoni mill-binarju teċċedi l-medda ta' numri tad-Disponibilità tar-Rotta (RA), allura tista' tkun ipprovduta informazzjoni addizzjonali li tiddefinixxi l-kapaċità ta' ġarr tat-tagħbijiet.

7.6.12.2. Qies minimu tal-istrutturi (4.2.4.1)

Każijiet P

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI V-P, V-F, V-M, VII-P, VII-F u VII-M – klawżoli (1) u (2)

(1) Għall-aġġornament jew għar-rinnovazzjoni tal-linji konvenzjonali rigward il-qies minimu tal-istrutturi, il-qies minimu tal-istrutturi li għandu jintlaħaq għandu jkun speċifiku għall-proġett ikkonċernat.

▼B

L-applikazzjoni tal-qisien standard għandha tkun skont ir-Regola Teknika Nazzjonali nnotifikata għal dan il-fini.

7.6.12.3. Distanza bejn iċ-ċentri tal-binarji (4.2.4.2)

Każijiet P

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI V-P, V-F, V-M, VII-P, VII-F u VII-M – klawżoli (1) u (2)

(1) Fuq binarju dritt u fuq binarju kkurvat b'raġġ ta' 400 m jew ikbar, id-distanza nominali bejn iċ-ċentri tal-binarji għandha tkun ta' 3 400 mm.

Fejn il-limiti topografiċi ma jħallux li tintlaħaq distanza nominali ta' 3 400 mm bejn iċ-ċentri tal-binarji, huwa permissibbli li d-distanza bejn iċ-ċentri tal-binarji titnaqqas sakemm ikunu stabbiliti miżuri speċjali sabiex ikun żgurat spazju vojt biex il-ferroviji jgħaddu minn ħdejn xulxin b'mod sikur.

It-tnaqqis fid-distanza bejn iċ-ċentri tal-binarji għandu jkun skont ir-Regola Teknika Nazzjonali nnotifikata għal dan il-fini.

7.6.12.4. Qies standard nominali tal-binarju (4.2.5.1)

Każijiet P

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI V-P, V-F, V-M, VII-P, VII-F u VII-M – klawżola addizzjonali (3)

(3) Għad-disinn "CEN56 Vertikali" tal-punti tal-qlib u tal-qsim huwa permess qies standard nominali tal-binarju ta' 1 432 mm.

7.6.12.5. Ġeometrija tal-punti tal-qlib u tal-qsim imqiegħda fis-servizz (4.2.6.2)

Każijiet P

Il-Kategoriji tal-Linji tas-STI V-P, V-F, V-M, VII-P, VII-F u VII-M – klawżola addizzjonali (4)

(4) Għad-disinn "CEN56 Vertikali" tal-punti tal-qlib u tal-qsim, huwa permess valur minimu ta' protezzjoni fissa tal-ponta għal punt ta' qsim komuni ta' 1 388 mm (imkejjel 14 mm taħt is-superfiċje li fuqha jimxu r-roti, u fuq il-linja ta' referenza teoretika, f'distanza xierqa lura mill-punt effettiv (RP) tal-ponta kif ġie indikat fil-Grafika 2).

7.6.13. *Karatteristiċi partikolari tan-netwerk tar-Renju Unit għall-Irlanda ta' Fuq*

Fin-netwerk tar-Renju Unit għall-Irlanda ta' Fuq, għandhom jiġu applikati l-karatteristiċi partikolari tan-netwerk Irlandiż kif ġew speċifikati fit-Taqsima 7.6.4 ta' din is-STI.

▼B

ANNESS A

IL-VALUTAZZJONI TAL-KOSTITWENTI TAL-INTEROPERABILITÀ

Fit-Tabella 20, il-karatteristiċi tal-kostitwenti tal-interoperabilità li għandhom jiġu vvalutati mill-Korp Notifikat jew mill-manifattur skont il-modulu magħżul, fil-fażijiet differenti tad-disinn, tal-iżvilupp u tal-produzzjoni, huma mmarkati b' "X". Fejn ma tkun meħtieġa l-ebda valutazzjoni minn Korp Notifikat, dan huwa mmarkat b' "m.a." fit-tabella.

M'hemm l-ebda proċedura ta' valutazzjoni partikolari meħtieġa għall-kostitwenti tal-interoperabilità tas-subsistema tal-infrastruttura.

Tabella 20

Il-valutazzjoni tal-kostitwenti tal-interoperabilità għad-dikjarazzjoni tal-KE tal-konformità

Karatteristiċi li għandhom jiġu vvalutati	Valutazzjoni fil-fażi li ġejja			
	Fażi tad-disinn u tal-iżvilupp			Fażi tal-produzzjoni
	Eżami tad-disinn	Eżami tal-proċess tal-manifattura	Test tat-tip	Kwalità tal-prodott (serje)
5.3.1 Il-linja ferrovjarja				
5.3.1.1 Profil tal-parti tal-linja ferrovjarja li tmiss mar-roti	X	X	m.a.	X
5.3.1.2 Il-mument ta' inerzja tas-sezzjoni trasversali tal-linja ferrovjarja	X	m.a.	m.a.	m.a.
5.3.1.3 Ebusija tal-linja ferrovjarja	X	X	m.a.	X
5.3.2 Is-sistemi ta' rbit tal-linji ferrovjarji	m.a.	m.a.	X	X
5.3.3 Fallakki riffieda ta' taħt il-binarju	X	X	X	X

▼B

ANNESS B

IL-VALUTAZZJONI TAS-SUBSISTEMA TAL-INFRASTRUTTURA

Fit-Tabella 21, il-karatteristiċi tas-subsistema li għandhom jiġu vvalutati fil-fażijiet differenti tad-disinn, tal-kostruzzjoni u tal-operazzjoni huma mmarkati b'"X".

Fejn ma tkun meħteġa l-ebda valutazzjoni minn Korp Notifikat, dan huwa mmarkat b'"m.a." fit-tabella. Dan ma jipprevjenix il-ħtieġa li jsiru valutazzjonijiet oħrajn fil-kuntest ta' fażijiet oħrajn.

Definizzjoni tal-fażijiet ta' valutazzjoni:

Article I. "Eżami tad-disinn": jinkludi l-kontroll tal-korrettezza tal-valuri/parametri mar-rekwiżiti applikabbli tas-STI.

Article II. "Assemblaġġ qabel it-tqegħid fis-servizz": kontroll fis-sit li l-prodott effettiv ikun konformi mal-parametri rilevanti tad-disinn qabel ma jibda jitħaddem.

Il-Kolonna 3 tagħti referenzi għat-Taqsima 6.2.4 "Il-proċeduri ta' valutazzjoni partikolari għal subsistema".

Tabella 21

Il-valutazzjoni tas-subsistema tal-infrastruttura għall-verifika tal-KE tal-konformità

Karatteristiċi li għand'hom jiġu vvalutati	Linja ġdida jew proġett ta' aġġornament/ rinnovazzjoni		Proċeduri ta' valutazzjoni partikolari
	Eżami tad-disinn	Assemblaġġ qabel it-tqegħid fis-servizz	
	1	2	3
Qies minimu tal-istrutturi (4.2.4.1)	X	X	6.2.4.1
Distanza bejn iċ-ċentri tal-binarji (4.2.4.2)	X	X	6.2.4.2
Gradjenti massimi (4.2.4.3)	X	m.a.	
Raġġ minimu ta' kurva orizzontali (4.2.4.4)	X	X	
Raġġ minimu ta' kurva vertikali (4.2.4.5)	X	X	
Qies standard nominali tal-binarju (4.2.5.1)	X	m.a.	
Pożizzjoni mżerżqa (4.2.5.2)	X	X	
Rata ta' bidla fil-pożizzjoni mżerżqa (4.2.5.3)	X	X	
Defiċjenza fil-pożizzjoni mżerżqa (4.2.5.4)	X	m.a.	6.2.4.3
Koniċità ekwivalenti (4.2.5.5.1) – disinn	X	m.a.	6.2.4.4
Koniċità ekwivalenti (4.2.5.5.2) – tqegħid fis-servizz	Għadha qed tiġi diskussa	Għadha qed tiġi diskussa	6.2.4.5
Profil tal-parti tal-linja ferrovjarja li tmiss mar-roti għal linja sempliċi (4.2.5.6)	X	m.a.	
Inklinazzjoni tal-linja ferrovjarja (4.2.5.7)	X	m.a.	
Ebusija tal-binarji (4.2.5.8)	Għadha qed tiġi diskussa	Għadha qed tiġi diskussa	
Mezzi ta' llokkjar (4.2.6.1)	X	X	
Ġeometrija tal-punti tal-qlib u tal-qsim imqiegħda fis-servizz (4.2.6.2)	m.a.	m.a.	6.2.4.7

▼B

Karatteristiċi li għand'hom jiġu vvalutati	Linja ġdida jew proġett ta' aġġornament/ rinnovazzjoni		Proċeduri ta' valutazzjoni partikolari
	Eżami tad-disinn	Assemblaġġ qabel it-tqegħid fis-servizz	
	1	2	3
It-tul massimu mhux iggwidat ta' qsim ottuż fiss (4.2.6.3)	X	m.a.	6.2.4.7
Reżistenza tal-binarji għal tagħbijiet vertikali (4.2.7.1)	X	m.a.	6.2.5
Reżistenza lonġitudinali tal-binarji (4.2.7.2)	X	m.a.	6.2.5
Reżistenza laterali tal-binarji (4.2.7.3)	X	m.a.	6.2.5
Reżistenza ta' pontijiet ġodda għal tagħbijiet tat-traffiku (4.2.8.1)	X	m.a.	6.2.4.8
Tagħbija vertikali ekwivalenti għal xogħlijiet ġodda tal-art u għal effetti tal-pressjoni tal-art (4.2.8.2)	X	m.a.	6.2.4.8
Reżistenza ta' strutturi ġodda fuq jew biswit il-binarji (4.2.8.3),	X	m.a.	6.2.4.8
Reżistenza ta' pontijiet u ta' xogħlijiet tal-art eżistenti għal tagħbijiet tat-traffiku (4.2.8.4)	m.a.	m.a.	6.2.4.9
Determinazzjoni ta' limiti għal azzjoni immedjata, intervent u allarm (4.2.9.1)	m.a.	m.a.	6.2.4.5
Il-limitu għal azzjoni immedjata għal liwja fil-binarju (4.2.9.2)	m.a.	m.a.	
Il-limitu għal azzjoni immedjata għal varjazzjoni fil-qies standard tal-binarju (4.2.9.3)	m.a.	m.a.	
Il-limitu għal azzjoni immedjata għal pożizzjoni mżerżqa (4.2.9.4)	m.a	m.a.	
Tul utilizzabbli tal-pjattaformi (4.2.10.1)	X	m.a.	
Wisa' u tmiem tal-pjattaformi (4.2.10.2)	Ara PRM	Ara PRM	
Tmiem il-pjattaformi (4.2.10.3)	Ara PRM	Ara PRM	
Għoli tal-pjattaformi (4.2.10.4)	Ara PRM	Ara PRM	
Distanza qasira meqjusa vertikalment lil hinn mil-linja ewlenija tat-tiqjis tal-pjattaformi (4.2.10.5)	Ara PRM	Ara PRM	
Varjazzjoni massima fil-pressjoni fil-mini (4.2.11.1)	X	m.a.	6.2.4.6
Limiti għall-ħsejjes u għall-vibrazzjonijiet u miżuri ta' mitigazzjoni (4.2.11.2),	Għadha qed tiġi diskussa	Għadha qed tiġi diskussa	
Protezzjoni minn xokk tal-elettriku (4.2.11.3)	Ara ENE	Ara ENE	
Sikurezza fil-mini ferrovjarji (4.2.11.4)	Ara SRT	Ara SRT	
Effett ta' rjieħ inkroċjati (4.2.11.5)	Għadha qed tiġi diskussa	Għadha qed tiġi diskussa	
Markaturi tad-distanza (4.2.12.1),	m.a.	X	
Mezzi biex jitbattal it-tojlit (4.2.13.2)	m.a.	m.a	6.2.4.10

▼B

Karatteristiċi li għand'hom jiġu vvalutati	Linja ġdida jew proġett ta' aġġornament/ rinnovazzjoni		Proċeduri ta' valutazzjoni partikolari
	Eżami tad-disinn	Assemblaġġ qabel it-tqegħid fis-servizz	
	1	2	3
Faċilitajiet għat-tindif estern tal-ferroviji (4.2.13.3)	m.a.	m.a.	6.2.4.10
Stokkjar mill-ġdid tal-ilma (4.2.13.4)	m.a.	m.a.	6.2.4.10
Provvista mill-ġdid tal-karburant (4.2.13.5)	m.a.	m.a.	6.2.4.10
Provvista ta' puntali tal-elettriku (4.2.13.6)	m.a.	m.a	6.2.4.10

▼B

ANNESS C

IR-REKWIŻITI TA' KAPAĊITÀ GĦALL-ISTRUTTURI SKONT IL-KATEGORIJI TAL-LINJI TAS-STI FIL-GRAN BRITTANJA

Ir-rekwiżiti tal-kapaċità għall-istrutturi ġew iddefiniti fit-Tabella 22 minn parametru kkombinat li jinkludi n-numru tad-Disponibilità tar-Rotta u veloċità massima korrispondenti. In-numru tad-Disponibilità tar-Rotta u l-Veloċità Massima Assoċjata għandhom jiġu kkunsidrati bħala parametru wieħed ikkombinat.

In-numru tad-Disponibilità tar-Rotta huwa funzjoni ta' tagħbija massima fuq il-fusijiet u tal-aspetti ġeometriċi relatati mal-ispazjar tal-fusijiet. In-numri tad-Disponibilità tar-Rotta huma ddefiniti fir-Regoli Tekniċi Nazzjonali nnotifikati għal dan il-fini.

Tabella 22

In-numru tad-Disponibilità tar-Rotta – Veloċità Massima Assoċjata [mil fis-siegħa]

Kategorija tal-Linji tas-STI INF CR	Vaguni għall-Passiġġieri (inklużi Vaguni, Vaguni magħluqa għat-tagħbija u Trasportaturi tal-Karozzi) [1] u Vaguni għal Merkanzija Ħafifa [1] [2]	Vaguni għall-Merkanzija Vetturi oħrajn	Lokomotivi u Power Heads [1] [3] [4]	Unitajiet Multipli, Unitajiet tal-Enerġija u Vaguni Ferrovjarji Elettriċi jew Diżil [1] [2]
IV-P	RA2 [5] – 125	[8]	RA7 [9] – 125 RA8 [9] – 110 RA8 [10] – 100	RA3 [6] – 125 RA5 [7] – 100
IV-F	[8]	RA10 – 60 RA8 – 75 RA2 – 90	RA8 [10] – 90	[8]
IV-M	ara IV-P	ara IV-F	ara IV-P	ara IV-P
V-P	RA2 [5] – 100	[8]	RA7 [10] – 100 RA8 [9] – 100 RA8 [10] – 90	RA3 [6] – 100
V-F	[8]	RA8 – 60	RA8 [10] – 60	[8]
V-M	ara V-P	RA8 – 75	ara V-P	ara V-P
VI-P	RA2 [5] – 90	[8]	RA8 [10] – 90	RA3 [6] – 90
VI-F	[8]	RA10 – 60	RA8 [10] – 60	[8]
VI-M	ara VI-P	RA10 – 60 RA8 – 75 RA2 – 90	ara VI-P	ara VI-P
VII-P	RA1 [5] – 75	[8]	RA7 [10] [11] – 75	RA3 [6] – 75
VII-F	[8]	RA7 – 60	RA7 [10] – 60	[8]
VII-M	RA2 [5] – 75	RA7 – 75	RA7 [10] – 75	ara VII-P

Noti

[1] Il-Vaguni għall-Passiġġieri (inklużi l-Vaguni, il-Vaguni Magħluqa għat-Tagħbija u t-Trasportaturi tal-Karozzi), il-Vetturi l-Oħrajn, il-Lokomotivi, il-Power Heads, l-Unitajiet Multipli, l-Unitajiet tal-Enerġija u l-Vaguni Ferrovjarji Elettriċi jew Diżil huma ddefiniti fis-STI RST.

[2] Ir-rekwiżiti għall-istrutturi huma kompatibbli mal-Vaguni għall-Passiġġieri, mal-Vaguni Magħluqa għat-Tagħbija, mat-Trasportaturi tal-Karozzi, mal-Vaguni għall-Merkanzija Ħafifa u għall-vetturi f'Unitajiet Multipli u f'Unitajiet tal-Enerġija Diżil u Elettriċi b'tul ta' bejn 18 m u 27.5 m għal vetturi konvenzjonali u artikolati u b'tul ta' bejn 9 m u 14 m għal fusijiet singoli regolari.

[3] Ma jintużawx. (Nota 3 għat-Tabella 24 fl-Anness E mhix applikabbli għall-Gran Brittanja).

▼B

(4) Ir-rekwiżiti għall-istrutturi huma kompatibbli ma' mhux iktar minn żewġ lokomotivi u/jew Power Heads akkoppjati biswit xulxin. Ir-rekwiżiti għall-istrutturi huma kompatibbli ma' veloċità massima ta' 75 mil fis-siegħa għal tliet lokomotivi u/jew Power Heads jew iktar akkoppjati biswit xulxin (jew ferrovija ta' lokomotivi u/jew Power Heads) sakemm il-lokomotivi u/jew il-Power Heads jissodisfaw il-limiti korrispondenti għall-vaguni għall-merkanzija.

(5) Ir-rekwiżiti għall-istrutturi huma kompatibbli ma' massa medja għal kull unità ta' tul fuq it-tul ta' kull vagun għall-passiġġieri/vettura ta' 2.75t/m.

(6) Ir-rekwiżiti għall-istrutturi huma kompatibbli ma' massa medja għal kull unità ta' tul fuq it-tul ta' kull vagun għall-passiġġieri/vettura ta' 3.0t/m.

(7) Ir-rekwiżiti għall-istrutturi huma kompatibbli ma' massa medja għal kull unità ta' tul fuq it-tul ta' kull vagun għall-passiġġieri/vettura ta' 3.25t/m.

(8) Ma ġiet iddefinita l-ebda speċifikazzjoni formali tas-STI.

(9) Għal Lokomotivi u Power Heads b'4 fusijiet.

(10) Għal Lokomotivi u Power Heads b'4 jew 6 fusijiet.

(11) Għall-Kategorija ta' Linja tas-STI VII-P, l-Istat Membru jista' jindika jekk ir-rekwiżiti għal-Lokomotivi u għall-Power Heads japplikawx.

▼**M1**

_____

▼B

ANNESS E

IR-REKWIŻITI TAL-KAPAĊITÀ GĦALL-ISTRUTTURI SKONT IL-KATEGORIJI TAL-LINJI TAS-STI

Ir-rekwiżiti tal-kapaċità għall-istrutturi ġew iddefiniti fit-Tabella 24 minn kwantità kkombinata li tinkludi l-Kategoriji tal-Linji tal-EN (jew, jekk ikun rilevanti, il-Klassi tal-Lokomotivi) u veloċità massima korrispondenti. Il-Kategoriji tal-Linji tal-EN (u, jekk ikun rilevanti, il-Klassi tal-Lokomotivi) u l-Veloċità Massima Assoċjata għandhom jiġu kkunsidrati bħala kwantità kkombinata waħda.

Kemm il-Kategoriji tal-Linji tal-EN kif ukoll il-Klassi tal-Lokomotivi huma funzjoni tat-tagħbija fuq il-fusijiet u tal-aspetti ġeometriċi relatati mal-ispazjar tal-fusijiet. Il-Kategoriji tal-Linji tal-EN huma stabbiliti fl-Anness A għall-EN 15528:2008 u l-Klassijiet tal-Lokomotivi huma stabbiliti fl-Annessi J u K għall-EN 15528:2008.

Tabella 24

Il-Kategoriji tal-Linji tal-EN – Veloċità Massima Assoċjata [km/h]

Kategorija tal-Linji tas-STI	Vaguni għall-Passiġġieri (inklużi Vaguni, Vaguni magħluqa għat-tagħbija u Trasportaturi tal-Karozzi) (1) u Vaguni għal Merkanzija Ħafifa (1) (2)	Vaguni għall-Merkanzija Vetturi oħrajn	Lokomotivi u Power Heads (1) (3) (4)	Unitajiet Multipli, Unitajiet tal-Enerġija u Vaguni Ferrovjarji Elettriċi jew Diżil (1) (2)
IV-P	B1 (5) – 200	(8)	D2 – 200 $L6_{19}$ $L6_{20}$ $L6_{21}$ $L6_{22}$ – 160 D4xL – 140	B1 (5) – 200 C2 (6) – 180 D2 (7) – 140
IV-F	(8)	E5 – 100 D4 – 120 B2 – 140	D2 – 140 D4xL – 120	(8)
IV-M	ara IV-P	ara IV-F	ara IV-P	ara IV-P
V-P	B1 (5) – 160	(8)	$L4_{21.5}$ – 160 $L4_{22.5}$ – 140 $L6_{19}$ $L6_{20}$ $L6_{21}$ $L6_{22}$ – 140	C2 (6) – 160 D2 (7) – 100
V-F	(8)	D4 – 100	$L4_{22.5}$ – 100 $L6_{19}$ $L6_{20}$ $L6_{21}$ $L6_{22}$ – 100	(8)
V-M	ara V-P	ara V-F	ara V-P	ara V-P
VI-P	B1 (5) – 140	(8)	D2 – 140 D4xL – 140	C2 (6) – 140 D2 (7) – 100
VI-F	(8)	E4 – 100	D2 – 100 D4xL – 100	(8)
VI-M	see VI-P	B2 – 140 D4 – 120 E4 – 100	D2 – 140 D4xL – 140	C2 (6) – 140 D2 (7) – 120
VII-P	A (5) – 120	(8)	$L4_{21.5}$ – 120	A (5) – 120

▼B

Kategorija tal-Linji tas-STI	Vaguni għall-Passiġġieri (inklużi Vaguni, Vaguni magħluqa għat-tagħbija u Trasportaturi tal-Karozzi) [1] u Vaguni għal Merkanzija Ħafifa [1] [2]	Vaguni għall-Merkanzija Vetturi oħrajn	Lokomotivi u Power Heads [1] [3] [4]	Unitajiet Multipli, Unitajiet tal-Enerġija u Vaguni Ferrovjarji Elettriċi jew Diżil [1] [2]
VII-F	[8]	C2 – 100	$L4_{21.5}$ – 100 $L6_{19}$ $L6_{20}$ $L6_{21}$ – 80	[8]
VII-M	B1 [5] – 120	ara VII-F	ara VII-P + VII-F	B1 [5] – 120

Noti

[1] Il-Vaguni għall-Passiġġieri (inklużi l-Vaguni, il-Vaguni Magħluqa għat-Tagħbija u t-Trasportaturi tal-Karozzi), il-Vetturi l-Oħrajn, il-Lokomotivi, il-Power Heads, l-Unitajiet Multipli, l-Unitajiet tal-Enerġija u l-Vaguni Ferrovjarji Elettriċi jew Diżil huma ddefiniti fis-STI RST.

[2] Ir-rekwiżiti għall-istrutturi huma kompatibbli mal-Vaguni għall-Passiġġieri, mal-Vaguni Magħluqa għat-Tagħbija, mat-Trasportaturi tal-Karozzi, mal-Vaguni għall-Merkanzija Ħafifa u għall-vetturi f'Unitajiet Multipli u f'Unitajiet tal-Enerġija Diżil u Elettriċi b'tul ta'; bejn 18 m u 27,5 m għal vetturi konvenzjonali u artikolati u b'tul ta' bejn 9 m u 14 m għal fusijiet singoli regolari.

[3] Meta jiġu kkontrollati r-rekwiżiti minimi għall-infrastruttura, il-Kategoriji tal-Linji tal-EN li ġejjin jistgħu jintużaw bħala rekwiżiti minimi alternattivi għall-Klassijiet tal-Lokomotivi ddikjarati: $L4_{21.5}$ $L4_{22.5}$ huma koperti minn D2 u $L6_{19}$ $L6_{20}$ $L6_{21}$ $L6_{22}$ huma koperti minn D4xL.

[4] Ir-rekwiżiti għall-istrutturi huma kompatibbli ma' mhux iktar minn żewġ lokomotivi u/jew Power Heads akkoppjati biswit xulxin. Ir-rekwiżiti għall-istrutturi huma kompatibbli ma' veloċità massima ta' 120 km/h għal tliet lokomotivi u/jew Power Heads jew iktar akkoppjati biswit xulxin (jew ferrovija ta' lokomotivi u/jew Power Heads) sakemm il-lokomotivi u/jew il-Power Heads jissodisfaw il-limiti korrispondenti għall-vaguni għall-merkanzija.

[5] Ir-rekwiżiti għall-istrutturi huma kompatibbli ma' massa medja għal kull unità ta' tul fuq it-tul ta' kull vagun għall-passiġġieri/vettura ta' 2,75 t/m

[6] Ir-rekwiżiti għall-istrutturi huma kompatibbli ma' massa medja għal kull unità ta' tul fuq it-tul ta' kull vagun għall-passiġġieri/vettura ta' 3,1 t/m

[7] Ir-rekwiżiti għall-istrutturi huma kompatibbli ma' massa medja għal kull unità ta' tul fuq it-tul ta' kull vagun għall-passiġġieri/vettura ta' 3,5 t/m

[8] Ma ġiet iddefinita l-ebda speċifikazzjoni formali tas-STI.

▼B

ANNESS F

LISTA TA' PUNTI MIFTUĦA

Id-distanza bejn iċ-ċentri tal-binarji (ara 4.2.4.2)

Ir-rekwiżiti għall-kontroll tal-koniċità ekwivalenti mqiegħda fis-servizz (ara 4.2.5.5.2)

L-ebusija tal-binarji (ara 4.2.5.8)

Il-limiti għall-ħsejjes u għall-vibrazzjonijiet u l-miżuri ta' mitigazzjoni (ara 4.2.11.2)

L-effett tar-rjieħ inkroċjati (ara 4.2.11.5)

Il-każijiet speċifiċi għan-netwerk Estonjan (ara 7.6.1)

Il-każijiet speċifiċi għan-netwerk Latvjan (ara 7.6.5)

Il-każijiet speċifiċi għan-netwerk Litwan (ara 7.6.6)

▼B

ANNESS G

GLOSSARJU

Tabella 25

Termini

Terminu ddefinit	Taqsima tas-STI	Definizzjoni
Punt effettiv (RP)/Praktischer Herzpunkt/Pointe de coeur	4.2.6.2	It-tmiem fiżiku ta' V tal-punt ta' qsim. Ara l-Grafika 2 li turi r-relazzjoni bejn il-punt effettiv (RP) u l-punt ta' intersezzjoni (IP).
Limitu għal allarm/Auslösewert/Limite d'alerte	4.2.9.1	Jirreferi għall-valur li, jekk jinqabeż, jeħtieġ li l-kundizzjoni ġeometrika tal-binarju tkun analizzata u kkunsidrata fl-operazzjonijiet ta' manutenzjoni regolarment ippjanati.
Tagħbija fuq il-fusijiet/Achsfahrmasse/Charge à l'essieu	4.2.2, 4.2.7.1	Is-somma tal-forzi statiċi vertikali tar-roti eżerċitati fuq il-binarju permezz ta' kombinazzjoni ta' rota u fusijiet jew minn par roti indipendenti diviża bl-aċċellerazzjoni tal-gravità.
Pożizzjoni mżerżqa/Überhöhung/Dévers de la voie	4.2.5.2 4.2.5.3 4.2.9.4	Id-differenza fl-għoli, relattiva għal-linja orizzontali, taż-żewġ linji ferrovjarji ta' binarju wieħed f'post partikolari, imkejla fil-linji ċentrali tal-partijiet tal-linji ferrovjarji li jmissu mar-roti.
Defiċjenza fil-pożizzjoni mżerżqa/Überhöhungsfehlbetrag/Insuffisance de devers	4.2.5.4	Id-differenza bejn il-pożizzjoni mżerżqa applikata u l-pożizzjoni mżerżqa ikbar tal-ekwilibriju.
Punt ta' qsim komuni/Starres Herzstück/Coeur de croisement	4.2.6.2	L-arranġament li jiżgura l-intersezzjoni ta' żewġt itruf opposti li magħhom imissu r-roti ta' postijiet fejn jista' jsir il-qlib (turnout) jew punt ta' qsim f'forma ta'djamant u li jkollu V tal-punt ta' qsim waħda u żewġ wing rails.
Linja Ewlenija tat-TEN/TEN Strecke des Kernnetzes/Ligne du RTE déclarée corridor	4.2.1, 7.2, 7.3	Linja tat-TEN identifikata minn Stat Membru bħala parti importanti minn kuritur internazzjonali fl-Ewropa.
Riħ inkroċjat/Seitenwind/Vents traversiers	4.2.11.5	Riħ qawwi li jonfoħ lateralment għal fuq linja li jista' jaffettwa ħażin is-sikurezza tal-ferroviji li jkunu għaddejjin.
Operazzjoni ddegradata/Gestoerter Betrieb/Exploitation degradee	4.4.2	Operazzjoni li tirriżulta minn avveniment mhux ippjanat li ma jħallix li jingħataw is-servizzi normali tal-ferrovija.
Valur tad-disinn/Planungswert/Valeur de conception	4.2.4.4, 4.2.5.2, 4.2.5.4.2, 4.2.5.5.1, 4.2.5.7.2, 4.2.9.4, 4.2.6.2, 4.2.6.3	Valur teoretiku mingħajr tolleranzi tal-manifattura, tal-kostruzzjoni jew tal-manutenzjoni.
Distanza bejn iċ-ċentri tal-binarji/Gleisabstand/Entraxe de voies	4.2.4.2	Id-distanza bejn punti tal-linji ċentrali taż-żewġ binarji kkunsidrati, imkejla b'mod parallel għas-superfiċje li fuqha jimxu r-roti tal-binarju ta' referenza, jiġifieri l-binarju b'pożizzjoni inqas imżerżqa.
Binarju diverġenti/Zweiggleis/Voie déviée	4.2.5.4.2	Fil-kuntest ta' punt ta' qlib u ta' qsim, rotta li tiddevja mir-rotta diretta.

▼B

Terminu ddefinit	Taqsima tas-STI	Definizzjoni
Forza laterali dinamika/Dynamische Querkraft/Effort dynamique transversal	4.2.7.3	Is-somma tal-forzi dinamiċi eżerċitati minn kombinazzjoni ta' rota u ta' fusijiet fuq il-binarju f'direzzjoni laterali.
Xogħlijiet tal-art/Erdbauwerke/Ouvrages en terre	4.2.8.2, 4.2.8.4	L-istrutturi tal-ħamrija u l-istrutturi li jżommu l-ħamrija li jkunu suġġetti għal tagħbija tat-traffiku ferrovjarju.
Kategorija tal-Linji tal-EN/EN Streckenklasse/EN Catégorie de ligne	4.2.2, 4.2.8.4, 7.5, Anness E	Ir-riżultat tal-proċess ta' klassifikazzjoni stabbilit fl-Anness A għall-EN 15528:2008 u li f'dak l-istandard jissejjaħ "Kategorija tal-Linji". Hija tirrappreżenta l-ħila tal-infrastruttura li tirreżisti t-tagħbijiet vertikali imposti mill-vetturi fuq il-linja jew fuq sezzjoni tal-linja għal servizz regolari.
Koniċità ekwivalenti/Äquivalente Konizität/Conicité équivalente	4.2.5.5	It-tanġent tal-angolu koniku ta' kombinazzjoni ta' rota u ta' fusijiet ma' roti koniċi li l-moviment laterali tagħhom ikollu l-istess wavelength kinematika bħall-kombinazzjoni ta' rota u ta' fusijiet partikolari fuq binarju dritt u f'kurvi b'raġġ kbir.
Għoli żejjed ta' check rail/Radlenkerüberhöhung/Surélévation du contre rail	4.2.6.2. (g)	L-għoli taċ-check rail 'il fuq mil-linja ferrovjarja li fuqha jimxu r-roti ta' biswitha (ara d-dimensjoni 7 fil-Grafika 5 ta' iktar 'l isfel).
Protezzjoni fissa tal-ponta/Leitweite/Cote de protection de pointe	4.2.6.2 (b)	Id-dimensjoni bejn il-ponta tal-punt ta' qsim u ċ-check rail (ara d-dimensjoni Nru 2 fil-Grafika 5 ta' iktar 'l isfel).
Fond tal-flangeway/Rillentiefe/Profondeur d'ornière	4.2.6.2. (f)	Id-dimensjoni bejn is-superfiċje li fuqha jimxu r-roti u l-qiegħ tal-flangeway (ara d-dimensjoni Nru 6 fil-Grafika 5 ta' iktar 'l isfel).
Wisa' tal-flangeway/Rillenweite/Largeur d'ornière	4.2.6.2 (e)	Id-dimensjoni bejn linja li fuqha jimxu r-roti u ċ-check rail jew il-wing rail biswitha (ara d-dimensjoni Nru 5 fil-Grafika 5 ta' iktar 'l isfel).
Passaġġ bil-magna free mad-daħla għal check rail/wing rail/Freier Raddurchlauf im Radlenker-Einlauf/Flügelschienen-Einlauf/Côte d'équilibrage du contre-rail	4.2.6.2 (d)	Id-dimensjoni bejn il-wiċċ li fuqu jimxu r-roti taċ-check rail tal-punt ta' qsim jew tal-wing rail tal-punt ta' qsim u l-wiċċ tal-qies standard tal-linja ferrovjarja ewlenija faċċata tal-qies standard imkejjel mad-daħla għal check rail jew għal wing rail rispettivament. (ara d-dimensjoni Nru 4 fil-Grafika 5 ta' iktar 'l isfel). Id-daħla għaċ-check rail jew għall-wing rail hija l-punt fejn ir-rota titħalla tidħol f'kuntatt maċ-check rail jew mal-wing rail.
Passaġġ bil-magna free fil-ponta tal-punt ta' qsim/Freier Raddurchlauf im Bereich der Herzspitze/Cote de libre passage dans le croisement	4.2.6.2 (c)	Id-dimensjoni bejn il-wiċċ li fuqu jimxu r-roti tal-wing rail u taċ-check rail tal-punt ta' qsim faċċata tal-qies standard (ara d-dimensjoni Nru 3 fil-Grafika 5 ta' iktar 'l isfel).
Passaġġ bil-magna free fil-qlib/Freier Raddurchlauf im Bereich der Zungen-vorrichtung/Côte de libre passage de l'aiguillage	4.2.6.2 (a)	Id-dimensjoni minn wiċċ il-qies standard ta' linja ferrovjarja tal-punt ta' qlib waħda sat-tmiem ta' wara tal-linja ferrovjarja tal-punt ta' qlib ta' faċċata tagħha (ara d-dimensjoni Nru 1 fil-Grafika 5 ta' iktar 'l isfel).
Qies standard/Begrenzungslinie/Gabarit	4.2.2	Sett ta' regoli, inklużi l-kontorn ta' referenza u r-regoli ta' kalkolu assoċjati miegħu, li jippermettu d-definizzjoni tad-dimensjonijiet esterni tal-vettura u l-ispazju li għandu jkun hemm biex l-infrastruttura ma tagħmilx kuntatt mal-madwar.

▼B

Terminu ddefinit	Taqsima tas-STI	Definizzjoni
HBW/HBW/HBW	5.3.1.3	L-unità mhux tas-SI (Système International d'Unités) għall-ebusija tal-azzar iddefinita fl-EN ISO 6506-1:2005 Materjali metalliċi – Test tal-ebusija Brinell. Metodu tat-test.
Limitu għal Azzjoni Immedjata/Sofor-teingriffsschwelle/Limite d'intervention immédiate	4.2.9.1, 4.2.9.2, 4.2.9.3, 4.2.9.4	Il-valur li, jekk jinqabeż, ikollhom jittieħdu miżuri sabiex ir-riskju li l-ferrovija toħroġ mil-linji jitnaqqas għal livell aċċettabbli.
Amministratur Infrastrutturali/Betreiber der Infrastruktur/Gestionnaire de l'Infrastructure	4.2.5.5, 4.2.6.2, 4.2.9, 4.4.3, 4.5.2, 6.2.2.1, 6.2.4, 6.4 7.3.4, 7.5	Kif ġie ddefinit fl-Artikolu 2(h) tad-Direttiva 2001/14/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2001 dwar l-allokazzjoni ta' kapaċità ta' infrastruttura tal-ferroviji u t-tqegħid ta' piżijiet għall-użu ta' infrastruttura tal-ferroviji u ċertifikazzjoni tas-sigurtà (ĠU L 75, 15.3.2001, p. 29)
Valur imqiegħed fis-servizz/Wert im Betriebszustand/Valeur en exploitation	4.2.5.5.2 4.2.6.2 4.2.9.4	Il-valur imkejjel fi kwalunkwe ħin wara li l-infrastruttura tkun tqiegħdet fis-servizz.
Punt ta' Interesezzjoni (IP)/Theoretischer Herzpunkt/Point d'intersection théorique	4.2.6.2	Il-punt ta' intersezzjoni teoretiku tat-truf li magħhom imissu r-roti fiċ-ċentru tal-punt ta' qsim (ara l-Grafika 2).
Limitu għal Intervent/Eingriffsschwelle/ Valeur d'intervention	4.2.9.1	Il-valur li, jekk jinqabeż, jeħtieġ li ssir manutenzjoni korrettiva sabiex il-limitu għall-azzjoni immedjata ma jintlaħaqx qabel l-ispezzjoni li jmiss;
Difett iżolat/Einzelfehler/Défaut isolé	4.2.9.1 4.2.9.2	Difett ġeometriku iżolat fil-binarju.
Veloċità tal-linja/Streckengeschwindig-keit/Vitesse de la ligne	4.2.2	Il-veloċità massima li għaliha ġiet iddisinjata.
Fajl ta' manutenzjoni/Instandhaltungsdos-sier/Dossier de maintenance	4.5.1	L-elementi tal-fajl tekniku relatati mal-kundizzjonijiet u mal-limiti għall-użu u mal-istruzzjonijiet għall-manutenzjoni.
Pjan ta' manutenzjoni/Instandhaltungs-plan/Plan de maintenance	4.5.2	Sensiela ta' dokumenti li jistabbilixxu l-proċeduri għall- manutenzjoni tal-infrastruttura adottati minn Amministratur Infrastrutturali.
Binarji ewlenin/Hauptgleise/Voies principales	4.2.4.3	Il-binarji li jintużaw biex il-ferroviji mqiegħda fis-servizz jgħaddu minn fuqhom. It-terminu jeskludi l-binarji żgħar maġenb il-binarju ewlieni, l-istazzjonijiet tal-ferrovija, il-binarji għall-parkeġġ tal-ferroviji u l-linji ta' konnessjoni.
Binarju b'linji ferrovjarji multipli/ Mehrschienengleis/Voie à multi écartement	4.2.3.2, 4.2.6.3	Binarju b'iktar minn żewġ linji ferrovjarji, fejn tal-inqas żewġ pari mil-linji ferrovjarji rispettivi huma ddisinjati biex jiġu operati bħala binarji singoli separati, bi jew mingħajr qisien standard tal-binarju differenti.
Qies standard nominali tal-binarju/Nenns-purweite/Ecartement nominal de la voie	4.2.5.1	Valur wieħed li jidentifika l-qies standard tal-binarju
Servizz normali/Regelbetrieb/Service régulier	4.2.3.2 4.2.10.1	Il-ferrovija li topera skont servizz skedat ippjanat.

▼B

Terminu ddefinit	Taqsima tas-STI	Definizzjoni
Linja Oħra tat-TEN/Weitere TEN Strecke/Autre ligne du RTE	4.2.1, 7.2, 7.3	Linja tat-TEN li mhix linja ewlenija tat-TEN.
Miżuri passivi/Vorsorge für künftige Erweiterungen/Réservation pour extension future	4.2.10.1	Il-miżuri għall-kostruzzjoni futura ta' estensjoni fiżika għal struttura (pereżempju: żieda fit-tul tal-pjattaforma).
Parametru ta' Prestazzjoni/Leistungskennwert/Paramètre de performance	4.2.2	Il-parametru li jiddeskrivi Kategorija tal-Linji tas-STI li ntuża bħala l-bażi għad-disinn tal-elementi tas-subsistema tal-infrastruttura u bħala l-indikazzjoni tal-livell ta' prestazzjoni ta' linja.
Linja sempliċi/Freie Strecke/Voie courante	4.2.5.5 4.2.5.6 4.2.5.7	Sezzjoni ta' binarju mingħajr qlib u qsim.
Ritrattazzjoni ta' punt/Spitzenbeihobelung/Dénivelation de la pointe de cœur	4.2.6.2. (b)	Il-linja ta' referenza fi qsim komuni fiss tista' tiddevja mil-linja ta' referenza teoretika. Minn ċerta distanza sal-punt tal-qsim, il-linja ta' referenza tal-V, skont id-disinn, tista' tinġibed lura minn din il-linja teoretika 'l bogħod mill-flanġ tar-rota sabiex ikun evitat kuntatt bejn iż-żewġ elementi. Din is-sitwazzjoni hija deskritta fil-Grafika 2.
Inklinazzjoni tal-linja ferrovjarja/Schienenneigung/Inclinaison du rail	4.2.5.5 4.2.5.7	Angolu li jiddefinixxi l-inklinazzjoni tal-parti tal-linja li tmiss mar-roti meta tiġi installata fil-binarju relattivament għall-pjan tal-linji ferrovjarji (superfiċje li fuqha jimxu r-roti), daqs l-angolu bejn l-assi ta' simetrija tal-linja ferrovarja (jew ta' linja ferrovjarja simetrika ekwivalenti li jkollha l-istess profil tal-parti tal-linja ferrovjarja li tmiss mar-roti) u l-perpendikulari għall-pjan tal-linji ferrovjarji.
Kuxxinett tal-linja ferrovjarja/Schienenzwischenlage/Semelle sous rail	5.3.2	Saff elastiku mwaħħal bejn linja ferrovjarja u l-fallakka riffieda ta' taħt jew pjanċa bażi.
Reverse curve/Gegenbogen/Courbes et contre-courbes	4.2.4.4	Żewġ kurvi li jmissu ma' xulxin b'kurvatura jew f'direzzjoni opposta
Qies minimu tal-istrutturi/Lichtraum/Gabarit des obstacles	4.2.4.1	Jiddefinixxi l-ispazju b'relazzjoni għall-binarju ta' referenza li għandu jiġi żgumbrat mill-oġġetti jew mill-istrutturi kollha u mit-traffiku fil-binarji ta' biswit, sabiex ikun hemm operazzjoni sikura fil-binarju ta' referenza. Jiġi ddefinit fuq il-bażi tal-kontorn ta' referenza bl-applikazzjoni tar-regoli assoċjati.
Punti ta' qlib/Zungenvorrichtung/Aiguillage	4.2.5.4.2 4.2.6.1	Unità ta' binarju magħmula minn żewġ linji ferrovjarji fissi (linji ferrovjarji fissi – stock rails) u minn żewġ linji ferrovjarji li jiċċaqilqu (linji tal-qlib – switch rails) li jintużaw sabiex il-vetturi jkunu diretti minn binarju għal ieħor.
Punti ta' qlib u ta' qsim/Weichen und Kreuzungen/Appareil de voie	4.2.5.4.1, 4.2.5.7.2, 4.2.6, 4.2.7.1, 4.2.7.2.1, 4.2.7.3, 5.2	Binarju mibni minn sett ta' punti ta' qlib u ta' qsim individwali u mil-linji ferrovjarji li jagħmlu konnessjoni bejniethom.


▼B

Terminu ddefinit	Taqsima tas-STI	Definizzjoni
Rotta diretta/Stammgleis/Voie directe	4.2.5.4.1 4.2.6.3	Fil-kuntest tal-punti tal-qlib u tal-qsim, rotta li tippermetwa l-allinjament ġenerali tal-binarju.
Qies standard tal-binarju/Spurweite/Ecartement de la voie	4.2.5.1	L-iżgħar distanza bejn il-linji perpendikulari għas-superfiċje li fuqha jimxu r-roti li jagħmlu intersezzjoni ma' kull profil tal-parti tal-linja ferrovjarja li tmiss mar-roti f'medda bejn 0 u 14 mm taħt is-superfiċje li fuqha jimxu r-roti.
Ebusija tal-binarji/Steifigkeit des Gleises/Rigidite de la voie	4.2.5.8	Il-qies globali li jesprimi r-reżistenza tal-binarji għall-ispostament tal-linji ferrovjarji li jsir taħt it-tagħbija tar-roti.
Liwja fil-binarju/Gleisverwindung/Gauche	4.2.9.1, 4.2.9.2	Il-liwja fil-binarju tiġi ddefinita bħala d-differenza alġebrajka bejn żewġ livelli inkroċjati meħuda f'distanza ddefinita minn xulxin, ġeneralment espressa bħala gradjent bejn iż-żewġ punti fejn jitkejjel il-livell inkroċjat.
Tul ta' ferrovija/Zuglänge/Longueur du train	4.2.2	It-tul ta' ferrovija, li tista' taħdem fuq ċerta linja waqt operazzjoni normali.
Kategorija tal-Linji tas-STI/STI Streckenkategorie/STI Catégorie de ligne	4.2, 7.2, 7.3.1, 7.5, 7.6	Il-klassifikazzjoni ta' linja skont it-Tip ta' Traffiku u t-Tip ta' Linja sabiex jingħażel il-livell meħtieġ tal-Parametri ta' Prestazzjoni.
Tip ta' linja/Streckenart/Type de ligne	4.2.1, 7.3.1	Id-definizzjoni tal-importanza ta' linja (ewlenija jew xort'oħra) u l-mod li bih jintlaħqu l-parametri meħtieġa għall-interoperabilità (ġdida jew aġġornata).
Tip ta' Traffiku/Verkehrsart/Type de trafic	4.2.1	Għal Kategorija tal-Linji tas-STI jindika t-traffiku dominanti għas-sistema fil-mira u l-Parametri Bażiċi rispettivi.
Tul mhux iggwidat ta' qsim ottuż/Führungslose Stelle/Lacune dans la traversée	4.2.6.3	Il-parti ta' punt ta' qsim ottuż fejn m'hemm l-ebda gwida tar-rota deskritta bħala "distanza mhux iggwidata" fl-EN 13232-3:2003.
Tul utilizabbli ta' pjattaforma/Bahnsteignutzlänge/Longueur utile de quai	4.2.10.1	It-tul kontinwu massimu ta' dik il-parti tal-pjattaforma li quddiemha jkun hemm il-ħsieb li ferrovija tibqa' stazzjonarja f'kundizzjonijiet operattivi normali biex il-passiġġieri jitilgħu u jinżlu minn fuq il-ferrovija, filwaqt li ssir konċessjoni xierqa għat-tolleranzi tal-waqfien. "Kundizzjonijiet operattivi normali" tfisser li l-ferrovija tkun qed topera b'mod mhux iddegradat (eż. l-adeżjoni mal-linji ferrovjarja tkun normali, is-sinjali jkunu qed jaħdmu, kollox ikun qed jaħdem kif ippjanat).

▼B

Grafika 5

Il-ġeometrija tal-punti tal-qlib u tal-qsim

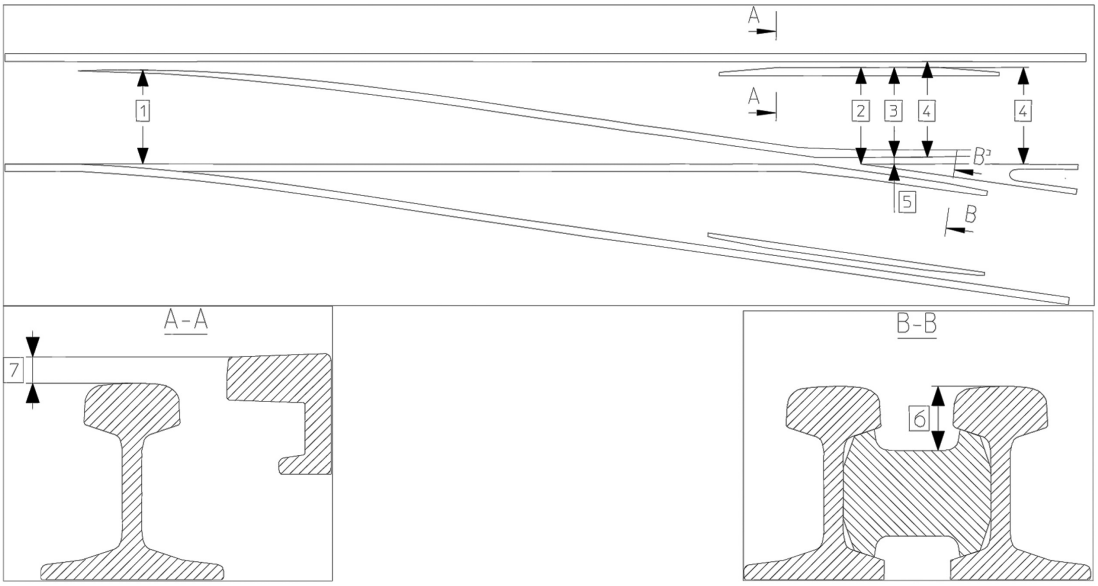

1 Passaġġ bil-magna free fil-qlib

2 Protezzjoni fissa tal-ponta

3 Passaġġ bil-magna free fil-ponta tal-punt ta' qsim

4 Passaġġ bil-magna free mad-daħla għal check rail/wing rail

5 Wisa' tal-flangeway

6 Fond tal-flangeway

7 Għoli żejjed taċ-check rail

▼B

ANNESS H

LISTA TA' STANDARDS IMSEMMIJA

Tabella 26

Lista ta' standards imsemmija

Nru tal-Indiċi	Referenza	Isem id-dokument	Verżjoni (sena)	Parametri Bażiċi (BP) ikkonċernati
1	EN 13715	Applikazzjonijiet ferrovjarji –Kombinazzjonijiet ta' roti u ta' fusijiet flimkien ma' vaguni jew bogies – Roti – Wiċċ ta' barra mfellel tar-roti	2006	Valuri skont id-disinn għall-koniċità ekwivalenti (4.2.5.5.1)
2	EN 13803-2	Applikazzjonijiet ferrovjarji – Binarju Parametri tal-allinjament tal-binarji skont id-disinn – Qisien standard tal-binarju ta' 1 435 mm u usa' – Parti 2: Qlib u qsim u sitwazzjonijiet komparabbli ta' allinjament skont id-disinn b'bidliet f'daqqa fil-kurvatura (bl-Emenda A1:2009)	2006	Raġġ minimu ta' kurva orizzontali (4.2.4.4)
3	EN 13848-1	Applikazzjonijiet ferrovjarji – Binarju Kwalità ġeometrika tal-binarju – Parti 1: Karatterizzazzjoni tal-ġeometrija tal-binarju (bl-Emenda A1:2008)	2003	Determinazzjoni ta' limiti għal azzjoni immedjata, intervent u allarm (4.2.9.1), Valutazzjoni tal-valur minimu tal-qies standard medju tal-binarju (6.2.4.5)
4	EN 15273-3	Applikazzjonijiet ferrovjarji – Qisien standard – Parti 3: Qisien minimi tal-istrutturi	2009	Parametri ta' prestazzjoni (4.2.2), Qies minimu tal-istrutturi (4.2.4.1), Valutazzjoni tad-distanza bejn iċ-ċentri tal-binarji (6.2.4.2),
5	EN 15302	Applikazzjonijiet ferrovjarji – Metodu għad-determinazzjoni tal-koniċità ekwivalenti	2008	Valuri skont id-disinn għall-koniċità ekwivalenti (4.2.5.5.1
6	EN 15528	Applikazzjonijiet ferrovjarji – Kategoriji tal-Linji għall-ġestjoni tal-interface bejn il-limiti għat-tagħbijiet tal-vetturi u l-infrastruttura	2008	Reżistenza ta' pontijiet u ta' xogħlijiet tal-art eżistenti għal tagħbijiet tat-traffiku (4.2.8.4 u Anness E),
7	EN 1990:2002/A1	Eurocode – Bażi tad-disinn strutturali – Emenda A1	2005	Reżistenza ta' pontijiet ġodda għal tagħbijiet tat-traffiku (4.2.8.1)
8	EN 1991-2	Eurocode 1 – Azzjonijiet fuq l-istrutturi – Parti 2: Tagħbija tat-traffiku fuq il-pontijiet	2003	Reżistenza tal-istrutturi għal tagħbijiet tat-traffiku (4.2.8), Reżistenza ta' pontijiet ġodda għal tagħbijiet tat-traffiku (4.2.8.1), Tagħbija vertikali ekwivalenti għal xogħlijiet tal-art ġodda u għal effetti ta' pressjoni fuq l-art (4.2.8.2), Reżistenza ta' strutturi ġodda fuq jew biswit il-binarji (4.2.8.3)