31978L0316

TARYBOS DIREKTYVA

1977 m. gruodžio 21 d.

dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių vidaus įtaisų (valdiklių, įspėjiklių ir rodytuvų tapatumo nustatymas) suvienodinimą, suderinimo

(78/316/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 100 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [1],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

kadangi techniniai reikalavimai, kuriuos motorinės transporto priemonės turi atitikti pagal nacionalines teisės normas, *inter alia*, yra susiję su valdiklių, įspėjiklių ir rodytuvų tapatumo nustatymu;

kadangi šie reikalavimai atskirose valstybėse narėse skiriasi; kadangi dėl to būtina, kad visos valstybės narės taikytų tuos pačius reikalavimus arba papildomai prie galiojančių taisyklių, arba vietoj jų, ypač siekdamos, kad įsigaliotų EEB tipo patvirtinimo tvarka, kuri buvo nustatyta 1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyvoje 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą [3] su pakeitimais, padarytais Direktyva 78/315/EEB [4];

kadangi pageidautina priimti tokius techninius reikalavimus, kurie atitiktų JT Europos ekonominės komisijos ir Tarptautinės standartų organizacijos (ISO) priimtus techninius reikalavimus;

kadangi nacionalinių standartų, susijusių su motorinėmis transporto priemonėmis, suderinimas reikalauja valstybių narių tarpusavio įsipareigojimų, priimtų kiekvienos iš jų bendrų reikalavimų pagrindu, pripažinimo,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Šioje direktyvoje „transporto priemonė“ yra bet kuri motorinė transporto priemonė, skirta naudoti kelyje, turinti bent keturis ratus ir didžiausią konstrukcinį greitį, didesnį už 25 km/val., išskyrus bėgiais važiuojančias transporto priemones, žemės ūkio traktorius ir mašinas bei viešųjų darbų transporto priemones.

2 straipsnis

Jokia valstybė narė negali atsisakyti leisti transporto priemonės EEB tipo patvirtinimą ar nacionalinį tipo patvirtinimą dėl priežasčių, susijusių su valdiklių, įspėjiklių ir rodytuvų tapatumo nustatymu, jei jie atitinka I–IV prieduose išdėstytus reikalavimus.

3 straipsnis

Jokia valstybė narė negali atsakyti ar uždrausti parduoti, registruoti, leisti eksploatuoti ar naudoti bet kokią transporto priemonę dėl priežasčių, susijusių su jos valdiklių, įspėjiklių ir rodytuvų tapatumo nustatymu, jei jie atitinka I–IV prieduose išdėstytus reikalavimus.

4 straipsnis

Bet kokie pakeitimai, būtini suderinti I–V priedų reikalavimus su technine pažanga, turi būti taikomi pagal Direktyvos 70/156/EEB 13 straipsnyje nustatytą tvarką.

5 straipsnis

1. Valstybės narės priima nuostatas, kurios, įsigaliojusios per 18 mėnesių nuo pranešimo apie šią direktyvą dienos, įgyvendina šią direktyvą, ir nedelsdamos apie tai praneša Komisijai.

---

[1] OL C 118, 1977 5 16, p. 33.
[2] OL C 114, 1977 5 11, p. 10.
[3] OL L 42, 1970 2 23, p. 1.
[4] OL L 81, 1978 3 28, p. 1.

2. Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinių teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstai, kuriuos jos priima šios direktyvos taikymo srityje, būtų perduoti Komisijai.

6 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1977 m. gruodžio 21 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. CHABERT

PRIEDŲ SĄRAŠAS

I priedas:	EEB tipo patvirtinimo taikymo sritis, apibrėžimai, taikymas, EEB tipo patvirtinimas, techninės sąlygos (*)
II priedas:	Valdikliai, įspėjikliai ir rodytuvai, kuriems, jei tinka, tapatumo nustatymas privalomas, ir tam naudotini simboliai (*)
III priedas:	Valdikliai, įspėjikliai ir rodytuvai, kuriems, jei tinka, tapatumo nustatymas neprivalomas, o jei jų tapatumą reikia nustatyti, tam naudojami simboliai (*)
IV priedas:	Simbolių, parodytų II ir III prieduose, pagrindinio šablono konstrukcija (*)
V priedas:	Priedas prie EEB transporto priemonių tipo patvirtinimo liudijimo, susijusio su valdiklių, įspėjiklių ir rodytuvų tapatumo nustatymu

(*) Šio priedo techniniai reikalavimai panašūs į nustatytus atitinkamo JT Europos ekonominės komisijos reglamento projekte, todėl laikomasi tos pačios numeracijos. Jei reglamento projekte nėra skirsnio, kuris atitiktų šios direktyvos prieduose esantį skirsnį, numeris pateikiamas skliausteliuose.

I PRIEDAS

EEB TIPO PATVIRTINIMO TAIKYMO SRITIS, APIBRĖŽIMAI, TAIKYMAS, EEB TIPO PATVIRTINIMAS, TECHNINĖS SĄLYGOS

1. TAIKYMO SRITIS

Ši direktyva taikoma motorinių transporto priemonių rankinių valdiklių, įspėjiklių ir rodytuvų tapatumui nustatyti.

2. APIBRĖŽIMAI

(2.1.)

2.2. **Transporto priemonės tipas**

„Transporto priemonės tipas“ – tai motorinė transporto priemonė, kuri nesiskiria vidaus sutvarkymu, galinčiu turėti įtakos valdiklių, įspėjiklių ir rodytuvų simbolių tapatumo nustatymui.

2.3. **Valdiklis**

„Valdiklis“ – tai įtaiso dalis, kuri leidžia vairuotojui pakeisti transporto priemonės būseną ar veikimą.

2.4. **Įjungiklis/išjungiklis**

„Įjungiklis/išjungiklis“ – tai įtaisas, kuriuo įjungiamas ar išjungiamas srovės tiekimas į elektros grandinę.

2.5. **Skirstomasis jungiklis**

„Skirstomasis jungiklis“ – tai įtaisas, kuriuo elektros srovės tiekimas gali būti perduotas iš vienos iš dviejų grandinių į kitą, garantuojant nepertraukiamą ryšį tarp dviejų padėčių.

2.6. **Kombinuotas įjungimo/išjungimo – skirstomasis jungiklis**

„Kombinuotas įjungimo/išjungimo – skirstomasis jungiklis“ – tai keleriopos paskirties įtaisas, kuris iš pradžių įjungtas ar pastatytas tam tikroje padėtyje veikia kaip įjungiklis/išjungiklis, o kiekvienu kitu atveju, kai jis yra įjungtas ar pastatytas kitoje padėtyje, veikia kaip skirstomasis jungiklis.

2.7. **Rodytuvas**

„Rodytuvas“ – tai įtaisas, kuris teikia informaciją apie sistemos ar sistemos dalies veikimą ar būseną, pvz., apie skysčio lygį.

2.8. **Įspėjiklis**

„Įspėjiklis“ – optinis signalas, kuris rodo, ar įtaisas įjungtas, jo teisingą ar nenormalų veikimą ar būseną, ar neveikimą.

2.9. **Simbolis**

„Simbolis“ – diagrama, tapatinanti valdiklį, įspėjiklį ar rodytuvą.

2.10. **Pagrindinis šviesos jungiklis**

„Pagrindinis šviesos jungiklis“ – tai jungiklis, įjungiantis ar atjungiantis srovės tiekimą pagrindinėms/tolimųjų šviesų lempoms ir lempoms įtaisų, nurodytų 1976 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvos 76/756/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių apšvietimo ir apšvietimo ir signalizavimo įtaisų motorinėse transporto priemonėse ir jų priekabose sumontavimą, suderinimo [1] I priedo 3.11 punkte.

[1] OL L 262, 1976 9 27, p. 1.

2.11. **Baterijos įkrovimo rodytuvas**

„Baterijos įkrovimo rodytuvas“ – tai įtaisas, rodantis, ar baterija įkraunama, ar ne.

2.12. **Baterijos įkrovimo įspėjiklis**

„Baterijos įkrovimo įspėjiklis“ – tai signalas, kuriam užsidegus rodoma, kad baterija neįkraunama.

2.13. **Degalų lygio rodytuvas**

„Degalų lygio rodytuvas“ – tai įtaisas, teikiantis informaciją apie degalų kiekį bake.

2.14. **Degalų lygio įspėjiklis**

„Degalų lygio įspėjiklis“ – tai signalas, kuriam užsidegus rodoma, kad degalų lygis artimas nuliui arba kad transporto priemonė važiuoja naudodama degalų atsargas.

2.15. **Variklio aušinimo skysčio temperatūros rodytuvas**

„Variklio aušinimo skysčio temperatūros rodytuvas“ – tai įtaisas, teikiantis informaciją apie aušinimo skysčio temperatūrą.

2.16. **Variklio aušinimo skysčio temperatūros įspėjiklis**

„Variklio aušinimo skysčio temperatūros įspėjiklis“ – tai signalas, kuriam užsidegus rodoma, kad variklio aušinimo skysčio temperatūra viršija gamintojo nurodytą normaliojo veikimo temperatūrą.

2.17. **Alyvos slėgio rodytuvas**

„Alyvos slėgio rodytuvas“ – tai įtaisas, teikiantis informaciją apie alyvos slėgį variklio tepimo grandinėje.

2.18. **Alyvos slėgio įspėjiklis**

„Alyvos slėgio įspėjiklis“ – tai signalas, kuriam užsidegus rodoma, kad alyvos slėgis variklio tepimo grandinėje mažesnis negu leistinos gamintojo nurodytos normaliojo veikimo ribos.

2.19. **Saugos diržų įspėjiklis**

„Saugos diržų įspėjiklis“ – tai signalas, kuriam užsidegus rodoma, kad mažiausiai bent vienos iš užimtų sėdynių diržo sagtis neužsegta.

2.20. **Uždaros stovėjimo stabdžio grandinės įspėjiklis**

„Uždaros stovėjimo stabdžio grandinės įspėjiklis“ – tai signalas, kuriam užsidegus rodoma, kad stovėjimo stabdžio valdiklis neišjungtas.

3. EEB TIPO PATVIRTINIMO PARAIŠKA

3.1. Transporto priemonės tipo patvirtinimo paraišką, susijusią su valdiklių, įspėjiklių ir rodytuvų tapatumo nustatymu, pateikia transporto priemonės gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas.

3.2. Kartu turi būti pateikiama:

3.2.1. Transporto priemonės dalių, kurioms taikomi šios direktyvos reikalavimai ir simbolių, nurodytų 5 spunkte, brėžiniai (po tris kopijas), tinkamo mastelio ir pakankamai išsamūs.

3.3. Tvirtinamojo tipo transporto priemonės pavyzdys arba tokia transporto priemonės dalis ar dalys, kurios manoma reikalingos atlikti pagal šią direktyvą nurodytus tyrimus ir bandymus, turi būti pateikiamos techninei tarnybai, atsakingai už tipo patvirtinimo bandymus.

4. EEB TIPO PATVIRTINIMAS

(4.1.)

(4.2.)

4.3. Liudijimas, atitinkantis pavyzdį, pateiktą V priede, turi turėti EEB tipo patvirtinimo liudijimo teisinę galią.

(4.4.)

(4.5.)

(4.6.)

(4.7.)

(4.8.)

5. TECHNINĖS SĄLYGOS

5.1. **Bendrosios techninės sąlygos**

5.1.1. Valdiklių, įspėjiklių ir rodytuvų, išvardytų II priede, tapatumas turi būti nustatomas pagal simbolius. Simboliai turi atitikti nurodytus minėtame priede.

5.1.2. Jei valdiklių, ir įspėjiklių tapatumui nustatyti taikomi simboliai, išvardyti III priede, tokie simboliai turi atitikti nurodytus tame priede.

5.1.3. Kitokie negu II ir III priede nurodyti simboliai gali būti naudojami kitiems tikslams, tik užtikrinus, kad nebus pavojaus juos supainioti su nurodytais minėtuose prieduose.

5.1.4. „Atitiktis“ – tai atitinkami proporcingų matmenų rodikliai.

5.2. **Simbolių rodikliai**

5.2.1. 5.1.1. punkte nurodytų simbolių tapatumas normalaus regėjimo vairuotojo turi būti nustatomas jam sėdint sėdynėje.

5.2.2. 5.1.1. ir 5.1.2. punkte nurodytais simboliais arba turi būti pažymėti valdikliai, įspėjikliai ir rodytuvai, arba simboliai turi būti arti jų.

5.2.3. Simboliai turi aiškiai išsiskirti iš fono: būti arba šviesūs tamsiame fone, arba tamsūs šviesiame fone.

5.2.4. Įspėjiklių spalvos turi atitikti nurodytąsias II priede.

(6.)

(7.)

(8.)

(9.)

II PRIEDAS

VALDIKLIAI, ĮSPĖJIKLIAI IR RODYTUVAI, KURIEMS, JEIGU TAIKOMAS, TAPATUMO NUSTATYMAS PRIVALOMAS, IR TAM TIKSLUI NAUDOTINI SIMBOLIAI

Pastabos

a) Simbolio vidus gali būti visiškai tamsios spalvos.

b) Jei kairės ir dešinės krypties rodytuvų įspėjikliai atskirti, dvi simbolių rodyklės taip pat gali būti naudojamos atskirai.

c) Tamsioji šio simbolio dalis gali būti pakeista jo kontūru, tuo atveju dalis, čia parodyta kaip balta, turi būti visiškai tamsios spalvos.


d) Jei valdiklis neatskirtas, jis gali būti pažymėtas vienu ar daugiau simbolių, rodančių jo skirtingas paskirtis.

e) Jei rodytuvas ir įspėjiklis sujungti, abiem gali būti naudojamas vienas simbolis.

1 paveikslas

Pagrindinis šviesos jungiklis ir uždarosios grandinės įspėjiklis [1] arba jungtinis į/iš skirstomasis apšvietimo jungiklis

Standartinis simbolis

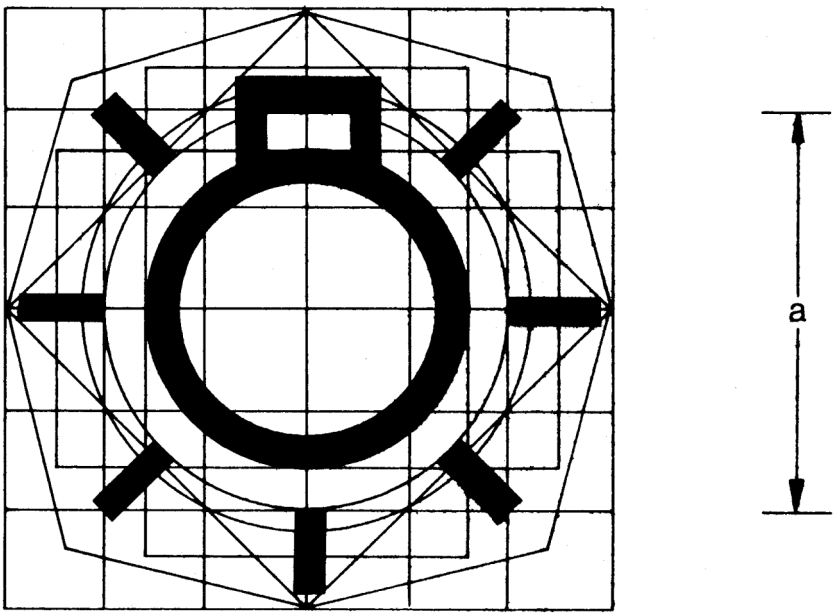


Įspėjiklio šviesos spalva: **žalia**

[1] Šis įspėjiklis gali neveikti kaip gabaritinių (šoninių) lempų įspėjiklis.

2 paveikslas

Tolimosios šviesos žibinto valdiklis, jei yra atskiras (d), ir uždarosios grandinės įspėjiklis

Standartinis simbolis

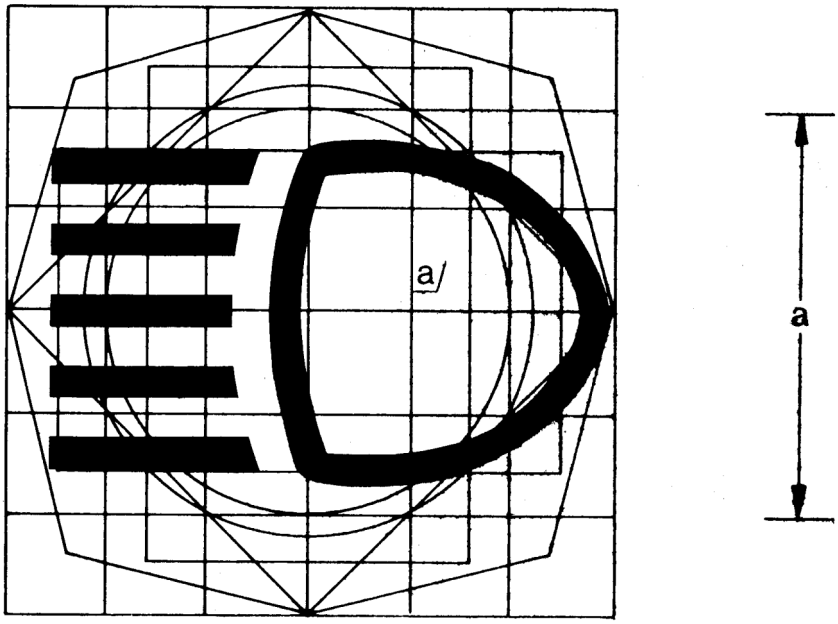


Įspėjiklio šviesos spalva: mėlyna

3 paveikslas

Artimosios šviesos žibinto valdiklis, jei yra atskiras (d), ir uždarosios grandinės įspėjiklis

Standartinis simbolis

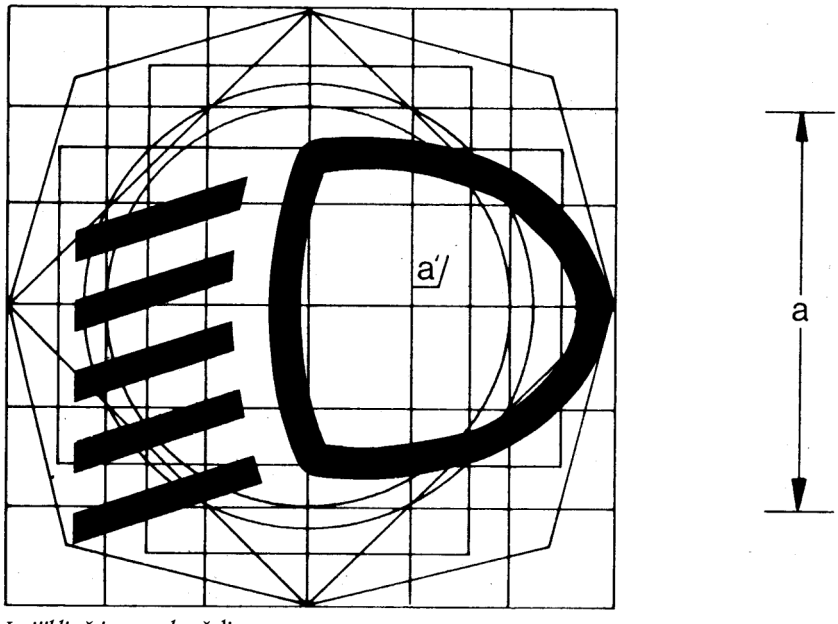


Įspėjiklio šviesos spalva: žalia

4 paveikslas

Priekinio rūko žibinto valdiklis ir uždarosios grandinės įspėjiklis

Standartinis simbolis

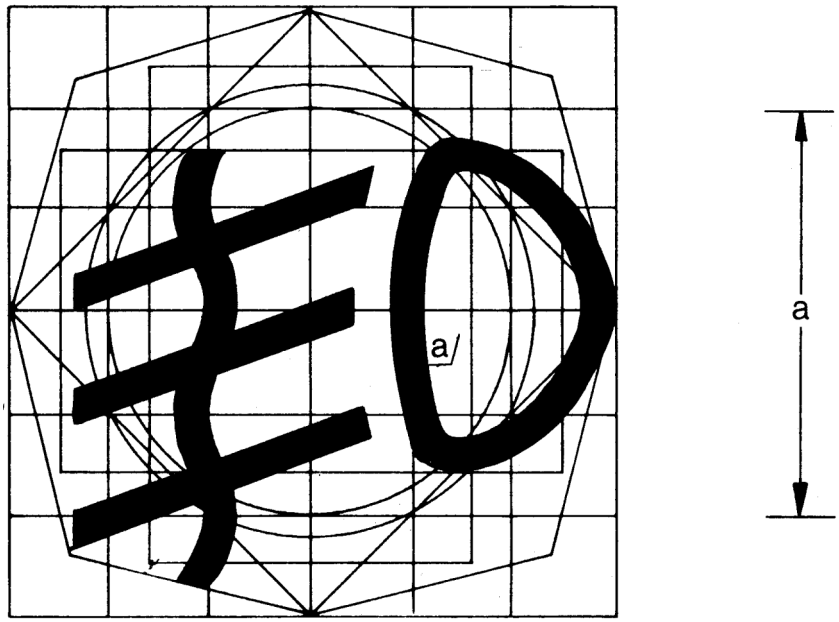


Įspėjiklio šviesos spalva: žalia

5 paveikslas

Atskiras atbulinės eigos žibinto valdiklis (jei įrengtas) ir uždarosios grandinės įspėjiklis

Standartinis simbolis

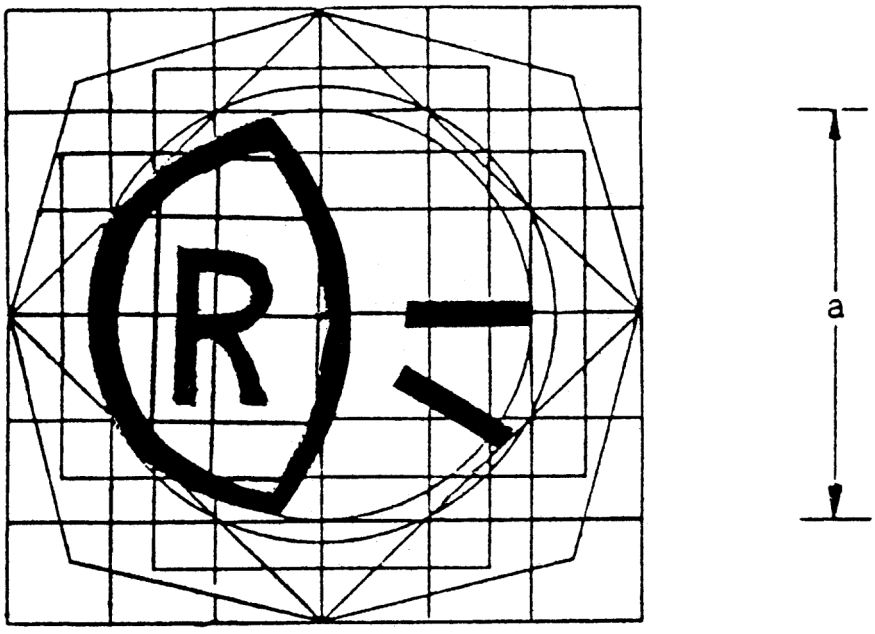


Įspėjiklio šviesos spalva: žalia

6 paveikslas

Posūkio rodytuvo lemputės valdiklis ir (posūkio) veiksmo įspėjiklis

Standartinis simbolis

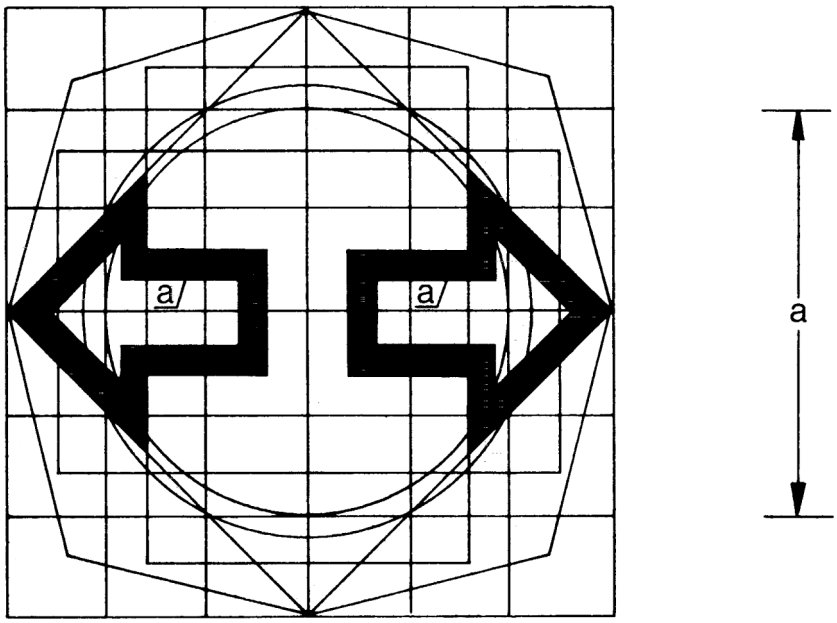


Įspėjiklio šviesos spalva: žalia

7 paveikslas

Rizikos įspėjimo valdiklis ir uždarosios grandinės įspėjiklis

Standartinis simboli

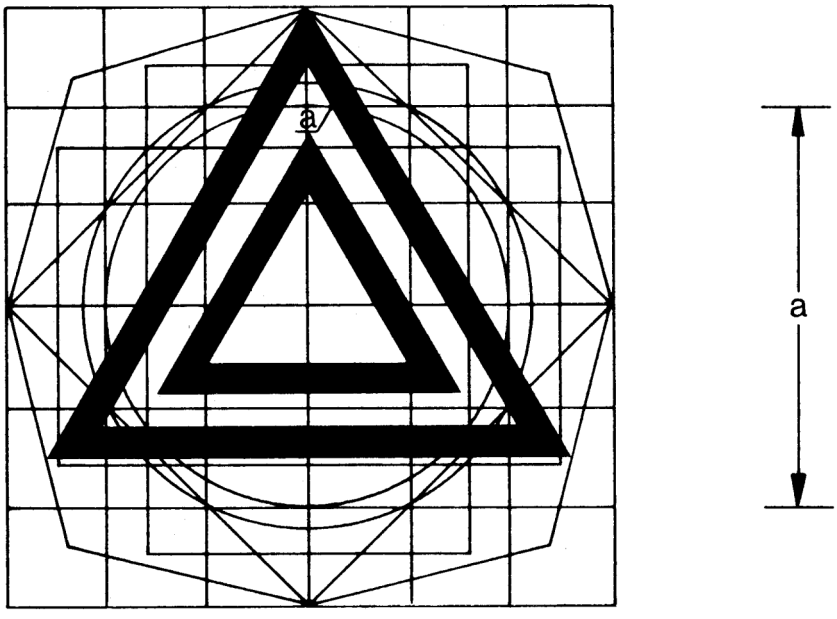

Įspėjiklio šviesos spalva: raudona

8 paveikslas


Stabdymo žibinto įspėjiklis

Jei įrengtas, jo paskirtį turi atlikti stabdymo sistemos nenormaliojo veikimo įspėjiklis, kuris parodytas 28 paveiksle.

9 paveikslas

Gabaritinių (šoninių) žibintų valdiklis, jei atskiras (d), ir gabaritinių (šoninių) žibintų uždarosios grandinės įspėjiklis

Standartinis simbolis

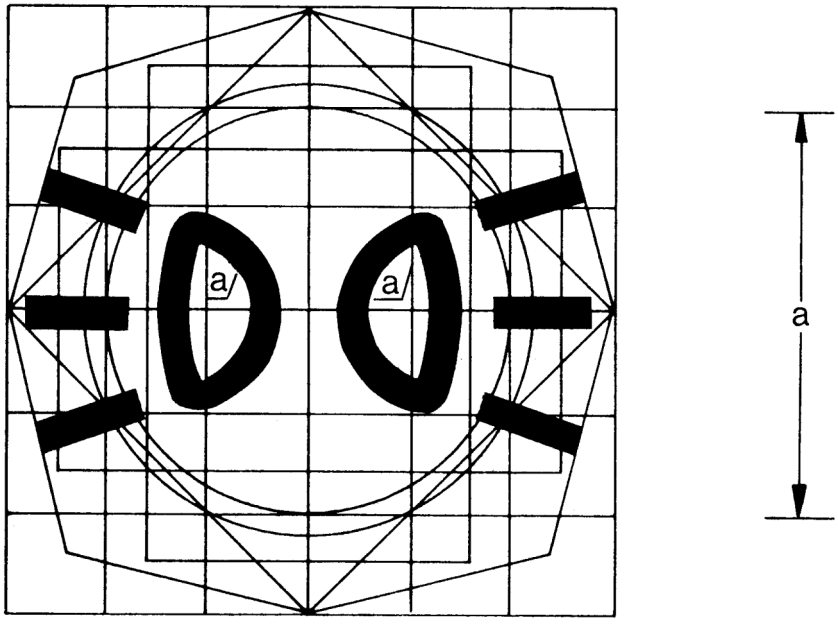


Įspėjiklio šviesos spalva: žalia

10 paveikslas

Galinio (-ių) rūko žibinto (-ų) valdiklis ir uždarosios grandinės įspėjiklis

Standartinis simbolis

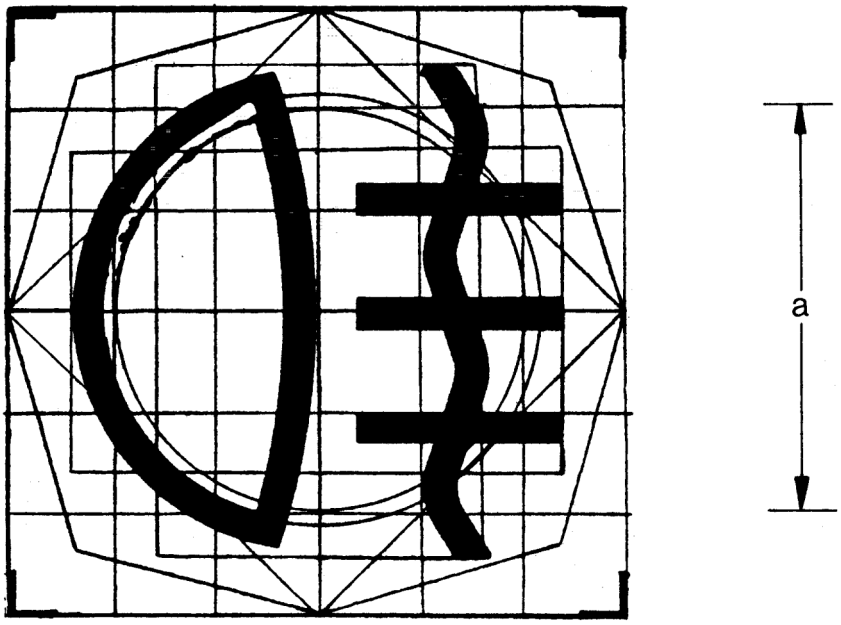


Įspėjiklio šviesos spalva: gintaro

11 paveikslas

Stovėjimo žibinto (-ų) valdiklis, jei yra atskiras (d), ir uždarosios grandinės įspėjiklis

Standartinis simbolis

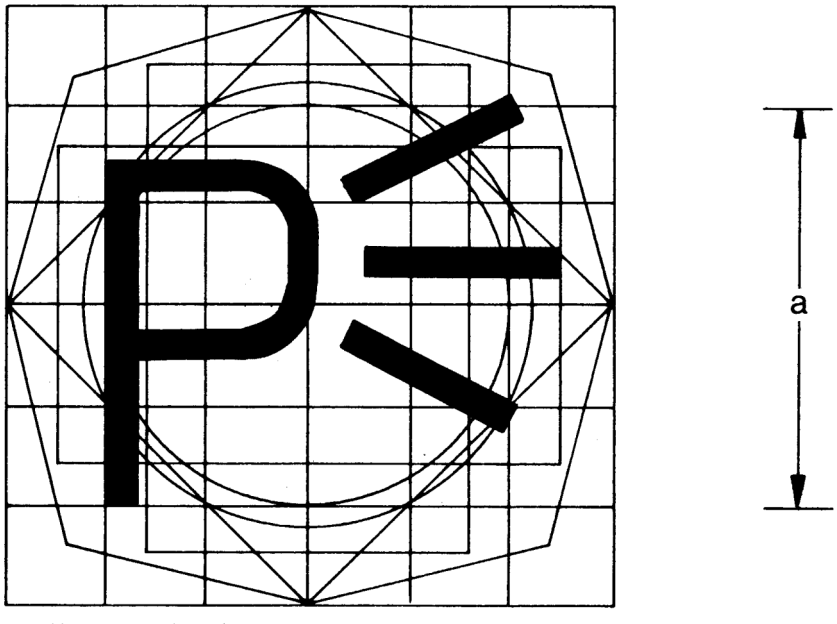


Įspėjiklio šviesos spalva: žalia

12 paveikslas

Priekinio stiklo valytuvo valdiklis


Standartinis simbolis

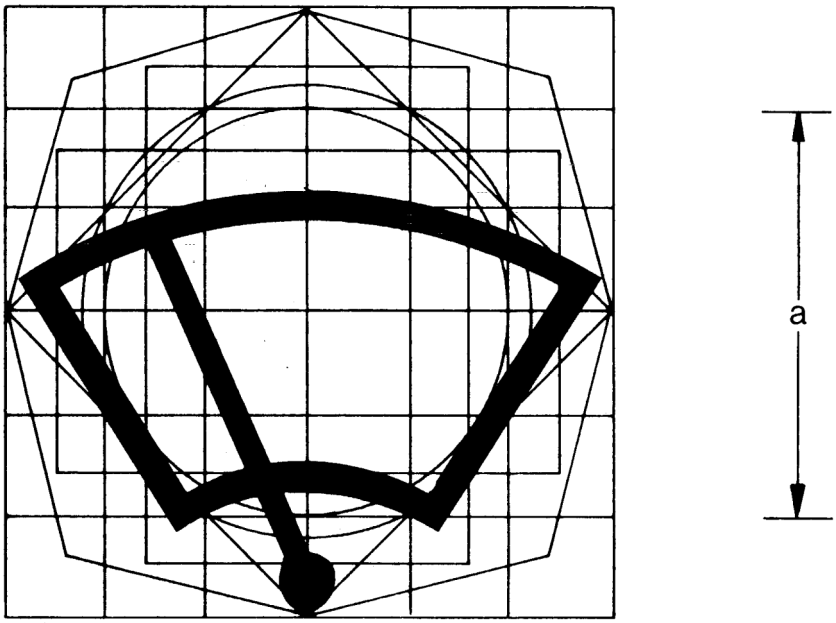

13 paveikslas

Priekinio stiklo ploviklio valdiklis


Standartinis simbolis

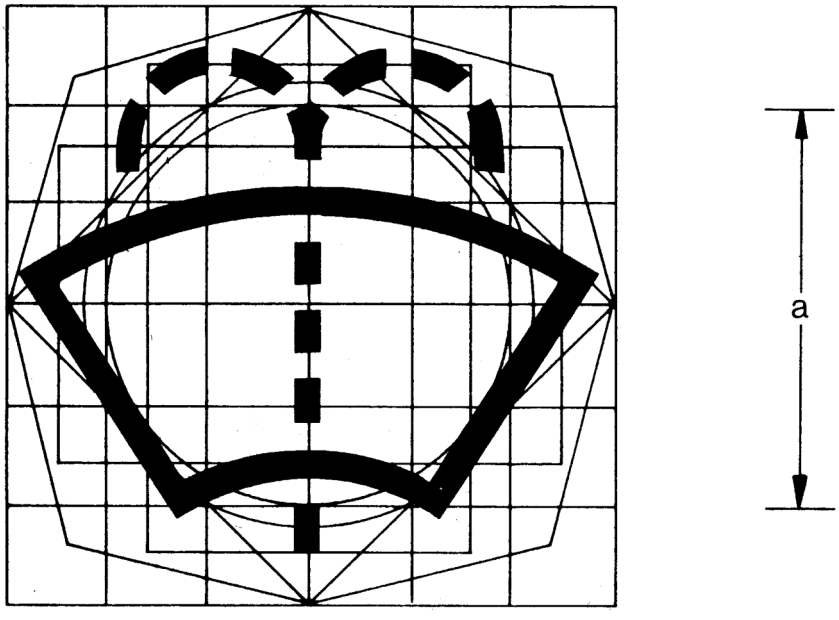

14 paveikslas

Jungtinis priekinio stiklo valytuvo ir priekinio stiklo ploviklio valdiklis


Standartinis simbolis

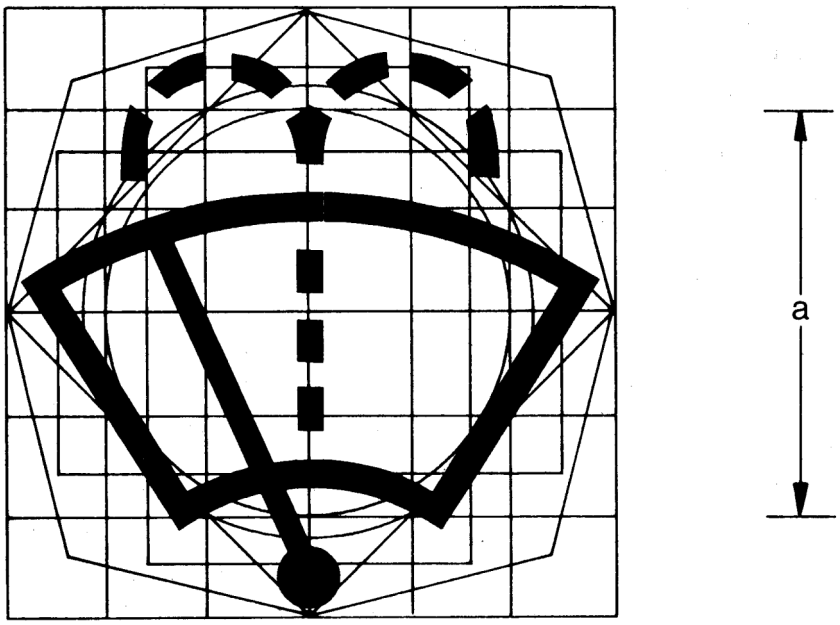

15 paveikslas

Priekinio dangčio atidariklio valdiklis ([1])

Standartinis simbolis

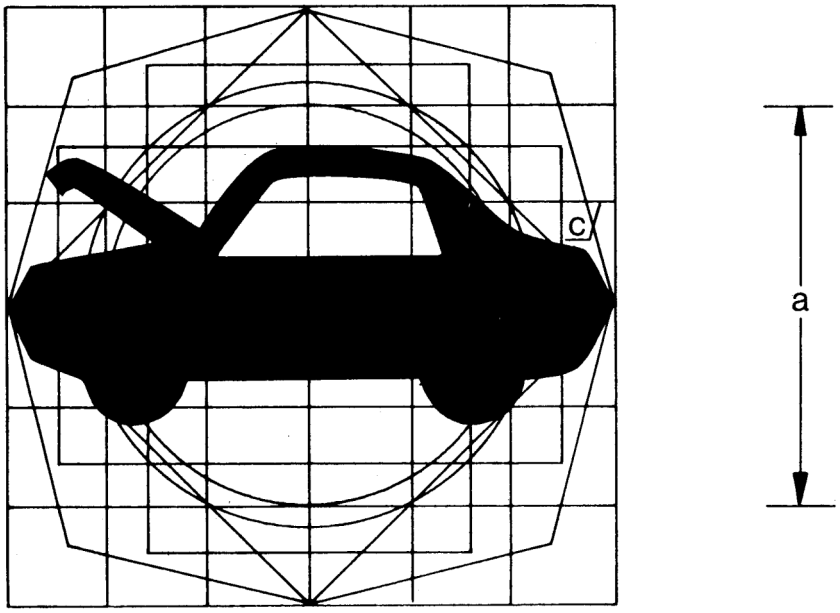


([1]) Jei transporto priemonės gamintojas to pageidauja, I priedo 5.1.1 punktas netaikomas, kur šis valdiklis nėra normaliosios vairavimo padėties vairuotojo apžvalgos erdvės viduje.

16 paveikslas

Ventiliatoriaus (šiltas oras/šaltas oras) valdiklis


Standartinis simbolis

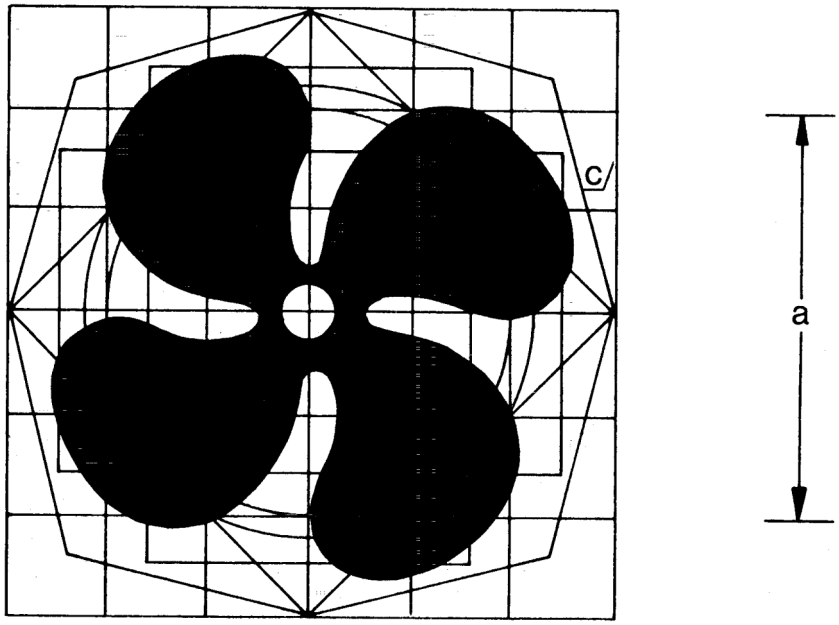

17 paveikslas

Priekinio stiklo atšildymo ir aprasojimo pašalinimo valdiklis, jei yra atskiras, ir įspėjiklis

Standartinis simbolis

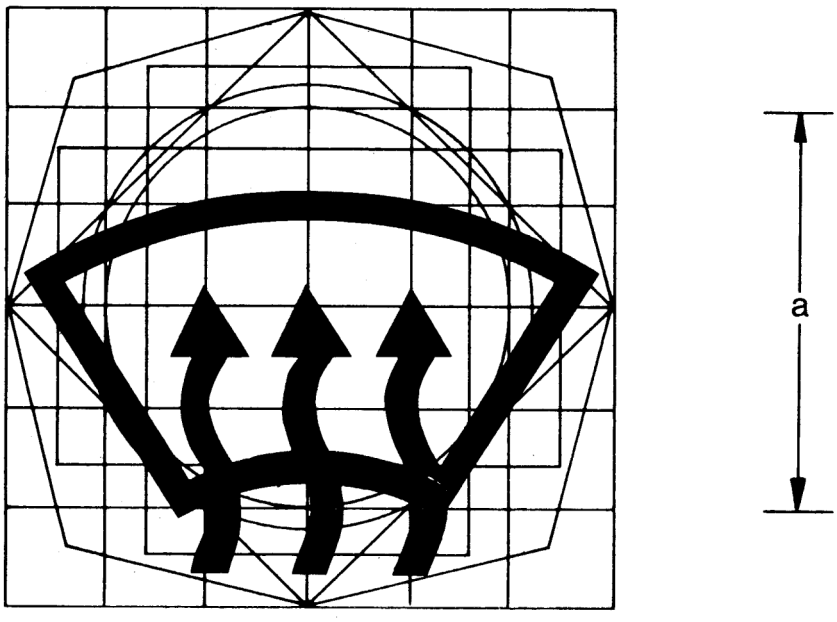


Įspėjiklio šviesos spalva: gintaro

18 paveikslas

Galinio stiklo atšildymo ir aprasojimo pašalinimo valdiklis, jei yra atskiras, ir įspėjiklis

Standartinis simbolis

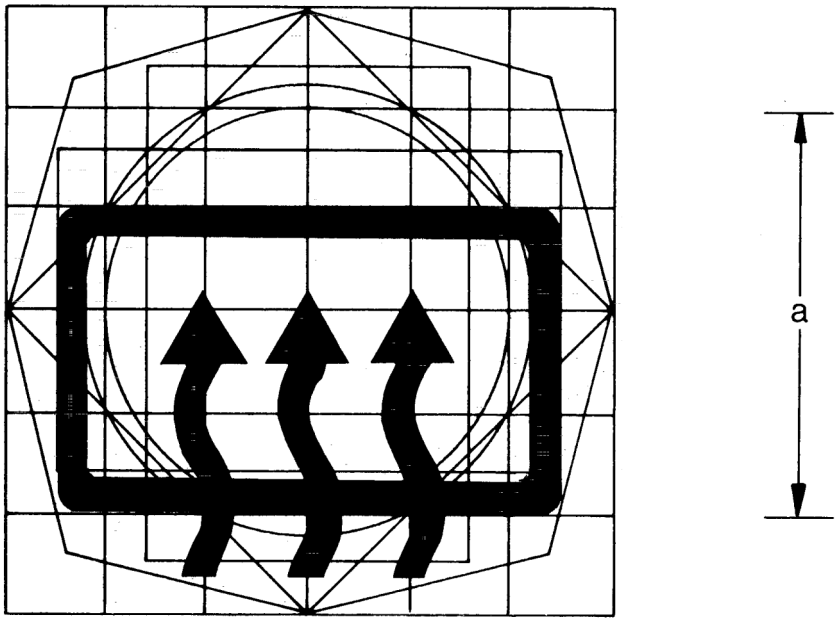


Įspėjiklio šviesos spalva: gintaro

19 paveikslas

Paleidimo įtaiso valdiklis

Standartinis simbolis

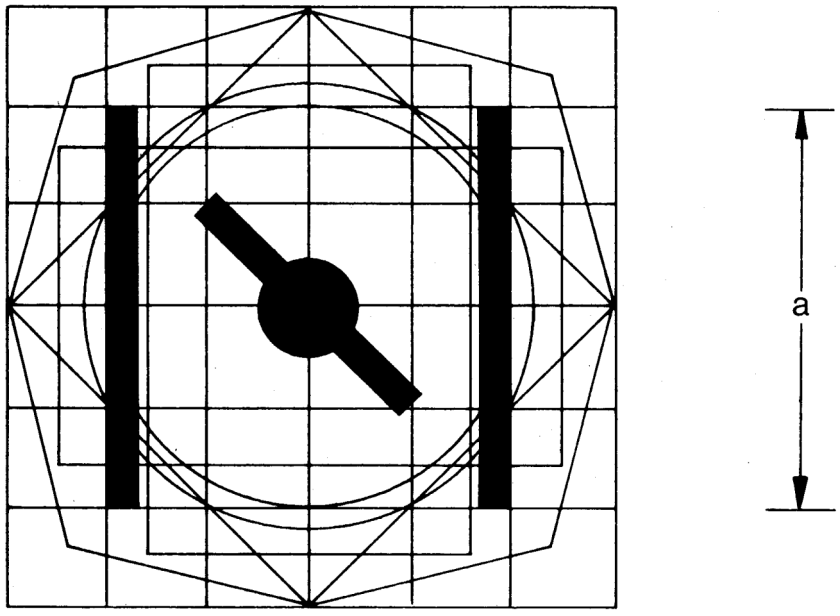


Įspėjiklio šviesos spalva: gintaro

20 paveikslas

Rankinio akseleratoriaus valdiklis


Standartinis simbolis

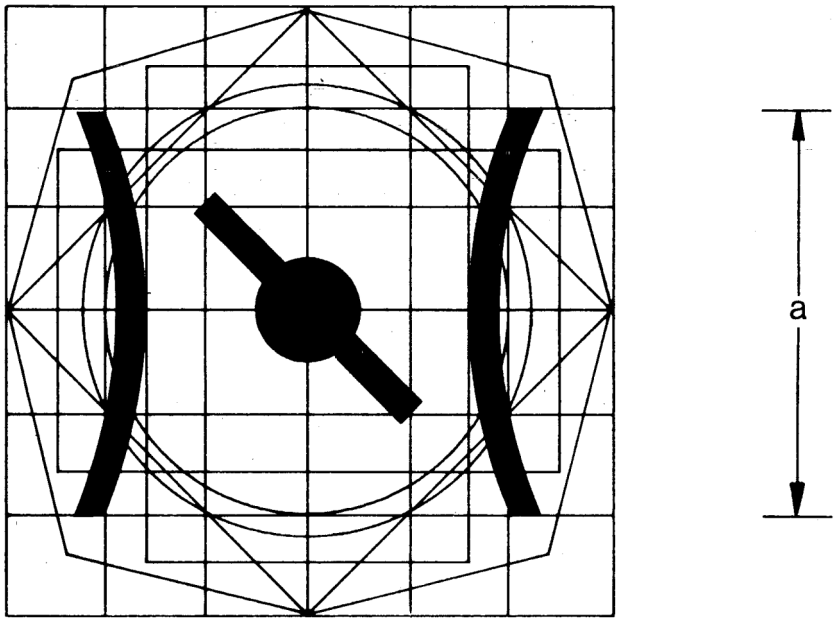

21 paveikslas

Degalų lygio rodytuvas ir įspėjiklis

Standartinis simbolis

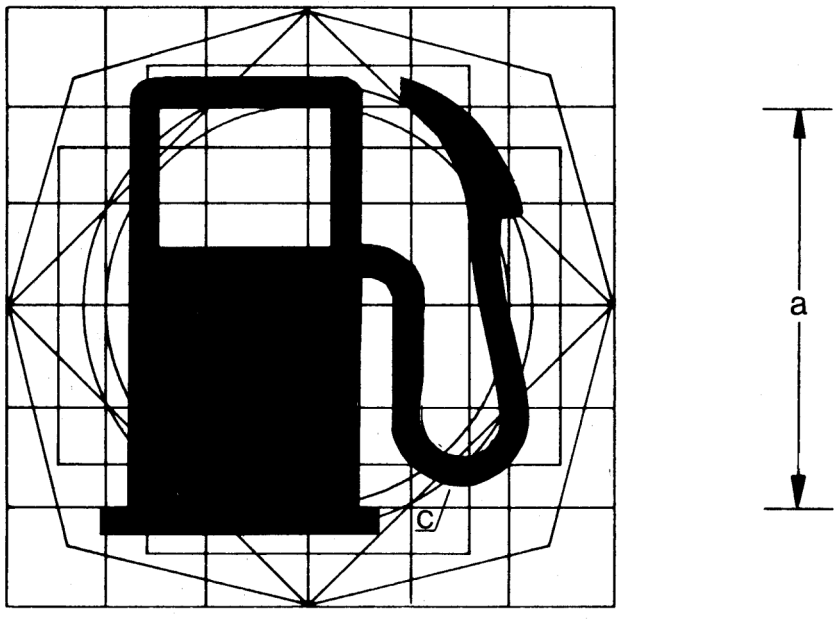


Įspėjiklio šviesos spalva: gintaro

22 paveikslas

Baterijos įkrovos rodytuvas ir įspėjiklis

Standartinis simbolis

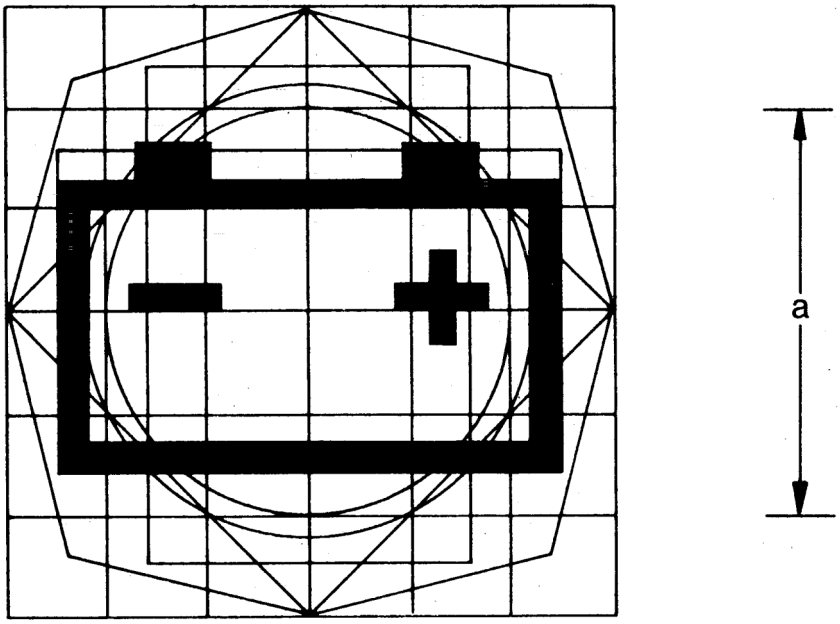


Įspėjiklio šviesos spalva: raudona

23 paveikslas

(Dyzelinio) variklio išjungimo valdiklis, jei įtaisytas įtaisų skyde


Standartinis simbolis

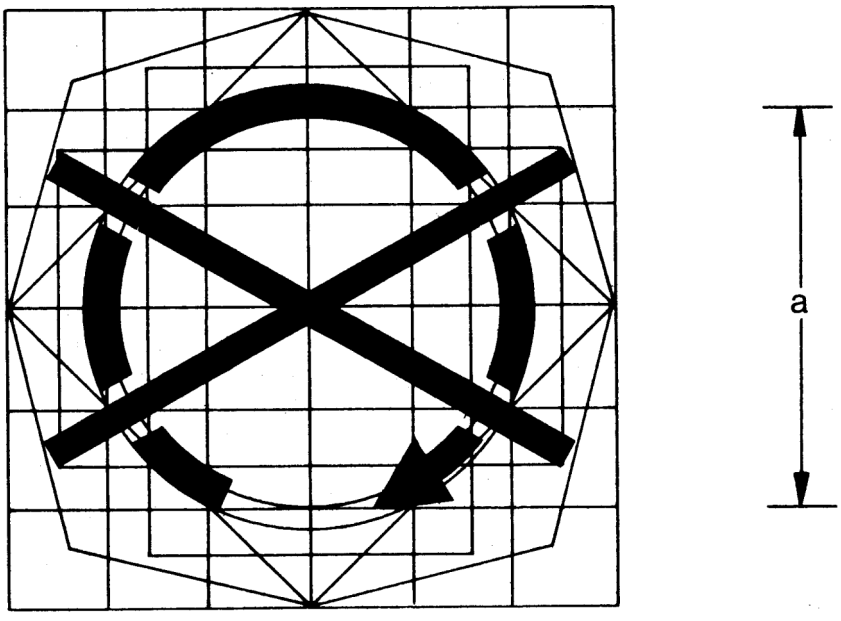

24 paveikslas

Variklio aušinimo skysčio temperatūros rodytuvas ir įspėjiklis

Standartinis simbolis

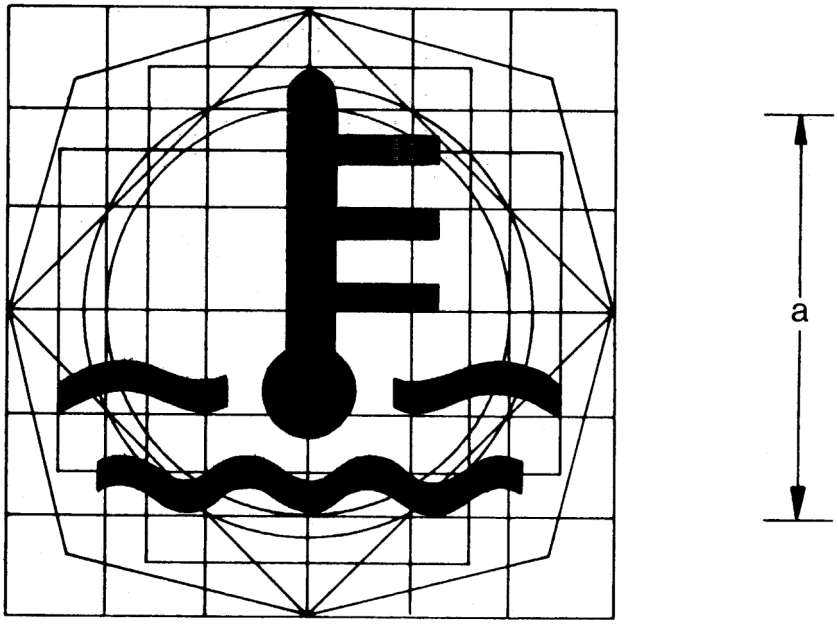


Įspėjiklio šviesos spalva: raudona

25 paveikslas

Alyvos slėgio rodytuvas ir įspėjiklis

Standartinis simbolis

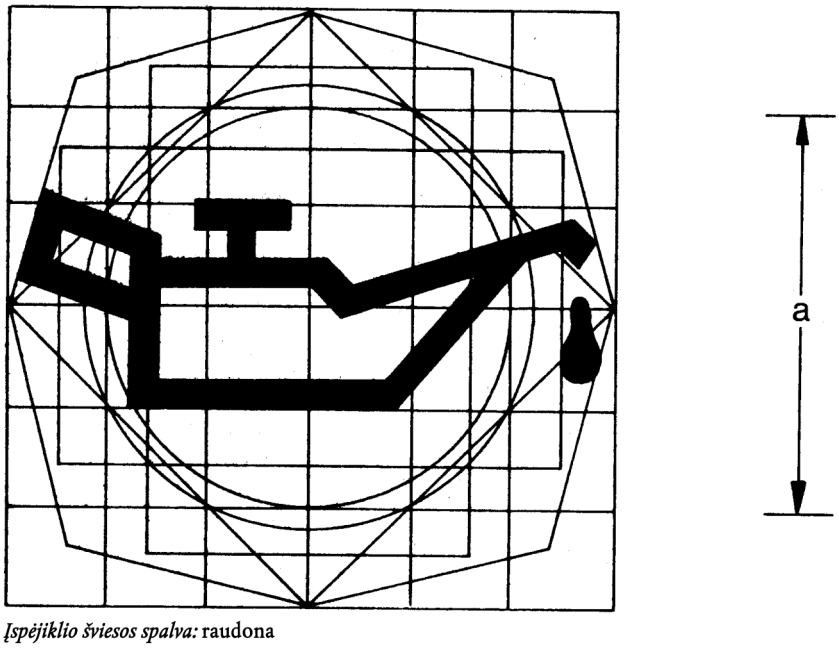


Įspėjiklio šviesos spalva: raudona

26 paveikslas

Saugos diržo įspėjiklis

Standartinis simbolis

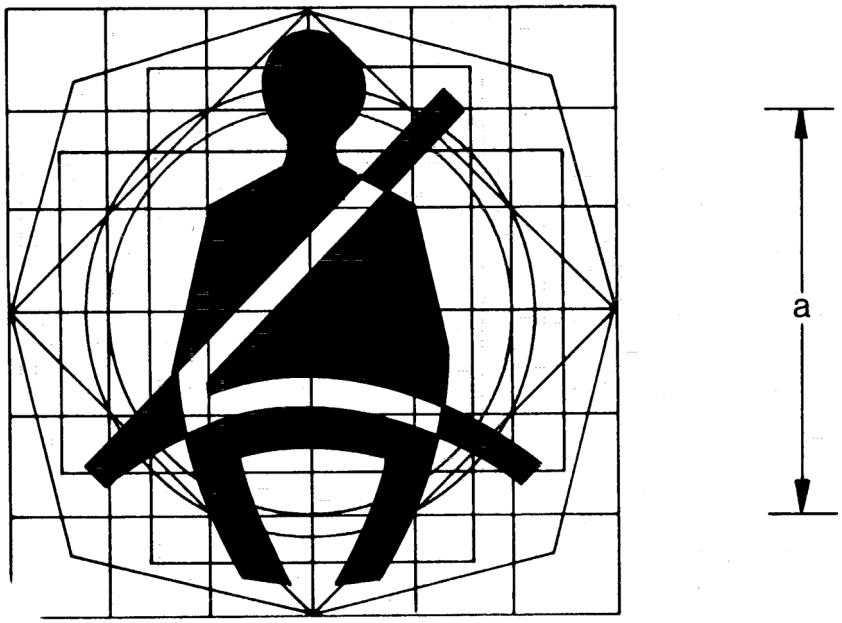


Įspėjiklio šviesos spalva: raudona

27 paveikslas

Priekinio žibinto valymo įtaiso rankinis valdiklis


Standartinis simbolis

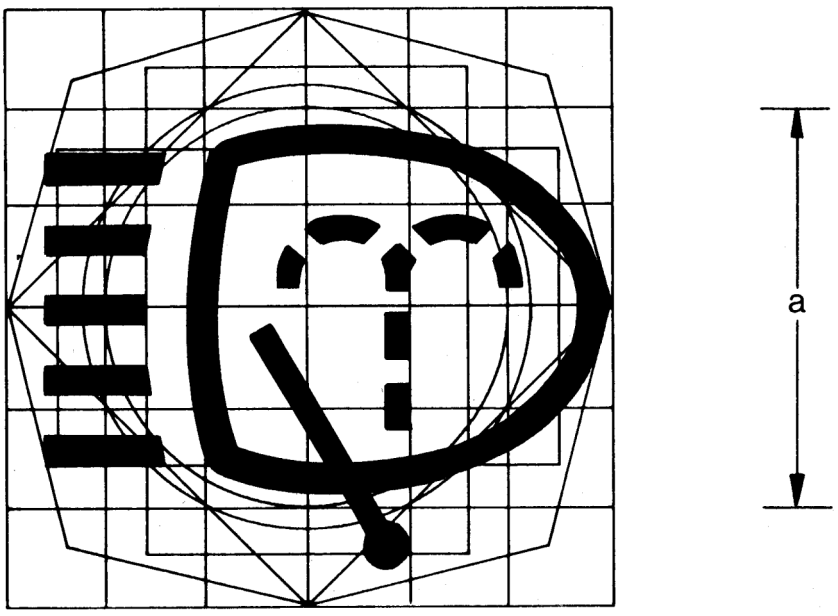

28 paveikslas

Stabdžių sistemos nenormaliojo veikimo įspėjiklis

Standartinis simbolis

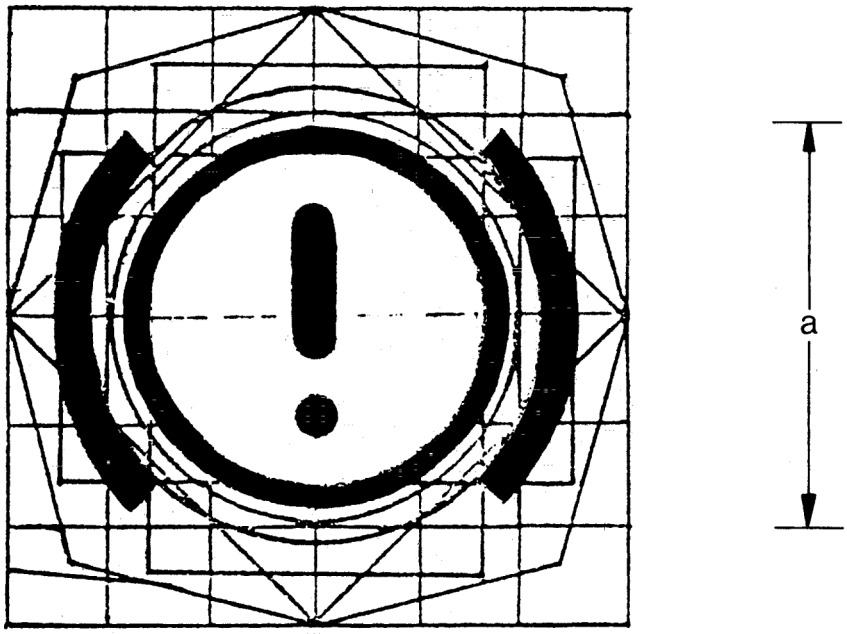


Įspėjiklio šviesos spalva: raudona

29 paveikslas

Stovėjimo stabdžio uždarosios grandinės įspėjiklis

Standartinis simbolis

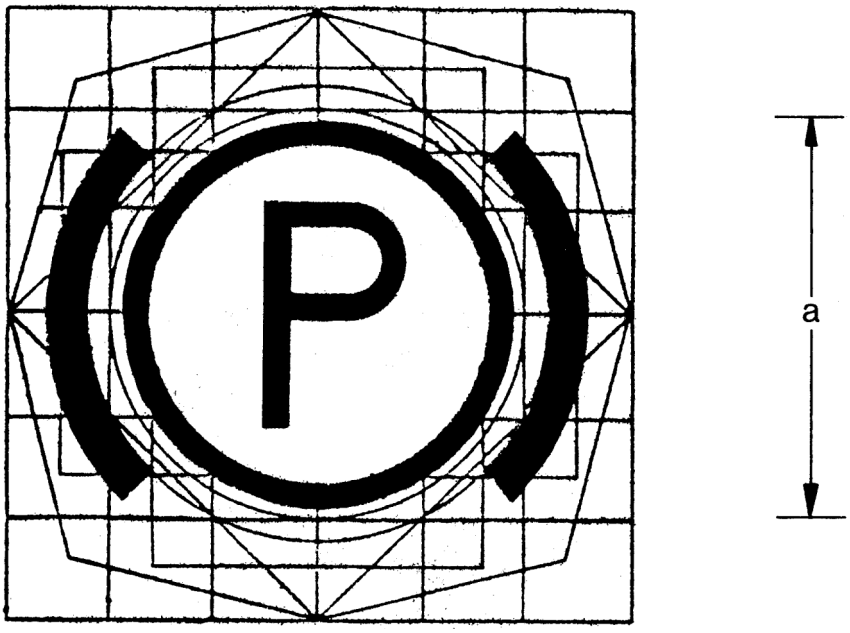

Įspėjiklio šviesos spalva: raudona

III PRIEDAS

VALDIKLIAI, ĮSPĖJIKLIAI IR RODYTUVAI, KURIŲ, JEI TINKAMA, TAPATUMO NUSTATYMAS NEPRIVALOMAS, IR NAUDOTINI SIMBOLIAI, JEI JŲ TAPATUMAS NUSTATOMAS


Pastaba

Žiūrėkite II priedo c pastabą.

1 paveikslas

Galinės bagažinės dangčio atsileidimo valdiklis


Standartinis simbolis

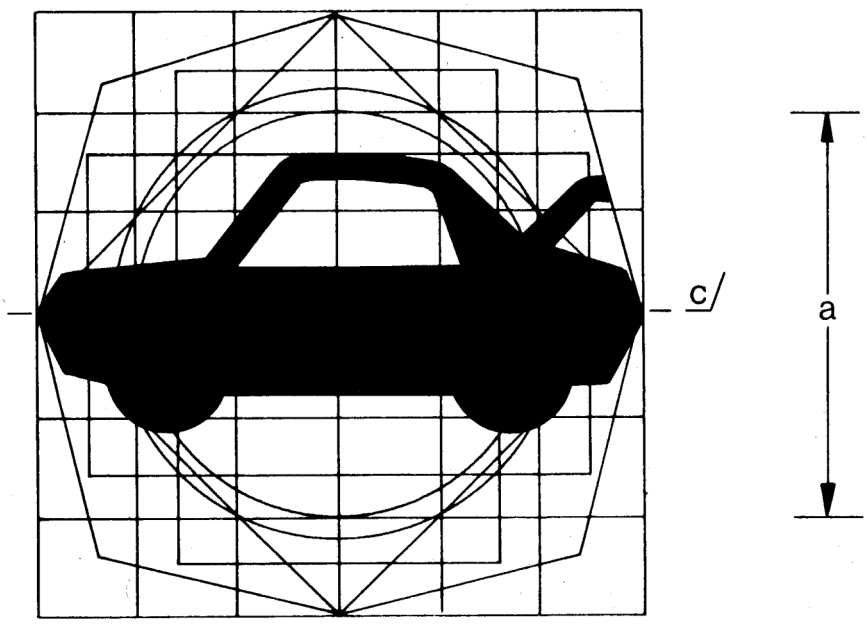

2 paveikslas


Garso signalo įtaiso valdiklis

Standartinis simbolis

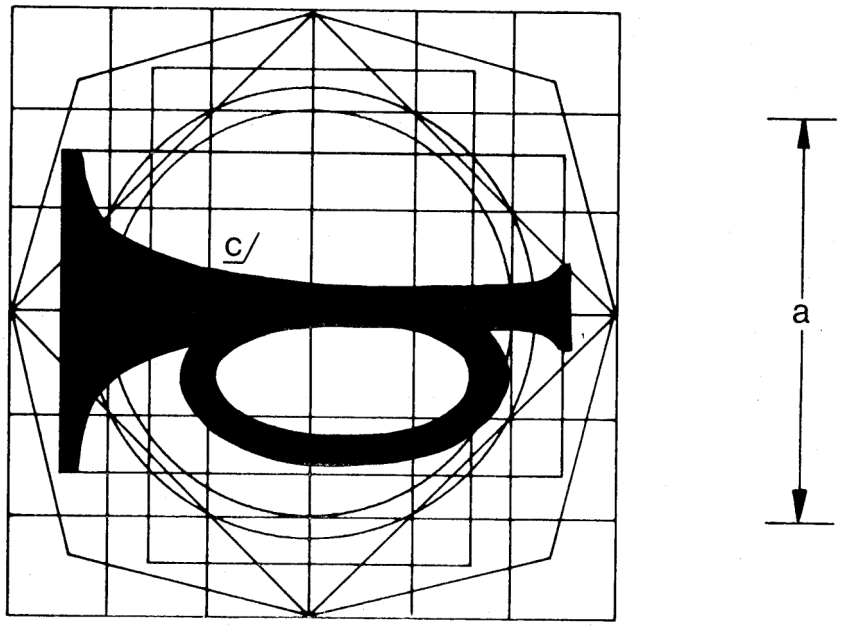

IV PRIEDAS

II IR III PRIEDE PARODYTŲ SIMBOLIŲ PAGRINDO ŠABLONO KONSTRUKCIJA

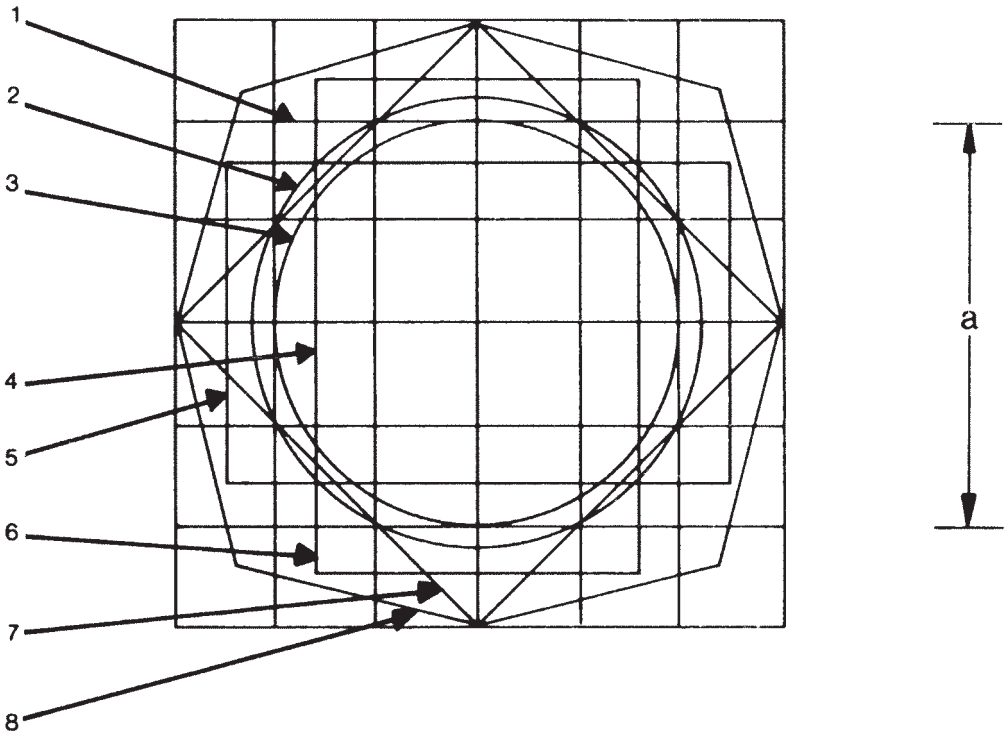

1 paveikslas

Pagrindo šablonas

Pagrindo šablonas apima:

1) pagrindinį 50 mm kraštinės kvadratą; šis dydis lygus pagrindo šablono vardiniam dydžiui „a“;

2) pagrindinį 56 mm skersmens apskritimą, turintį apytikriai tą patį plotą, kaip ir pagrindinis kvadratas (1);

3) antrąjį 50 mm skersmens apskritimą, įrašytą į pagrindinį kvadratą (1);

4) antrąjį kvadratą, kurio kampai liečia pagrindinį apskritimą (2) ir kurio kraštinės lygiagrečios su pagrindinio kvadrato (1) kraštinėmis;

5) ir 6) du stačiakampius, turinčius tą patį plotą, kaip ir pagrindinis kvadratas (1); jie tarpusavyje statūs, kiekvienas nubraižytas kryžmiškai simetriškai priešingoms pagrindinio kvadrato kraštinėms;

7) trečiąjį kvadratą, kurio kraštinės kerta pagrindinio kvadrato (1) ir pagrindinio apskritimo (2) tarpusavio susikirtimo taškus ir pasuktos 45° kampu, sudarydamos didžiausius horizontalius ir vertikalius pagrindo šablono matmenis;

8) netaisyklingą aštuoniakampį, sudarytą iš linijų, pasuktų 30° kampu (7) kvadrato kraštinių atžvilgiu.

Pagrindinis šablonas uždėtas ant 12,5 mm tinklelio, kuris sutampa su pagrindiniu kvadratu (1).

V PRIEDAS

PAVYZDYS

(Maksimalus formatas: A4 (210 × 297 mm)

Administracijos pavadinimas

PRIEDAS PRIE EEB TIPO PATVIRTINIMO LIUDIJIMO DĖL VALDIKLIŲ, ĮSPĖJIKLIŲ IR RODYTUVŲ TAPATYBĖS NUSTATYMO

(1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyvos 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipų patvirtinimą, suderinimo 4 straipsnio 2 dalis ir 10 straipsnis)

EEB tipo patvirtinimo Nr .....

1. Firmos vardas ar transporto priemonės ženklas .....
   .....
2. Transporto priemonės tipas .....
3. Gamintojo pavadinimas ir adresas .....
   .....
   .....
4. Jei tinkama, gamintojo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas .....
   .....
   .....
5. Trumpas transporto priemonės tipo aprašymas, susijęs su valdiklių, įspėjiklių ir rodytuvų tapatybės nustatymu ...
   .....
   .....
6. Transporto priemonė pateikta tipo patvirtinimui (data) .....
7. Techninė tarnyba, vedanti tipo patvirtinimo bandymus .....
   .....
8. Tos tarnybos išleistos ataskaitos data .....
9. Tos tarnybos išleistos ataskaitos numeris .....
10. Tipo patvirtinimas valdiklių, įspėjiklių ir rodytuvų tapatumo patvirtinimo atžvilgiu leidžiamas/neleidžiamas (*)
11. Vieta .....
12. Data .....
13. Parašas .....
14. Šie dokumentai, turintys pirmiau nurodytą tipo patvirtinimo numerį, pridedami prie šio liudijimo:

    ..... valdiklių, įspėjiklių, rodytuvų ir transporto priemonės dalių, laikytinų svarbiomis pagal 1977 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 78/316/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių vidaus įtaisų (valdiklių, įspėjiklių, rodytuvų tapatumo nustatymas) suvienodinimą, suderinimo, brėžiniai.
15. Pastabos .....

(*) Nereikalingas įrašas išbraukiamas.