Voorstel voor een Richtlijn van de Raad betreffende de verwijdering van polychloorbifenylen en polychloorterfenylen

COM(88) 559 def. — SYN 161

(Door de Commissie ingediend op 3 november 1988)

(88/C 319/06)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100A,

Gezien het voorstel van de Commissie,

In samenwerking met het Europese Parlement,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité,

Overwegende dat een discrepantie tussen de wetgevingen van de Lid-Staten inzake de verwijdering van PCB's tot distorsie van de mededingingsvoorwaarden kan leiden en zodoende rechtstreekse gevolgen kan hebben voor de totstandkoming en het functioneren van de interne markt; dat het derhalve noodzakelijk lijkt de wetgevingen op dit gebied onderling aan te passen;

Overwegende dat bij Richtlijn 76/403/EEG van de Raad van 6 april 1976 betreffende de verwijdering van polychloorbifenylen en polychloorterfenylen [1] een eerste onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten op dit gebied is uitgevoerd; dat de betrokken bepalingen evenwel ontoereikend blijken en dat de huidige stand van de techniek het mogelijk maakt de voorwaarden voor verwijdering te verbeteren en als basis een hoog niveau te nemen op het gebied van milieubescherming; dat genoemde richtlijn derhalve door een nieuwe richtlijn dient te worden vervangen;

Overwegende dat de veilige verwijdering van onvermijdelijke afvalstoffen een van de doelstellingen is van de communautaire strategie voor het beheer van afvalstoffen die is uiteengezet in het Tweede Milieu-actieprogramma en bevestigd in het Vierde Programma [2];

Overwegende dat in Richtlijn 76/769/EEG van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten [3], laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 85/610/EEG [4], wordt gewezen op de noodzaak de gehele problematiek op gezette tijden opnieuw te bestuderen ten einde geleidelijk tot een algehele afschaffing van PCB's en PCT's te komen;

Overwegende dat Richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen [5], gewijzigd bij Richtlijn ..., betrekking heeft op de verwijdering van afvalstoffen in het algemeen, en dat de onderhavige richtlijn, die specifieke communautaire voorschriften bevat, kan worden beschouwd als een bijzondere richtlijn in de zin van Richtlijn 75/442/EEG;

Overwegende dat bij Richtlijn 75/439/EEG van de Raad van 1975 inzake de verwijdering van afgewerkte olie [6] gewijzigd bij Richtlijn 87/101/EEG [7], het maximumgehalte aan PCB's/PCT's van afgewerkte olie op 50 ppm is vastgesteld en dat bijgevolg voor PCB's bevattende mengsels, ongeacht de aard daarvan, dezelfde waarde dient te worden aangehouden;

Overwegende dat het in de handel brengen van PCB's voortaan verboden is en er vervangende stoffen in de handel zijn; dat derhalve regeneratie dient te worden verboden;

Overwegende dat de verspreiding van PCB's in het milieu zeer aanzienlijk is en dat de aan deze produkten verbonden risico's als schadelijk voor de gezondheid van de mens en voor het milieu worden erkend; dat bijgevolg alle ongecontroleerde werkzaamheden waarbij PCB's zijn betrokken dienen te worden verboden;

Overwegende dat de verwijdering van PCB's zodanig moet worden uitgevoerd dat verspreiding daarvan in het milieu zoveel mogelijk wordt voorkomen en dat minimumvoorwaarden dienen te worden vastgesteld voor de afgifte van vergunningen voor bedrijven die PCB's verwijderen;

Overwegende dat het aantal installaties voor de verwijdering van PCB's en de capaciteit daarvan beperkt blijven en dat het derhalve noodzakelijk is de verwijdering van PCB's te plannen door programma's voor de verwijdering van gebruikte PCB's op te stellen;

Overwegende dat, om de capaciteit voor de verwijdering van PCB's aan de behoefte te kunnen aanpassen, de bestaande hoeveelheden PCB's bekend dienen te zijn en dat derhalve de apparaten die dergelijke stoffen bevatten dienen te worden gemerkt en geïnventariseerd;

Overwegende dat de vervanging van in apparaten aanwezige PCB's door een andere vloeistof delicaat is en dat het risico bestaat dat dit niet volledig gebeurt; dat derhalve voorschriften ter zake dienen te worden vastgesteld;

---

[1] PB nr. L 108 van 26. 4. 1976, blz. 41.
[2] PB nr. C 328 van 7. 12. 1987, blz. 1.
[3] PB nr. L 262 van 27. 9. 1976, blz. 201.
[4] PB nr. L 375 van 31. 12. 1985, blz. 1.
[5] PB nr. L 194 van 25. 7. 1975, blz. 39.
[6] PB nr. L 194 van 25. 7. 1975, blz. 23.
[7] PB nr. L 42 van 12. 2. 1987, blz. 43.

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Met deze richtlijn wordt de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake de gecontroleerde verwijdering van PCB's en van met PCB's verontreinigde apparaten of voorwerpen beoogd ten einde verontreiniging van het milieu door deze stoffen te beperken en te voorkomen.

Artikel 2

In deze richtlijn wordt verstaan onder:

a) PCB's:

— polychloorbifenylen (PCB's),

— polychloorterfenylen (PCT's),

— alle mengsels waarvan het gehalte aan PCB's en/of PCT's hoger is dan 0,005 gewichtsprocent;

b) gebruikte PCB's: alle PCB's die als afvalstoffen in de zin van Richtlijn 75/442/EEG worden beschouwd;

c) PCB's bevattende apparaten: alle apparatuur die PCB's bevat of heeft bevat en niet is gereinigd, alsmede alle door PCB's verontreinigde voorwerpen.

Tot het bewijs van het tegendeel is geleverd worden apparaten die een ongeïdentificeerde vloeistof bevatten als PCB's bevattende apparaten beschouwd;

d) houder: een ieder die PCB's in zijn bezit heeft en/of PCB's bevattende apparaten in zijn bezit of in exploitatie heeft;

e) reiniging: het geheel van werkzaamheden waardoor met PCB's verontreinigde apparaten, voorwerpen of materialen opnieuw bruikbaar of geschikt voor recycling worden gemaakt;

f) vervanging: het geheel van werkzaamheden waarbij PCB's worden vervangen door een passende vloeistof die geen PCB's bevat.

Artikel 3

De Lid-Staten nemen passende maatregelen om het volgende te verbieden:

— het ongecontroleerd verwijderen van PCB's, gebruikte PCB's of PCB's bevattende apparaten,

— het mengen van PCB-houdend afval met ander afval of andere stoffen voordat het bij een verwijderingsbedrijf wordt ingeleverd,

— het verbranden van PCB's op verbrandingsschepen met ingang van 1995.

Artikel 4

1. In afwijking van artikel 3 van Richtlijn 75/442/EEG verbieden de Lid-Staten de regeneratie van PCB's.

2. De Lid-Staten mogen de behandeling van in transformatoren aanwezige PCB's slechts toestaan indien:

a) deze behandeling ten doel heeft om er bij het onderhoud van de transformator voor te zorgen dat de PCB's blijven voldoen aan de technische normen of specificaties inzake de diëlektrische kwaliteit;

b) deze behandeling wordt uitgevoerd door een bedrijf dat daartoe vergunning heeft, en

c) de transformator in goede staat is en geen lekken vertoont.

Artikel 5

In afwijking van artikel 7 van Richtlijn 75/442/EEG nemen de Lid-Staten de nodige maatregelen opdat houders van gebruikte PCB's of PCB's bevattende apparaten die de in artikel 6 bedoelde vergunning niet hebben gekregen:

— deze zo spoedig mogelijk inleveren bij een bedrijf waaraan overeenkomstig artikel 6 vergunning is verleend,

— deze gescheiden houden van apparaten of recipiënten die licht ontvlambare stoffen bevatten.

Artikel 6

1. De in artikel 8 van Richtlijn 75/442/EEG bedoelde vergunning wordt slechts verleend aan inrichtingen of bedrijven voor de verwijdering van PCB's die tenminste aan de in bijlage 1 omschreven voorwaarden voldoen.

2. Gebruikte PCB's en PCB's bevattende apparaten moeten worden vervoerd overeenkomstig Richtlijn 84/631/EEG van de Raad [1], alsmede overeenkomstig de aanwijzingen in bijlage 2.

3. Bedrijven of inrichtingen die overgaan tot reiniging of tot vervanging van de PCB's door een andere vloeistof, moeten daarvoor vergunning hebben gekregen van de bevoegde autoriteiten van de betrokken Lid-Staat.

4. De Lid-Staten delen de Commissie naam, adres, telefoonnummer, telexadres en capaciteit van de bedrijven die vergunning hebben om PCB's te verwijderen, alsmede alle eventuele wijzigingen in deze gegevens, mede. De Commissie publiceert deze gegevens in het *Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.*

5. De door de bevoegde autoriteiten van een Lid-Staat afgegeven vergunningen als bedoeld in lid 1 en lid 3 worden erkend door de overige Lid-Staten.

---

[1] PB nr. L 326 van 13. 12. 1984, blz. 31.

Artikel 7

1. De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat:

a) vervanging van PCB's door een andere vloeistof alleen kan plaatsvinden wanneer andere oplossingen een groter risico opleveren;

b) bij elke vervanging van de PCB's in een apparaat de minimumvoorwaarden van bijlage 3 in acht worden genomen;

c) apparaten waarin de vloeistof moet worden vervangen naar behoren worden gereinigd;

d) apparaten waarin de vloeistof is vervangen worden voorzien van een speciaal, onuitwisbaar en goed zichtbaar etiket zoals aangegeven in bijlage 4;

e) elk apparaat waarin de PCB's zijn vervangen voor de verwijdering daarvan wordt geacht PCB's te bevatten tot het bewijs van het tegendeel is geleverd.

2. De Lid-Staten kunnen de vervanging van PCB's op hun grondgebied verbieden.

Artikel 8

De referentiemethode voor het bepalen van het gehalte aan PCB's, alsmede de aanpassing van de bijlagen aan de technische vooruitgang worden door de Commissie vastgesteld na raadpleging van het krachtens artikel 12 ter van Richtlijn 75/442/EEG opgerichte Comité voor de Aanpassing aan de vooruitgang van de techniek en overeenkomstig de procedure van artikel 12 quater van die richtlijn.

Artikel 9

1. De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen opdat elk apparaat dat PCB's bevat wordt voorzien van het in bijlage 5 weergegeven etiket. Ditzelfde etiket moet worden aangebracht op de deuren van lokalen waar zich apparaten bevinden die meer dan 8 dm^3 PCB's bevatten.

2. De Lid-Staten stellen inventarissen op van de apparaten die meer dan 8 dm^3 PCB's bevatten. Zij nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat alle houders van dergelijke apparaten de bevoegde autoriteiten in kennis stellen van de hoeveelheid die zij in hun bezit hebben. In bijlage 6 zijn voorschriften voor de opstelling en de publikatie van deze inventarissen, alsmede een model van de door de houders in te vullen aangifte van PCB-bezit opgenomen.

3. De Lid-Staten doen de Commissie een samenvatting van deze inventarissen toekomen.

Artikel 10

De Lid-Staten stellen binnen een termijn van drie jaar na de kennisgeving van deze richtlijn, na overleg binnen het bij Besluit 76/431/EEG van de Commissie [1] opgerichte Comite voor het Beheer van Afvalstoffen, plannen als bedoeld in artikel 6 van Richtlijn 75/442/EEG op voor:

— de verwijdering van gebruikte PCB's en van PCB's bevattende apparaten,

— de inzameling van condensatoren die minder dan 8 dm^3 PCB's bevatten of van apparaten waarin dergelijke condensatoren zijn aangebracht.

De Lid-Staten delen deze plannen onverwijld mede aan de Commissie.

Artikel 11

De Lid-Staten organiseren voor:

a) de houders van PCB's en PCB's bevattende apparaten, voorlichtingsprogramma's over de gevaren van PCB's voor de gezondheid van de mens en voor het milieu, alsmede over de ter bescherming daartegen te nemen voorzorgsmaatregelen;

b) hulpverlenend personeel, opleidingsprogramma's over de maatregelen die moeten worden genomen bij ongevallen waarbij PCB's zijn betrokken;

c) het publiek, voorlichtingscampagnes over PCB's.

Artikel 12

1. Richtlijn 76/403/EEG wordt ingetrokken per 1 januari 1990.

2. De verwijzingen naar de bij lid 1 ingetrokken richtlijn worden geacht betrekking te hebben op deze. De verwijzingen naar de artikelen van genoemde richtlijn moeten worden geinterpreteerd aan de hand van de concordantietabel in bijlage 7.

Artikel 13

1. De Lid-Staten treffen de maatregelen die nodig zijn om op 1 januari 1990 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie hiervan onmiddellijk in kennis.

2. De Lid-Staten delen de Commissie de tekst van de bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen. De Commissie stelt de andere Lid-Staten daarvan in kennis.

Artikel 14

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

---

[1] PB nr L 115 van 1 5 1976, blz 73

BIJLAGE 1

A. INSTALLATIES VOOR DE DEFINITIEVE VERNIETIGING VAN PCB's

1. Dergelijke installaties moeten worden ontworpen en onderhouden volgens de criteria van de beste beschikbare technologieen waaraan geen overdreven kosten zijn verbonden. Zij moeten te allen tijde zodanig worden geexploiteerd dat het geheel van vaste, vloeibare of gasvormige emissies geen PCB's, noch door onvolledige (gedeeltelijke) oxidatie daarvan ontstane stoffen bevat.

2. Alle installaties voor de vernietiging van PCB's moeten zodanig worden geexploiteerd dat de specifieke parameters van het toegepaste procédé constant worden gehandhaafd en dat de reagentia in voldoende overmaat aanwezig zijn om te waarborgen dat een met het oog op de veiligheid voldoende hoeveelheid wordt omgezet.

3. Naast de bovenstaande algemene eisen moeten voor verbrandingsinstallaties de volgende voorschriften in acht worden genomen·

   a) de traditionele (open) verbrandingsinstallaties moeten worden uitgerust met noodsystemen om bij het uitvallen van de normale bronnen een blijvende toevoer van energie en reagentia te waarborgen, zodat veilige reactieomstandigheden kunnen worden gehandhaafd zolang er nog toxische materialen in de installatie zijn of tot de normale toevoer kan worden hersteld;

   b) deze verbrandingsinstallaties moeten worden uitgerust met automatische continue meetapparatuur, die moet kunnen ingrijpen in de normale werking van de installatie en noodapparatuur in werking moet kunnen stellen. De meetapparatuur moet worden beschermd tegen manuele ingrepen en zodanig worden ontworpen dat zij regelmatig automatisch wordt geijkt; er moeten voldoende sensoren op worden aangesloten om goede representatieve metingen mogelijk te maken,

   c) in de verbrandingsinstallatie moet de molecuulstructuur van de toxische stoffen volledig worden vernietigd. Daartoe moeten traditionele verbrandingsinstallaties worden uitgerust met een naverbrandingskamer met wervelinrichting. In deze kamer moet tijdens de verbranding een temperatuur van minimaal 1 200° C worden gehandhaafd en moet de verblijftijd van de gassen ten minste 2 seconden bedragen. De uitstootgassen moeten ten minste 3 volumeprocent zuurstof bevatten;

   d) wanneer bij het procédé geen naverbranding wordt toegepast, moet de efficientie van de verbranding vergelijkbaar zijn met die van de traditionele verbranding.

B. INSTALLATIES VOOR DE VERZAMELING EN TIJDELIJKE OPSLAG VAN PCB's EN PCB's BEVATTENDE APPARATEN

1. Dergelijke installaties moeten worden goedgekeurd en de werkzaamheden moeten worden gecontroleerd door de bevoegde plaatselijke instanties, zij moeten voldoen aan de nationale eisen ten aanzien van de arbeidsveiligheid.

2. Alle ruimtes waar PCB's bevattende recipienten, materialen of apparaten worden gehanteerd of opgeslagen, moeten voorzien zijn van niet-doorlatende vloeren die bestand zijn tegen alle mogelijke vormen van belasting en waardoor elke lekkage van PCB's kan worden tegengehouden.

3. Deze ruimtes en deze constructies moeten voldoen aan door de bevoegde instanties (brandweer) goedgekeurde normen inzake brandpreventie en brandveiligheid. PCB's bevattende recipienten moeten dubbelwandig zijn, lekvrij en voorzien van een etiket.

4. De ruimte voor het opvangen van lekken moeten even groot zijn als of groter zijn dan de helft van de maximale capaciteit voor de opslag van PCB's en groter dan het totale volume van de hoeveelheid PCB's in de grootste installatie.

5. Dergelijke constructies moeten overdekt zijn om het binnendringen van atmosferische neerslag te voorkomen en uitgerust zijn met een speciaal systeem voor het verzamelen van alle verontreinigde vloeistoffen, dat kan voorkomen dat deze terechtkomen in het afwateringssysteem van de installatie.

BIJLAGE 2

TRANSPORT VAN GEBRUIKTE PCB's EN PCB's BEVATTENDE APPARATEN

1. Wanneer de internationale vervoerovereenkomsten of -codes vermeld in bijlage II van de Richtlijn 84/631/EEG [1] expliciet PCB's vermelden, zijn de normen van deze overeenkomst en codes van toepassing op het nationale en internationale transport daarvan.

2. Wanneer PCB's niet expliciet worden vermeld in de internationale vervoerovereenkomsten of -codes, zijn de normen voor klasse 6.1, punt 17b, van de ADR en de RID van toepassing op het nationale en internationale transport van PCB's over de weg respectievelijk per spoor. De normen voor klasse /IVa/ van de ADNR zijn van toepassing op het transport over waterwegen.

3. Wanneer PCB's in een concentratie van meer dan 50 ppm aanwezig zijn in een mengsel dat ook een andere gevaarlijke stof, zoals aardolie, bevat waarvoor andere verpakkings-, etiketterings- of transportnormen gelden, dan zijn de strengste normen van toepassing en moet de voor beide stoffen voorgeschreven etikettering worden aangebracht. PCB's bevattende recipiënten moeten hermetisch sluiten en in de bodem daarvan moet absorberend materiaal zijn verwerkt.

---

[1] PB nr. L 326 van 13. 12. 1984.

BIJLAGE 3

VERVANGING VAN PCB's IN APPARATUUR

1. Het ledigen, reinigen en opnieuw vullen van PCB's bevattende apparaten moet zodanig worden uitgevoerd dat verontreiniging van het milieu wordt vermeden.

2. PCB's bevattende apparaten mogen slechts onieuw worden gevuld met een geschikte vloeistof die geen PCB's bevat.

3. Vermeden moet worden dat een apparaat dat zich in de nabijheid bevindt van andere apparaten die nog PCB's bevatten, wordt gevuld met een vervangingsvloeistof waarvan het ontbrandingspunt beneden 300° C ligt.

4. In de vervangingsvloeistof aanwezige PCB's moeten daar fysisch of chemisch van kunnen worden gescheiden.

5. De verontreiniging van de nieuwe vloeistof met in het apparaat achtergebleven PCB's mag niet hoger zijn dan 500 ppm.

6. Gedurende de tijd die nodig is voor de opname van de achtergebleven PCB's, wanneer het apparaat tijdens die periode in gebruik blijft, en totdat is aangetoond dat het verontreinigingsniveau van de nieuwe vloeistof gedurende een periode van ten minste 90 dagen beneden 500 ppm blijft, moet het apparaat voorzien blijven van het in bijlage 5 weergegeven etiket voor PCB's bevattende apparatuur.

7. Wanneer wordt aangetoond dat het overeenkomstig de bovenstaande bepalingen opnieuw gevulde apparaat een vloeistof bevat die niet verontreinigd is met meer dan 500 ppm PCB's, wordt er voor de rest van zijn levensduur een onuitwisbaar en duidelijk zichtbaar etiket zoals aangegeven in bijlage 4 op aangebracht.

8. Aan het eind van de levensduur van een opnieuw gevuld apparaat moet dit worden geanalyseerd. Indien het meer dan 50 ppm PCB's bevat, moeten apparaat en vloeistof worden verwijderd overeenkomstig de eisen voor de verwijdering van PCB's. Wanneer bepaalde onderdelen van het apparaat zodanig worden gereinigd dat de verontreiniging met PCB's tot minder dan 50 ppm wordt teruggebracht, kunnen deze opnieuw worden gebruikt.

9. De Lid-Staten dienen erop toe te zien dat de eigenaars van PCB's bevattende apparaten gebruik maken van aangepaste analysefaciliteiten.

BIJLAGE 4

ETIKETTERING VAN APPARATUUR WAARIN PCB'S ZIJN VERVANGEN DOOR EEN ANDERE VLOEISTOF

Alle dergelijke apparatuur moet aan ten minste twee zijden worden voorzien van een onuitwisbaar etiket in hoog- of diepdruk, zodra is vastgesteld dat de nieuwe vloeistof met niet meer dan 500 ppm PCB's is verontreinigd, overeenkomstig het bepaalde in bijlage 3. Op dit etiket moet het onderstaande symbool voorkomen, vergezeld van de volgende tekst in de taal van het land waar het apparaat wordt gebruikt en in het Engels:

Xn

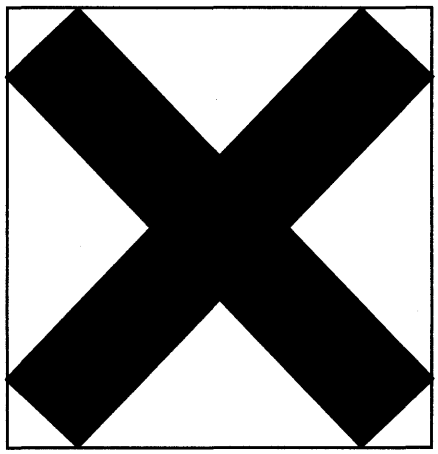

Dit apparaat was oorspronkelijk gevuld met een PCB's bevattende vloeistof. Deze vloeistof is vervangen door ..... (vervangingsprodukt) ..... op ..... (datum) .....

Een resthoeveelheid PCB's kan zich nog in de vloeistof en in het apparaat bevinden.

Vóór behandeling of verwijdering van het apparaat moet de PCB-concentratie worden vergeleken (gecontroleerd) met de in de geldende communautaire wetgeving vermelde waarde.

Bemonsteringsdata	**Resthoeveelheid PCB's**
.....	.....
.....	.....
.....	.....

BIJLAGE 5

ETIKETTERING VAN PCB'S BEVATTENDE APPARATEN

Dergelijke apparaten moeten overeenkomstig Richtlijn 79/831/EEG elk afzonderlijk worden voorzien van een onuitwisbaar en duidelijk etiket waarvan de tekst is gesteld in de taal van het land waar het apparaat wordt gebruikt en in het Engels.

Xn

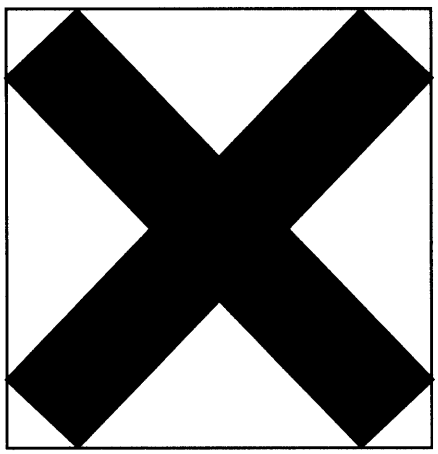

BIJLAGE 6

VOORSCHRIFTEN VOOR DE OPSTELLING VAN EEN INVENTARIS

1. Om de identificatie van PCB's bevattende apparaten mogelijk te maken en het decoderen van gecodeerde informatie op het identificatieplaatje (met gegevens van de fabrikant) te vergemakkelijken, dienen de Lid-Staten alle relevante informatie te verkrijgen van fabrikanten en distributeurs van PCB's bevattende apparaten, met name condensatoren.

2. De inventaris wordt bijgewerkt met behulp van het formulier in deze bijlage. Elke vorm van verwijdering of reiniging voorafgaand aan de recycling of vernietiging van elk apparaat moet worden gemeld en geregistreerd. Elke gebruiker van PCB's bevattende apparaten dient een register bij te houden waarin alle wijzigingen aan de apparatuur worden geregistreerd.

3. Kopieën van deze formulieren moeten door de houders van de apparatuur aan de bevoegde instanties, de brandweer en de politie worden toegezonden.

4. De Lid-Staten publiceren de betrokken gegevens in de vakpers (elektriciteit, onderhoud, beheer van installaties, enz.) en doen deze toekomen aan de brandweer, de afvalverwijderingsbedrijven, de plaatselijke instanties, enz.

BIJLAGE 6 (vervolg)

FORMULIER VOOR DE AANGIFTE VAN PCB-BEZIT

Datum van de aangifte ...../...../19..... Houder (naam of firmanaam):

.....

.....

Adres van de houder .....

..... Telefoonnummer .....

1. PLAATSELIJKE INSTANTIE ONDER WIER JURIDICTIE HET VOORWERP VALT.....

.....

2. PLAATS WAAR DE PCB's ZICH BEVINDEN.....
(voldoende gedetailleerd).....

3. FUNCTIE VAN HET APPARAAT.....
(PCB's bevattende) .....

4. BESCHRIJVING VAN HET PCB's BEVATTENDE APPARAAT.....
(totale afmetingen - volume) .....

5. SERIENUMMER/TYPE .....

6. FABRIKANT .....

7. FABRICAGEDATUM .....

8. BENAMING EN/OF TYPE VAN DE PCB's IN HET APPARAAT .....

9. HOEVEELHEID PCB's IN HET APPARAAT .....

10. DATUM WAAROP DE PCB's IN HET APPARAAT ZIJN VERVANGEN .....
(indien van toepassing) .....

11. HUIDIGE EIGENAAR VAN HET APPARAAT .....

12. OFFICIEEL ADRES.....

13. TELEFOONNUMMER WAAR DE EIGENAAR KAN WORDEN BEREIKT .....

14. OVERIGE OPMERKINGEN .....

15. INDIEN HET NIET MOGELIJK IS DIT FORMULIER IN TE VULLEN, DAN MOET HET IDENTIFICATIEPLAATJE OP HET APPARAAT WORDEN GEKOPIEERD.

Handtekening van de rapporteur

.....

BIJLAGE 7

Richtlijn 76/403/EEG	Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1, a)	Artikel 2, (a)
Artikel 1, b)	Artikel 1, b) en c), van Richtlijn 75/442/EEG
Artikel 2	Artikel 3
Artikel 3	Artikel 4
Artikel 4	Artikel 4 van Richtlijn 75/442/EEG
Artikel 5	Artikel 4
Artikel 6	Artikel 6
Artikel 7	Artikel 8 van Richtlijn 75/442/EEG
Artikel 8	Artikel 12
Artikel 9	
Artikel 10	Artikel 12 van Richtlijn 75/442/EEG
Artikel 11	Artikel 14, lid 1
Artikel 12	Artikel 14, lid 2
Artikel 13	Artikel 15